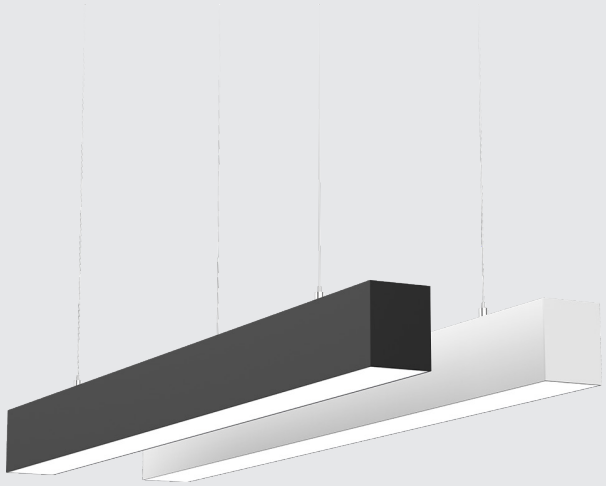


Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____

# Array
## Luminaire linéaire architectural

Illuminez les structures comme jamais auparavant avec le système de bandes linéaires architecturales directes/indirectes de la SÉRIE ARRAY. Ce système de bandes linéaires configurables offre la liberté de créer des courbes fluides et douces ainsi que des courbes angulaires précises.

Lorsqu'un concepteur cherche à refléter la grâce organique des formes naturelles ou la précision géométrique du design moderne, la SÉRIE ARRAY s'adapte parfaitement à sa vision en offrant un design d'éclairage innovant.

## Caractéristiques du produit

- Homologation DLC Premium
- Interface de connexion d'installation améliorée
- Cordon d'alimentation de 4 pi pour les luminaires de 2 pi, cordon d'alimentation de 8 pi pour les luminaires de 4 pi et 8 pi.
- Différentes configurations de disposition
- Coins et autres pièces de transition entièrement lumineux
- Efficacité supérieure, jusqu'à 130 lm/W
- Lentille de diffusion prismatique cotée UGR <22
- CCT réglable.
- Température de fonctionnement : -25 à 40 °C (-13 à 104 °F)
- Durée de vie nominale L70 : > 100 000 heures
- Finition blanc moderne ou noir mat
- Garantie limitée de 10 ans

## Caractéristiques importantes

| | |
|---|---|
| **Tension** | 120–347V AC |
| **Puissance** | 2ft: 10/13/15W<br>4ft: 30/40/50W<br>8ft: 60/80/100W |
| **Longueur** | 0,6 m (2 pi), 1,2 m (4 pi) et 2,4 m (8 pi) |
| **Facteur de puissance** | >0.9 |
| **TCP** | Sélectionnable<br>3 000/3 500/4 000/5 000 K |
| **IRC** | >90 |
| **Lumens** | Jusqu'à 130 lm/W |
| **Angle de faisceau** | 90° |
| **Gradation** | 0-10V |
| **Montage** | En surface, encastré, mural, en suspension |
| **Certifications** | UL, DLC Premium, FCC, IP20, UGR |


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate


## Caractéristiques techniques

| N° de commande | Modèle | Longueur | Tension | Puissance | Lumens | TCP | Fini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R33211** | RENO-TLSN2-DV-MCT-MW-WH-G2 | 0.6 m (2 pi) | 120-347V | 10/13/15W | Jusqu'à 1,950 lm | 30/35/40/5000K | Blanc |
| **R33212** | RENO-TLSN4-DV-MCT-MW-WH-G2 | 1.2 m (4 pi) | 120-347V | 30/40/50W | Jusqu'à 6,500 lm | 30/35/40/5000K | Blanc |
| **R33213** | RENO-TLSN8-DV-MCT-MW-WH-G2 | 2.4 m (8 pi) | 120-347V | 60/80/100W | Jusqu'à 13,000 lm | 30/35/40/5000K | Blanc |
| **R33214** | RENO-TLSN2-DV-MCT-MW-BK-G2 | 0.6 m (2 pi) | 120-347V | 10/13/15W | Jusqu'à 1,950 lm | 30/35/40/5000K | Noir |
| **R33215** | RENO-TLSN4-DV-MCT-MW-BK-G2 | 1.2 m (4 pi) | 120-347V | 30/40/50W | Jusqu'à 6,500 lm | 30/35/40/5000K | Noir |
| **R33216** | RENO-TLSN8-DV-MCT-MW-BK-G2 | 2.4 m (8 pi) | 120-347V | 60/80/100W | Jusqu'à 13,000 lm | 30/35/40/5000K | Noir |


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate

# Données photométriques

Luminaire linéaire architectural de 2 pi

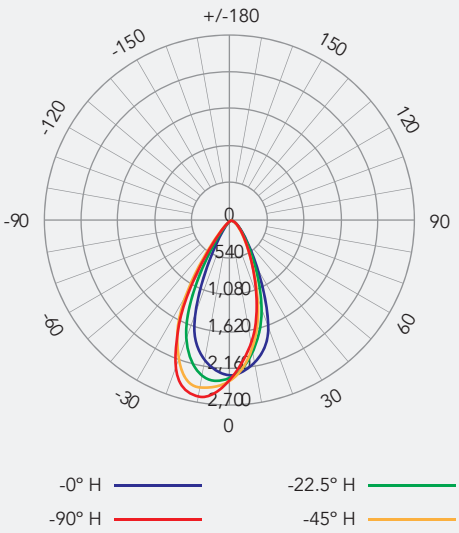



| Hauteur | Faisceau central (fc) | Largeur de faisceau (V/H) |
|---|---|---|
| 1,2 m (4 pi) | 141,5 fc | 1,2 m / 2,1m (3,9 ft / 3,5 ft) |
| 2,4 m (8 pi) | 35,4 fc | 2,3 m / 2,1 m (7,7 ft / 7,1ft) |
| 3,7 m (12 pi) | 15,7 fc | 3,8 m / 3,2 m (11,6 ft / 10,6 ft) |
| 4,9 m (16 pi) | 8,8 fc | 4,7 m / 4,3 m(15,5 ft / 14,1 ft) |
| 6,1 , (20 pi) | 5,7 fc | 5,9m / 5,4 m(19,3 ft / 17,7 ft) |

Portée verticale: 51,6°

Portée horizontale: 47,7°

Luminaire linéaire architectural de 4 pi

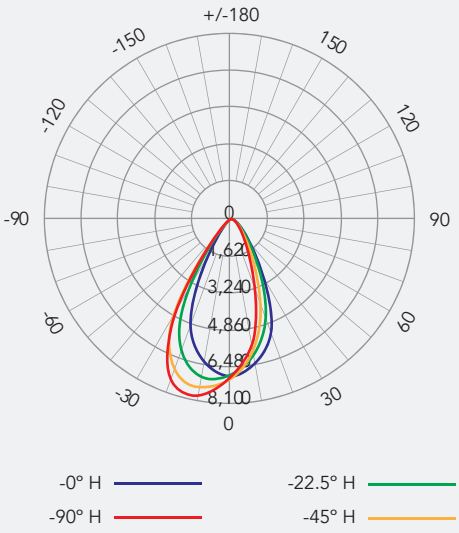


| Hauteur | Faisceau central (fc) | Largeur de faisceau (V/H) |
|---|---|---|
| 1,2 m (4 pi) | 433.7 fc | 1,3 m / 1,1 m (4.2 ft / 3.7 ft) |
| 2,4 m (8 pi) | 108.4 fc | 2,5 m / 2,3 m (8.3 ft / 7.4 ft) |
| 3,7 m (12 pi) | 48.2 fc | 3,8 m / 3,4 m (12.5 ft / 11.1 ft) |
| 4,9 m (16 pi) | 27.1 fc | 5,1 m / 4,5 m (16.7 ft / 14.8 ft) |
| 6,1 , (20 pi) | 17.3 fc | 6,3 m / 5,6 m (20.8 ft / 18.5 ft) |


Portée verticale: 55.0°

Portée horizontale: 49.7°


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate

# Données photométriques

Luminaire linéaire architectural de 8 pi

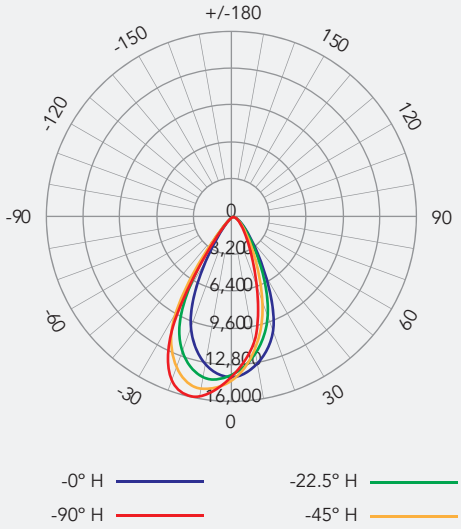


| Hauteur | Faisceau central (fc) | Largeur de faisceau (V/H) |
|---|---|---|
| 1,2 m (4 pi) | 863.0 fc | 1,3 m / 1,1 m (4.2 ft / 3.7 ft) |
| 2,4 m (8 pi) | 215.8 fc | 2,5 m / 2,3 m (8.3 ft / 7.4 ft) |
| 3,7 m (12 pi) | 95.9 fc | 3,8 m / 3,4 m (12.5 ft / 11.1 ft) |
| 4,9 m (16 pi) | 53.9 fc | 5,1 m / 4,5 m (16.7 ft / 14.8 ft) |
| 6,1 , (20 pi) | 34.5 fc | 6,3 m / 5,6 m (20.8 ft / 18.5 ft) |

Portée verticale: 55.0°

Portée horizontale: 49.7°



Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate

## Accessories

Modules lumineux supérieurs




**Module lumineux supérieur de 0,6 m (2 pi) – Blanc**
R39401
RENO-TLSN2-MCCT-7W-UP-WH



**Module lumineux supérieur de 0,6 m (2 pi) – Noir**
R39413
RENO-TLSN2-MCCT-7W-UP-BK



**Module lumineux supérieur de 1,2 m (4 pi) – Blanc**
R39402
RENO-TLSN4-MCCT-12W-UP-WH




**Module lumineux supérieur de 1,2 m (4 pi) – Noir**
R39414
RENO-TLSN4-MCCT-12W-UP-BK



**Module lumineux supérieur de 2,4 m (8 pi) – Blanc**
R39403
RENO-TLSN8-MCCT-15W-UP-WH



**Module lumineux supérieur de 2,4 m (8 pi) – Noir**
R39415
RENO-TLSN8-MCCT-15W-UP-BK



**Lentille de connexion sans joint (30 m/98 pi par rouleau)**
R39440
RENO-TLSN-SCL

## Caractéristiques

| N° de commande | Modèle | Dimensions | Fini | Description |
|---|---|---|---|---|
| **R39401** | RENO-TLSN2-MCCT-7W-UP-WH | 2 ft | Blanc | Module lumineux supérieur de 0,6 m (2 pi) – Blanc |
| **R39402** | RENO-TLSN4-MCCT-12W-UP-WH | 4 ft | Blanc | Module lumineux supérieur de 1,2 m (4 pi) – Blanc |
| **R39403** | RENO-TLSN8-MCCT-15W-UP-WH | 8 ft | Blanc | Module lumineux supérieur de 2,4 m (8 pi) – Blanc |
| **R39413** | RENO-TLSN2-MCCT-7W-UP-BK | 2 ft | Noir | Module lumineux supérieur de 0,6 m (2 pi) – Noir |
| **R39414** | RENO-TLSN4-MCCT-12W-UP-BK | 4 ft | Noir | Module lumineux supérieur de 1,2 m (4 pi) – Noir |
| **R39415** | RENO-TLSN8-MCCT-15W-UP-BK | 8 ft | Noir | Module lumineux supérieur de 2,4 m (8 pi) – Noir |
| **R39440** | RENO-TLSN-SCL | 98 ft | Translucide | Lentille de connexion sans joint (30 m/98 pi par rouleau) |


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate

## Accessories

Connecteurs lumineux (anglé)



**Connecteur en forme de « X » 4-TCP – Blanc**
R39425
RENO-TLSN-MCCT-X-WH-G2



**Connecteur en forme de « X » 4-TCP – Noir**
R39437
RENO-TLSN-MCCT-X-BK-G2



**Connecteur en forme de « V » 4-TCP – Blanc**
R39427
RENO-TLSN-MCCT-V-WH-G2



**Connecteur en forme de « V » 4-TCP – Noir**
R39439
RENO-TLSN-MCCT-V-BK-G2



**Connecteur en forme de « T » 4-TCP – Blanc**
R39426
RENO-TLSN-MCCT-T-WH-G2



**Connecteur en forme de « T » 4-TCP – Noir**
R39438
3-CCT “T” Shaped Connector



**Connecteur en forme de « L » 4-TCP – Blanc**
R39424
RENO-TLSN-MCCT-L-WH-G2



**Connecteur en forme de « L » 4-TCP – Noir**
R39436
RENO-TLSN-MCCT-L-BK-G2



**Connecteur en forme de « Y » 4-TCP – Blanc**
R39445
RENO-TLSN-MCCT-Y-WH-G2



**Connecteur en forme de « Y » 4-TCP – Noir**
R39446
RENO-TLSN-MCCT-Y-BK-G2

ÉCLAIRAGE RENO LIGHTING
Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate

## Caractéristiques

| N° de commande | Modèle | Forme | Fini | Description |
|---|---|---|---|---|
| **R39424** | RENO-TLSN-MCCT-L-WH-G2 | L | Blanc | Connecteur en forme de « L » 4-TCP – Blanc |
| **R39425** | RENO-TLSN-MCCT-X-WH-G2 | X | Blanc | Connecteur en forme de « X » 4-TCP – Blanc |
| **R39426** | RENO-TLSN-MCCT-T-WH-G2 | T | Blanc | Connecteur en forme de « T » 4-TCP – Blanc |
| **R39427** | RENO-TLSN-MCCT-V-WH-G2 | V | Blanc | Connecteur en forme de « V » 4-TCP – Blanc |
| **R39436** | RENO-TLSN-MCCT-L-BK-G2 | L | Noir | Connecteur en forme de « L » 4-TCP – Noir |
| **R39437** | RENO-TLSN-MCCT-X-BK-G2 | X | Noir | Connecteur en forme de « X » 4-TCP – Noir |
| **R39438** | RENO-TLSN-MCCT-T-BK-G2 | T | Noir | Connecteur en forme de « T » 4-TCP – Noir |
| **R39439** | RENO-TLSN-MCCT-V-BK-G2 | V | Noir | Connecteur en forme de « V » 4-TCP – Noir |
| **R39445** | RENO-TLSN-MCCT-Y-WH-G2 | Y | Blanc | Connecteur en forme de « Y » 4-TCP – Blanc |
| **R39446** | RENO-TLSN-MCCT-Y-BK-G2 | Y | Noir | Connecteur en forme de « Y » 4-TCP – Noir |

## Accessories

Connecteurs lumineux (courbé)



**Connecteur quart de cercle 4-TCP – Blanc**
R39443
RENO-QCC-WH



**Connecteur quart de cercle 4-TCP – Noir**
R39444
RENO-QCC-BK



**Connecteur demi-cercle 4-TCP – Blanc**
R39441
RENO-HCC-WH



**Connecteur demi-cercle 4-TCP –Noir**
R39442
RENO-HCC-BK

## Caractéristiques

| N° de commande | Modèle | Forme | Fini | Description |
|---|---|---|---|---|
| **R39443** | RENO-QCC-WH | quart de cercle | Blanc | Connecteur quart de cercle 4-TCP – Blanc |
| **R39444** | RENO-QCC-BK | quart de cercle | Noir | Connecteur quart de cercle 4-TCP – Noir |
| **R39441** | RENO-HCC-WH | demi-cercle | Blanc | Connecteur demi-cercle 4-TCP – Blanc |
| **R39442** | RENO-HCC-BK | demi-cercle | Noir | Connecteur demi-cercle 4-TCP – Noir |


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate

# Accessoires
Connecteurs linéaires



**Trousse de connecteurs linéaires**
R39408
RENO-TLSN-CK

| N° de commande | Modèle | Fini | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| **R39408** | RENO-TLSN-CK | Métallique | Connecteur | Trousse de connecteurs linéaires |

# Accessoires
Installation suspendue



**Trousse pour suspension (Métallique)**
R39407
RENO-TLSN-SK



**Trousse de suspension pour plafond en T (Métallique)**
R59456
RENO-TBSK



**Plaque de recouvrement, montage plafond (blanc)**
R39412
RENO-TLSN-CANOPY-WH




**Plaque de recouvrement, montage plafond (noir)**
R39419
RENO-TLSN-CANOPY-BK

| N° de commande | Modèle | Fini | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| **R39407** | RENO-TLSN-SK | Métallique | Suspension | Trousse pour suspension |
| **R59456** | RENO-TBSK | Métallique | plafond en T | Trousse de suspension pour plafond en T |
| **R39412** | RENO-TLSN-CANOPY-WH | Blanc | pavillon | Trousse de plaque de recouvrement pour montage au plafond (blanc) |
| **R39419** | RENO-TLSN-CANOPY-BK | Noir | pavillon | Trousse de plaque de recouvrement pour montage au plafond (Noir) |



Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate

# Accessoires

Connecteurs de capteur



**Connecteur de capteur jack 2,5 mm (Blanc)**
R39428
RENO-TLSN-SCK-WH



**Connecteur de capteur jack 2,5 mm (Noir)**
R39429
RENO-TLSN-SCK-BK

| N° de commande | Modèle | Forme | Finition | Description |
|---|---|---|---|---|
| **R39428** | RENO-TLSN-SCK-WH | I | Blanc | Kit de connexion capteur jack 2.5mm pour ruban linéaire Arc \| Finition blanc |
| **R39429** | RENO-TLSN-SCK-BK | I | Noir | Kit de connexion capteur jack 2.5mm pour ruban linéaire Arc \| Finition noir |


*Exemple de configuration du capteur 01*

*2x Réglette 4 pi (120 cm)*
*1x Connecteur de capteur jack 2,5 mm*
*1x Capteur*



*Exemple de configuration du capteur 02*


*3x Réglette 2 pi (60 cm)*
*1x Connecteur en Y*
*1x Connecteur de capteur jack 2,5 mm*
*1x Capteur*

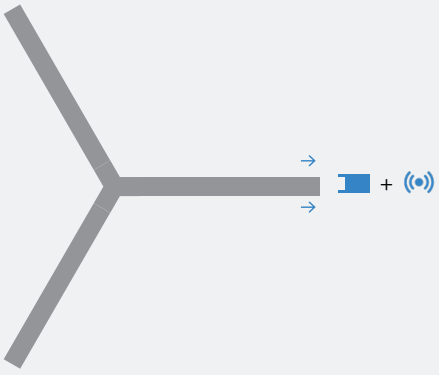

Remarque : Les configurations présentées sont à titre d'exemple uniquement. Le capteur peut être raccordé à la réglette selon diverses dispositions afin d'adapter l'installation à votre agencement et à vos besoins.


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate

## Accessoires
Capteurs Bluetooth PILOT par RENO



**Capteur RPV Bluetooth RENO PILOT**
R75011
RENO-PILOT-BT-PS-L1-2.5J

| N° de commande | Modèle | Description |
|---|---|---|
| **R75011** | RENO-PILOT-BT-PS-L1-2.5J | Capteur RPV Bluetooth CCT \| AUX 2,5 mm \| Gradation du jour \| IP20 \| 12V CC \| 0-10V |

## Accessoires
Capteurs et télécommandes autonomes



**Capteur RPV**
R74006
RENO-SENSOR-PIR-2.5MM-H



**Télécommande pour détecteurs autonomes (avec écran)**
R73002
RENO-REMOTE-H



**Télécommande pour détecteurs autonomes (sans écran)**
R73005
RENO-REMOTE-H-ECO

| N° de commande | Modèle | Description |
|---|---|---|
| **R74006** | RENO-SENSOR-PIR-2.5MM-H | Capteur RPV Bluetooth CCT \| AUX 2,5 mm \| Gradation du jour \| IP20 \| 12V CC \| 0-10V |
| **R73002** | RENO-REMOTE-H | Télécommande pour détecteurs autonomes (avec écran) |
| **R73005** | RENO-REMOTE-H-ECO | Télécommande pour détecteurs autonomes (sans écran) |


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate

## Accessories

Montage encastré et mural




**Cadre pour montage encastré de 0,6 m (2 pi)**
R39451
RENO-RMF2



**Cadre pour montage encastré de 1,2 m (4 pi)**
R39452
RENO-RMF4



**Cadre pour montage encastré de 2,4 m (8 pi)**
R39453
RENO-RMF8



**Cadre pour montage mural de 0,6 m (2 pi)**
R39454
RENO-WMF2



**Cadre pour montage mural de 1.2 m (4 pi)**
R59455
RENO-WMF4



**Trousse de montage en surface**
R39411
RENO-TLSN-CMK


## Specifications

| N° de commande | Modèle | Forme | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| **R39451** | RENO-RMF2 | 2 ft | Recessed | Cadre pour montage encastré de 0,6 m (2 pi) |
| **R39452** | RENO-RMF4 | 4 ft | Recessed | Cadre pour montage encastré de 1,2 m (4 pi) |
| **R39453** | RENO-RMF8 | 8 ft | Recessed | Cadre pour montage encastré de 2,4 m (8 pi) |
| **R39454** | RENO-WMF2 | 2 ft | Wall | Cadre pour montage mural de 0,6 m (2 pi) |
| **R59455** | RENO-WMF4 | 4 ft | Wall | Cadre pour montage mural de 1.2 m (4 pi) |
| **R39411** | RENO-TLSN-CMK | – | Surface | Trousse de montage en surface |


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate

# Dimensions

Bandes linéaires

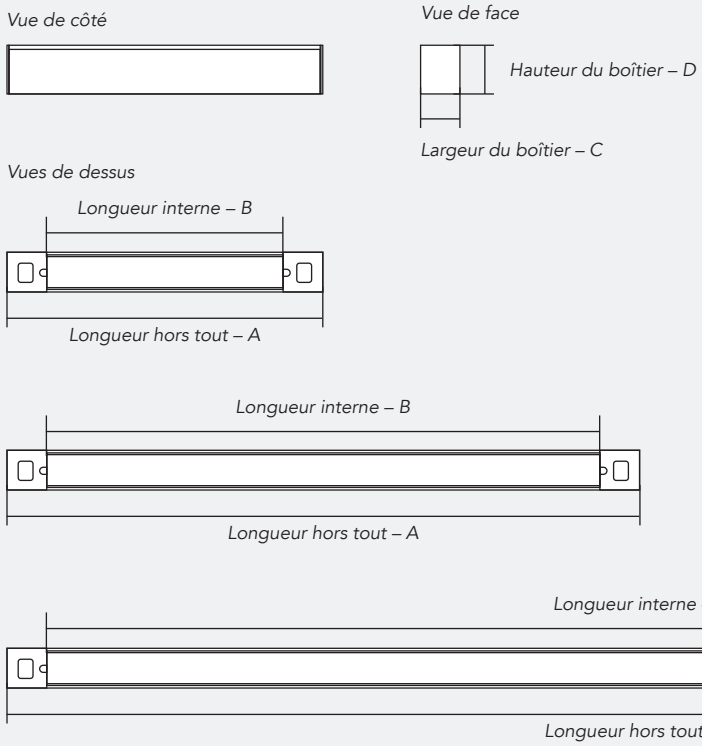



| | Bandes de 2 pi | Bandes de 4 pi | Bandes de 8 pi |
|---|---|---|---|
| **Longueur hors tout – A** | 25 5/8" \| 650,875 mm | 47 1/4" \| 1 200,15 mm | 94 31/64" \| 2 399,9031 mm |
| **Longueur interne – B** | 19 1/16" \| 484,1875 mm | 42 43/64" \| 1 083,8656 mm | 89 59/64" \| 2 284,0156 mm |
| **Largeur du boîtier – C** | 2 61/64" \| 75,0094 mm | 2 61/64" \| 75,0094 mm | 2 61/64" \| 75,0094 mm |
| **Hauteur du boîtier – D** | 2 23/64" \| 59,9281 mm | 2 23/64" \| 59,9281 mm | 2 23/64" \| 59,9281 mm |

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate


# Montage


Options de montage

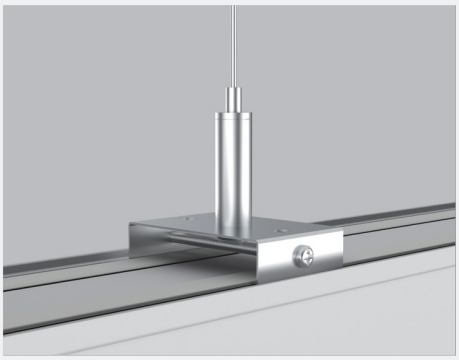





*Option de montage suspendu*

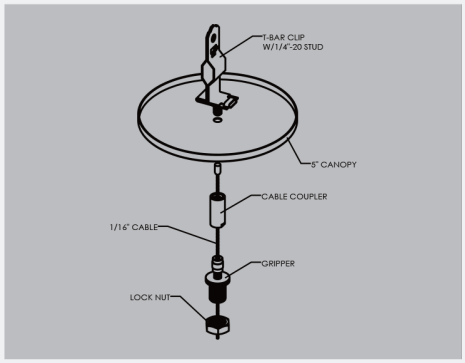

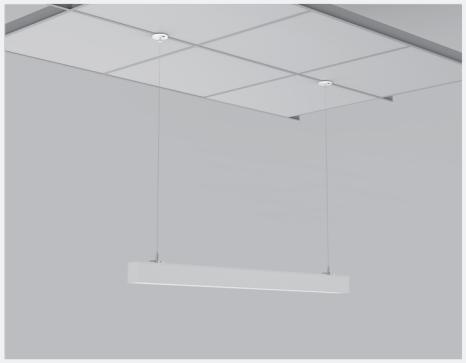*Option de montage sur plafond en T*



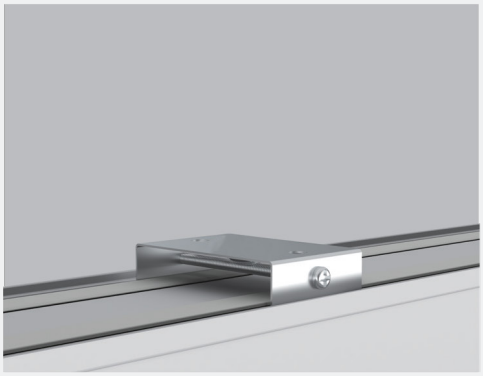

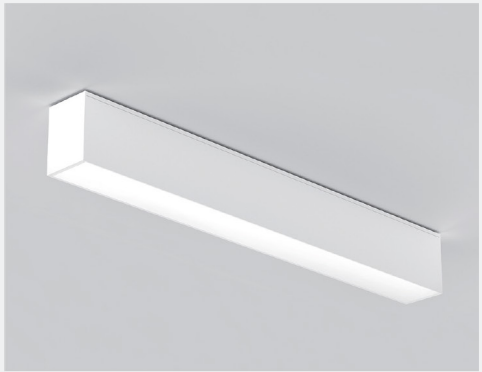*Option de montage en surface*


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate


# Montage


Options de montage





*Option de montage en encastré*

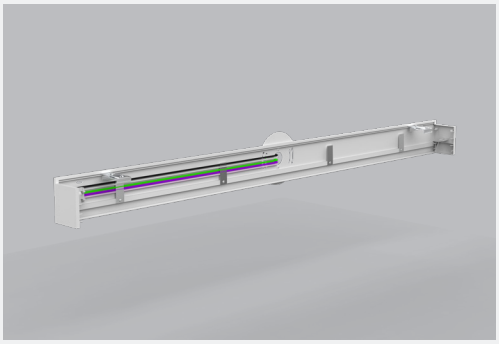

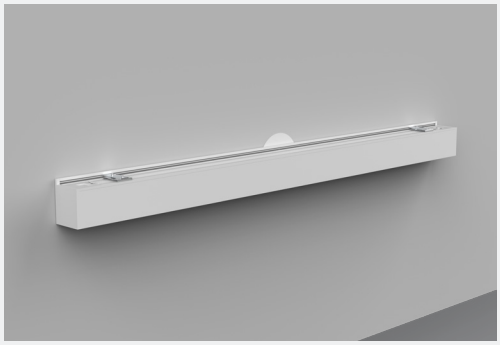

*Option de montage mural*


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate

# Configuration d'exemple

Exemples de configuration du bâtiment




*Bandes de 2 pi*




*Bandes de 4 pi*




*Bandes de 8 pi*

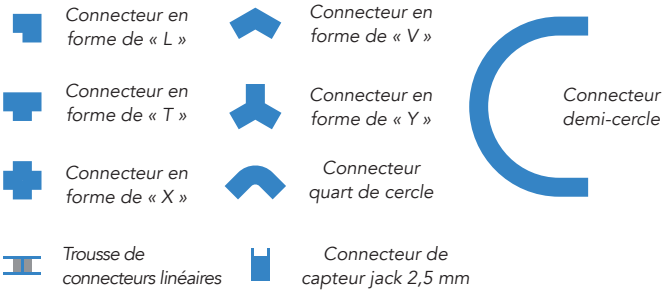




*Forme linéaire complexe*

| | | |
|---|---|---|
| 8x | Bandes de 2 pi |  |
| 1x | Connecteur en forme de « Y » |  |
| 1x | Connecteur en forme de « X » |  |
| 1x | Connecteur en forme de « T » |  |

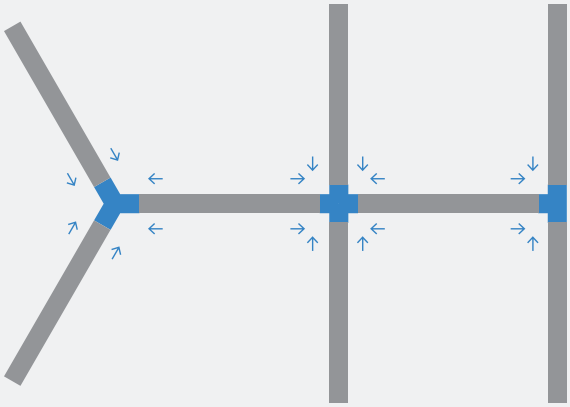

*Forme rectangulaire*

| | | |
|---|---|---|
| 6x | Bandes de 2 pi |  |
| 4x | Connecteur en forme de « L » |  |
| 2x | Trousse de connecteurs linéaires |  |

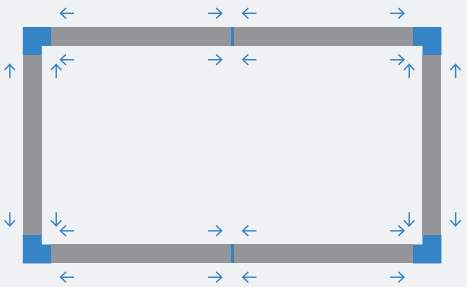

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate

# Configuration d'exemple


Exemples de configuration du bâtiment

*Forme rectangulaire arrondie*

*2x Bandes de 4 pi*

*2x Bandes de 2 pi*

*4x Connecteur quart de cercle*

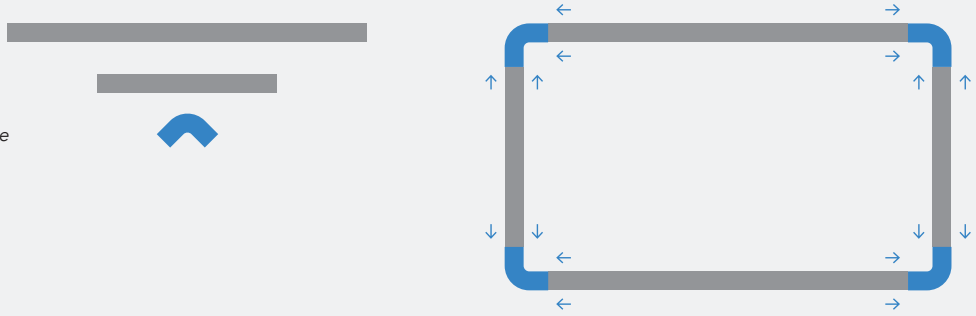




*Forme ellipsoïde*

*2x Bandes de 2 pi*

*2x Connecteur demi-cercle*



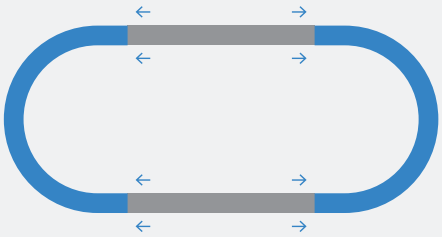


*Forme hexagonale*

*6x Bandes de 2 pi*

*6x Connecteur en forme de « V »*



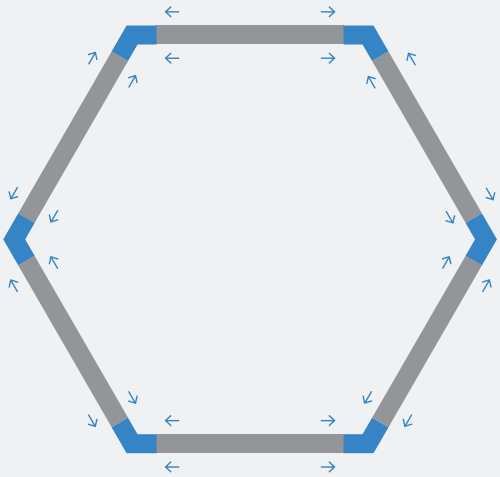

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate