

Date :	Nom du projet :
Type :	Numéro de pièce :


MULTI
CCT

ark 

SÉRIE AURA

LUMINAIRE À DEL CARRÉ À CARDAN

DESCRIPTION

Le plafonnier intensif carré à DEL à flux élevé à cardan de RENO Lighting allie un design épuré à une ouverture étroite sans compromettre le flux. Grâce à son flux maximal de 800 lumens et à son IRC de 90, ce petit plafonnier intensif offre une performance exceptionnelle qui convient aussi bien aux applications résidentielles que commerciales.

CARACTÉRISTIQUES

- Plafonnier hermétique, homologué IC, qui peut être en contact direct avec les isolants
- S'installe dans une cloison sèche ou un plafond suspendu
- TCP multiples
- IRC de 90 (valeur standard)
- Gradateur à triac de 120 V, gradation de bord d'attaque sans scintillement jusqu'à 5 %
- Energy Star, conforme aux exigences énoncées dans le Code du bâtiment de la Californie (annexe JA8)
- Températures de fonctionnement : de -20 à 40 °C (de -4 à 104 °F)
- Durée de vie nominale L70 (heures) : > 50 000
- Garantie de 5 ans

APPLICATIONS

-  Plafond d'un logement résidentiel
-  Éclairage d'un local commercial
-  Hall d'hôtel



Date :	Nom du projet :
Type :	Numéro de pièce :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° DE COMMANDE	N° DE MODÈLE	PUISSANCE (W)	TENSION (V)	LUMENS	TCP (K)	ANGLE DE FAISCEAU	IRC
R36125	RENO-LED-35-S12W-5CCT-WH-SQ	12 W	120 V	800 lm	2700/3000/3500/4000/5000 K	40°	90
R36126	RENO-LED-35-S12W-5CCT-BK-SQ	12 W	120 V	800 lm	2700/3000/3500/4000/5000 K	40°	90
R36127	RENO-LED-35-24W-FG-5CCT-WH-SQ	24 W (2 têtes de 12 W)	120 V	1 600 lm	2700/3000/3500/4000/5000 K	40°	90
R36128	RENO-LED-35-24W-FG-5CCT-BK-SQ	24 W (2 têtes de 12 W)	120 V	1 600 lm	2700/3000/3500/4000/5000 K	40°	90

ACCESSOIRES

N° DE COMMANDE	N° DE MODÈLE	DESCRIPTION
R39107	RENO-MC-123	Plaque de prémontage universelle polyvalente pour les constructions neuves, servant à l'installation de la série d'unités combinées à DEL de 8,89 cm (3,5 po)
R39108	RENO-MP4	Plaque de montage sans pince





RENO-MC-123




RENO-MP4

Date :	Nom du projet :
Type :	Numéro de pièce :

DIMENSIONS

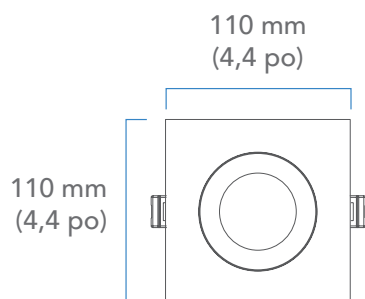

12 W

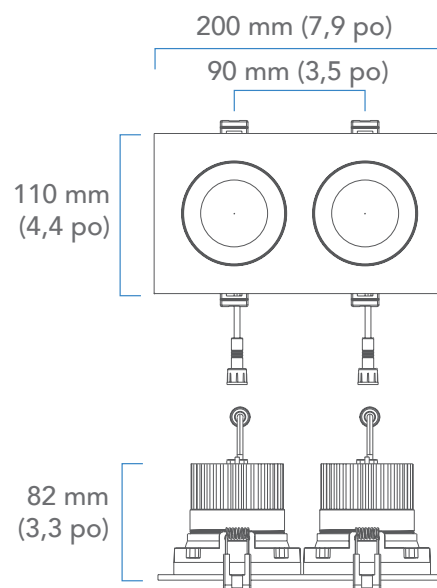

24 W
2 x 12 W

* REMARQUE : Percer un trou de 95 mm (3 3/4 po) pour une tête, de 185 mm x 95 mm (7 1/4 po x 3 3/4 po) pour deux têtes