




ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

RENO Smart

Contrôleur intelligent à IRP à fixation sur luminaire et à technologie Bluetooth à faible consommation d'énergie

Les commandes d'éclairage RENO Smart utilisent la technologie Bluetooth à faible consommation d'énergie pour gérer et régler les systèmes d'éclairage sans fil. Ces commandes comprennent généralement des capteurs qui détectent des facteurs environnementaux tels que les mouvements, la lumière ambiante ou l'occupation. Lorsqu'un capteur détecte un changement, il communique avec un système d'éclairage Bluetooth pour ajuster les conditions d'éclairage en conséquence, par exemple en allumant ou en éteignant les lumières, en réduisant leur intensité ou en changeant leur couleur. Cette configuration permet une commande flexible, automatisée et à distance de l'éclairage par l'intermédiaire d'un téléphone intelligent ou d'autres appareils Bluetooth et au moyen de l'application RENO Smart.

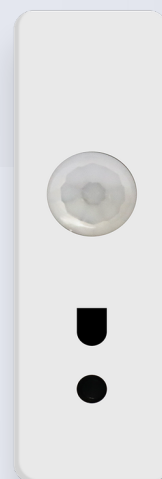

Bluetooth

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



- Tous les détecteurs RENO Smart sont programmés/ mis en service au moyen de l'application RENO Smart
- Installation magnétique et installation en boucle en option
- Connecteur rapide disponible
- Détecteur photosensible pour maintenir un niveau de luminosité constant
- Homologation IP20 pour emplacements humides
- Télécommande à infrarouge avec fonction de réinitialisation disponible
- Distance de détection à IRP réglable
- Températures de fonctionnement : de -20 à 60 °C (de -4 à 140 °F)
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES


Tension d'entrée	12 V c.c.
Hauteur d'installation	Jusqu'à 4 m (16 pi)
Portée de détection	50 m (164 pi)
Fréquence	De 2 405 à 2 480 MHz
Courant de fonctionnement	50 mA (max.)
Sensibilité du récepteur	-92 dB
Photosensibilité	De 10 à 1 000 lx
Installation	Magnétique
Usages	Secteur commercial, entrepôts, commerces de détail



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


N° de commande	Modèle	Hauteur d'installation	Portée de détection	Tension d'entrée
R75003	RENO-RS-BPRN-12V	Jusqu'à 4 m (16 pi)	50 m (164 pi)	12 V c.c.

DIMENSIONS

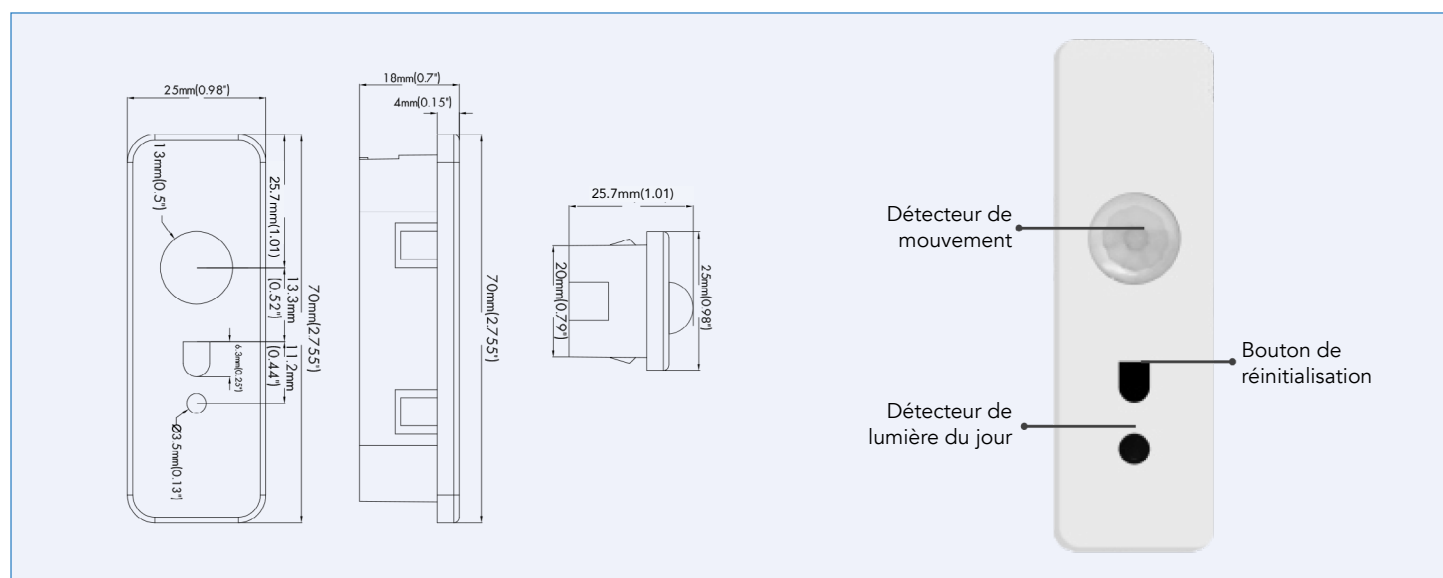


COUVERTURE DE DÉTECTION

Installation au plafond – Schéma de la portée de détection

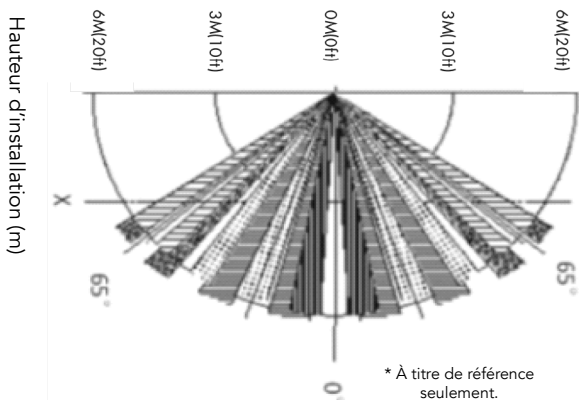

Installation murale – Schéma de la portée de détection

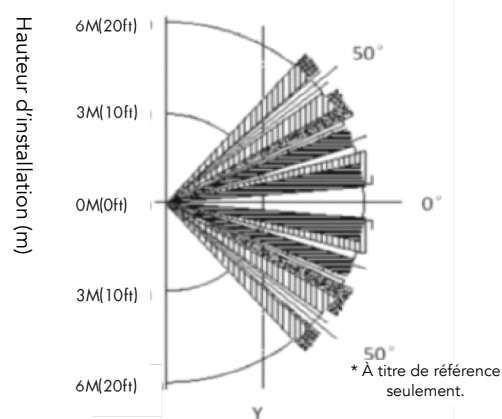


ACCESSOIRES – SYSTÈME RENO SMART NLC



R75201
 RENO-RS-GW-BCNW
 Passerelle à montage au
 plafond



R75301
 RENO-RS-RC-BNNN
 Télécommande à 5 boutons,
 fonction de réinitialisation



R75302
 RENO-RS-RC-BNNG
 Ensemble de télécommande
 et d'interrupteur intelligent à
 7 boutons avec plaque

N° de commande	Modèle	Description
R75201	RENO-RS-GW-BCNW	Passerelle à montage au plafond
R75301	RENO-RS-RC-BNNN	Télécommande à 5 boutons, fonction de réinitialisation
R75302	RENO-RS-RC-BNNG	Ensemble de télécommande et d'interrupteur intelligent à 7 boutons avec plaque