



ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

Série LUXOR

Chemin lumineux encastré
à diffuseur central
(retour d'air en option)

Le chemin lumineux encastré avec retour d'air de la série LUXOR est le choix idéal pour les espaces peu profonds et les plafonds suspendus à carreaux métriques. Il combine une conception élégante et moderne à une technologie à DEL évoluée offrant un éclairage lumineux et uniforme, tout en réduisant les coûts d'énergie. Sa fonctionnalité de retour d'air (en option) améliore l'efficacité du système CVCA et constitue un choix judicieux pour les applications commerciales et industrielles. Il s'agit d'une solution durable, à faible entretien et écologique adaptée à tous les espaces de travail modernes.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Installation facile convenant aux plafonds à carreaux métriques (500 x 1 500 mm)
- Le retour d'air (en option) favorise une circulation d'air optimale et permet de réduire le nombre de grilles d'aération de plafond pour une apparence plus esthétique
- Sa conception sans scintillement réduit la fatigue oculaire
- Le produit est doté d'une lentille en polycarbonate givré pour un éclairage uniforme
- Compatibilité avec des gradateurs de 0 à 10 V
- Boîtier en acier avec peinture thermolaquée (blanc)
- Température de fonctionnement : de -20 à +40 °C (-4 à +104 °F)
- Durée de vie nominale : L70 ~ 125 000 h
- Garantie de 7 ans
- Peut être utilisé à titre d'unité de secours en cas d'urgence au moyen du pilote DEL de secours RENO-EM-H15

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Tension	120/347 V
Puissance	Puissance sélectionnable : 30/40/50/60 W
Dimensions	500 x 1 500 mm (métrique)
Efficacité	135 lm/W
TCP	TCP sélectionnable : 30/35/40/5 000 K
IRC	> 82
Lumens	Jusqu'à 8 100 lm
Angle de faisceau	110°
À intensité variable	0-10 V
Montage	Système de plafond à carreaux métriques
Usages	Commercial, bureau, établissements d'enseignement ou de soins de santé, commerces de détail



PEUT ACCEPTER UNE
BATTERIE DE SECOURS



CARACTÉRISTIQUES – PUISSANCES MULTIPLES (30/40/50/60 W)

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Efficacité	Lumens	TCP
R35408	RENO-2060CTF-UNV/347-MWMCCT	30/40/50/60 W	120/347 V	135 lm/W	4 050/5 400 6 750/8 100 lm	30/35/40/5 000 K

ACCESSOIRES – PILOTES DEL DE SECOURS




R83001
RENO-EM-H15
Pilote DEL de secours
(de 100 à 347 V CA, 50/60 Hz,
15 W)

N° de commande	Modèle	Description
R83001	RENO-EM-H15	Pilote DEL de secours (de 100 à 347 V CA, 50/60 Hz, 15 W)

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES – 60 W, 4 000 K

DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

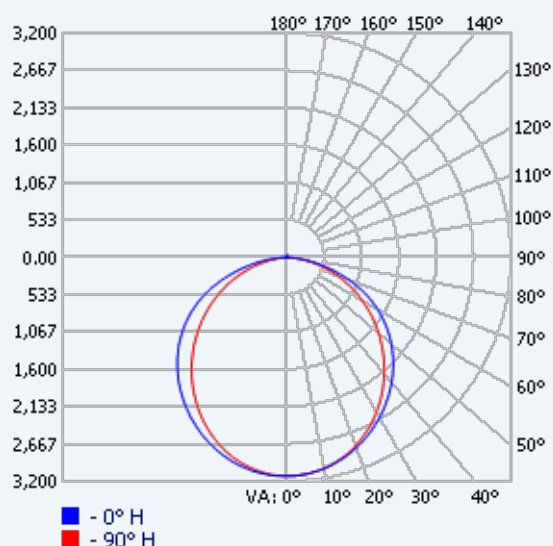


ÉCLAIREMENT LUMINEUX SELON LA DISTANCE

Hauteur	Faisceau central (fc)	Largeur de faisceau (V / H)
1,2 m (4,0 pi)	195,15 fc	4,1/3,2 m (13,6/10,6 pi)
2,4 m (8,0 pi)	48,79 fc	8,3/6,5 m (27,2/21,2 pi)
3,7 m (12,0 pi)	21,68 fc	12,5/9,7 m (40,9/31,7 pi)
4,9 m (16,0 pi)	12,20 fc	16,6/12,9 m (54,5/42,3 pi)
6,1 m (20,0 pi)	7,81 fc	20,8/16,1 m (68,1/52,9 pi)

Portée verticale : 119,1° | Portée horizontale : 105,8°

DIMENSIONS

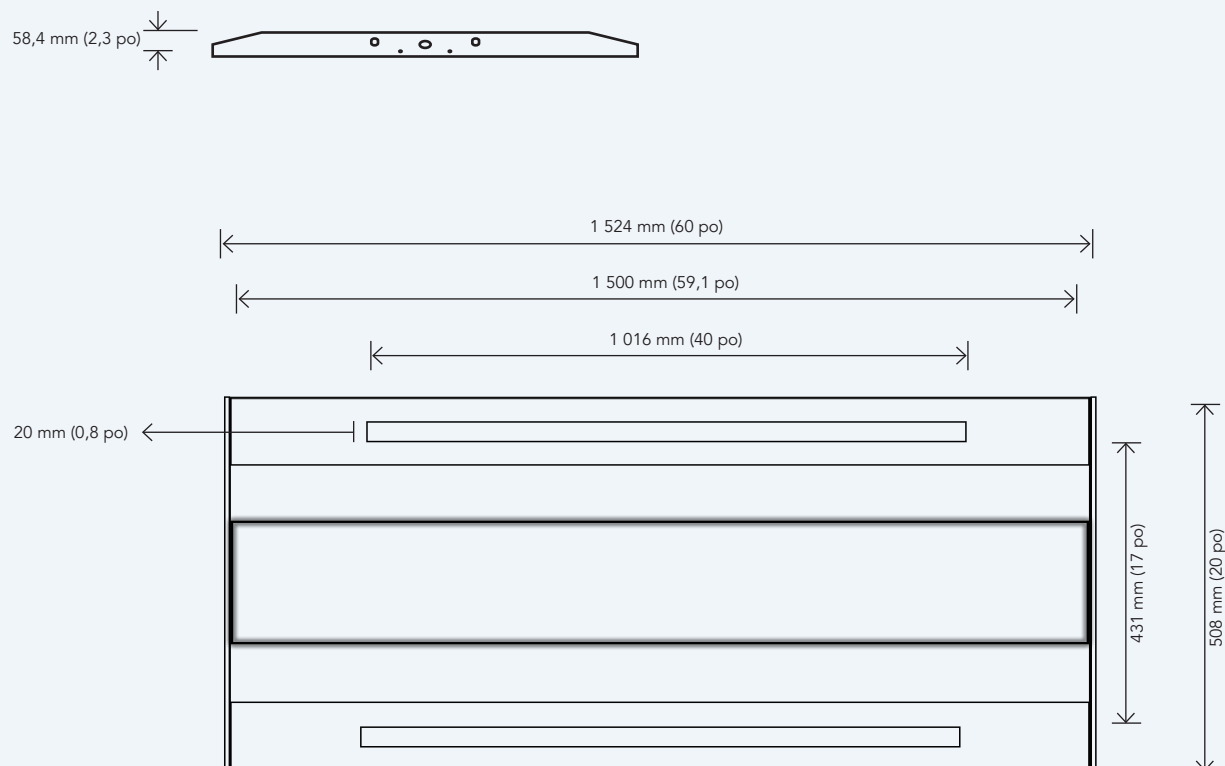

DIMENSIONS DU LUMINAIRE

Largeur : 508 mm (20 po)
Hauteur : 58,4 mm (2,3 po)
Longueur : 1 500 mm (60 po)
Poids : 9,97 kg (22 lb)

DIMENSIONS DU RETOUR D'AIR

Largeur : 20 mm (0,8 po)
Longueur : 1 016 mm (40 po)