

Date		Projet	
Type		N° de pièce	



ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

# Série BRILLIANCE

Luminaire encastré mince avec garniture magnétique

Le luminaire encastré mince avec garniture magnétique est une solution de modernisation unique qui s'installe dans des boîtes de jonction octogonales de 10,16 cm (4 po) ou des boîtiers encastrés de 10,16 cm (4 po) existants. Sa conception élégante et polyvalente comprend une garniture magnétique (fini noir ou nickel brossé) facilement interchangeable qui permet de conférer l'esthétique recherchée à n'importe quel espace.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Conformité aux exigences énoncées dans le Code du bâtiment de la Californie (annexe JA8)
- Garniture blanche incluse
- Garnitures magnétiques interchangeables disponibles : fini noir ou nickel brossé
- Compatibilité avec les boîtes de jonction octogonales standards ou les boîtiers encastrés de 10,16 cm (4 po) (nécessite l'utilisation d'attaches en papillon [R39112] et d'un adaptateur pour culot E26 [R39113])
- Produit hermétique homologué IC pouvant être en contact direct avec les isolants
- Gradation à triac de 120 V à découpage en début de phase jusqu'à 10 % sans scintillement
- Températures de fonctionnement : de -20 à 40 °C (de -4 à 104 °F)
- Durée de vie nominale : L70 ~ 50 000 h
- Garantie de 5 ans

## CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

<b>Tension</b>	120 V
<b>Puissance</b>	8 W
<b>Dimensions</b>	10,16 cm (4 po)
<b>Facteur de puissance</b>	> 0,9
<b>TCP</b>	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K
<b>IRC</b>	> 90
<b>Lumens</b>	Jusqu'à 754 lm
<b>Angle de faisceau</b>	120°
<b>Gradation</b>	Gradation à triac de 120 V à découpage en début de phase
<b>Montage</b>	Boîte de jonction standard ou boîtier encastré de 10,16 cm (4 po)
<b>Usages</b>	Secteurs commercial et résidentiel, commerces de détail


 PEUT ACCEPTER UNE  
 BATTERIE DE SECOURS



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – 8W

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP	Fini
R36019	RENO-4-S8W-5CCT-MRL-WH	8 W	120 V	663 lm	83 lm/W	2 700 K	Blanc
				705 lm	88 lm/W	3 000 K	
				744 lm	93 lm/W	3 500 K	
				754 lm	94 lm/W	4 000 K	
				717 lm	90 lm/W	5 000 K	

## ACCESSOIRES – MONTAGE



R39110  
RENO-4-MRL-TRIM-BK  
Garniture magnétique noire



R39111  
RENO-4-MRL-TRIM-BN  
Garniture magnétique nickel  
brossé



R39112  
RENO-4-ADAPTOR-CLIP  
Trousse de modernisation pour  
boîtier de plafonnier

N° de commande	Modèle	Description
R39110	RENO-4-MRL-TRIM-BK	Garniture magnétique noire
R39111	RENO-4-MRL-TRIM-BN	Garniture magnétique nickel brossé
R39112	RENO-4-ADAPTOR-CLIP	Trousse de modernisation pour boîtier de plafonnier (adaptateur pour culot E26 et accessoires de montage)

## ACCESSOIRES – PILOTES DEL DE SECOURS

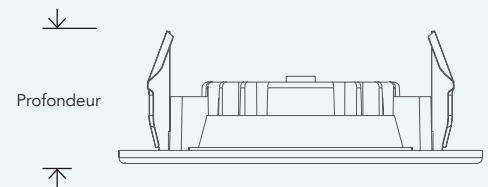
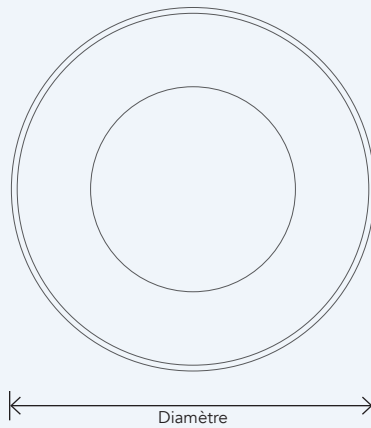


R83000  
 RENO-EM-H08  
 Pilote DEL de secours  
 (de 100 à 347 V c.a., 50/60 Hz,  
 12 W)

N° de commande	Modèle	Description
R83000	RENO-EM-H08	Pilote DEL de secours (de 100 à 347 V c.a., 50/60 Hz, 12 W)

## DIMENSIONS

10,16 CM (4 PO)



Diamètre : Ø 125 mm (4,9 po)  
 Profondeur : 28 mm (1,1 po)  
 Poids : 0,29 kg (0,6 lb)