Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



# Série Aries

## Projecteur d'illumination à faisceau réglable

Le projecteur d'illumination à faisceau réglable de la série ARIES permet de régler la puissance, la température de couleur et l'angle de faisceau. Le projecteur d'illumination à faisceau réglable est conçu pour s'adapter. Qu'il s'agisse de puissance, de précision ou de performance, il est à la hauteur. Robuste, fiable et prêt pour n'importe quel emplacement, c'est l'éclairage en toute simplicité.

PRIME | CERTIFIED | MULTI POWER | MULTI CCT | DUAL V 120-347V | IP65

## Caractéristiques du produit

- Optique réglable sur place 60° / 90° / 120°
- Corps en aluminium avec lentille en polycarbonate
- Fini noir à revêtement en poudre
- Cellule photoélectrique intégrée
- Pilote de classe II
- Protection contre les surtensions de 4 kV
- Cordon noir de 3 pi à 5 fils inclus (phase, neutre, terre, gradation +/-)
- Cote IP65 pour emplacements humides
- Température de fonctionnement : -40 °F à +113 °F (-40 °C à +45 °C)
- Durée de vie nominale : L70 >50 000 heures
- Garantie limitée de 10 ans

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Tension** | 120-347 V |
| **Puissance sélectionnable** | R1 - 21/28/35 W (par défaut : 35 W)<br>R2 - 48/64/80 W (par défaut : 80 W)<br>R3 - 90/120/150 W (par défaut : 150 W) |
| **CCT sélectionnable** | 30/40/50K (par défaut : 5 000 K) |
| **Facteur de puissance** | >0,9 |
| **IRC** | >70 |
| **Lumen** | R1 - Jusqu'à 5 562 lm<br>R2 - Jusqu'à 12 890 lm<br>R3 - Jusqu'à 24 354 lm |
| **Efficacité** | R1 - Jusqu'à 166 lm/W<br>R2 - Jusqu'à 174 lm/W<br>R3 - Jusqu'à 185 lm/W |
| **Angle du faisceau** | 60/90/120° (par défaut : 120°) |
| **Gradation** | 0-10 V |
| **Montage** | Étrier (par défaut), rotule, raccord coulissant |
| **Applications** | Commercial, stationnement, passages piétonniers |


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

# Spécifications

## Projecteur d'illumination à faisceau réglable – R1

| N° de commande | Modèle | Tension | Puissance | Lumen | Efficacité | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R54021** | RENO-FL-MCCT-DV-AO-R1 | 120-347 V | 21 W | 3 313 lm | 158 lm/W | 3 000 K |
| | | | | 3 484 lm | 166 lm/W | 4 000 K |
| | | | | 3 382 lm | 161 lm/W | 5 000 K |
| | | | 28 W | 4 272 lm | 153 lm/W | 3 000 K |
| | | | | 4 571 lm | 163 lm/W | 4 000 K |
| | | | | 4 419 lm | 158 lm/W | 5 000 K |
| | | | 35 W | 5 260 lm | 150 lm/W | 3 000 K |
| | | | | 5 562 lm | 159 lm/W | 4 000 K |
| | | | | 5 401 lm | 154 lm/W | 5 000 K |

## Projecteur d'illumination à faisceau réglable – R2

| N° de commande | Modèle | Tension | Puissance | Lumen | Efficacité | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R54022** | RENO-FL-MCCT-DV-AO-R2 | 120-347 V | 21 W | 7 749 lm | 161 lm/W | 3 000 K |
| | | | | 8 331 lm | 174 lm/W | 4 000 K |
| | | | | 8 206 lm | 171 lm/W | 5 000 K |
| | | | 28 W | 9 794 lm | 153 lm/W | 3 000 K |
| | | | | 10 653 lm | 166 lm/W | 4 000 K |
| | | | | 10 017 lm | 157 lm/W | 5 000 K |
| | | | 35 W | 11 857 lm | 148 lm/W | 3 000 K |
| | | | | 12 890 lm | 161 lm/W | 4 000 K |
| | | | | 12 441 lm | 156 lm/W | 5 000 K |

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Projecteur d'illumination à faisceau réglable – R3

| N° de commande | Modèle | Tension | Puissance | Lumen | Efficacité | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R54023** | RENO-FL-MCCT-DV-AO-R3 | 120-347 V | 90 W | 15 714 lm | 175 lm/W | 3 000 K |
| | | | | 16 643 lm | 185 lm/W | 4 000 K |
| | | | | 16 219 lm | 180 lm/W | 5 000 K |
| | | | 120 W | 18 635 lm | 155 lm/W | 3 000 K |
| | | | | 20 118 lm | 168 lm/W | 4 000 K |
| | | | | 19 207 lm | 160 lm/W | 5 000 K |
| | | | 150 W | 22 024 lm | 147 lm/W | 3 000 K |
| | | | | 24 354 lm | 162 lm/W | 4 000 K |
| | | | | 23 146 lm | 154 lm/W | 5 000 K |

## Certification DLC

| N° de commande | Modèle | Application | DLC Standard | DLC Premium |
|---|---|---|---|---|
| **R54021** | RENO-FL-MCCT-DV-AO-R1 | Projecteurs d'illumination et spots architecturaux | - | S-GYBNYM |
| **R54022** | RENO-FL-MCCT-DV-AO-R2 | Projecteurs d'illumination et spots architecturaux | - | S-C01VQS |
| **R54023** | RENO-FL-MCCT-DV-AO-R3 | Projecteurs d'illumination et spots architecturaux | - | S-DVBPY8 |


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

## Accessoires

Montage



**Accessoire de montage sur rotule pour les modèles R1 et R2**

R59105

RENO-FL-R1/R2-KN



**Accessoire de montage sur raccord coulissant pour le modèle R3**

R59106

RENO-FL-R3-SF

| N° de commande | Modèle | Fini | Description |
|---|---|---|---|
| R59105 | RENO-FL-R1/R2-KN | Noir | Accessoire de montage sur rotule pour les modèles R1 et R2 \| Fini noir |
| R59106 | RENO-FL-R3-SF | Noir | Support de montage sur embout pour série R3 \| Noir, diam. int. 2,56 po (65,0 mm) |

## Angles de faisceau en option



60° 90° 120°


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

## Controls




## Dimensions

Projecteur d'illumination à faisceau réglable

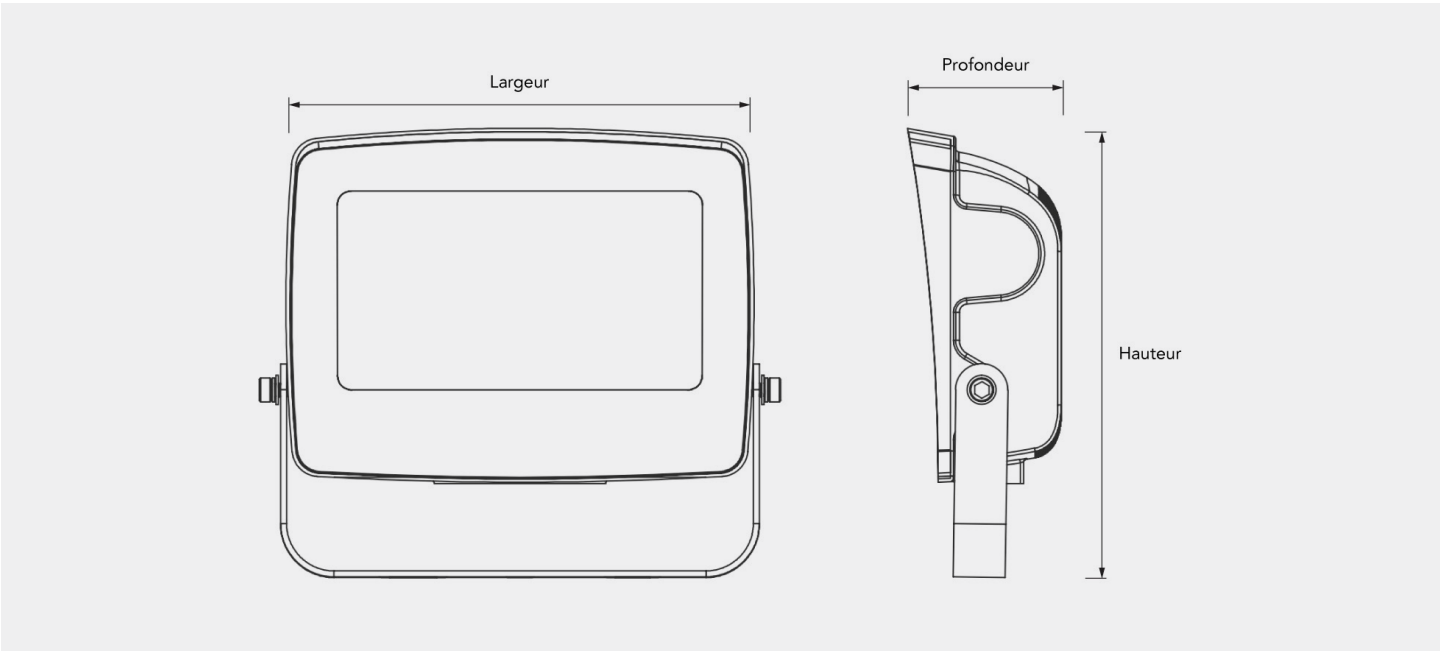


| N° de commande | Modèle | Largeur | Hauteur | Profondeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| **R54021** | RENO-FL-MCCT-DV-AO-R1 | 8,93 po (227 mm) | 9,92 po (252 mm) | 3,03 po (77 mm) | 6,55 lb (2,97 kg) |
| **R54022** | RENO-FL-MCCT-DV-AO-R2 | 11,29 po (287 mm) | 11,37 po (289 mm) | 3,14 po (80 mm) | 8,05 lb (3,65 kg) |
| **R54023** | RENO-FL-MCCT-DV-AO-R3 | 12,95 po (329 mm) | 12,91 po (328 mm) | 3,5 po (89 mm) | 9,95 lb (4,51 kg) |

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.