

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



Série HELIOS

Luminaire enveloppant à corps large

La série Helios de conception minimaliste offre un large éventail de caractéristiques qui rendent cet appareil adaptable à toutes sortes d'application intérieure à l'intérieur. Utilisez les choix de couleurs et de puissances intégrés dans le luminaire pour créer un look parfait. Faciles à installer et conçus pour durer, les luminaires de cette série ne manqueront pas d'impressionner

Caractéristiques du produit

- Modèle avec capteur intégré disponible en option
- Comprend un couvercle et des crochets en V
- Options de montage en surface ou suspendu
- Lentille en polycarbonate givré
- Gradation continue 0-10 V
- Température de fonctionnement : -22 °F à 122 °F (-30 °C à 50 °C)
- Convient aux emplacements humides
- Durée de vie nominale : L70 ~100 000 h
- Garantie limitée de 10 ans
- Prêt pour alimentation d'urgence
- Système Reno Smart NLC
- Options de capteur autonome

Spécifications

Tension	120-347 V
Puissance sélectionnable	30/40/50/60 W
Longueur	1,2 m (4 pi)
Facteur de puissance	> 0,9
CCT sélectionnable	35/40/5 000 K
IRC	> 80
Lumens	Jusqu'à 8 236 lm
Angle de faisceau	120°
Gradation	0-10 V
Montage	En surface ou suspendu
Applications	Commerces, entrepôts, bureaux, commerces de détail

Spécifications – 4 pi

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP
R38021	RENO-WHWR4-DV-MW-MCCT	30 W	120-347 V	4 172 lm	139 lm/W	3 500 K
				4 262 lm	142 lm/W	4 000 K
				4 219 lm	140 lm/W	5 000 K
		40 W	120-347 V	5 706 lm	142 lm/W	3 500 K
				5 877 lm	147 lm/W	4 000 K
				5 732 lm	143 lm/W	5 000 K
		50 W	120-347 V	6 787 lm	135 lm/W	3 500 K
				7 034 lm	140 lm/W	4 000 K
				6 861 lm	137 lm/W	5 000 K
		60 W	120-347 V	7 814 lm	130 lm/W	3 500 K
				8 236 lm	137 lm/W	4 000 K
				7 862 lm	131 lm/W	5 000 K

Certification DLC

N° de commande	Modèle	Application	DLC Standard	DLC Premium
R38021	RENO-WHWR4-DV-MW-MCCT	Luminaires linéaires à éclairage d'ambiance direct	S-MTRPBQ	–
		Luminaires pour plafonds réguliers	–	S-NWTSGP
		Cages d'escalier et couloirs	–	S-17P43M

Accessoires

Montage




Kits de suspension de 10 pi pour installation de luminaire suspendu

R39204

RENO-RP

N° de commande	Modèle	Description
R39204	RENO-RP	Kits de suspension de 10 pi pour installation de luminaire suspendu

Dispositifs de secours



Montage interne | Lithium | 8 W | 100-347 V c.a. | 7,2 V 2600 mAh | 50/60 Hz | Durée d'urgence : ≥90 min |

R83006

RENO-EM-E08

N° de commande	Modèle	Description
R83006	RENO-EM-E08	Montage interne Lithium 8 W 100-347 V c.a. 7,2 V 2600 mAh 50/60 Hz Durée d'urgence : ≥90 min

Capteurs autonomes




Détecteur PIR pour hauteurs jusqu'à 39 pi

R74002
RENO-SENSOR-PIR-H-EX



Détecteur PIR pour hauteurs jusqu'à 39 pi

R72003
RENO-SENSOR-PIR-H-ON/OFF



Adaptateur d'angle en « L » réglable, prise 3,5 mm à fil nu

R75103
RENO-RS-JK-AD-CORD-L



Détecteur PIR à grande portée de détection

R74004
RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15M



Télécommande pour capteurs autonomes (avec écran) Note : Une seule nécessaire par projet.

R73002
RENO-REMOTE-H



Télécommande pour capteurs autonomes (sans écran) Note : Une seule nécessaire par projet

R73005
RENO-REMOTE-H-ECO

N° de commande	Modèle	Description
R74002	RENO-SENSOR-PIR-H-EX	Détecteur PIR pour hauteurs jusqu'à 11,89 m (39 pi)
R72003	RENO-SENSOR-PIR-H-ON/OFF	Détecteur PIR pour hauteurs jusqu'à 11,89 m (39 pi)
R75103	RENO-RS-JK-AD-CORD-L	Adaptateur d'angle en « L » réglable, prise 3,5 mm à fil nu
R74004	RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15M	Détecteur PIR à grande portée de détection pour hauteurs jusqu'à 50 pi
R73002	RENO-REMOTE-H	Télécommande pour capteurs autonomes (avec écran) Note : Une seule nécessaire par projet
R73005	RENO-REMOTE-H-ECO	Télécommande pour capteurs autonomes (sans écran) Note : Une seule nécessaire par projet

Accessoires

Système Reno Smart NLC



**Détecteur à IRP Bluetooth
avec prise de 3,5 mm**

R75001


RENO-RS-JK-BPDN-12V



**Détecteur à micro-ondes
Bluetooth avec prise de 3,5 mm**

R75002

RENO-RS-JK-BMWM-12V



**Adaptateur d'angle en L réglable
câblé pour détecteurs à prise 3,5 mm
(1/8 po)**

R75103*



Passerelle à montage au plafond

R75201


RENO-RS-GW-BCNW



**Interrupteur mural intelligent
à 7 boutons**

R75302

RENO-RS-RC-BNNG




**Télécommande à 5 boutons,
fonction de réinitialisation**

R75301

RENO-RS-RC-BNNN

N° de commande	Modèle	Description
R75001	RENO-RS-JK-BPDN-12V	Détecteur à IRP, prise 3,5 mm, Bluetooth pour système RENO Smart NLC (* Nécessite le produit R75103)
R75002	RENO-RS-JK-BMWM-12V	Détecteur à micro-ondes, prise 3,5 mm, Bluetooth pour système RENO Smart NLC (* Nécessite le produit R75103)
R75103*	RENO-RS-JK-AD-CORD-L	Adaptateur d'angle en L réglable câblé pour détecteurs à prise 3,5 mm (1/8 po)
R75201	RENO-RS-GW-BCNW	Passerelle à montage au plafond pour système RENO Smart NLC
R75302	RENO-RS-RC-BNNG	Interrupteur mural intelligent à 7 boutons pour système RENO Smart NLC
R75301	RENO-RS-RC-BNNN	Télécommande à 5 boutons, fonction de réinitialisation

Distribution de l'intensité lumineuse — 60 W / 4 000 K

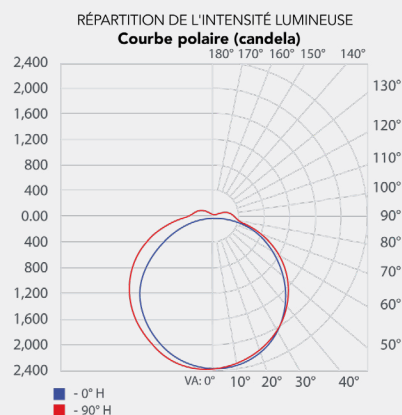


Hauteur	Faisceau central (fc)
4,0 pi	147,59 fc
8,0 pi	36,90 fc
12,0 pi	16,40 fc
16,0 pi	9,22 fc
20,0 pi	5,90 fc



Largeur du faisceau (V/H)
12,5 / 16,2 pi
24,9 / 32,4 pi
37,4 / 48,6 pi
49,9 / 64,8 pi
62,4 / 81 pi

Dimensions

Luminaire enveloppant à corps large

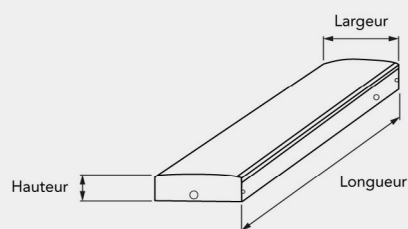

N° de commande	Taille	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
R38021	1,2 M (4 Pl)	1 219 mm (48 po)	264 mm (10,4 po)	70 mm (2,8 po)	3,62 kg (8 lb)