

Aurora Ring


La précision au service de l'intention

L'Aurora Ring apporte harmonie et cohérence aux espaces de travail contemporains grâce à sa forme circulaire épuree et à son éclairage équilibré. Sa lumière diffuse, uniforme et sans éblouissement favorise la concentration et la clarté — idéale pour les salles de conférence, les salles de réunion et tous les environnements où le design et la productivité se rencontrent.



Un design sans frontières

L'Aurora Ring transforme les aires ouvertes et collaboratives en espaces inspirants. Sa silhouette sculpturale et son halo lumineux créent une impression d'équilibre et de sophistication — ajoutant une touche d'élégance architecturale et de fonctionnalité à tout environnement.

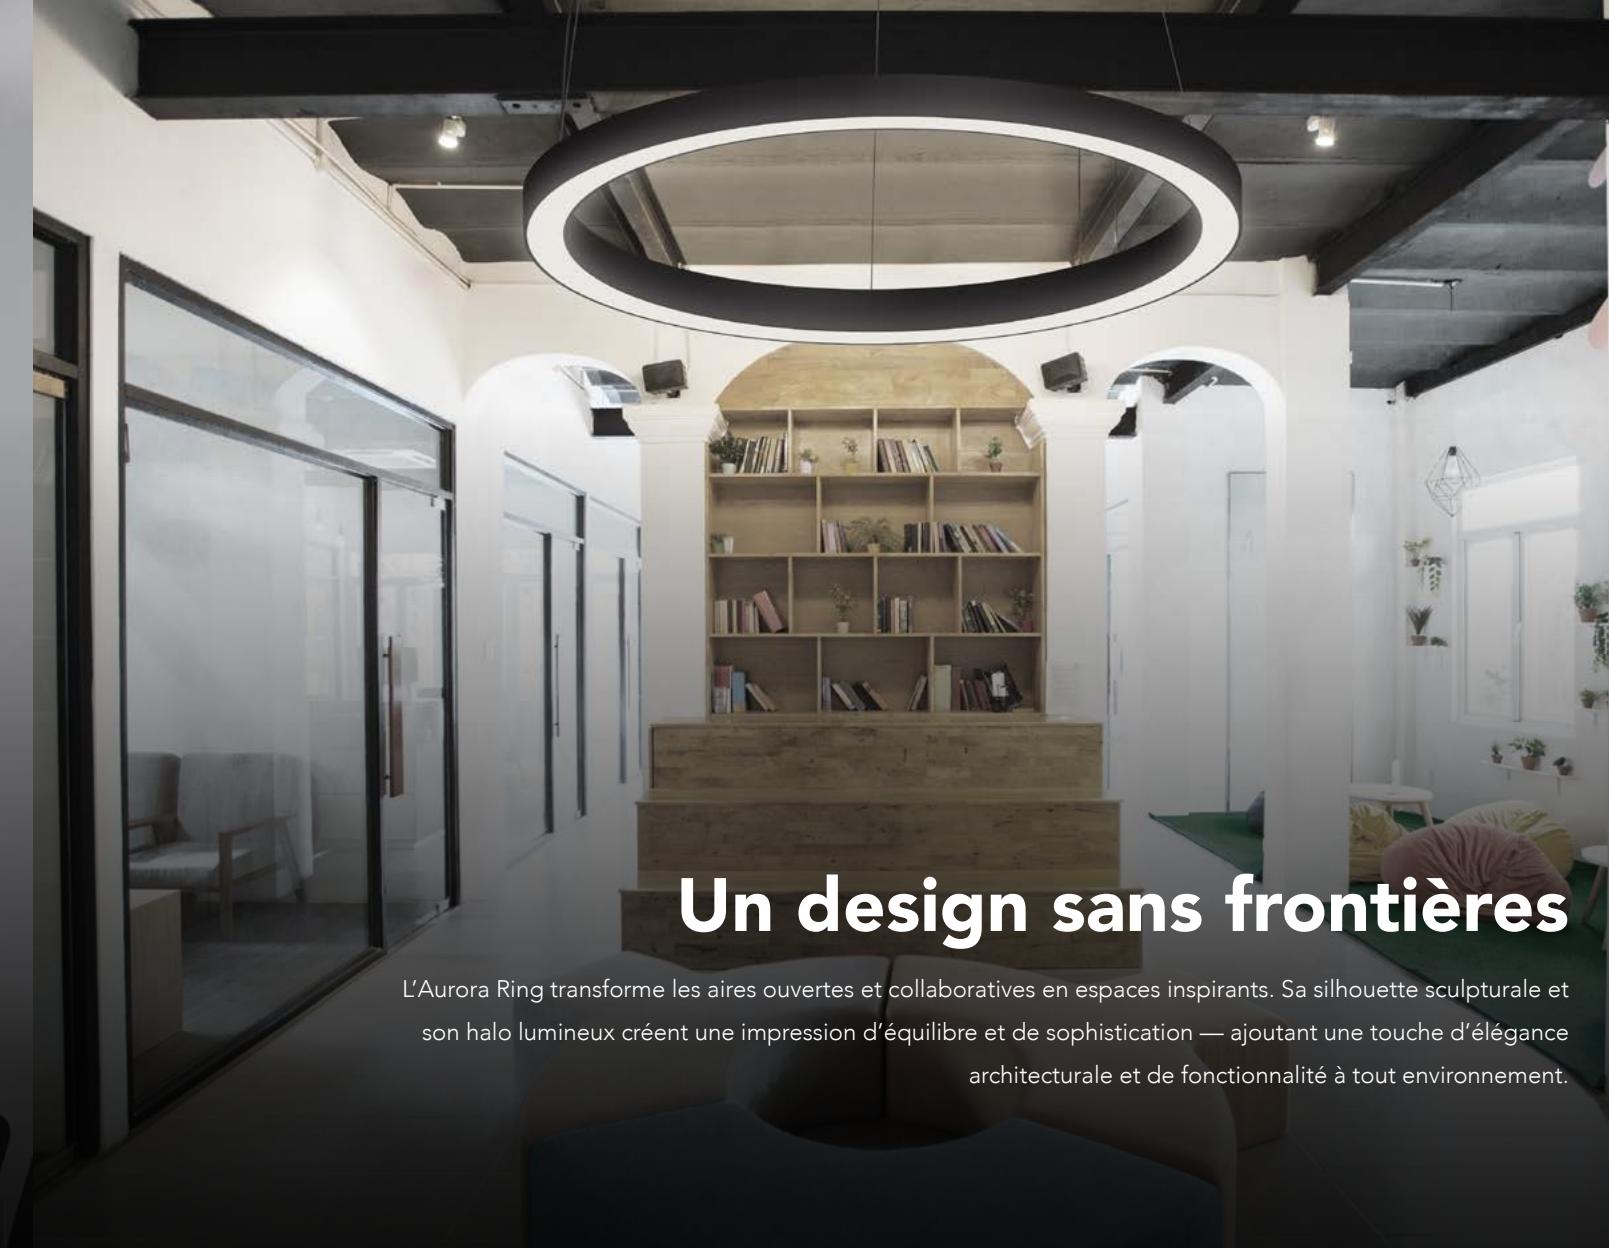

L'élégance dans chaque courbe

La forme circulaire de l'Aurora structure l'espace avec une sophistication discrète. Son profil met en valeur les lignes architecturales, adoucit les transitions et crée un sentiment d'équilibre dans n'importe quel décor — alliant beauté sculpturale et éclairage fonctionnel.



Détails techniques: 120–347 V AC double tension | Modèles 24 po : 10/20/30/40 W | Modèles 36 po : 30/40/50/60 W | Modèles 48 po : 40/60/80/100 W | Flux lumineux jusqu'à 14 000 lm | Températures de couleur sélectionnables : 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K | Gradation 0–10 V | Montage suspendu (suspension)

Une brillance pour chaque espace

L'Aurora rehausse chaque environnement avec un équilibre lumineux précis. Son éclat doux et uniforme met en valeur à la fois l'esthétique et la fonctionnalité — apportant chaleur, clarté et une sophistication résolument contemporaine à tout espace.

Caractéristiques: Offerte en diamètres de 24 po, 36 po et 48 po | Corps en profilé d'alliage d'aluminium extrudé avec diffuseur opalin en polycarbonate | Fini blanc mat ou noir mat offert | Options de distribution lumineuse directe et indirecte | Possibilité de combiner jusqu'à 3 luminaires sur un même plafonnier/canopy




Une couleur qui s'adapte



L'Aurora offre une grande polyvalence grâce à ses options de TCC (température de couleur corrélée) sélectionnables — 3000K, 3500K, 4000K et 5000K. De teintes chaudes et accueillantes à une blancheur nette et contemporaine, sa lumière s'ajuste facilement pour s'harmoniser à tout type d'environnement.



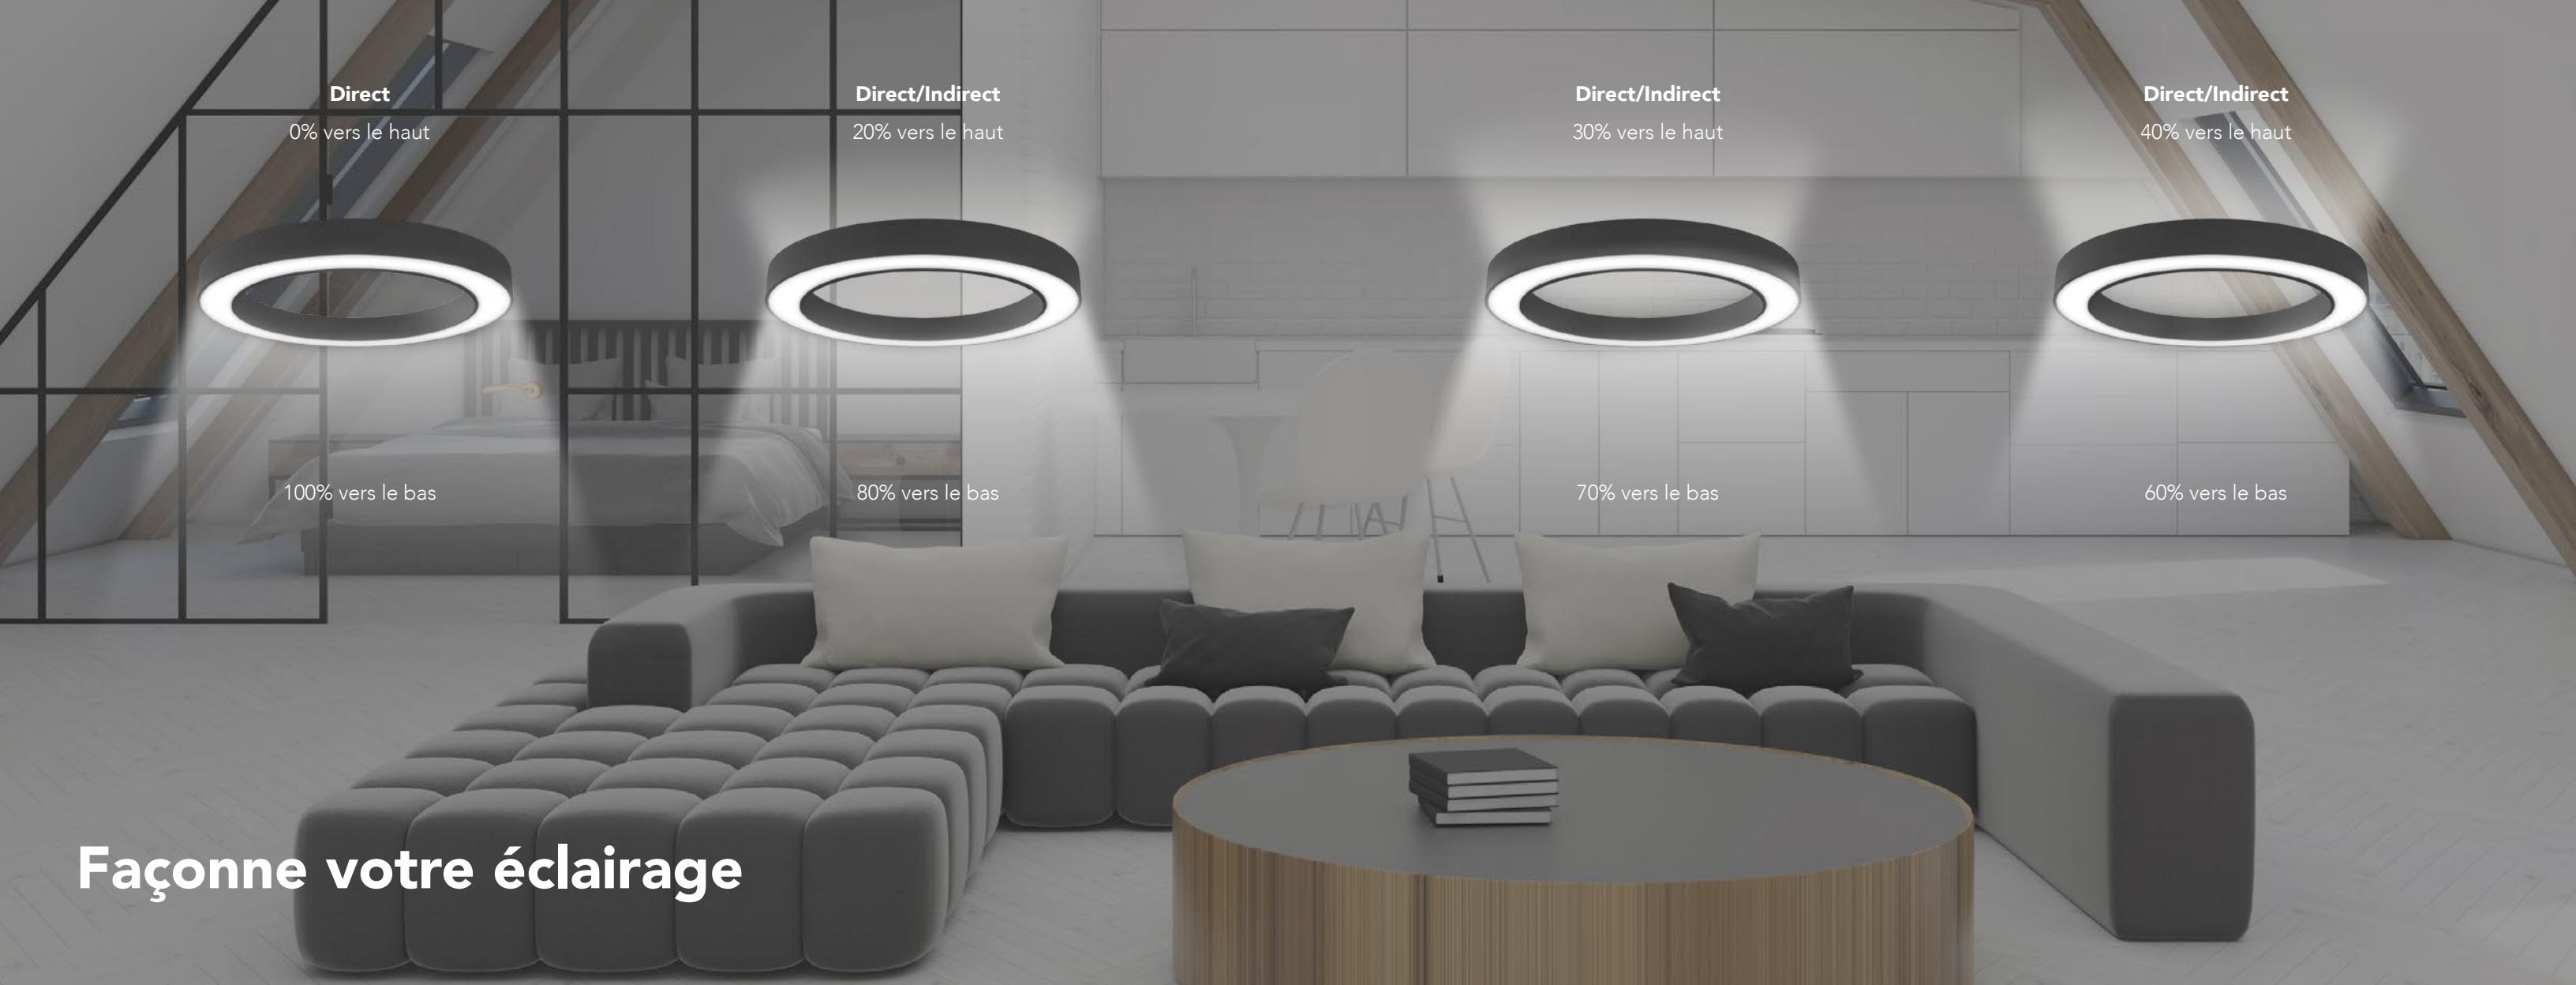

Direct

0% vers le haut

100% vers le bas

Direct/Indirect

20% vers le haut

80% vers le bas

Direct/Indirect

30% vers le haut

70% vers le bas

Direct/Indirect

40% vers le haut

60% vers le bas

Façonne votre éclairage



Spécifications

Détails techniques

Tension d'alimentation	120-347V AC
Puissances (Wattages)	24": 10/20/30/40W 36": 30/40/50/60W 48": 40/60/80/100W
IRC (CRI)	90
Efficacité (lm/W)	up to 143.7 lm/W
Flux lumineux (Lumens)	up to 13,788 lm
Durée de vie nominale	L90 @ 100,000 hrs
Angle de faisceau	>100°
Gradation	0-10V
Type de montage	suspension
Température de fonctionnement	-22°F to 104°F (-30°C to 40°C)



Variantes de produit

24" Blanc (R34401) | 24" Noir (R34402)
36" Blanc (R34404) | 36" Noir (R34403)
48" Blanc (R34405) | 48" Noir (R34406)

Fini offert



Noir



Blanc

Températures de couleur



3000



3500



4000



5000

Homologations



UL
CERTIFIED



ADA
AMERICANS WITH
DISABILITIES ACT
COMPLIANT



IP65



IK08

Garantie



10
YEARS



Sièges sociaux - Canada

9133 Leslie St. #120
Richmond Hill, ON
L4B 4N1 Canada

Bureau - États-Unis

8735 Dunwoody Place #6728
Atlanta, GA
30350 United States

info@renolighting.com
www.renolighting.com

Fièrement  Canadien