



ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

Série MAKO

LUMINAIRE ÉTANCHE À LA VAPEUR
AVEC DÉTECTEUR À MICRO-ONDES

La série MAKO est synonyme de durabilité et de rendement élevé. Logé dans un corps robuste en polycarbonate avec un joint de périmètre en silicone, ce luminaire est fait pour résister aux environnements difficiles. Conçu pour fournir un éclairage puissant et écoénergétique, il offre un indice de protection IP66, garantissant ainsi son étanchéité à la poussière et sa résistance aux jets d'eau puissants, ce qui le rend idéal pour les environnements industriels intérieurs et extérieurs. Qu'il s'agisse d'éclairer des entrepôts, des usines ou des espaces extérieurs, cette bande étanche à la vapeur fournit un éclairage fiable et durable, même dans les environnements les plus exigeants.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- DLC Premium
- Boîtier monobloc en polycarbonate et lentille en polycarbonate givré
- Détecteur à micro-ondes intégré (défaut : gradation à 30 % après 5 minutes)
- Installation suspendue ou en surface au moyen des pinces intégrées au corps du luminaire
- Température de fonctionnement : de -40 à +50 °C (-40 à 122 °F)
- Homologation IP66 pour emplacements mouillés
- Durée de vie nominale : L70 ~ 100 000 h
- Garantie limitée de 10 ans



PEUT ACCEPTER UNE
BATTERIE DE SECOURS



SYSTÈME RENO
SMART NLC

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Tension	120-347 V
Puissance	Puissance sélectionnable R1 – 25/35/45 W R2 – 50/60/66W
Longueur	1,2 M (4 PI)
Facteur de puissance	> 0,9
TCP	3 500 K, 4 000 K, 5 000 K
IRC	> 80
Lumens	De 3 484 à 8 962 lm
Angle de faisceau	120°
Gradation	0-10 V
Montage	En surface et suspendu
Usages	Installations commerciales, entrepôts, installations de transformation des aliments



CARACTÉRISTIQUES – R1 1,2 M (4 PI) PUISSANCES MULTIPLES (25/35/45 W)

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP
R33114	RENO-LVP4-DV-MW-MCCT-R1-MS	25 W	120-347 V	3 484 lm	139 lm/W	3 500 K
				3 565 lm	143 lm/W	4 000 K
				3 569 lm	143 lm/W	5 000 K
		35 W	120-347 V	4 732 lm	135 lm/W	3 500 K
				4 842 lm	138 lm/W	4 000 K
				4 787 lm	137 lm/W	5 000 K
		45 W	120-347 V	5 966 lm	133 lm/W	3 500 K
				6 141 lm	137 lm/W	4 000 K
				5 967 lm	133 lm/W	5 000 K

CARACTÉRISTIQUES – R2 1,2 M (4 PI) PUISSANCES MULTIPLES (50/60/66 W)

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP
R33115	RENO-LVP4-DV-MW-MCCT-R2-MS	50 W	120-347 V	6 881 lm	138 lm/W	3 500 K
				7 037 lm	141 lm/W	4 000 K
				7 004 lm	140 lm/W	5 000 K
		60 W	120-347 V	8 095 lm	135 lm/W	3 500 K
				8 272 lm	138 lm/W	4 000 K
				8 292 lm	138 lm/W	5 000 K
		66 W	120-347 V	8 602 lm	130 lm/W	3 500 K
				8 962 lm	136 lm/W	4 000 K
				8 741 lm	132 lm/W	5 000 K

HOMOLOGATION DLC

N° de commande	Modèle	Usages	DLC Standard	DLC Premium
R33114	RENO-LVP4-DV-MW-MCCT-R1-MS	Luminaires linéaires à éclairage d'ambiance direct	P3K183AC	–
		Luminaires pour plafonds réguliers	P3ULFMHT	–
		Cages d'escalier et couloirs	–	S-EWZIUY
R33115	RENO-LVP4-DV-MW-MCCT-R2-MS	Luminaires linéaires à éclairage d'ambiance direct	P6DUXD36	–
		Luminaires pour plafonds réguliers	PA3MAC1C	–
		Cages d'escalier et couloirs	–	S-8P3ZJS

ACCESSOIRES – MONTAGE



R39204
 RENO-RP
 Câbles d'acier pour suspension

N° de commande	Modèle	Description
R39204	RENO-RP	Câbles d'acier pour suspension

ACCESSOIRES – SYSTÈME RENO SMART NLC




R75001
RENO-RS-JK-BPDN-12V
Détecteur à IRP, prise 3,5 mm,
Bluetooth pour système RENO
Smart NLC




R75002
RENO-RS-JK-BMWM-12V
Détecteur à micro-ondes,
prise 3,5 mm, Bluetooth pour
système RENO Smart NLC




R75102
RENO-RS-JK-AD-L
Adaptateur d'angle en L
réglable pour détecteurs à
prise 3,5 mm (1/8 po)



R75201
RENO-RS-GW-BCNW
Passerelle à montage au
plafond pour système RENO
Smart NLC



R75301
RENO-RS-RC-BNNN
Télécommande à 5 boutons,
fonction de réinitialisation




R75302
RENO-RS-RC-BNNG
Passerelle à montage au
plafond pour système RENO
Smart NLC

N° de commande	Modèle	Description
R75001	RENO-RS-JK-BPDN-12V	Détecteur à IRP, prise 3,5 mm (1/8 po), Bluetooth (* Nécessite R75102)
R75002	RENO-RS-JK-BMWM-12V	Détecteur à micro-ondes, prise 3,5 mm (1/8 po), Bluetooth (* Nécessite R75102)
R75102*	RENO-RS-JK-AD-L	Adaptateur d'angle en L réglable pour détecteurs à prise 3,5 mm (1/8 po)
R75201	RENO-RS-GW-BCNW	Passerelle à montage au plafond pour système RENO Smart NLC
R75301	RENO-RS-RC-BNNN	Télécommande à 5 boutons, fonction de réinitialisation
R75302	RENO-RS-RC-BNNG	Interrupteur mural intelligent à 7 boutons pour système RENO Smart NLC

**** Tous les détecteurs RENO Smart sont programmés/mis en service au moyen de notre application RENO Smart.**


ACCESSOIRES – PILOTES DEL DE SECOURS




R83004
RENO-EM-C08
Pilote DEL de secours interne
(de 100 à 347 V c.a., de 50 à 60 Hz, 8 W)

N° de commande	Modèle	Description
R83004	RENO-EM-C08	Pilote DEL de secours interne (de 100 V à 347 V c.a., 50/60 Hz, 8 W)

ACCESSOIRES – DÉTECTEURS ET TÉLÉCOMMANDES



R74004
RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15M
Détecteur à IRP longue portée



R75103
RENO-RS-JK-AD-CORD-L
Adaptateur d'angle en L
réglable de 3,5 mm pour
connexion prise à câble



R73002
RENO-REMOTE-H
Télécommande pour
détecteurs autonomes
(avec écran)




R73005
RENO-REMOTE-H-ECO
Télécommande pour
détecteurs autonomes
(sans écran)


N° de commande	Modèle	Description
R74004	RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15M	Détecteur à IRP longue portée pour les installations de plus de 518,2 cm (17 pi) (À utiliser avec le R75103)
R75103	RENO-RS-JK-AD-CORD-L	Adaptateur d'angle en L réglable de 3,5 mm pour connexion prise à câble
R73002	RENO-REMOTE-H	Télécommande pour détecteurs autonomes (avec écran) Remarque : Nécessite une seule télécommande par projet.
R73005	RENO-REMOTE-H-ECO	Télécommande pour détecteurs autonomes (sans écran) Remarque : Nécessite une seule télécommande par projet.

DIMENSIONS


R1



Largeur : 121,9 mm (4,8 po)
 Hauteur : 94 mm (3,7 po)
 Longueur : 1 201,4 mm (47,3 po)
 Poids : 1,81 kg (4 lb)

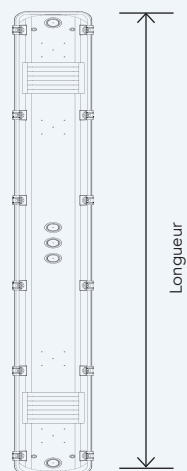

R2



Largeur : 121,9 mm (4,8 po)
 Hauteur : 94 mm (3,7 po)
 Longueur : 1 201,4 mm (47,3 po)
 Poids : 1,81 kg (4 lb)

