



Nexus

Rampe d'éclairage modulaire



RENO Lighting se réserve le droit d'apporter des modifications aux instructions relatives à ce produit à tout moment et sans préavis, ces modifications prenant effet immédiatement. Voir la page produit pour les dernières données actuelles et instructions disponibles.



Date _____

Projet _____

Type _____

N° de pièce _____

Description

La rampe d'éclairage modulaire de la série NEXUS est une solution unique à profil bas pour tout projet d'encastrement ou de sous-encastrement.

Disponible dans une variété de longueurs avec la possibilité de connecter jusqu'à 20 mètres en un seul passage, la série NEXUS est le moyen le plus polyvalent de donner à votre projet un aspect personnalisé.

Caractéristiques importantes

- Boîtier
 - Boîtier en aluminium filé
- Lentille/diffuseurs
 - Lentille en polycarbonate givré
- Tension
 - 120 V c.a.
- Gradation
 - TRIAC de 120 V (consulter les gradateurs compatibles à la page 4)
- IRC
 - > 90
- Puissances en option
 - 15,24 cm (6 po) - 2,4 W
 - 30,5 cm (12 po) - 4,8 W
 - 61 cm (24 po) - 9,6 W
 - 122 cm (48 po) - 19,2 W
- Sortie lumineuse
 - 15,24 cm (6 po) - de 133 à 140 lm
 - 30,5 cm (12 po) - de 280 à 300 lm
 - 61 cm (24 po) - de 570 à 600 lm
 - 122 cm (48 po) - de 1 130 à 1 190 lm
- Durée de vie
 - L70 > 50 000 h
- Montage
 - En surface et encastré
- Températures de fonctionnement
 - de -20 à 45 °C (-4 à 113 °F)

Guide de commande

Selon le produit que vous recherchez, il vous suffit de remplir les champs ci-dessous dans chaque section pour obtenir le numéro de modèle exact dont vous avez besoin. Les champs non modifiables sont préremplis, mais ceux que vous pouvez remplir sont ceux qui déterminent les caractéristiques différentes du produit.

RENO -	NX -	HL -	-	-	c.a.
Rampe d'éclairage modulaire Nexus	Série NEXUS		6 – 15,24 cm (6 po) de long 12 – 30,5 cm (12 po) de long 24 – 61 cm (24 po) de long 48 – 122 cm (48 po) de long	30 K – TCP de 3 000 K 35 K – TCP de 3 500 K 40 K – TCP de 4 000 K 50 K – TCP de 5 000 K	Courant alternatif

Exemple

RENO -	NX -	HL -	6	30 K -	c.a.
Rampe d'éclairage modulaire Nexus	Série NEXUS		6 – 15,24 cm (6 po) de long	30 K – TCP de 3 000 K	Courant alternatif

L'exemple ci-dessus indique le numéro de modèle correct d'une bande de 15,24 cm (6,0 po) avec une TCP de 3 000 K. Procédez de la même manière pour les accessoires et les options de montage. À utiliser lors de la commande.

Caractéristiques techniques

Rampes d'éclairage modulaires

N° de commande	N° du modèle	Dimensions	Tension	Puissance	Flux lumineux	Efficacité	TCP	Fini
R33044	RENO-NX-HL-6-30K-AC	15,24 cm (6 po)	120 V	2,4 W	133 lm	55,4 lm/W	3 000 K	argent
R33045	RENO-NX-HL-6-35K-AC	15,24 cm (6 po)	120 V	2,4 W	133 lm	55,4 lm/W	3 500 K	argent
R33046	RENO-NX-HL-6-40K-AC	15,24 cm (6 po)	120 V	2,4 W	140 lm	58,3 lm/W	4 000 K	argent
R33047	RENO-NX-HL-6-50K-AC	15,24 cm (6 po)	120 V	2,4 W	140 lm	58,3 lm/W	5 000 K	argent
R33048	RENO-NX-HL-12-30K-AC	30,50 cm (12 po)	120 V	4,8 W	280 lm	58,3 lm/W	3 000 K	argent
R33049	RENO-NX-HL-12-35K-AC	30,50 cm (12 po)	120 V	4,8 W	280 lm	58,3 lm/W	3 500 K	argent
R33050	RENO-NX-HL-12-40K-AC	30,50 cm (12 po)	120 V	4,8 W	300 lm	62,5 lm/W	4 000 K	argent
R33051	RENO-NX-HL-12-50K-AC	30,50 cm (12 po)	120 V	4,8 W	300 lm	62,5 lm/W	5 000 K	argent
R33052	RENO-NX-HL-24-30K-AC	61 cm (24 po)	120 V	9,6 W	570 lm	59,4 lm/W	3 000 K	argent
R33053	RENO-NX-HL-24-35K-AC	61 cm (24 po)	120 V	9,6 W	570 lm	59,4 lm/W	3 500 K	argent
R33054	RENO-NX-HL-24-40K-AC	61 cm (24 po)	120 V	9,6 W	600 lm	62,5 lm/W	4 000 K	argent
R33055	RENO-NX-HL-24-50K-AC	61 cm (24 po)	120 V	9,6 W	600 lm	62,5 lm/W	5 000 K	argent
R33056	RENO-NX-HL-48-30K-AC	122 cm (48 po)	120 V	19,2 W	1 130 lm	58,8 lm/W	3 000 K	argent
R33057	RENO-NX-HL-48-35K-AC	122 cm (48 po)	120 V	19,2 W	1 130 lm	58,8 lm/W	3 500 K	argent
R33058	RENO-NX-HL-48-40K-AC	122 cm (48 po)	120 V	19,2 W	1 190 lm	61,9 lm/W	4 000 K	argent
R33059	RENO-NX-HL-48-50K-AC	122 cm (48 po)	120 V	19,2 W	1 190 lm	61,9 lm/W	5 000 K	argent

Accessoires - Liaison

N° de commande	N° du modèle	Forme	Type	Description/Nom du produit
R39006	RENO-NX-HL-I	I	Connecteur	I-Shape Continuous Connector
R39007	RENO-NX-HL-LL	L	Connecteur	L-Shape Corner Connector (Left)
R39008	RENO-NX-HL-LR	L	Connecteur	L-Shape Corner Connector (Right)


Remarque : Attention - Les connecteurs d'angle de gauche et de droite ne sont pas interchangeables!

Accessoires - Puissance

N° de commande	N° du modèle	Dimensions	Type	Description/Nom du produit
R39001	RENO-NX-HL-PC	0,91 m (3,0 pi)	Câble fixe	Câble d'alimentation pour câblage fixe
R39002	RENO-NX-HL-PCP	0,91 m (3,0 pi)	Câble avec fiche	Câble d'alimentation avec fiche
R39003	RENO-NX-HL-OS	0,91 m (3,0 pi)	Câble fixe avec interrupteur	Câble d'alimentation avec interrupteur marche/arrêt pour câblage fixe
R39004	RENO-NX-HL-OSP	0,91 m (3,0 pi)	Câble avec fiche et interrupteur	Câble d'alimentation avec interrupteur marche/arrêt et fiche
R39005	RENO-NX-HL-JC	15,24 cm (6 po)	Câble	Câble de raccordement

Détails techniques

Dimensions

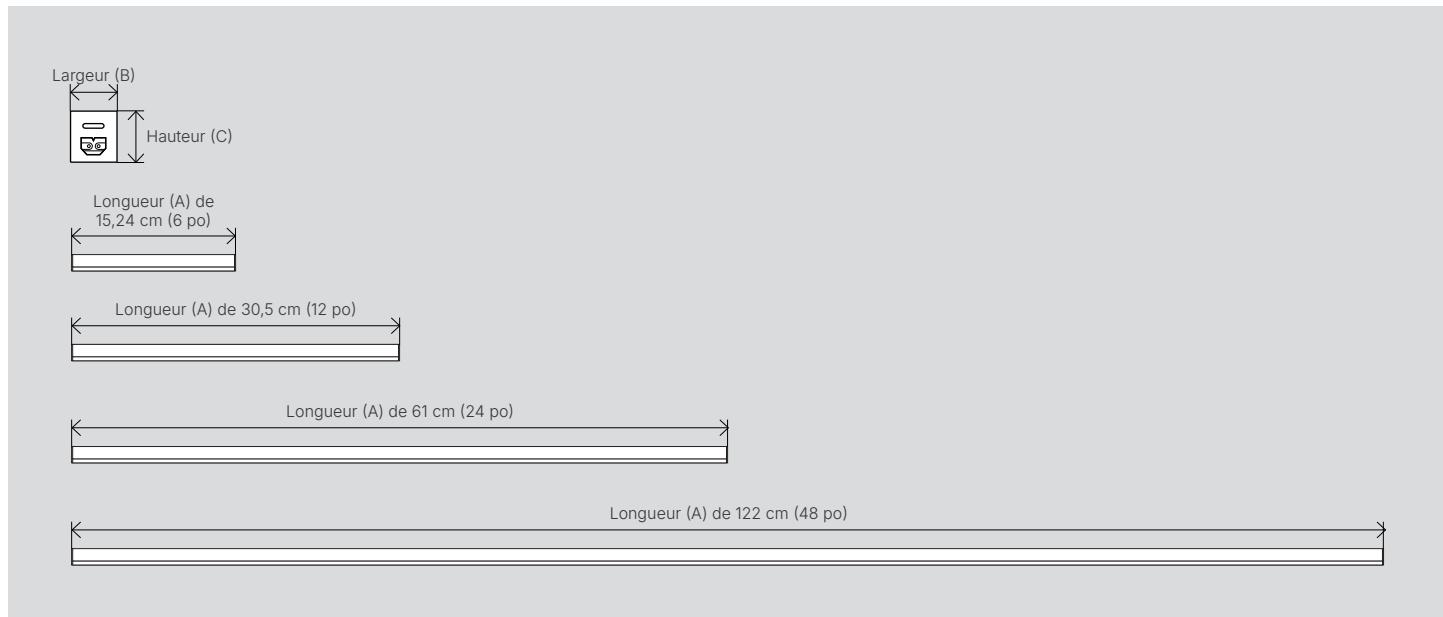


		15,24 cm (6 po)	30,48 cm (12 po)	61 cm (24,0 po)	122 cm (48,0 po)
Longueur	(A)	15,24 cm (6 po)	30,48 cm (12 po)	61 cm (24,0 po)	122 cm (48,0 po)
Largeur	(B)	1,80 cm (0,71 po)	1,80 cm (0,71 po)	1,80 cm (0,71 po)	1,80 cm (0,71 po)
Hauteur	(C)	2 cm (0,79 po)	2 cm (0,79 po)	2 cm (0,79 po)	2 cm (0,79 po)

Gradateurs compatibles


Marque	Modèle
Lutron	DVCL-153P
Lutron	DVLV-600P
Lutron	DV-600P
Lutron	DVRF-6L
Lutron	RCL-153PNL
Lutron	MSCL-OP153M
Lutron	MACL-153ML
Lutron	CTCL-150
Lutron	CTCL-153P
Lutron	SCL-153P
Lutron	TGCL-153P
Lutron	STCL-153M
Lutron	IPL06
Lutron	DSL06
Lutron	6683

Données photométriques et éclairement lumineux

Nexus de 15,24 cm (6 po) à 3 500 K

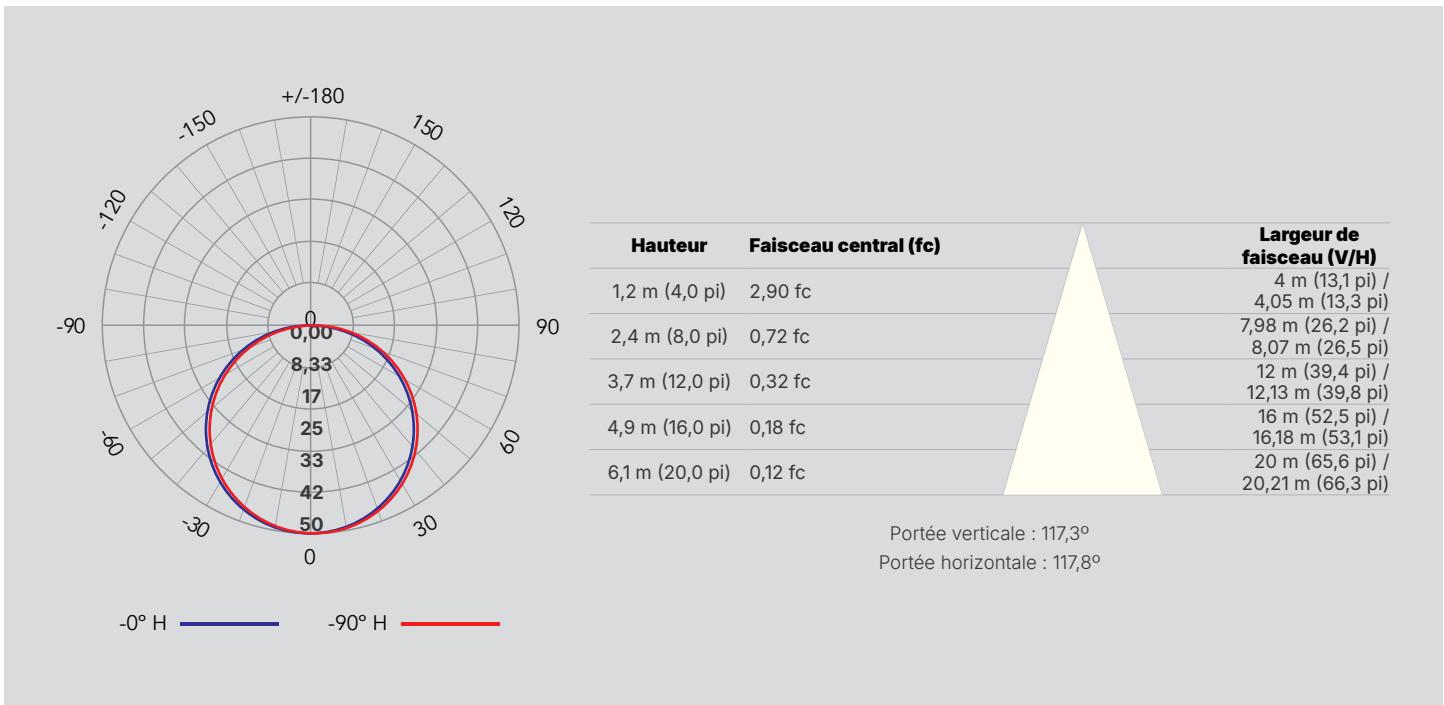


Nexus de 30,5 cm (12 po) à 3 500 K

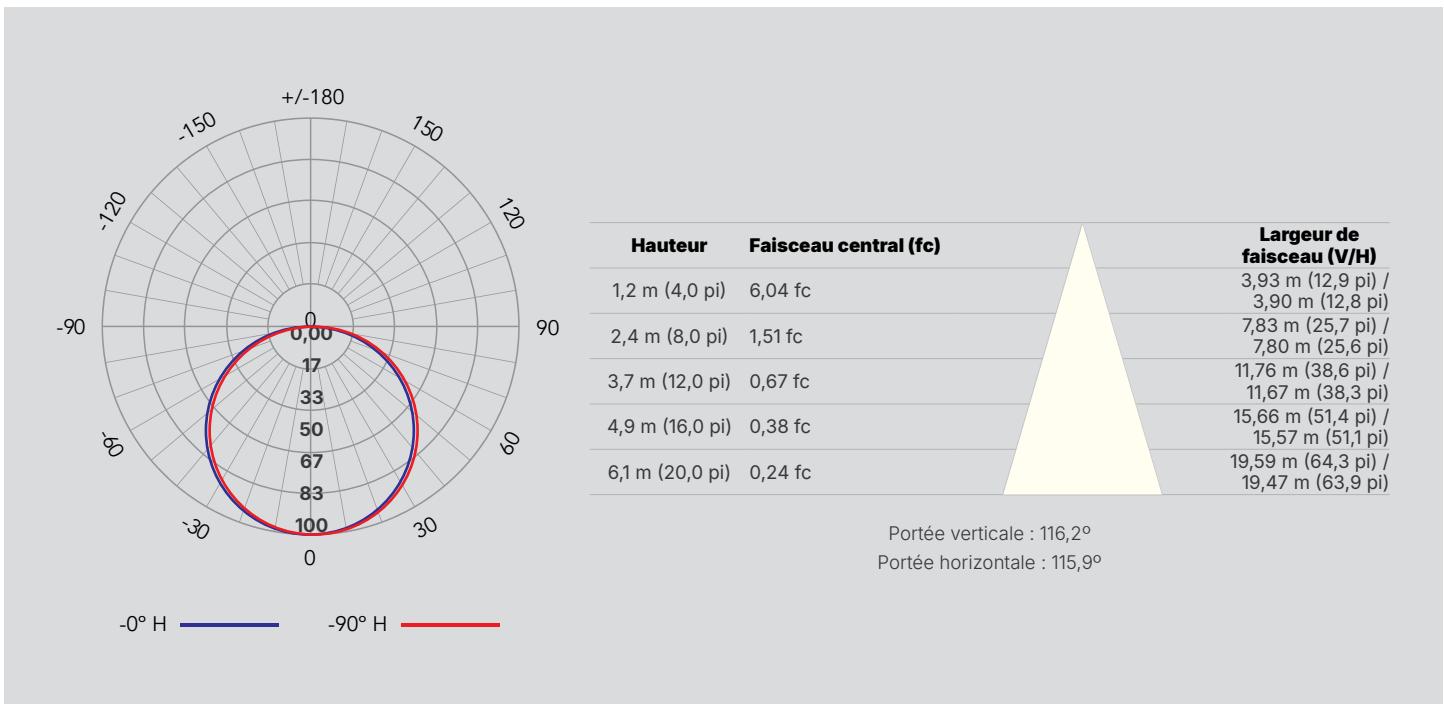


Données photométriques et éclairement lumineux

Nexus de 61 cm (24 po) à 3 500 K

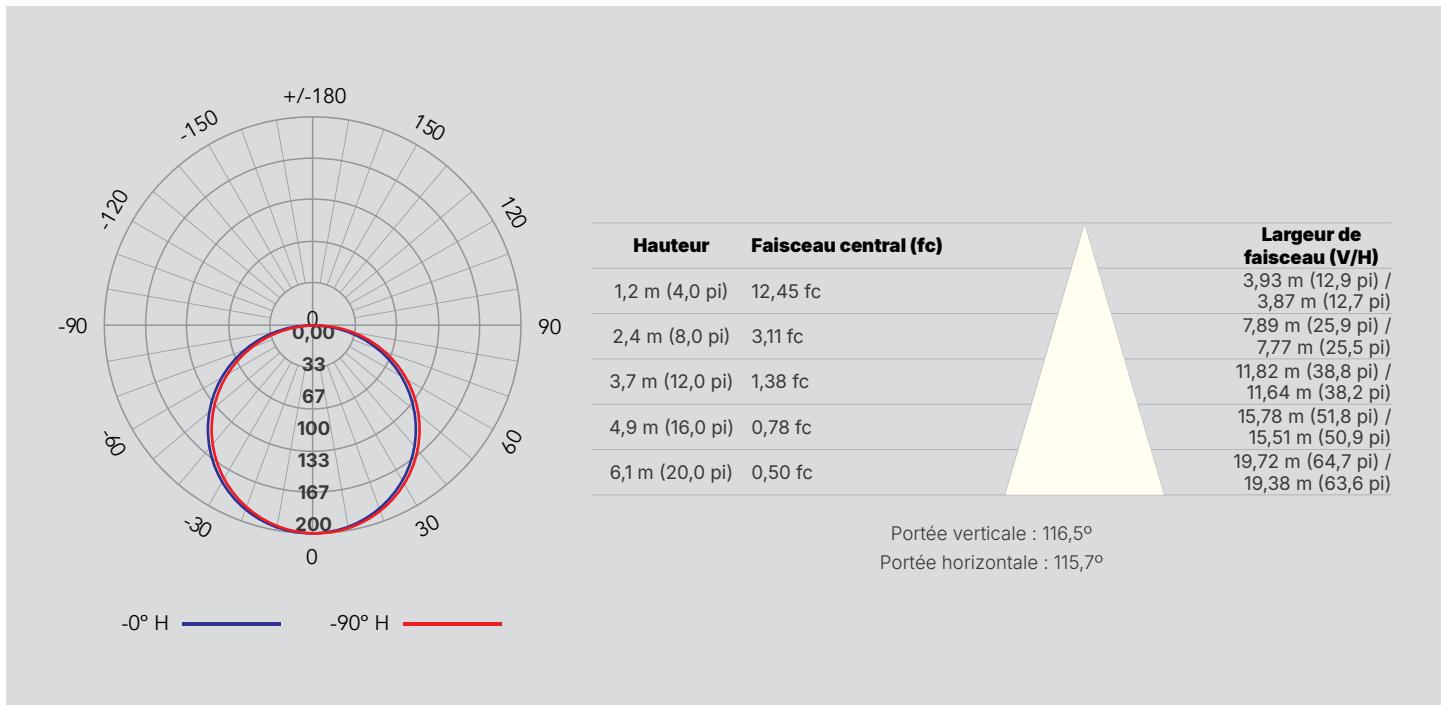

Nexus de 122 cm (48 po) à 3 500 K

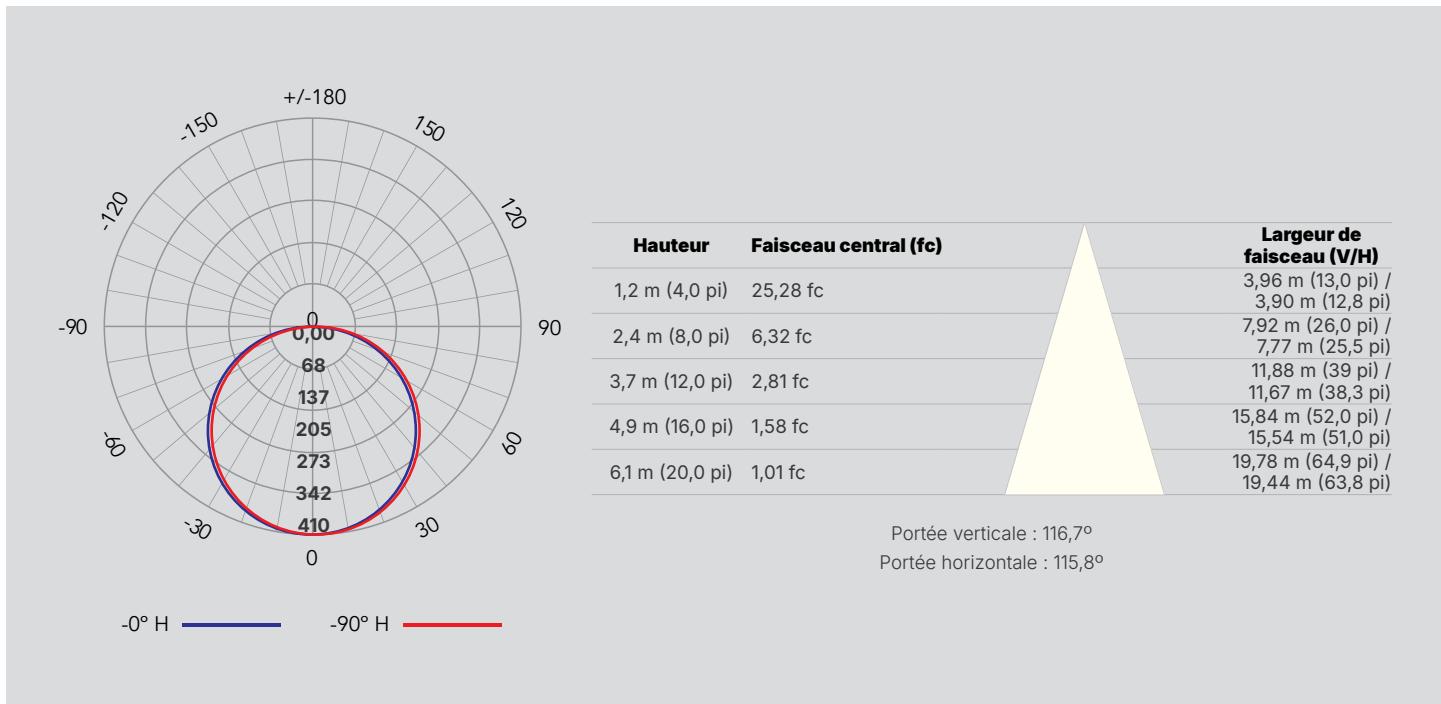

Accessoires

Connecteurs

**Connecteur en I**

R39006

RENO-NX-HL-I

Remarque : Attention - Les connecteurs d'angle de gauche et de droite ne sont pas interchangeables!

**Connecteur d'angle en L (gauche)**

R39007

RENO-NX-HL-LL

**Connecteur d'angle en L (droit)**

R39008

RENO-NX-HL-LR

Câbles d'alimentation

**Câble d'alimentation pour câblage fixe**

R39001

RENO-NX-HL-PC

**Câble d'alimentation avec fiche**

R39002

RENO-NX-HL-PCP

**Câble fixe d'alimentation, interrupteur marche/arrêt**

R39003

RENO-NX-HL-OS

**Câble d'alimentation, interrupteur marche/arrêt et fiche**

R39004

RENO-NX-HL-OSP

**Câble de raccordement**

R39005

RENO-NX-HL-JC