



Nexus

Barre lumineuse modulaire
à tension secteur

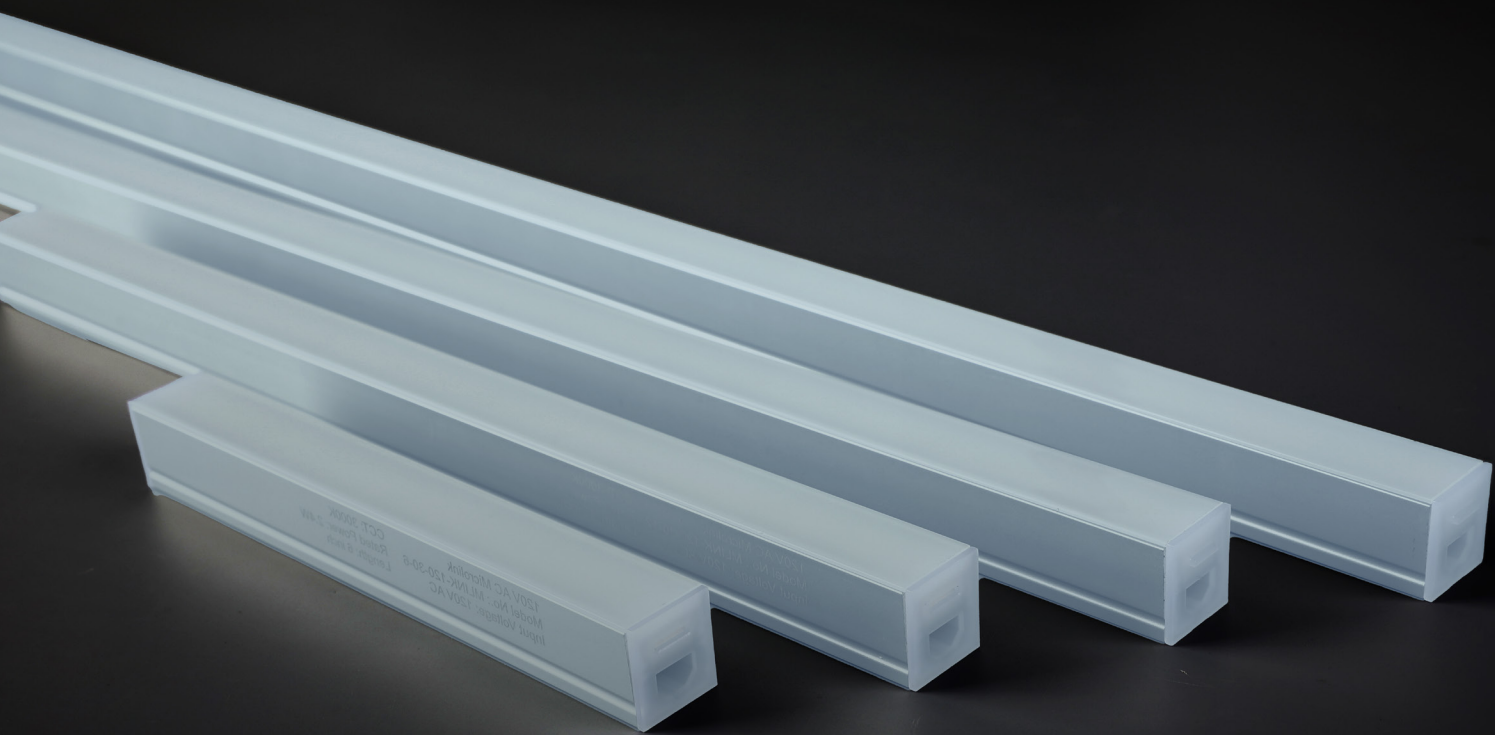

Forme élancée.

Nexus présente un boîtier mince en aluminium extrudé et une lentille en polycarbonate givré, offrant une illumination douce et uniforme dans un profil architectural discret.

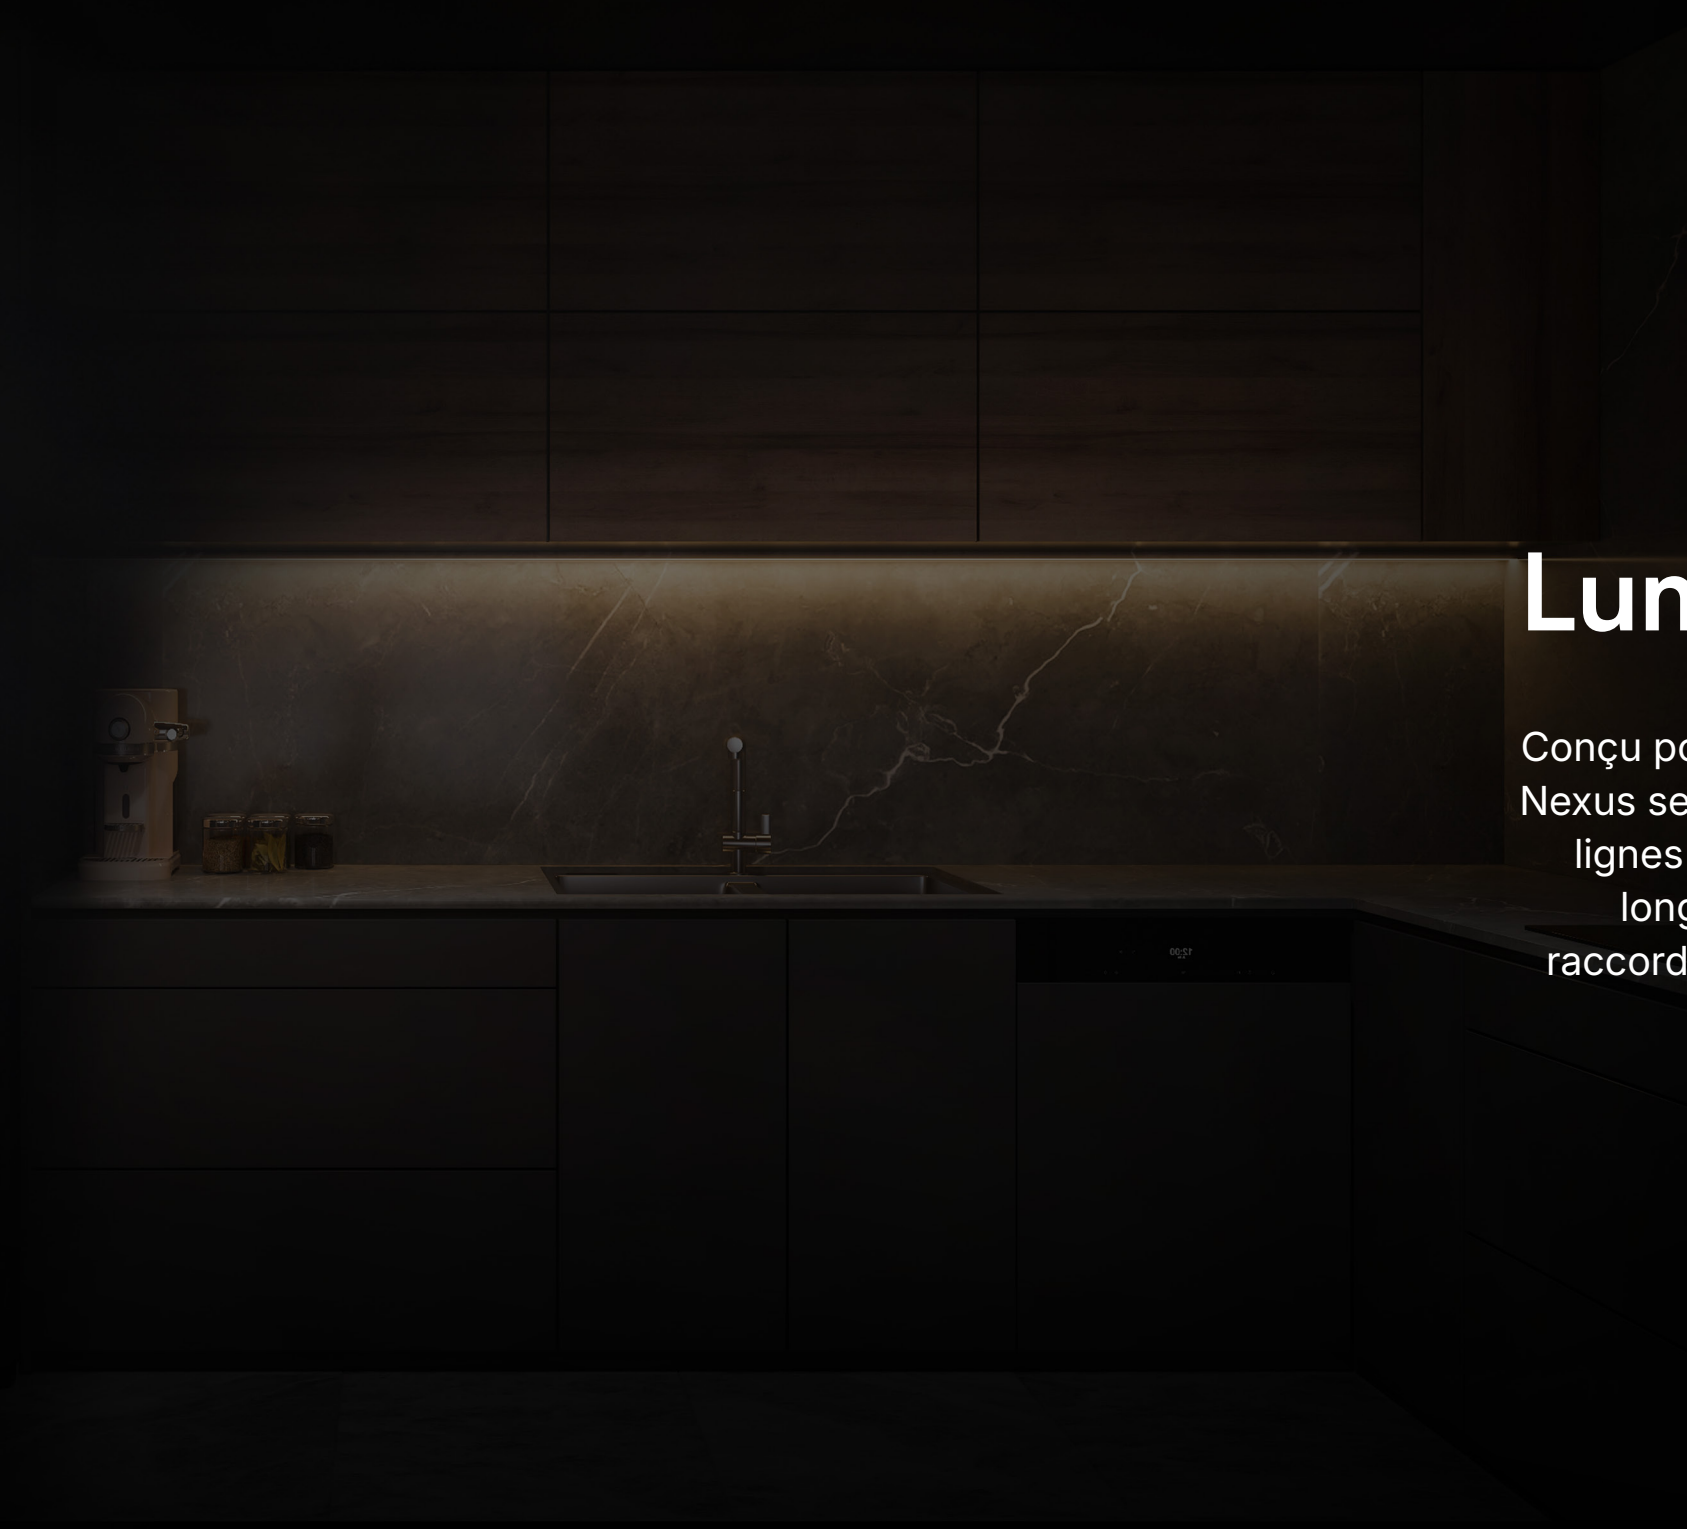

Lumière continue.


Conçu pour la précision et la continuité visuelle, Nexus se connecte aisément afin de former des lignes lumineuses épurées, grâce à plusieurs longueurs et à des composants facilement raccordables qui créent des tracés continus et sans interruption.

Connecter. Façonner. Illuminer.


Des connecteurs de précision permettent de former des lignes continues et des compositions lumineuses personnalisées.

Des parcours jusqu'à 20 m offrent une illumination uniforme et sans interruption pour les corniches, la menuiserie intégrée et les intégrations architecturales.


Connecteurs




Forme en L – Coin illuminé
Gauche et droite



L – Coin
Gauche et droite



I – Connecteur

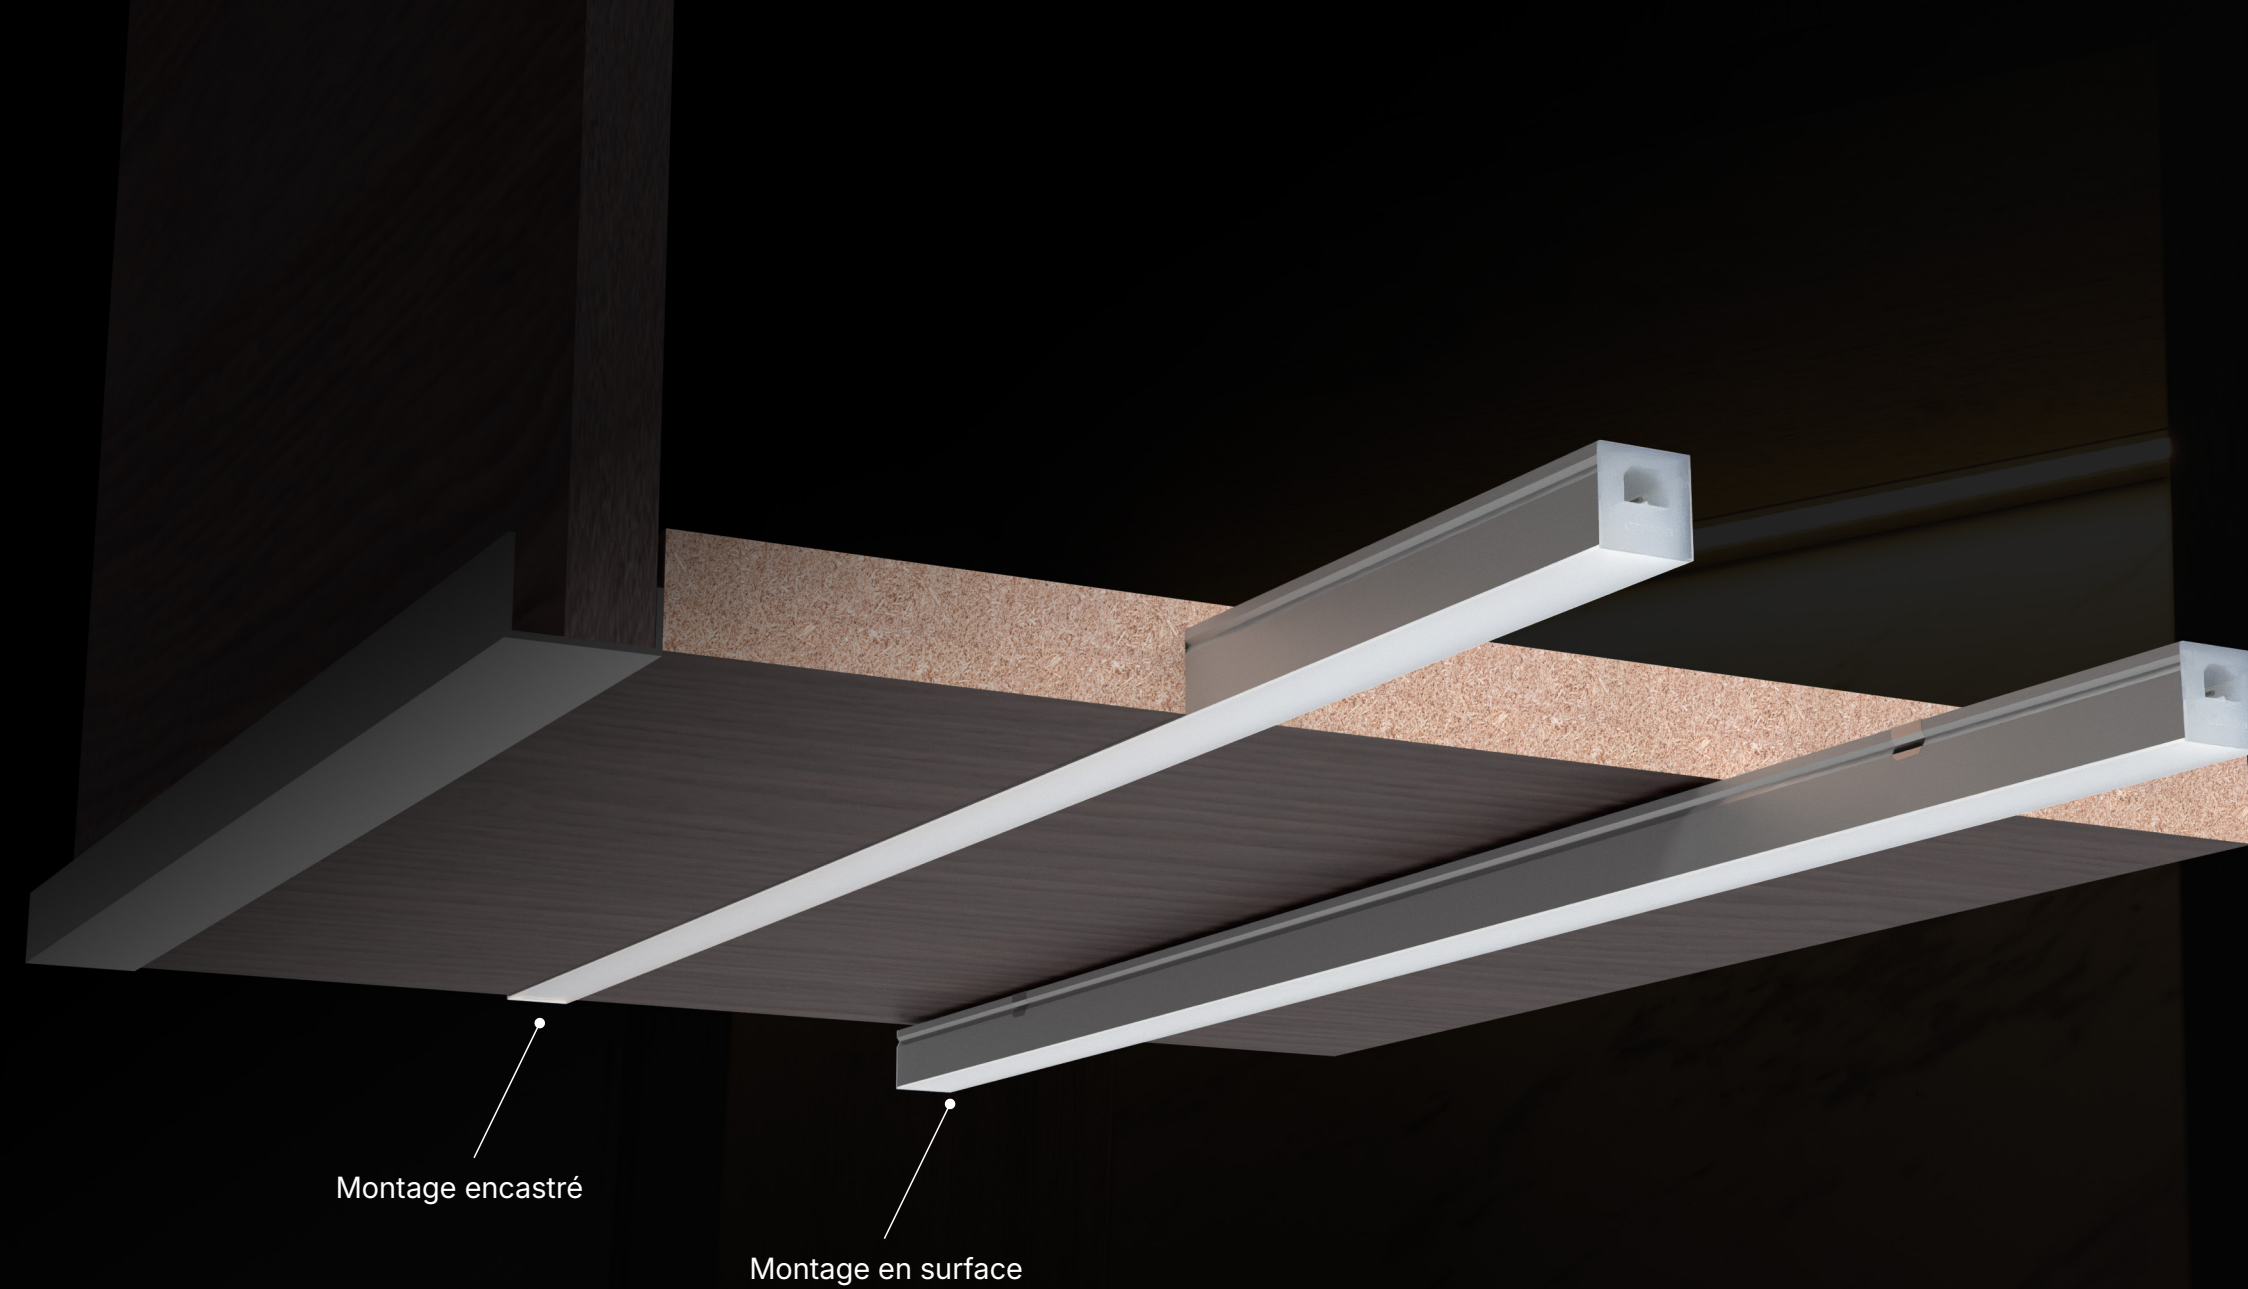

Montage encastré

Montage en surface

Une lumière qui s'adapte.

Conçu pour une intégration harmonieuse, Nexus prend en charge les installations en surface et encastrées dans une grande variété d'applications architecturales.

Des espaces sous armoire et des étagères aux corniches et zones d'exposition, sa forme linéaire offre une illumination continue et épurée, s'adaptant naturellement aux exigences de chaque environnement.



Caractéristiques

Construction & Materials

- Boîtier en aluminium extrudé
- Lentille en polycarbonate givré
- Structure compacte avec distribution lumineuse uniforme

Dimensions

- Longueurs : 6 po (152 mm), 12 po (305 mm), 24 po (610 mm), 48 po (1 217 mm)
- Largeur : 0,71 po (18 mm) × Hauteur : 0,79 po (20 mm)

Performance et caractéristiques électriques

- Aucun pilote requis
- Gradation TRIAC compatible avec certains gradateurs
- Température de fonctionnement : -4 °F à +113 °F | -20 °C à +45 °C

Installation et connectivité


- Montage encastré ou en surface
- Connecteurs raccordables pour des lignes continues sans interruption

Garantie

- Garantie limitée de 5 ans

Spécifications

Tension	120 V c.a.
Puissance	6 po : 2,4 W, 12 po : 4,8 W, 24 po : 9,6 W, 48 po : 19,2 W
Lumens	jusqu’à 1 190 lm
Température de couleur	3 000 K, 3 500 K, 4 000 K, 5 000 K
IRC	IRC 90
Gradation	TRIAC 120 V
Durée de vie	L70 à 100 000 heures
Montage	Encastré, en surface (2 supports de montage inclus)
Longueur maximale raccordable	65,6 pi (20 m)
Applications	moire, étagère, corridor, corniche, commerce de détail et hôtel
Certifications	ETL • RoHS • Title 24 • JA8

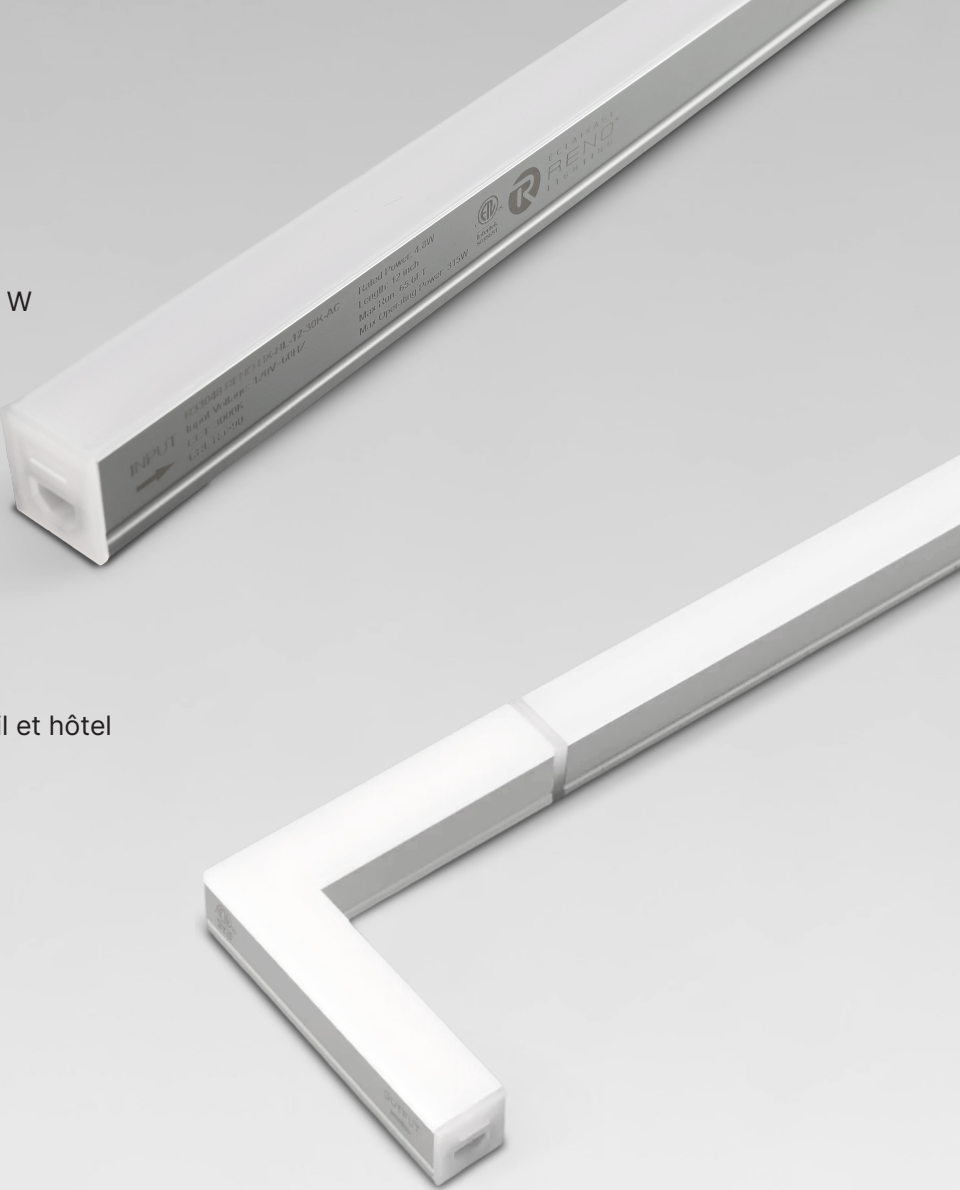

Nexus	6”	12”	24”	48”
Numéros de modèle	R33044 – 3 000 K	R33048 – 3 000 K	R33052 – 3 000 K	R33056 – 3 000 K
	R33045 – 3 500 K	R33049 – 3 500 K	R33053 – 3 500 K	R33057 – 3 500 K
	R33046 – 4 000 K	R33050 – 4 000 K	R33054 – 4 000 K	R33058 – 4 000 K
	R33047 – 5 000 K	R33051 – 5 000 K	R33055 – 5 000 K	R33059 – 5 000 K



Barre lumineuse modulaire





éclairage d'escaliers



éclairage décoratif

éclairage commercial



Barre lumineuse modulaire

Éclairage multirésidentiel





CA Headquarters
9133 Leslie St. #120
Richmond Hill, ON
L4B 4N1 Canada

US Office
8735 Dunwoody Place
#6728 Atlanta, GA
30350 United States

info@renolighting.com | www.renolighting.com

Proudly 🍁 Canadian