

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



Série Story

Projecteur sur rail J-Type à faisceau réglable

Le luminaire sur rail de la série STORY offre une puissance lumineuse supérieure dans un format compact et discret.

Grâce à ses angles de faisceau personnalisables et à ses têtes ajustables, ce luminaire procure une grande flexibilité pour mettre en valeur des zones spécifiques dans une variété d'applications. Idéal pour l'éclairage d'accentuation et de présentation.



Caractéristiques du produit

- Gradation TRIAC 120 V
- Boîtier en aluminium forgé à froid de haute qualité pour une meilleure dissipation thermique
- Compatible avec les rails de type J
- Bras du luminaire inclinable à 180° et pivotant à 350°
- Angle de faisceau ajustable de 10° à 60° pour répondre à différents besoins d'application
- Couleurs offertes : noir et blanc
- Lentille en verre
- Durée de vie nominale L70 (h) : > 50 000
- Température de fonctionnement : -4 °F à 104 °F (-20 °C à 40 °C)

Spécification


Tension	CA 120 V
Puissance	20/30 W
DHT	< 20%
Efficacité	90 lm/W
TCC	2700/3000/3500/4000/5000 K
IRC	93
Lumens	1 800 2 700 lm
Angle de faisceau	10°- 60°
Montage	Rail 2 fils style J-Type

Spécification

No de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	TCC	IRC	Fini	Montage
R31333	RENO-TH20W-5CCT-ADJ-JTYPE-WH	20 W	120V CA	1800 lm	27/30/35/40/5000 K	93	Blanc	Rail de type J
R31334	RENO-TH20W-5CCT-ADJ-JTYPE-BK	20 W	120V CA	1800 lm	27/30/35/40/5000 K	93	Noir	Rail de type J
R31335	RENO-TH30W-5CCT-ADJ-JTYPE-WH	30 W	120V CA	2700 lm	27/30/35/40/5000 K	93	Blanc	Rail de type J
R31336	RENO-TH30W-5CCT-ADJ-JTYPE-BK	30 W	120V CA	2700 lm	27/30/35/40/5000 K	93	Noir	Rail de type J


Adaptateur

Compatible avec adaptateur de rail de type

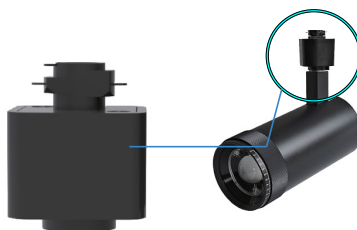

Bras de luminaire

Inclinaison de 90° et rotation de 355°

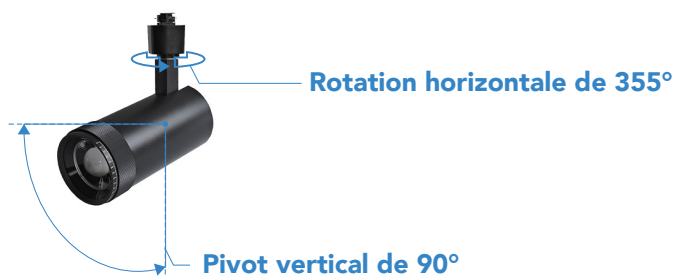


Angle de faisceau

Têtes de projecteur sur rail à zoom, angle ajustable de 10° à 60°, adaptées à différents besoins d'application



Photométrie

20 W

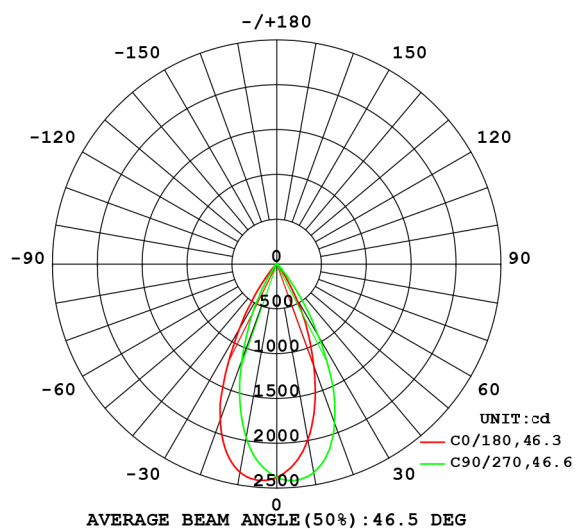


Flux out: 960.9 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 46.68deg	Diameter
1m	1543,24251x		86.31cm
2m	385.7,606.21x		172.61cm
3m	171.4,269.41x		258.92cm
4m	96.43,151.51x		345.23cm
5m	61.72,96.991x		431.53cm
6m	42.86,67.351x		517.84cm
7m	31.49,49.481x		604.15cm
8m	24.11,37.891x		690.45cm
9m	19.05,29.941x		776.76cm
10m	15.43,24.251x		863.07cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

30W

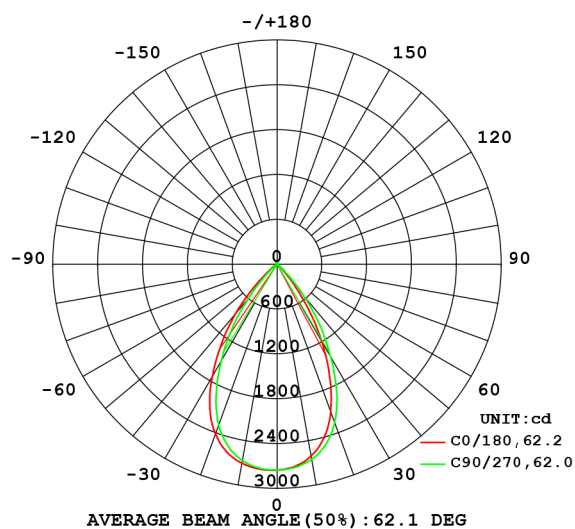


Flux out: 1980 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 62.18deg	Diameter
1m	1614,27681x		120.59cm
2m	403.5,692.11x		241.19cm
3m	179.3,307.61x		361.78cm
4m	100.9,173.01x		482.38cm
5m	64.55,110.71x		602.97cm
6m	44.83,76.901x		723.57cm
7m	32.94,56.501x		844.16cm
8m	25.22,43.261x		964.76cm
9m	19.92,34.181x		1085.35cm
10m	16.14,27.681x		1205.95cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.


Dimensions

Projecteur sur rail J-Type à faisceau réglable | 20 W

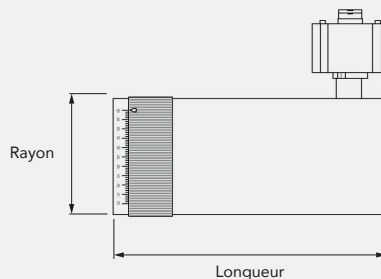

No de commande	Longueur	Rayon	Weight
R31333	6,22 po 158 mm	2.95	0,8 kg / 1,76 lb
R31334	6,22 po 158 mm	2.95	0,8 kg / 1,76 lb

Projecteur sur rail J-Type à faisceau réglable | 30 W

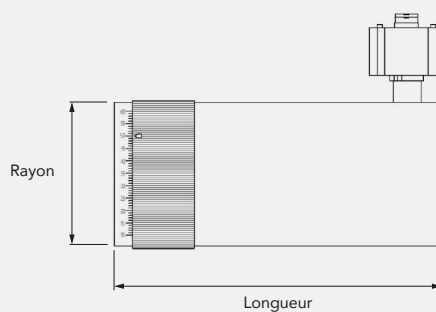

No de commande	Longueur	Rayon	Weight
R31335	7,48 po 190 mm	3.55	1,11 kg / 2,44 lb
R31336	7,48 po 190 mm	3.55	1,11 kg / 2,44 lb