
Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____

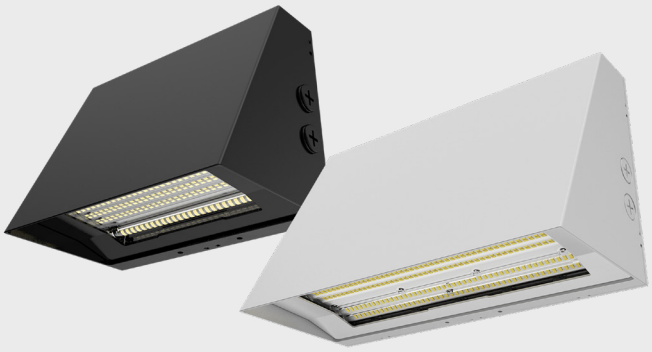

Ops

Applique murale architecturale mince

L'applique murale architecturale mince OPS combine un design élégant à profil bas à une performance polyvalente adaptée à une vaste gamme d'applications extérieures.

Dotée de la technologie BeamFlex™ avec des distributions réglables sur le terrain de type II à type IV, d'une température de couleur (TC) sélectionnable de 3000 K à 5000 K et d'une puissance réglable sur le terrain, l'OPS offre un équilibre optimal entre efficacité, flexibilité et esthétique architecturale. Disponible en trois formats.

BEAM™ FLEX

IP65

Caractéristiques du produit

- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Lentille en polycarbonate
- Finis noir et blanc (finis personnalisés disponibles)
- Disponible en 3 tailles
- Commutateur réglable sur place BeamFlex™ pour la distribution T2/T3/T4
- Puissances réglables sur place
- Photocellule intégrée
- IP 65
- Protection contre les surtensions : 4 kV (R1 – 40 W)
- Protection contre les surtensions : 6 kV (R2 et R3 – 100 W et 150 W)
- DarkSky (3000 K)
- Température de fonctionnement : -40 °C à +50 °C (-40 °F à +122 °F)
- Durée de vie nominale L70 > 100 000 h
- Garantie limitée de 10 ans

Spécifications

Tension	120-347 V AC
Puissances sélectionnables	R1: 25/30/40 W R2: 60/80/100 W R3: 90/120/150 W
TCP sélectionnables	3000 K, 4000 K, 5000 K
THD	< 20%
Facteur de puissance	> 0,9
IRC	80
Lumens	R1 : Jusqu'à 5 653 lm R2 : Jusqu'à 14 210 lm R3 : Jusqu'à 24 748 lm
Efficacité lumineuse	R1 : Jusqu'à 146 lm/W R2 : Jusqu'à 147 lm/W R3 : Jusqu'à 186 lm/W
Angle de faisceau	T2, T3, T4
Gradation	0-10 V
Montage	Montage mural
Applications	Bâtiments commerciaux, industriels, résidentiels, stationnements et passages

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com

RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Spécifications

N° de commande	N° de modèle	Fini	Puissance	Lumens	Efficacité	TCP	Angle de faisceau
R51210	RENO-SFWP-DV-MCCT-ABA-G2-R1-BK	Noir	25/30/40 W	Jusqu'à 5 653 lm	Jusqu'à 146 lm/W	30/40/5000 K	T2 / T3 / T4
R51211	RENO-SFWP-DV-MCCT-ABA-G2-R1-WH	Blanc	25/30/40 W	Jusqu'à 5 653 lm	Jusqu'à 146 lm/W	30/40/5000 K	T2 / T3 / T4
R51212	RENO-SFWP-DV-MCCT-ABA-G2-R2-BK	Noir	60/80/100 W	Jusqu'à 14 210 lm	Jusqu'à 147 lm/W	30/40/5000 K	T2 / T3 / T4
R51213	RENO-SFWP-DV-MCCT-ABA-G2-R2-WH	Blanc	60/80/100 W	Jusqu'à 14 210 lm	Jusqu'à 147 lm/W	30/40/5000 K	T2 / T3 / T4
R51214	RENO-SFWP-DV-MCCT-ABA-G2-R3-BK	Noir	90/12/150 W	Jusqu'à 24 748 lm	Jusqu'à 186 lm/W	30/40/5000 K	T2 / T3 / T4
R51215	RENO-SFWP-DV-MCCT-ABA-G2-R3-WH	Blanc	90/12/150 W	Jusqu'à 24 748 lm	Jusqu'à 186 lm/W	30/40/5000 K	T2 / T3 / T4

Certification DLC

N° de commande	N° de modèle	Application	Norme DLC	DLC Premium
R51210	RENO-SFWP-DV-MCCT-ABA-G2-R1-BK	Luminaire mural extérieur zone zéro émissions vers le haut	S-LVTCH2	-
R51211	RENO-SFWP-DV-MCCT-ABA-G2-R1-WH	Luminaire mural extérieur zone zéro émissions vers le haut	S-LVTCH2	-
R51212	RENO-SFWP-DV-MCCT-ABA-G2-R2-BK	Luminaire mural extérieur zone zéro émissions vers le haut	-	S-CRMVC9
R51213	RENO-SFWP-DV-MCCT-ABA-G2-R2-WH	Luminaire mural extérieur zone zéro émissions vers le haut	-	S-CRMVC9
R51214	RENO-SFWP-DV-MCCT-ABA-G2-R3-BK	Luminaire mural extérieur zone zéro émissions vers le haut	-	S-VVBK0Z
R51215	RENO-SFWP-DV-MCCT-ABA-G2-R3-WH	Luminaire mural extérieur zone zéro émissions vers le haut	-	S-VVBK0Z

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Distribution lumineuse R1

Puissance	3 000 K			4 000 K			5 000 K		
	T2	T3	T4	T2	T3	T4	T2	T3	T4
25 W	3 387,1 lm	3 245,9 lm	3 171,9 lm	3 580,0 lm	3 380,7 lm	3 274,7 lm	3 559,1 lm	3 420,5 lm	3 338,0 lm
	135,4 lm/W	129,8 lm/W	126,8 lm/W	143,2 lm/W	135,2 lm/W	130,9 lm/W	142,3 lm/W	136,8 lm	133,5 lm/W
30 W	4 114,3 lm	3 965,5 lm	3 864,4 lm	4 392 lm	4 243,5 lm	4 102,4 lm	4 353,1 lm	4 073,9 lm	4 036,0 lm
	137,1 lm/W	132,1 lm/W	128,8 lm/W	146,4 lm/W	141,4 lm/W	136,7 lm/W	145,1 lm/W	135,7 lm/W	134,5 lm/W
40 W	5 339,1 lm	5 018,6 lm	4 979,0 lm	5 653 lm	5 322,7 lm	5 093,5 lm	5 568,5 lm	5 308,4 lm	5 225,0 lm
	133,4 lm/W	125,4 lm/W	124,4 lm/W	141,3 lm/W	133,0 lm/W	127,3 lm/W	139,2 lm/W	132,7 lm/W	130,6 lm/W

Distribution lumineuse R2


Puissance	3 000 K			4 000 K			5 000 K		
	T2	T3	T4	T2	T3	T4	T2	T3	T4
60 W	8 284,9 lm	8 292,9 lm	8 152,4 lm	8 833,7 lm	8 760,4 lm	8 538,9 lm	8 672,7 lm	8 737,5 lm	8 522,7 lm
	138,0 lm/W	138,2 lm/W	135,8 lm/W	147,2 lm/W	146,0 lm/W	142,3 lm/W	144,5 lm/W	145,6 lm/W	142,0 lm/W
80 W	10 704,9 lm	10 906,2 lm	10 494,5 lm	11 555,3 lm	10 906,2 lm	11 056,7 lm	11 209,1 lm	11 267,3 lm	10 982,0 lm
	133,8 lm/W	136,3 lm/W	131,1 lm/W	144,4 lm/W	146,5 lm/W	138,2 lm/W	140,1 lm/W	140,8 lm/W	137,2 lm/W
100 W	12 919,4 lm	13 126,7 lm	12 709,5 lm	14 209,7 lm	14 103,5 lm	13 573,8 lm	13 787,6 lm	13 920,8 lm	13 599,9 lm
	129,1 lm/W	131,2 lm/W	127,0 lm/W	142,0 lm/W	141,0 lm/W	135,7 lm/W	137,8 lm/W	139,2 lm/W	135,9 lm/W

Distribution lumineuse R3


Puissance	3 000 K			4 000 K			5 000 K		
	T2	T3	T4	T2	T3	T4	T2	T3	T4
90 W	16 026,3 lm	15 176,8 lm	14 690,9 lm	16 714,7 lm	15 440,7 lm	14 884,4 lm	16 150,5 lm	15 443,0 lm	14 980,7 lm
	178,0 lm/W	168,6 lm/W	163,2 lm/W	185,7 lm/W	171,5 lm/W	165,3 lm/W	179,4 lm/W	171,5 lm/W	166,4 lm/W
120 W	19 979,7 lm	19 147,4 lm	18 471,5 lm	20 846,4 lm	19 624,0 lm	18 844,6 lm	20 318,5 lm	19 480,8 lm	18 843,7 lm
	166,4 lm/W	159,5 lm/W	153,9 lm/W	173,7 lm/W	163,5 lm/W	157,0 lm/W	169,3 lm/W	162,3 lm/W	157,0 lm/W
150 W	23 389,5 lm	22 534,6 lm	21 581,3 lm	24 748,1 lm	23 358,5 lm	22 182,2 lm	23 772,4 lm	22 976,7 lm	22 296,2 lm
	155,9 lm/W	150,2 lm/W	143,8 lm/W	164,9 lm/W	155,7 lm/W	147,8 lm/W	158,4 lm/W	153,178 lm/W	148,6 lm/W

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.


Distribution T2 | T3 | T4

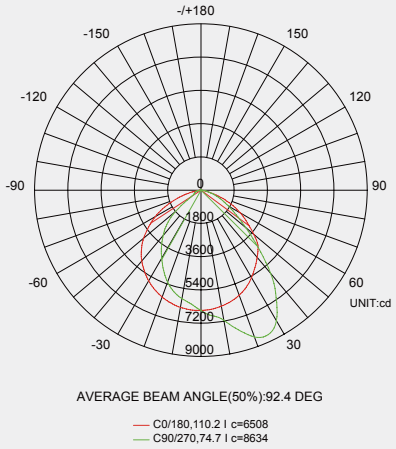

T2

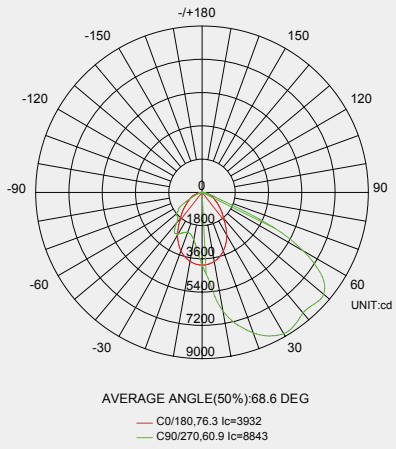

T3

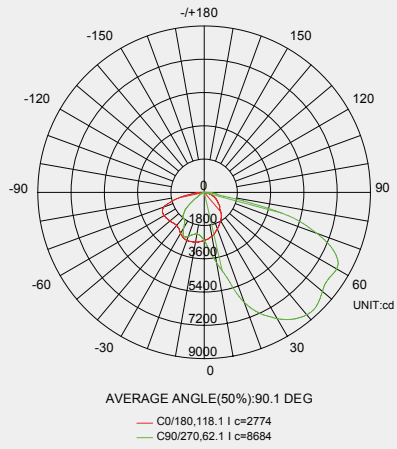

T4

BeamFlex™

Plateforme technologique optique RENO


BeamFlex™ est la technologie optique exclusive de Reno Lighting qui permet de sélectionner la distribution lumineuse directement sur le terrain. Intégrée au luminaire, elle permet d'ajuster facilement la distribution lors de l'installation ou de la mise en service, sans avoir recours à des optiques fixes spécifiées en usine ni au remplacement des optiques après l'installation.



Distribution de
Type II (T2)

Distribution étroite vers l'avant


Sentiers piétonniers, allées latérales, ruelles, périmètres de bâtiments



Distribution de
Type III (T3)

Distribution équilibrée vers l'avant et latérale

Aires de stationnement, extérieurs de bâtiments, larges sentiers piétonniers, sites commerciaux



Distribution de
Type IV (T4)


Distribution large vers l'avant

Grandes zones périphériques, façades de bâtiments, aires de chargement et de déchargement, espaces ouverts

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Dimensions

Ops R1 | R2 | R3

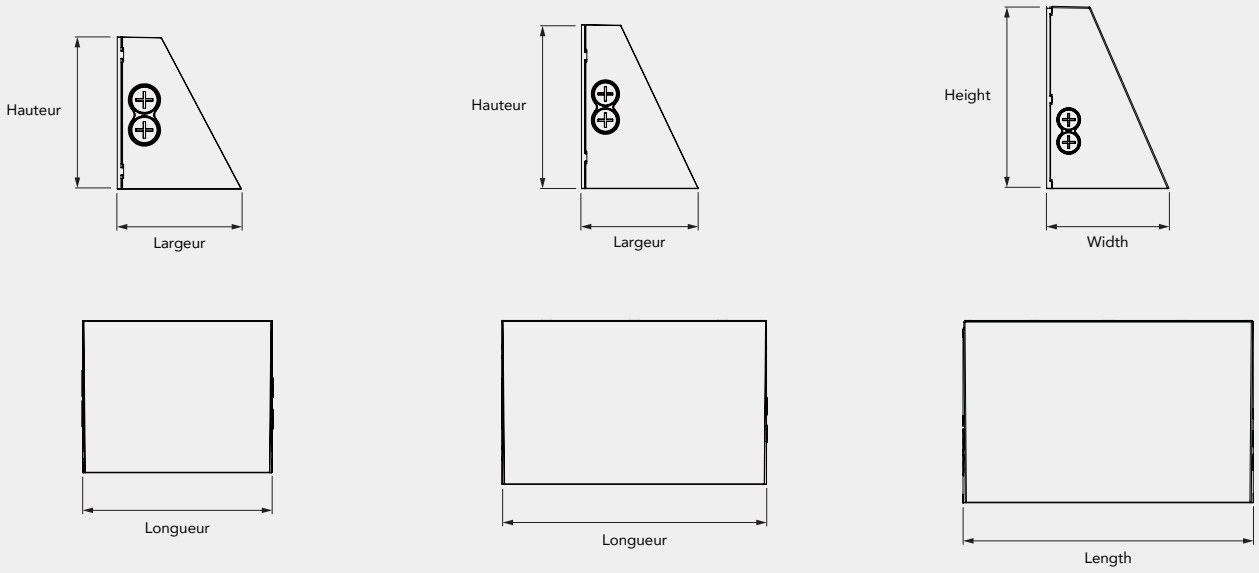

OPS R1 **OPS R2** **OPS R3**

Modèle	OPS 9 po	OPS 14 po	OPS 17 po
Longueur	8,3 po | 211 mm	13,34 po | 339 mm	16,92 po | 430 mm
Largeur	5,43 po | 138 mm	5,86 po | 149 mm	7,12 po | 181 mm
Hauteur	6,69 po | 170 mm	8,26 po | 210 mm	10,62 po | 270 mm
Poids	1,89 kg | 4,17 lb	2,91 kg | 6,42 lb	4,81 kg | 10,6 lb

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.