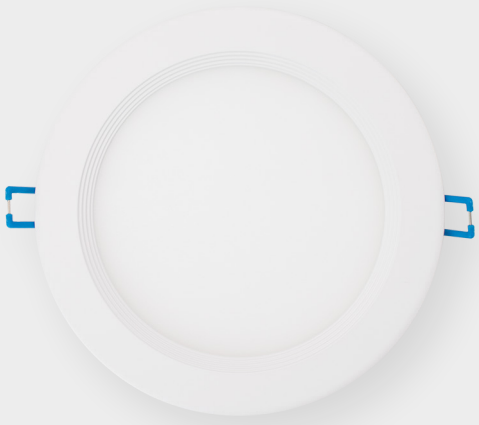


Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____

Série BRILLIANCE

Luminaire encastré mince avec déflecteur en retrait

Le projecteur encastré à déflecteur mince de 12W de la série Brilliance présente un design élégant et moderne avec une ouverture compacte, tout en maintenant un rendement lumineux exceptionnel.

Offrant jusqu'à 1 000 lumens et un IRC de 80+, il fournit un éclairage fiable et de haute qualité pour les applications résidentielles et commerciales.

Caractéristiques du produit

- Technologie d'éclairage périphérique, sans éblouissement ni zones d'ombre, allumage instantané
- Lentille en retrait et garniture à déflecteur (baffle)
- Homologué I.C. pour contact direct avec l'isolant
- Aucun boîtier encastré ni boîte de jonction existante requis
- Température de fonctionnement : -20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F)
- Garantie de 5 ans

Spécifications

Tension	120-347 V
Puissance	Taille
Taille	6 po
Facteur de puissance	0,9
CCT Sélectionnable	27/30/35/40/5000 K
IRC	80 +
Lumens	1000 lm
Angle de faisceau	120°
Gradation	Gradation Triac
Montage	Encastré
Applications	Commerciales, résidentielles, commerces de détail
Réglages par défaut	12 W, 3000 K

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.


Spécifications – 6 po

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT
R36110	**RENO-6-S12W-5CCT-BF-WH**	**12 W**	120-347 V	1 065,69 lm	88,80 lm/W	2 700 K
				1 100,28 lm	91,69 lm/W	3 000 K
				1 146,78 lm	95,56 lm/W	3 500 K
				1 163,4 lm	96,95 lm/W	4 000 K
				1 163,9 lm	96,99 lm/W	5 000 K


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Accessoires

Montage




Plaque de montage de 6 po sans attache
R39109
RENO-MP6



Plaque multi-têtes universelle (construction neuve)
R39107
RENO-MC-123

N° de commande	Modèle	Description
R39109	RENO-MP6	Plaque de montage de 6 po sans attache (OUVERTURE 158 MM)
R39107	RENO-MC-123	Plaque multi-têtes universelle (construction neuve)

Dispositifs de secours




Pilote DEL de secours
R83000
RENO-EM-H08

N° de commande	Modèle	Description
R83000	RENO-EM-H08	Montage Externe | 8 W | 100-347 Vac | 50/60 Hz | 0.1 A max | 12 W max | 170 V DC | 5 °C ~50 °C

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Dimensions

Luminaire encastré mince avec déflecteur en retrait

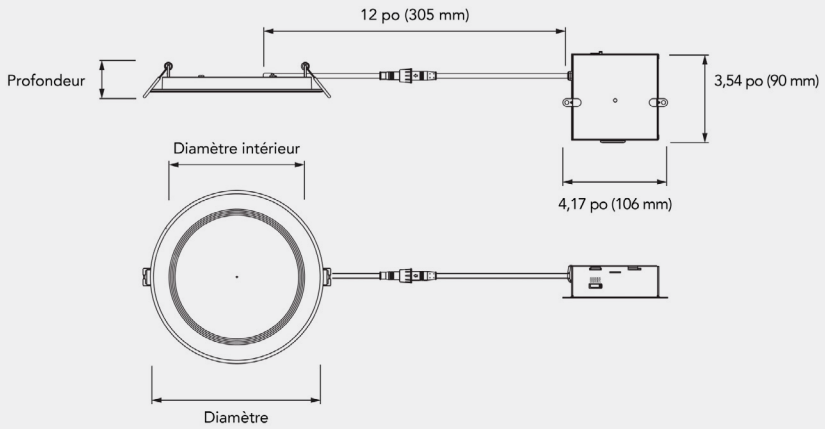

N° de commande	Diamètre	Diamètre intérieur	Profondeur	Dimension de découpe
R36110	6 po (175 mm)	4,92 po (125 mm)	1,2 po (30 mm)	6,1 po (155 mm)

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.