


Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____

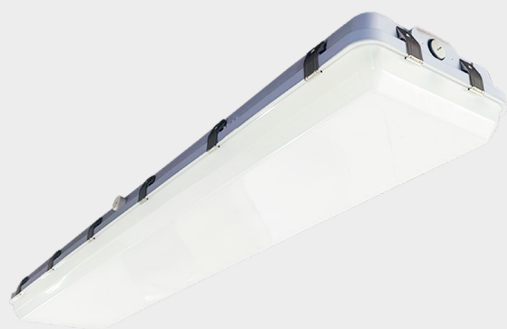

Série MAKO

Luminaire suspendu étanche G2

Conçu pour les milieux industriels et commerciaux exigeants, ce luminaire étanche à DEL offre un éclairage fiable et performant (certifié IP66, NEMA 4X, NSF et IK10). Résistant à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux impacts, il est parfait pour les entrepôts, usines et usines alimentaires.



Caractéristiques du produit

- oîtier monopièce en polycarbonate avec lentille en polycarbonate givré et attaches en acier inoxydable
- Prêt pour batterie de secours
- Système RENO SMART
- Options de capteur autonome
- Montage en surface ou suspendu au moyen des brides d'ancrage fournies dans le boîtier
- Protection contre les surtensions de 6 kV
- Température de fonctionnement : -40 °C à +50 °C (-40 °F à +122 °F)
- Homologué IP66 (emplacements mouillés)
- Durée de vie nominale : L70 ~100 000 heures
- Garantie limitée de 10 ans

Spécifications

Tension	120-347 V CA / 120 V CA
Puissances sélectionnables	145/175/220 W
Longueur	4 pi
CCT sélectionnable	35/40/5,000 K
Facteur de puissance	>0,9
IRC	<80
Lumens	Jusqu'à 37 400 lm
Angle de faisceau	120°
Gradation	0-10 V
Montage	En surface, suspendu
Applications	Commercial, entrepôt, installations alimentaires
Réglages par défaut	220 W / 5000 K

Spécifications – 4 pi

No de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT
R33122	RENO-WLVP4-MW-DV-MCCT-G2	145 W	120-347 V	Lumens	168,0 lm/W	3500 K
				24 406 lm	172,0 lm/W	4000 K
				24 933 lm	167,6 lm/W	5000 K
		175 W	120-347 V	24 305 lm	162,0 lm/W	3500 K
				28 382 lm	166,6 lm/W	4000 K
				29 170 lm	161,6 lm/W	5000 K
		220 W	120-347 V	28 285 lm	159,6 lm/W	3500 K
				35 115 lm	163,0 lm/W	4000 K
				35 821 lm	161,0 lm/W	5000 K

Certification DLC

No de commande	Modèle	Application	DLC Standard	DLC Premium
R33122	RENO-WLVP4-MW-DV-MCCT-G2	Luminaires suspendus	-	S-GFBNGZ

Accessoires

Montage



Kits de suspension de 10 pi pour installation de luminaire suspendu

R39204

RENO-RP

N° de commande	Modèle	Description
R39204	RENO-RP	Kits de suspension de 10 pi pour installation de luminaire suspendu

Dispositifs de secours



Pilote DEL d'urgence

(100-347 V CA, 50-60 Hz, 25 W)

R83002

RENO-EM-H25

N° de commande	Modèle	Description
R83002	RENO-EM-H25	Pilote DEL d'urgence (100-347 V CA, 50-60 Hz, 25 W)

Accessories

Standalone Sensors




Capteur à hyperfréquence

R71002
RENO-SENSOR-MW-H



Capteur PIR à longue portée

R74004
RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15M




Adaptateur d'angle en « L » (jack 3,5 mm vers filé)

R75103
RENO-RS-JK-AD-CORD-L



Télécommande avec écran pour capteur (1 seule par projet)

R73002
RENO-REMOTE-H



Télécommande sans écran pour capteur (1 seule par projet)

R73005
RENO-REMOTE-H-ECO

N° de commande	Modèle	Description
R71002	RENO-SENSOR-MH-W	Capteur à hyperfréquence
R74004	RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15M	Capteur PIR à longue portée pour hauteurs allant jusqu'à 50 pi
R75103	RENO-RS-JK-AD-CORD-L	Adaptateur d'angle en « L » réglable de prise 3,5 mm à raccordement fixe
R73002	RENO-REMOTE-H	Télécommande avec écran pour capteur (1 seule par projet)
R73005	RENO-REMOTE-H-ECO	Télécommande sans écran pour capteur (1 seule par projet)

Accessoires

Système Reno Smart NLC



**Détecteur à IRP Bluetooth
avec prise de 3,5 mm**

R75001


RENO-RS-JK-BPDN-12V



**Détecteur à micro-ondes
Bluetooth avec prise de 3,5 mm**

R75002

RENO-RS-JK-BMWM-12V



**Adaptateur d'angle en L réglable
câblé pour détecteurs à prise 3,5 mm
(1/8 po)**

R75103*

RENO-RS-JK-AD-CORD-L



Passerelle à montage au plafond

R75201


RENO-RS-GW-BCNW



**Interrupteur mural intelligent
à 7 boutons**

R75302

RENO-RS-RC-BNNG



**Télécommande à 5 boutons,
fonction de réinitialisation**


R75301

RENO-RS-RC-BNNN

N° de commande	Modèle	Description
R75001	RENO-RS-JK-BPDN-12V	Détecteur à IRP, prise 3,5 mm, Bluetooth pour système RENO Smart NLC (* Nécessite le produit R75103)
R75002	RENO-RS-JK-BMWM-12V	Détecteur à micro-ondes, prise 3,5 mm, Bluetooth pour système RENO Smart NLC (* Nécessite le produit R75103)
R75103*	RENO-RS-JK-AD-CORD-L	Adaptateur d'angle en L réglable câblé pour détecteurs à prise 3,5 mm (1/8 po)
R75201	RENO-RS-GW-BCNW	Passerelle à montage au plafond pour système RENO Smart NLC
R75302	RENO-RS-RC-BNNG	Interrupteur mural intelligent à 7 boutons pour système RENO Smart NLC
R75301	RENO-RS-RC-BNNN	Télécommande à 5 boutons, fonction de réinitialisation

Tous les capteurs intelligents Reno sont programmés et configurés à l'aide de l'application Reno Smart.

Répartition de l'intensité lumineuse – 4 pi, 220 W / 5 000 K

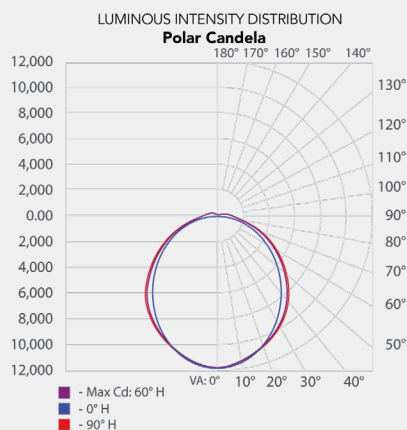


Hauteur	Faisceau central (fc)
4,0 pi	728,40 fc
8,0 pi	182,10 fc
12,0 pi	80,93 fc
16,0 pi	45,53 fc
20,0 pi	29,14 fc



Largeur du faisceau (V/H)
10,2 / 12,7 pi
20,5 / 25,5 pi
30,7 / 38,2 pi
41,0 / 51,0 pi
51,2 / 63,7 pi

Dimensions

Luminaire suspendu étanche G2 - 4FT

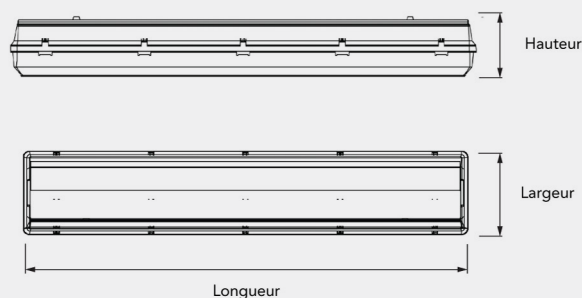

N° de commande	Taille	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
R33122	4FT	47,24 po (1200 mm)	10,24 po (260 mm)	4,1 po (110,5 mm)	8 lb (3,63 kg)