

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



Ops

Projecteur de sécurité

Ce projecteur de sécurité de nouvelle génération est doté d'un commutateur DIP 5CCT permettant de sélectionner facilement la température de couleur de 2700 K à 5000 K. Le capteur de mouvement intégré comprend une fonction du crépuscule à l'aube (D2D) avec réglages ajustables de la détection, du lux et de la minuterie. Pour une orientation optimale, les têtes d'éclairage pivotent à 150° horizontalement et à 180° verticalement.



Caractéristiques du produit

- CCT réglable (5 CCT dans un seul luminaire) réduisant le nombre d'UGS
- Lentille en polycarbonate
- Cadre en polycarbonate
- Flux lumineux élevé jusqu'à 2600 lm
- Homologué pour emplacements mouillés
- Distance de détection jusqu'à 18,3 m (60 pi)
- Angle de détection de 180°
- Détecteur de mouvement intégré avec fonction crépusculaire automatique (D2D)
- Température de fonctionnement : -20 °C à +45 °C (-4 °F à +113 °F)
- Réglages de la distance de détection, du niveau de luminosité (LUX) et de la temporisation
- Têtes d'éclairage multidirectionnelles (rotation de 150° à l'horizontale et 180° à la verticale)
- Durée de vie > 50 000 h
- Garantie limitée de 10 ans

Spécifications

Tension	120 V AC
Puissance	26 W
CCT sélectionnable	27/30/35/40/5000 K
DHT	< 20 %
Facteur de puissance	> 0,9
IRC	80
Lumens	Jusqu'à 2 730 lm
Efficacité	105 lm/W @ 5000 K
Angle du faisceau	100°
Hauteur d'installation recommandée	3 m (9,8 pi)
Montage	Montage en surface, montage sur soffite
Applications	Entrées, porche avant, cour arrière, cabanons, terrasses, allées, clôtures
Réglage par défaut	5000 K

Certification DLC


Modèle	Application	DLC Standard	DLC Premium
RENO-SW-26W-5CCT-MS-WH	Luminaire de zone muraux extérieurs de type non-défilé et semi-défilé	–	En attente
RENO-SW-26W-5CCT-MS-BK	Luminaire de zone muraux extérieurs de type non-défilé et semi-défilé	–	En attente

Spécifications

N° de commande	Modèle	Finition	Watts	Efficacité	Lumens	CCT
R51032	RENO-SW-26W-5CCT-MS-WH	Blanc	26 W	105 lm/W @5000 K	Jusqu'à 2 730 lm	27/30/35/40/5000 K
R51033	RENO-SW-26W-5CCT-MS-BK	Noir	26 W	105 lm/W @5000 K	Jusqu'à 2 730 lm	27/30/35/40/5000 K

Dimensions

Projecteur de sécurité

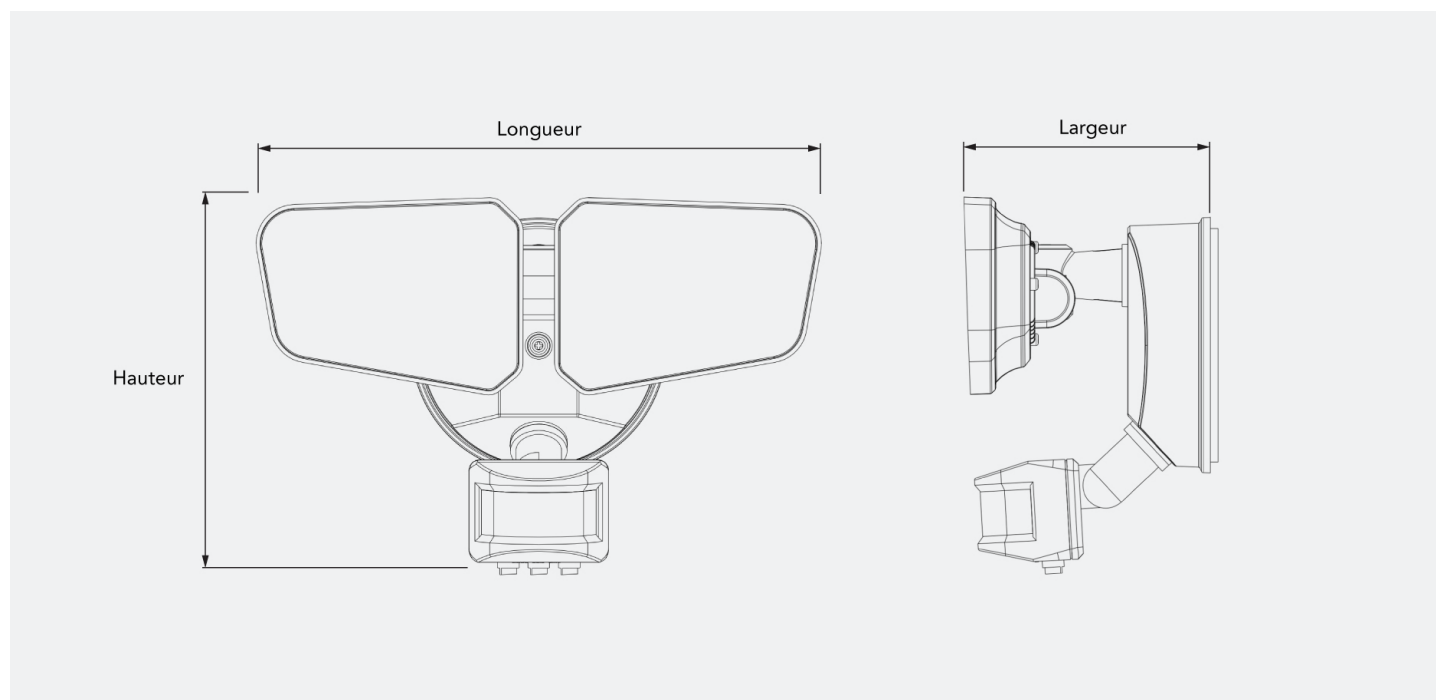

N° de commande	Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
R51032	Blanc	10,2" 260 mm	4,4" 113 mm	6,8" 173 mm	0,45kg 0,99 lbs
R51033	Noir	10,2" 260 mm	4,4" 113 mm	6,8" 173 mm	0,45kg 0,99 lbs