


Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____

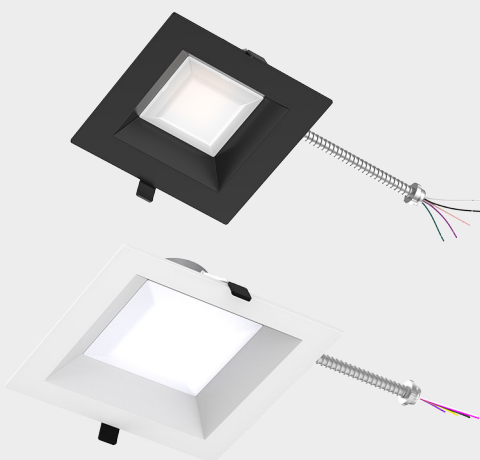

SÉRIE ZETA

Spot encastré commercial carré

Le encastré commercial carré Prime est une solution DEL polyvalente et économique conçue pour une adaptabilité maximale sur le terrain. Dotée de la puissance lumineuse et de la température de couleur réglables sur place, cette série se décline en configurations de 4", 6" et 8".

Conçue pour la performance, chaque unité offre des options d'IRC de 80 ou 90 et une compatibilité de tension universelle de 120 à 347 V.



Caractéristiques du produit

- 5 puissances / 5 CCT ajustables (réduction SKU)
- Ideal construction, rénovation et retrofit
- Finition réflecteur lisse, design moderne
- Classé Type IC
- Aluminium moulé sous pression ADC12
- Réflecteur profond
- Montage à ressorts
- Faible éblouissement
- 120-347V, pilote DEL gradable 3-en-1
- Pour lieux humides
- Durée de vie 50 000 h
- Garantie 5 ans

Spécifications

Tension	AC120-347V/AC120V
Puissances sélectionnables	4 po : 8/10/14/16W 6 po : 15/22/30W 8 po : 15/25/35W
CCT	27/30/35/40/5000K
Facteur de puissance	>0.9
IRC	90
Lumens	4 po : Jusqu'à 1 784,3 lm 6 po : Jusqu'à 3 348,1 lm 8 po : Jusqu'à 4 132,0 lm
Efficacité	Jusqu'à 124,2 lm/W
Angle de faisceau	90°
Gradation	0-10V/Triac
Montage	Encastré
Applications	Bâtiments commerciaux, Hôtellerie, Bureaux, Halls d'entrée
Réglages par défaut	4 po : 16W, 5 000K 6 po : 30W, 5 000K 8 po : 35W, 5 000K

Encastré commercial carré Prime 4 po blanc

N° de commande	Modèle	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36230	RENO-DL4-MW-DV-MCCT-SQ-WH	8 W	875,9 lm	Jusqu'à 109,4 lm/W	2700 K
			917,1 lm	Jusqu'à 114,6 lm/W	3000 K
			917,1 lm	Jusqu'à 114,6 lm/W	3500 K
			917,1 lm	Jusqu'à 114,6 lm/W	4000 K
			968,5 lm	Jusqu'à 121,0 lm/W	5000 K
		10 W	1039,7 lm	Jusqu'à 103,9 lm/W	2700 K
			1087,8 lm	Jusqu'à 108,7 lm/W	3000 K
			1087,8 lm	Jusqu'à 108,7 lm/W	3500 K
			1087,8 lm	Jusqu'à 108,7 lm/W	4000 K
			1140,8 lm	Jusqu'à 114,0 lm/W	5000 K
		12 W	1410,3 lm	Jusqu'à 117,5 lm/W	2700 K
			1473,0 lm	Jusqu'à 122,7 lm/W	3000 K
			1473,0 lm	Jusqu'à 122,7 lm/W	3500 K
			1473,0 lm	Jusqu'à 122,7 lm/W	4000 K
			1549,5 lm	Jusqu'à 129,1 lm/W	5000 K
		16 W	1600,9 lm	Jusqu'à 100,0 lm/W	2700 K
			1687,6 lm	Jusqu'à 105,4 lm/W	3000 K
			1687,6 lm	Jusqu'à 105,4 lm/W	3500 K
			1687,6 lm	Jusqu'à 105,4 lm/W	4000 K
			1784,3 lm	Jusqu'à 111,5 lm/W	5000 K

Encastré commercial carré Prime 4 po noir

N° de commande	Modèle	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36231	RENO-DL4-MW-DV-MCCT-SQ-BK	16 W	1198,4 lm	Jusqu'à 74,9 lm/W	2700 K
			1228,6 lm	Jusqu'à 76,7 lm/W	3000 K
			1261,6 lm	Jusqu'à 78,8 lm/W	3500 K
			1316,2 lm	Jusqu'à 82,2 lm/W	4000 K
			1376,1 lm	Jusqu'à 86,0 lm/W	5000 K

Encastré commercial carré Prime 6 po blanc

N° de commande	Modèle	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36232	RENO-DL6-MW-DV-MCCT-SQ-WH	15 W	1526,6 lm	Jusqu'à 101,7 lm/W	2700 K
			1558,7 lm	Jusqu'à 103,9 lm/W	3000 K
			1616,5 lm	Jusqu'à 107,7 lm/W	3500 K
			1668,0 lm	Jusqu'à 111,2 lm/W	4000 K
			1738,3 lm	Jusqu'à 115,8 lm/W	5000 K
		22 W	2213,5 lm	Jusqu'à 100,6 lm/W	2700 K
			2270,8 lm	Jusqu'à 103,2 lm/W	3000 K
			2356,1 lm	Jusqu'à 107,0 lm/W	3500 K
			2423,0 lm	Jusqu'à 110,1 lm/W	4000 K
			2527,7 lm	Jusqu'à 114,8 lm/W	5000 K
		30 W	2894,3 lm	Jusqu'à 96,4 lm/W	2700 K
			2987,0 lm	Jusqu'à 99,5 lm/W	3000 K
			3099,6 lm	Jusqu'à 103,3 lm/W	3500 K
			3195,6 lm	Jusqu'à 106,5 lm/W	4000 K
			3348,1 lm	Jusqu'à 111,6 lm/W	5000 K

Encastré commercial carré Prime 6 po noir

N° de commande	Modèle	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36233	RENO-DL6-MW-DV-MCCT-SQ-BK	30 W	2601,7 lm	Jusqu'à 86,7 lm/W	2700 K
			2618,9 lm	Jusqu'à 87,2 lm/W	3000 K
			2680,2 lm	Jusqu'à 89,3 lm/W	3500 K
			2734,8 lm	Jusqu'à 91,1 lm/W	4000 K
			2833,3 lm	Jusqu'à 94,4 lm/W	5000 K


Encastré commercial carré Prime 8 po blanc

N° de commande	Modèle	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36234	RENO-DL8-MW-DV-MCCT-SQ-WH	15 W	1624,0 lm	Jusqu'à 108,2 lm/W	2700 K
			1654,4 lm	Jusqu'à 110,2 lm/W	3000 K
			1718,15 lm	Jusqu'à 114,5 lm/W	3500 K
			1778,2 lm	Jusqu'à 118,5 lm/W	4000 K
			1843,7 lm	Jusqu'à 122,9 lm/W	5000 K
		25 W	2715,3 lm	Jusqu'à 108,6 lm/W	2700 K
			2780,8 lm	Jusqu'à 111,2 lm/W	3000 K
			2912,1 lm	Jusqu'à 116,4 lm/W	3500 K
			3029,5 lm	Jusqu'à 121,1 lm/W	4000 K
			3105,6 lm	Jusqu'à 124,2 lm/W	5000 K
		35 W	3643,0 lm	Jusqu'à 104,0 lm/W	2700 K
			3730,7 lm	Jusqu'à 106,5 lm/W	3000 K
			3922,9 lm	Jusqu'à 112,0 lm/W	3500 K
			4080,1 lm	Jusqu'à 116,5 lm/W	4000 K
			4132,0 lm	Jusqu'à 118,0 lm/W	5000 K

Encastré commercial carré Prime 8 po noir

N° de commande	Modèle	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36235	RENO-DL8-MW-DV-MCCT-SQ-BK	35 W	3252,8 lm	Jusqu'à 92,9 lm/W	2700 K
			3275,9 lm	Jusqu'à 93,5 lm/W	3000 K
			3420,6 lm	Jusqu'à 97,7 lm/W	3500 K
			3546,3 lm	Jusqu'à 101,3 lm/W	4000 K
			3584,8 lm	Jusqu'à 102,4 lm/W	5000 K

Accessoires



Module d'urgence DEL


R83000

RENO-EM-H08

N° de commande	Modèle	Description
R83000	RENO-EM-H08	Montage externe 8W 100-347Vca 50/60Hz 0,1A max. 12W max. 170Vcc 5°C ~ 50°C


Dimensions

Encastré commercial carré 4 po

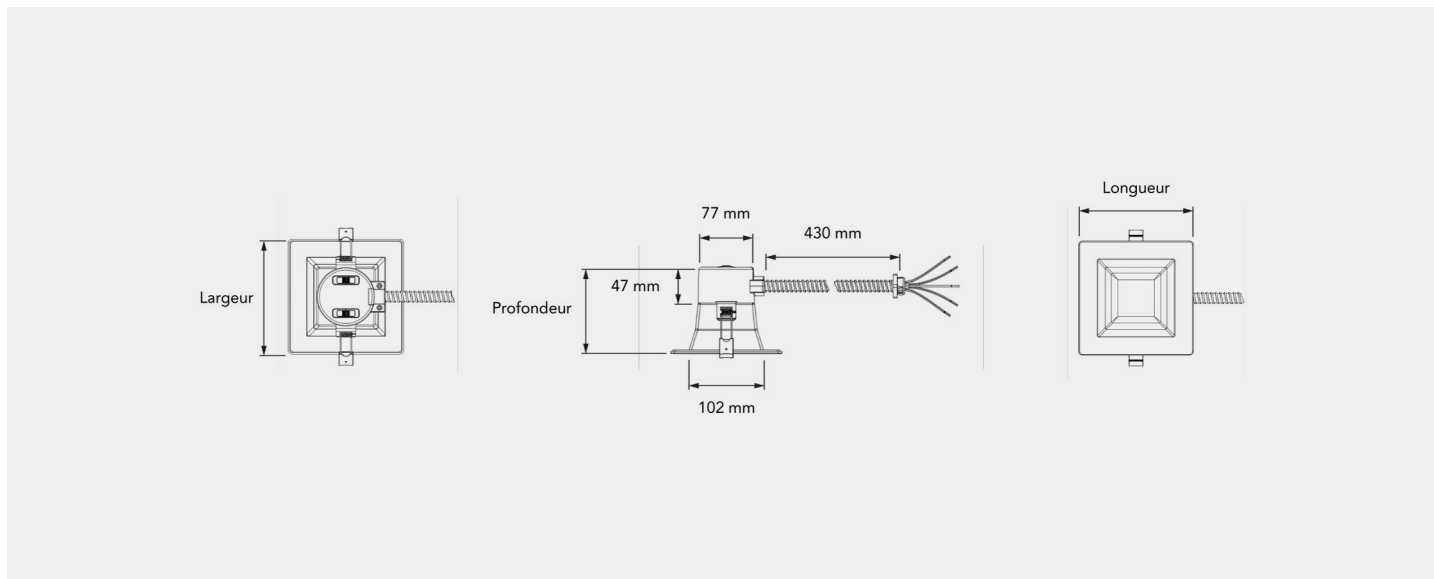


N° de commande	Modèle	Longueur	Largeur	Profondeur	Poids
R36230	RENO-DL4-MW-DV-MCCT-SQ-WH	152 mm	152 mm	112 mm	1.3lbs (0.6kg)
R36231	RENO-DL4-MW-DV-MCCT-SQ-BK	152 mm	152 mm	112 mm	1.3lbs (0.6kg)

Encastré commercial carré 6 po

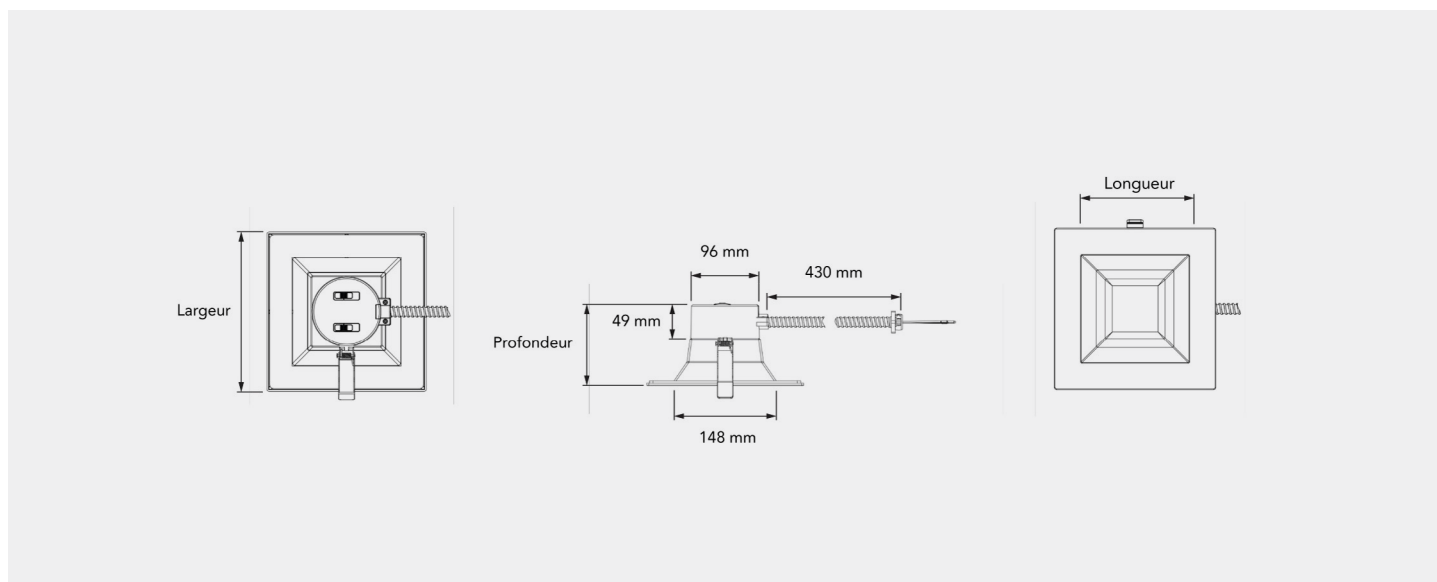

N° de commande	Modèle	Longueur	Largeur	Profondeur	Poids
R36232	RENO-DL6-MW-DV-MCCT-SQ-WH	220 mm	220 mm	115 mm	4.1lbs (0.9kg)
R36233	RENO-DL6-MW-DV-MCCT-SQ-BK	220 mm	220 mm	115 mm	4.1lbs (0.9kg)

Encastré commercial carré 8 po

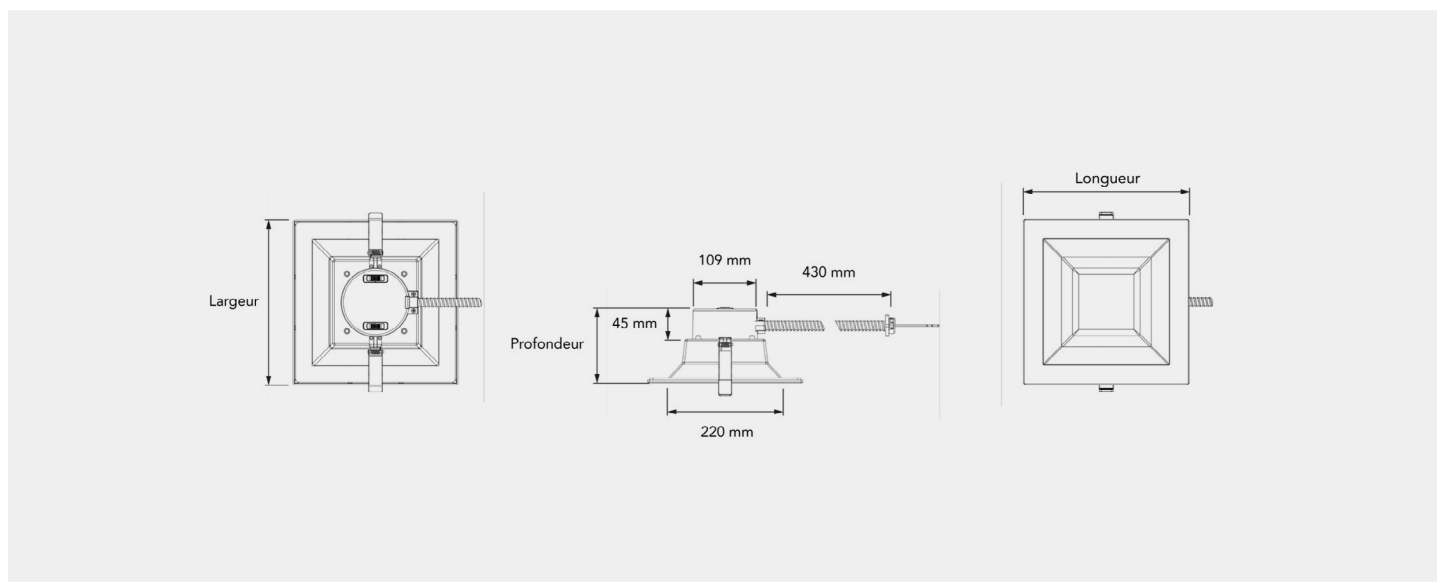

N° de commande	Modèle	Longueur	Largeur	Profondeur	Poids
R36234	RENO-DL8-MW-DV-MCCT-SQ-WH	260 mm	260 mm	107 mm	2.4lbs (1.1kg)
R36235	RENO-DL8-MW-DV-MCCT-SQ-BK	260 mm	260 mm	107 mm	2.4lbs (1.1kg)