Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____

Série Aura

Spot encastré rond / carré

Élevez votre espace avec le encastré rond ou carré de 2 po de la série Aura, conçu pour la polyvalence et des lignes architecturales épurées. Doté d'une TCC sélectionnable sur le terrain, d'une gradation fluide et de garnitures interchangeables, il offre une esthétique haut de gamme et une installation facile pour tout endroit intérieur ou humide.

Caractéristiques du produit

- Corps en aluminium durable
- Type IC, étanche à l'air et aux intempéries - aucun boîtier requis
- Installation rapide et sans boîte de jonction nécessaire
- Comprend deux pinces à ressort pour une fixation sur tout matériau de plafond
- Gradation TRIAC à coupure de phase avant 120V sans scintillement (jusqu'à 10%)
- Température de fonctionnement de -20°C à +40°C (-4°F à 104°F)
- Durée de vie nominale : L70 > 50 000 heures

Spécifications

Tension d'entrée	120 V
Puissance	8 W
CCT sélectionnable	27/30/35/40/50 (3 000 K par défaut)
Facteur de puissance	> 0,9
IRC	90+
Lumens	Jusqu'à 726 lm
Efficacité	Jusqu'à 90 lm/W
Angle de faisceau	38°
Gradation	0-10 V / TRIAC
Montage	Encastré
Applications	Bâtiments commerciaux, hôtellerie, bureaux, halls d'entrée

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Spécifications - Spot encastré commercial rond 2 po (Blanc)a

N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36131	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-WH	120 V	8 W	661,4 lm	82,6 lm/W	2 700 K
				687,8 lm	85,9 lm/W	3 000 K
				714,6 lm	89,3 lm/W	3 500 K
				726,3 lm	90,7 lm/W	4 000 K
				720,1 lm	90,0 lm/W	5 000 K

Spécifications - Spot encastré commercial rond 2 po (Noir)

N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36132	RENO-LED-AURA-2-S8W- 5CCT-BK	120 V	8 W	620,3 lm	77,5 lm/W	2 700 K
				643,3 lm	80,4 lm/W	3 000 K
				674,9 lm	84,3 lm/W	3 500 K
				687,4 lm	85,9 lm/W	4 000 K
				682,1 lm	85,2 lm/W	5 000 K

RENO LIGHTING

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Spot encastré commercial carré 2 po (Blanc)

N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36133	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-WH-SQ	120 V	8 W	656,1 lm	82,0 lm/W	2 700 K
				685,6 lm	85,7 lm/W	3 000 K
				712,3 lm	89,0 lm/W	3 500 K
				724,1 lm	90,5 lm/W	4 000 K
				720,2 lm	90,0 lm/W	5 000 K

Spot encastré commercial carré 2 po (Noir)

N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36134	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-BK-SQ	120 V	8 W	628,4 lm	78,5 lm/W	2 700 K
				651,7 lm	81,4 lm/W	3 000 K
				684,7 lm	85,5 lm/W	3 500 K
				699,0 lm	87,3 lm/W	4 000 K
				698,4 lm	87,3 lm/W	5 000 K

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Homologation DLC

N° de commande	Modèle	Application	DLC Standard	DLC Premium
R36131	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-WH	-	-	-
R36132	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-BK	-	-	-
R36133	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-WH-SQ	-	-	-
R36134	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-BK-SQ	-	-	-

Accessoires
Montage



Plaque de montage
R39119
RENO-MP23

N° de commande	N° de commande	Description
R39119	RENO-MP23	Plaque de montage de 12 po pour encastré de 2 po et cardan de 3 po (découpe de 72 mm)

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Dimensions

Spot encastré rond

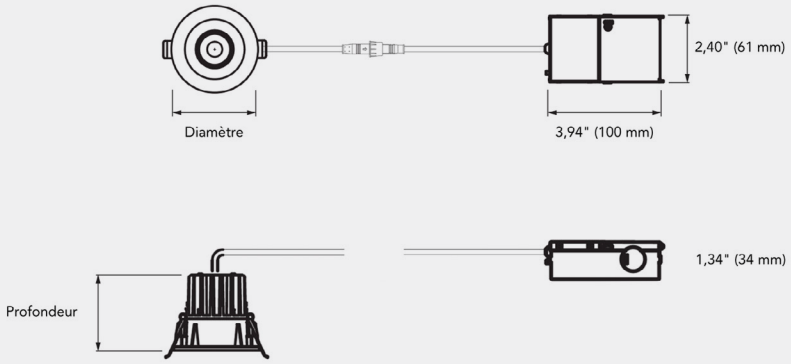

N° de commande	Modèle	Diamètre	Profondeur	Taille de la découpe
R36131	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-WH	3,15 po (80 mm)	2,76 po (70 mm)	2,83 po (72 mm)
R36132	RENO-LED-AURA-2-S8W- 5CCT-WH	3,15 po (80 mm)	2,76 po (70 mm)	2,83 po (72 mm)

Spot encastré carré

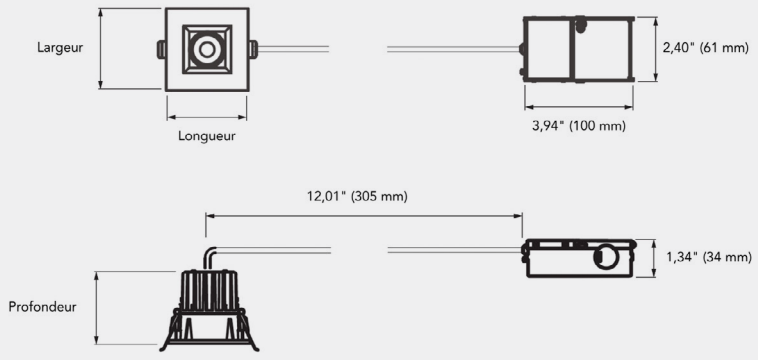

N° de commande	Modèle	Longueur	Largeur	Profondeur	Taille de la découpe
R36133	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-WH	3,15 po (80 mm)	3,15 po (80 mm)	2,76 po (70 mm)	2,83 po (72 mm)
R36134	RENO-LED-AURA-2-S8W- 5CCT-WH	3,15 po (80 mm)	3,15 po (80 mm)	2,76 po (70 mm)	2,83 po (72 mm)

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.