


Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____

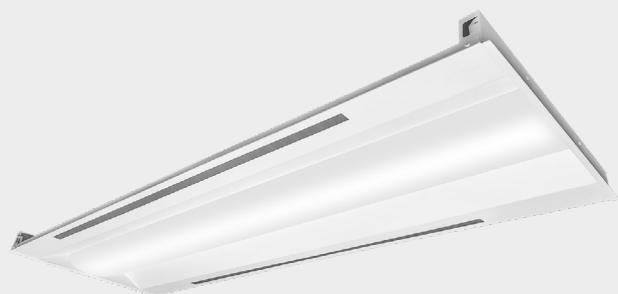

Série Luxor

Chemin lumineux encastré avec retour d'air

La série Luxor Air Return Metric Troffer est idéale pour les plafonds suspendus métriques à faible plénum. Son design moderne et sa technologie DEL offrent un éclairage uniforme tout en réduisant la consommation d'énergie. La reprise d'air intégrée, offerte en option, améliore l'efficacité du système CVCA. Durable et nécessitant peu d'entretien, elle convient parfaitement aux espaces commerciaux et industriels modernes.



Caractéristiques du produit

- Installation par encastrément facile adaptée aux systèmes de plafond métriques de 500 mm x 1 500 mm
- Les grilles de reprise d'air optionnelles optimisent la circulation et la qualité de l'air tout en réduisant le nombre de grilles visibles pour une esthétique plus épurée
- Pré-découpe pour capteur compatible avec notre capteur autonome ou le système Bluetooth Reno
- Conception sans scintillement réduisant la fatigue oculaire
- Diffuseur à lentille en polycarbonate dépoli assurant un éclairage uniforme
- Construction du boîtier en acier avec fini thermolaqué blanc
- Peut être utilisé comme unité de secours d'urgence alimentée par le pilote DEL d'urgence RENO-EM-H15
- Compatible avec la commande de gradation 0 à 10 V
- Température de fonctionnement -4°F à +104°F (-20°C à +40°C)
- Durée de vie nominale L70 ~100 000 h
- Garantie de 10 ans

Spécifications

Tension d'entrée	120-347 V
Puissance sélectionnable	30/40/50/60/70 W
TCC sélectionnable	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K
Facteur de puissance	>0,9
DHT	<20 %
IRC	90
Lumens	Jusqu'à 9 562 lm
Efficacité	Jusqu'à 148 lm/W
Angle de faisceau	>120°
Gradation	0-10 V
Montage	Systèmes de plafond métriques
Applications	Commercial, bureaux, établissements d'enseignement, établissements de santé, commerces de détail

Spécifications – Luminaire encastré à panier central avec retour d'air en option


N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R35409	RENO-2060CTF-UNV/347-MWMCCT-HL	120-347V	30 W	4 237,4 lm	141,2 lm/W	2,700 K
				4 281,2 lm	142,7 lm/W	3,000 K
				4 317,0 lm	143,9 lm/W	3,500 K
				4 362,2 lm	145,4 lm/W	4,000 K
				4 433,2 lm	147,8 lm/W	5,000 K
			40 W	5 499,6 lm	137,5 lm/W	2,700 K
				5 596,4 lm	139,9 lm/W	3,000 K
				5 652,1 lm	141,3 lm/W	3,500 K
				5 724,0 lm	143,1 lm/W	4,000 K
				5 808,3 lm	145,2 lm/W	5,000 K
			50 W	6 643,9 lm	132,9 lm/W	2,700 K
				6 775,0 lm	135,5 lm/W	3,000 K
				6 918,8 lm	138,4 lm/W	3,500 K
				6 945,3 lm	138,9 lm/W	4,000 K
				7 073,0 lm	141,5 lm/W	5,000 K
			60 W	8 018,4 lm	133,6 lm/W	2,700 K
				8 039,9 lm	134,0 lm/W	3,000 K
				8 132,5 lm	135,5 lm/W	3,500 K
				8 224,1 lm	137,1 lm/W	4,000 K
				8 343,1 lm	139,1 lm/W	5,000 K
			70 W	9 154,9 lm	130,8 lm/W	2,700 K
				9 278,2 lm	132,5 lm/W	3,000 K
				9 327,6 lm	133,3 lm/W	3,500 K
				9 401,4 lm	134,3 lm/W	4,000 K
				9 562,6 lm	136,6 lm/W	5,000 K

Certification DLC

N° de commande	Modèle	Application	DLC Standard	DLC Premium
R35409	RENO-2060CTF-UNV/347-MWMCCT-HL	Luminaires haute hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	S-56WFY3	-

Graphiques

Répartition de la lumière

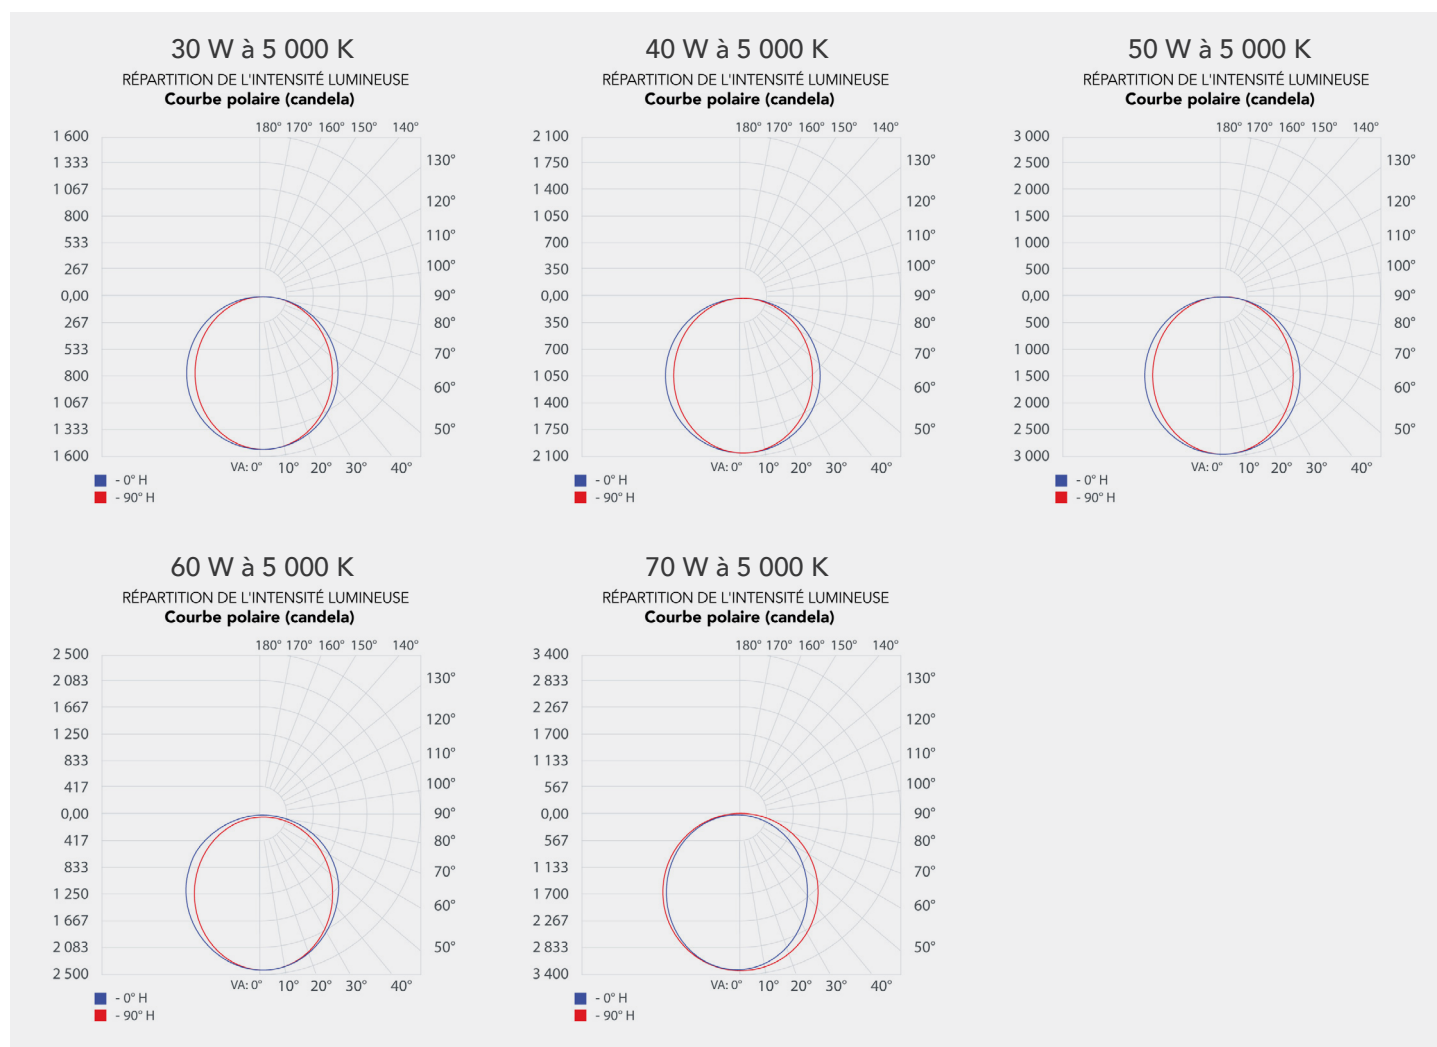

Accessoires

Pilote d'urgence



Pilote de secours à montage externe

R83001

RENO-EM-H15

N° de commande	Modèle	Description
R83001	RENO-EM-H15	Montage externe 15 W 100-347 V CA 50/60 Hz 0,1 A max. 12 W max. 170 V CC 5 °C ~ 50 °C

Accessoires

Capteurs autonomes



Détecteur à IRP

R74001

RENO-SENSOR-PIR-H



Contrôleur intelligent à IRP à fixation sur luminaire et à technologie Bluetooth à faible consommation d'énergie

R75003

RENO-RS-BPRN-12V

N° de commande	Modèle	Description
R74001	RENO-SENSOR-PIR-H	12 V CC Haut. max. 13', rayon 20' Bi-niveau/ON-OFF Pour encastrés DEL Télécommande requise pour personnaliser le capteur.
R75003	RENO-RS-BPRN-12V	Détecteur PIR Bluetooth pour encastrés et panneaux plats. Exige l'application Reno Smart pour la configuration.


Télécommandes



Télécommande pour capteurs autonomes (avec écran)

R73002

RENO-REMOTE-H



Télécommande pour capteurs autonomes (sans écran)


R73005

RENO-REMOTE-H-ECO

N° de commande	Modèle	Description
R73002	RENO-REMOTE-H	Télécommande pour capteurs autonomes (avec écran) Remarque : Un seul requis par projet
R73005	RENO-REMOTE-H-ECO	Télécommande pour capteurs autonomes (sans écran) Remarque : Un seul requis par projet

Dimensions

Chemin lumineux encastré avec retour d'air

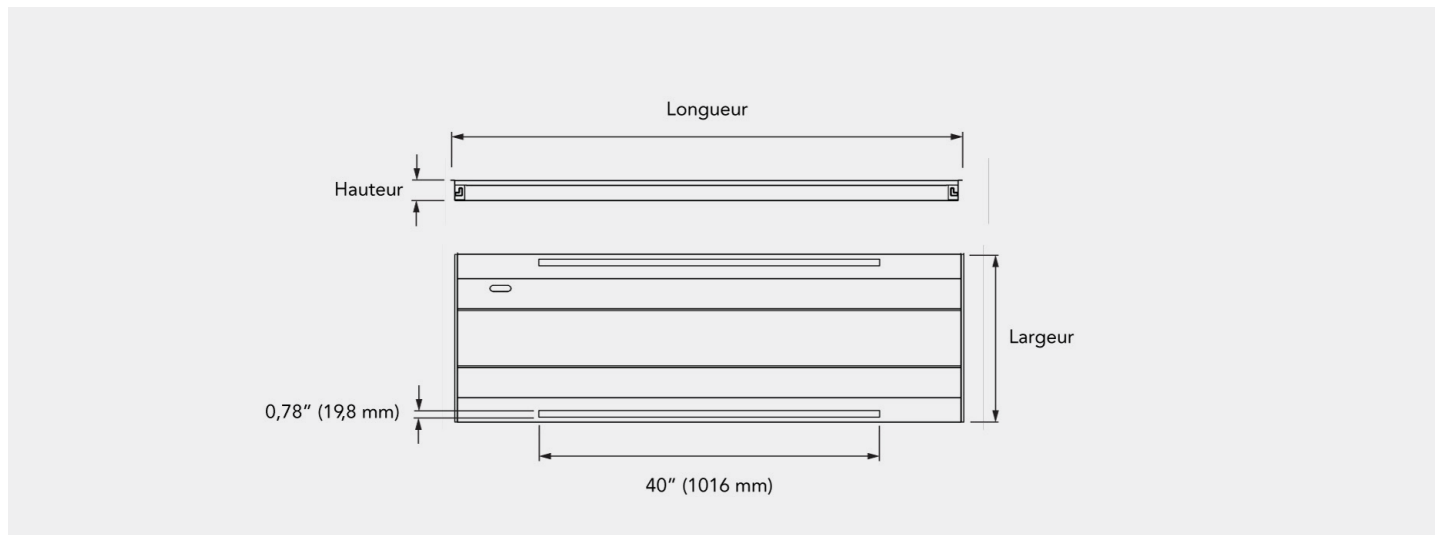

N° de commande	Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
R35409	RENO-2060CTF-UNV/347-MWMCCT-HL	59,25 po (1505 mm)	19,69 po (500 mm)	2,36 po (59,94 mm)	9,22 kg / 20,3 lb