

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____

# Série Sabre

## Bande linéaire ECO

Le luminaire linéaire ECO Strip de RENO Lighting est un appareil commercial à haute efficacité doté d'une lentille en polycarbonate résistant aux impacts pour une distribution uniforme et un faible éblouissement. Offrant jusqu'à 149,5 lm/W avec des commutateurs de sélection de puissance et de CCT sur le terrain, il simplifie la gestion des stocks tout en maximisant la réduction des coûts d'énergie dans les installations commerciales.

## Caractéristiques du produit

- DLC Premium (en attente)
- Options de montage en surface ou en suspension
- Lentille en polycarbonate givré
- Comprend une plaque de recouvrement pour boîte de jonction et des crochets en V
- Convient aux emplacements humides
- Configurations de puissance et de CCT ajustables sur le terrain.
- Température de fonctionnement : -20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F)
- Durée de vie nominale (L70) : > 100 000 heures
- Garantie de 5 ans

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Tension d'entrée** | 120 V-347 V c.a. |
| **Puissance sélectionnable** | 15/25/35 W (25 W par défaut) |
| **CCT sélectionnable** | 35/40/50 K (4000 K par défaut) |
| **Facteur de puissance** | > 0,9 |
| **IRC** | ≥ 80 |
| **Lumens** | Jusqu'à 4 844 lm/W |
| **Efficacité** | Jusqu'à 149 lm/W |
| **Angle de faisceau** | 120° |
| **Gradation** | 0-10 V |
| **Montage** | Surface, suspension |
| **Applications** | Établissements commerciaux, industriels, d'entreposage et de vente au détail |



Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com

RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

## Spécifications - Bande linéaire ECO de 4 pi


| N° de commande | Modèle | Puissance | Tension | Lumen | Efficacité | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R33027** | RENO-LSN4-35W-DV-MCCT-MW-ECO | 120-347 V | 15 W | 2,159.6 lm | 143.9 lm/W | 3500 K |
| | | | | 2,243.7 lm | 149.5 lm/W | 4000 K |
| | | | | 2,184.8 lm | 145.6 lm/W | 5000 K |
| | | | 25 W | 3,376.0 lm | 135.0 lm/W | 3500 K |
| | | | | 3,544.0 lm | 141.7 lm/W | 4000 K |
| | | | | 3,444.0 lm | 137.7 lm/W | 5000 K |
| | | | 35 W | 4,646.7 lm | 132.7 lm/W | 3500 K |
| | | | | 4,844.9 lm | 138.4 lm/W | 4000 K |
| | | | | 4,729.8 lm | 135.1 lm/W | 5000 K |

## Certification DLC

| N° de commande | Modèle | Application | DLC Standard | DLC Premium |
|---|---|---|---|---|
| **R33027** | RENO-LSN4-35W-DV-MCCT-MW-ECO | Luminaires linéaires d'ambiance à éclairage direct | - | S-59BC80 |



Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

## Accessoires



**Bandes linéaires avec détecteur**

R39307
I-BRACKET




**Trousse pour suspension (10,0 pi)**

R39204
RENO-RP

| N° de commande | Modèle | Description |
|---|---|---|
| **R39307** | I-BRACKET | Support en I pour bande inéaire ECO |
| **R39204** | RENO-RP | Trousse pour suspension (10,0 pi) |

### Bloc de secours



**Pilote DEL d'urgence**


R83006
RENO-EM-E08

| N° de commande | Modèle | Description |
|---|---|---|
| **R83006** | RENO-EM-E08 | Montage interne \| Lithium \| 8 W \| 100-347 V c.a. \| 7,2 V 2600 mAh \| 50/60 Hz \| Durée d'urgence : ≥ 90 min |


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

# Dimensions

## Bande linéaire ECO de 4 pi

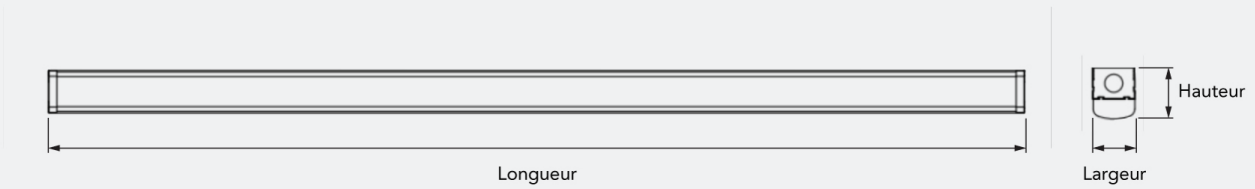


| N° de commande | Modèle | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| **R33027** | RENO-LSN4-35W-DV-MCCT-MW-ECO | 48″ (1219 mm) | 2,09″ (53 mm) | 2,5″ (63,5 mm) | 1,5 kg (3,3 lb) |



Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.