

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____

Série Sabre

Bande linéaire ECO

Le luminaire linéaire ECO Strip de RENO Lighting est un appareil commercial à haute efficacité doté d'une lentille en polycarbonate résistant aux impacts pour une distribution uniforme et un faible éblouissement. Offrant jusqu'à 149,5 lm/W avec des commutateurs de sélection de puissance et de CCT sur le terrain, il simplifie la gestion des stocks tout en maximisant la réduction des coûts d'énergie dans les installations commerciales.



Caractéristiques du produit

- DLC Premium (en attente)
- Options de montage en surface ou en suspension
- Lentille en polycarbonate givré
- Comprend une plaque de recouvrement pour boîte de jonction et des crochets en V
- Convient aux emplacements humides
- Configurations de puissance et de CCT ajustables sur le terrain.
- Température de fonctionnement : -20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F)
- Durée de vie nominale (L70) : > 100 000 heures
- Garantie de 5 ans

Spécifications

Tension d'entrée	120 V-347 V c.a.
Puissance sélectionnable	15/25/35 W (25 W par défaut)
CCT sélectionnable	35/40/50 K (4000 K par défaut)
Facteur de puissance	> 0,9
IRC	≥ 80
Lumens	Jusqu'à 4 844 lm/W
Efficacité	Jusqu'à 149 lm/W
Angle de faisceau	120°
Gradation	0-10 V
Montage	Surface, suspension
Applications	Établissements commerciaux, industriels, d'entreposage et de vente au détail


Spécifications - Bande linéaire ECO de 4 pi

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumen	Efficacité	CCT
R33027	RENO-LSN4-35W-DV-MCCT-MW-ECO	120-347 V	15 W	2,159.6 lm	143.9 lm/W	3500 K
				2,243.7 lm	149.5 lm/W	4000 K
				2,184.8 lm	145.6 lm/W	5000 K
			25 W	3,376.0 lm	135.0 lm/W	3500 K
				3,544.0 lm	141.7 lm/W	4000 K
				3,444.0 lm	137.7 lm/W	5000 K
			35 W	4,646.7 lm	132.7 lm/W	3500 K
				4,844.9 lm	138.4 lm/W	4000 K
				4,729.8 lm	135.1 lm/W	5000 K

Certification DLC

N° de commande	Modèle	Application	DLC Standard	DLC Premium
R33027	RENO-LSN4-35W-DV-MCCT-MW-ECO	Luminaire bas pour bâtiments commerciaux et industriels	-	En attente

Accessoires



Bandes linéaires avec détecteur

R39307

I-BRACKET



Trousse pour suspension (10,0 pi)

R39204

RENO-RP

N° de commande	Modèle	Description
R39307	I-BRACKET	Support en I pour bande linéaire ECO
R39204	RENO-RP	Trousse pour suspension (10,0 pi)

Bloc de secours



Pilote DEL d'urgence


R83006

RENO-EM-E08

N° de commande	Modèle	Description
R83006	RENO-EM-E08	Montage interne Lithium 8 W 100-347 V c.a. 7,2 V 2600 mAh 50/60 Hz Durée d'urgence : ≥ 90 min

Dimensions

Bande linéaire ECO de 4 pi

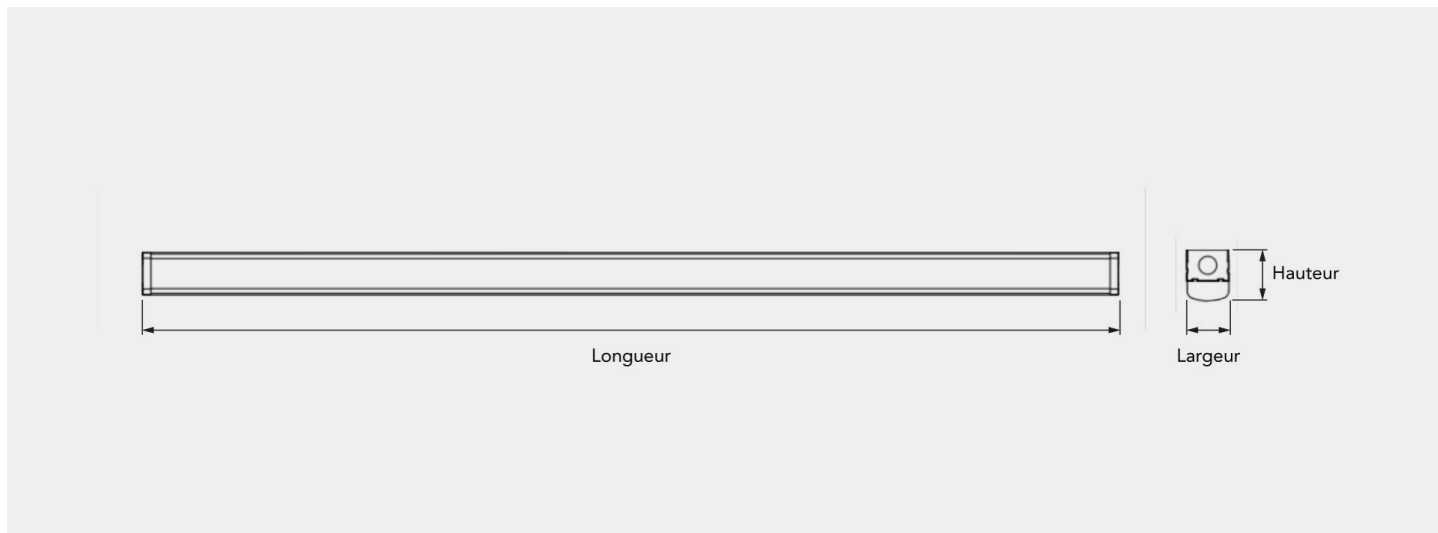

N° de commande	Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
R33027	RENO-LSN4-35W-DV-MCCT-MW-ECO	48" (1219 mm)	2,09" (53 mm)	2,5" (63,5 mm)	1,5 kg (3,3 lb)