
Date: _____ Projet _____

Type: _____ N° de pièce _____

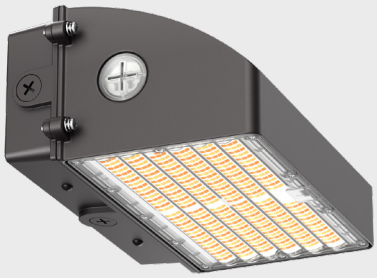

Série Gemini

Luminaires muraux à défilement

La série de projecteurs muraux à défilement total Gemini offre un éclairage de précision sans aucun flux lumineux direct vers le haut. Propulsée par la technologie intégrée Beamflex MC, son optique avancée maximalise la portée de la lumière et l'uniformité tout en éliminant l'éblouissement indésirable. Offrant une polyvalence de puissance et de CCT sélectionnables sur le terrain et appuyée par une durabilité à toute épreuve, ce luminaire haute performance constitue la solution d'éclairage périmétrique par excellence.

BEAM FLEX™

DLC LISTED · MULTI POWER · MULTI CCT · DUAL V 120-347V · IP65 · Intertek · 5 YEARS WARRANTY

Caractéristiques du produit

- DLC (En attente)
- Finition bronze durable Revêtement de protection résistant aux rayures et à la décoloration garantissant une durabilité à long terme.
- Technologie optique Beam Flex MC intégrée : distributions lumineuses de précision de type II, type III et type IV
- Entrées de conduit filetées des deux côtés pour un câblage en surface simplifié
- Cellule photoélectrique C.C. incluse
- Porte d'accès articulée sans outil pour un entretien et une réparation rapides sur le terrain
- Boîtier robuste moulé sous pression de précision avec optiques étanches résistantes aux intempéries
- Température de fonctionnement : -40 °C à 45 °C (-40 °F à 113 °F)
- Vie DEL : L70 > 100 000 h à 25 °C / 77 °F
- Garantie limitée de 5 ans

Spécifications

Tension	120-347 V c.a.
Puissances sélectionnables	R1 : 25/40/60 W R2 : 80/100/120 W
CCT sélectionnable	30/40/50 K
THD	< 20 %
Facteur de puissance	> 0,9
IRC	80
Lumens	R1 : Jusqu'à 8 780,29 lm R2 : Jusqu'à 17 176,5 lm
Efficacité	R1 : Jusqu'à 152,99 lm/W R2 : Jusqu'à 156,8 lm/W
Angle de faisceau	T2, T3, T4
Gradation	0-10 V
Montage	Montage mural
Applications	Usines, Entrepôts, Bâtiments commerciaux, Entreposage en libre-service, Entrées, Voies d'évacuation et Passages piétons

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate

Spécifications – R1

Puissance	3 000 K			4 000 K			5 000 K		
	T2	T3	T4	T2	T3	T4	T2	T3	T4
25 W	3 556,25 lm	3 520,74 lm	3 494,39 lm	3 783,01 lm	3 751,94 lm	3 726,65 lm	3 748,04 lm	3 716,13 lm	3 689,62 lm
	142,25 lm/W	140,83 lm/W	139,78 lm/W	151,32 lm/W	150,08 lm/W	149,07 lm/W	149,92 lm/W	148,65 lm/W	147,58 lm/W
40 W	5 630,51 lm	5 578,01 lm	5 529,52 lm	6 119,66 lm	6 069,01 lm	6 024,51 lm	5 948,57 lm	5 900,06 lm	5 852,94 lm
	140,76 lm/W	139,45 lm/W	138,24 lm/W	152,99 lm/W	151,73 lm/W	150,61 lm/W	148,71 lm/W	147,50 lm/W	146,32 lm/W
60 W	7 749,75 lm	7 674,61 lm	7 585,23 lm	8 780,29 lm	8 679,68 lm	8 603,26 lm	8 161,94 lm	8 112,29 lm	8 037,37 lm
	129,16 lm/W	127,91 lm/W	126,42 lm/W	146,34 lm/W	144,66 lm/W	143,39 lm/W	136,03 lm/W	135,20 lm/W	133,96 lm/W

Spécifications – R2

Puissance	3 000 K			4 000 K			5 000 K		
	T2	T3	T4	T2	T3	T4	T2	T3	T4
80 W	11 617,5 lm	11 329,2 lm	11 220,4 lm	12 541,6 lm	12 365,5 lm	12 268,8 lm	12 127,7 lm	11 990 lm	11 888,8 lm
	145,2 lm/W	141,6 lm/W	140,3 lm/W	156,8 lm/W	154,6 lm/W	153,4 lm/W	151,6 lm/W	149,9 lm/W	148,6 lm/W
100 W	13 340,2 lm	13 179 lm	13 053,9 lm	14 712,5 lm	14 577,1 lm	14 465,9 lm	14 116,3 lm	13 989,8 lm	13 863,2 lm
	133,4 lm/W	131,7 lm/W	130,5 lm/W	147,1 lm/W	145,7 lm/W	144,6 lm/W	141,1 lm/W	139,8 lm/W	138,6 lm/W
120 W	15 314,4 lm	15 226,1 lm	15 103,8 lm	17 176,5 lm	17 029,8 lm	16 905,2 lm	16 576,9 lm	16 274,7 lm	16 119 lm
	127,6 lm/W	126,8 lm/W	125,8 lm/W	143,1 lm/W	141,9 lm/W	140,8 lm/W	138,1 lm/W	135,6 lm/W	134,3 lm/W

Certification DLC

N° de commande	Modèle	Application	DLC Standard	DLC Premium
R51017	RENO-CWP-MW-DV-MCCT-ABA-G2-R1	-	En attente	-
R51018	RENO-CWP-MW-DV-MCCT-ABA-G2-R2	-	En attente	-

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate

BeamFlex™

Plateforme de technologie optique RENO

BeamFlex™ est la technologie optique exclusive de Reno Lighting, offrant un faisceau réglable sur place. La sélection de l'angle lors de l'installation élimine le besoin d'optiques fixes d'usine ou de remplacement ultérieur.



Type II (T2)

Distribution lumineuse

Distribution avant étroite

Passerelles, sentiers latéraux, ruelles, périmètres de bâtiments



Type III (T3)

Distribution lumineuse

Distribution équilibrée (avant/latérale)

Stationnements, extérieurs de bâtiments, voies larges, sites commerciaux



Type IV (T4)


Distribution lumineuse

Distribution avant large


Grands périmètres, façades de bâtiments, zones de chargement et de quai, espaces ouverts

Distribution T2 | T3 | T4 à 120 W


Luminaires muraux à défilement

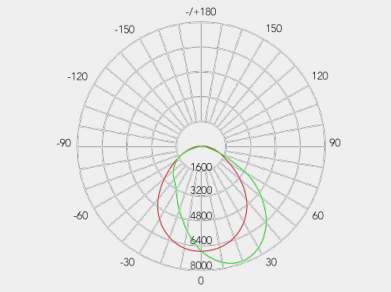

TYPE II

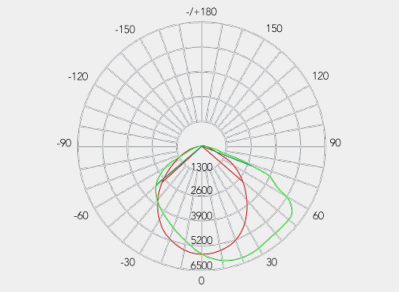

TYPE III

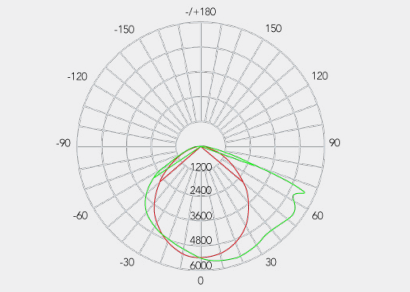


TYPE IV

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate

Dimensions

Luminaires muraux à défilement

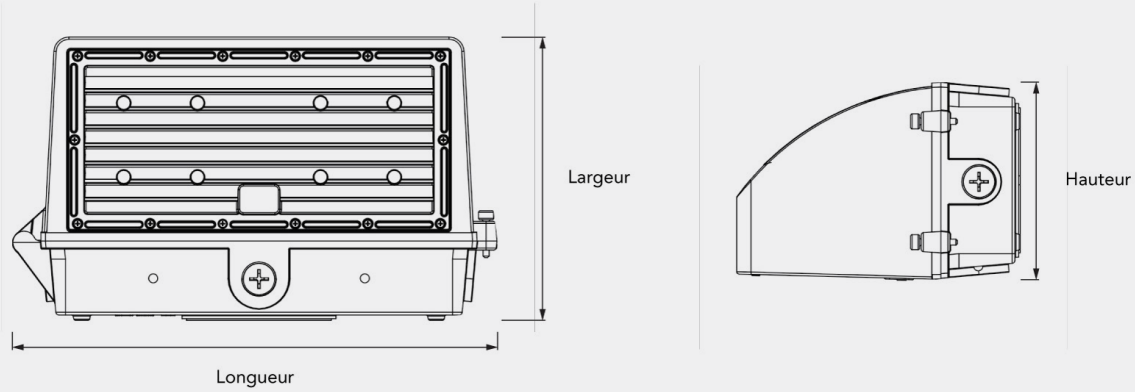

N° de commande	Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids net
R51017	RENO-CWP-MW-DV-MCCT-ABA-G2-R1	12,61 po (320,4 mm)	7,38 po (187,5 mm)	5,13 po (130,2 mm)	3,25 kg (7,17 lb)
R51018	RENO-CWP-MW-DV-MCCT-ABA-G2-R2	12,61 po (320,4 mm)	7,38 po (187,5 mm)	5,13 po (130,2 mm)	3,25 kg (7,17 lb)

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate