

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



Série Aura

Support à cardan rond de 3 po

Élevez votre espace avec le encastré à cardan rond de 3 po de la série Aura, conçu pour un éclairage précis et des lignes architecturales épurées. Doté d'une conception flexible à rotation activée pour un éclairage d'accentuation dynamique, d'une TCC sélectionnable sur le terrain et d'une gradation fluide, il façonne sans effort les points focaux et transforme tout endroit intérieur ou humide.



Caractéristiques du produit

- Corps en aluminium durable
- Type IC, étanche à l'air - Aucun boîtier requis
- Installation rapide et sans boîte de jonction
- Comprend deux pinces à ressort pour fixation sur tout type de matériau de plafond
- La conception à cardan intégrée offre un réglage directionnel flexible pour mettre en valeur l'architecture, l'art ou les points focaux grâce à un éclairage d'accentuation dynamique
- Gradation TRIAC à coupure de phase avant 120V sans scintillement (jusqu'à 10 %)
- Convient aux emplacements humides
- Température de fonctionnement : -20,0 °C ~ +40,0 °C (-4,0 °F ~ 104,0 °F)
- Durée de vie nominale : L70 ~ 100 000 h
- Garantie de 5 ans

Spécifications

Tension d'entrée	20 V
Puissance	8 W
CCT sélectionnable	27/30/35/40/50K (3000 K par défaut)
Facteur de puissance	> 0.9
IRC	90+
Flux lumineux	Jusqu'à 656 lm/W
Efficacité	Jusqu'à 90 lm/W
Angle de faisceau	38°
Gradation	Gradation TRIAC 120 V
Montage	Encastré
Applications	Bâtiments commerciaux, hôtellerie, bureaux, halls d'entrée

Spécifications - 3" Rond à cardan (Blanc)

N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36135	RENO-LED-AURA-3-S8W-5CCT-WH	120V	8 W	684,0 lm	85,5 lm/W	2 700K
				722,7 lm	90,3 lm/W	3 000K
				751,9 lm	93,9 lm/W	3 500K
				763,9 lm	95,4 lm/W	4 000K
				757,0 lm	94,6 lm/W	5 000K

Spécifications - 3" Rond à cardan (Noir)


N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36136	RENO-LED-AURA-3-S8W-5CCT-BK	120V	8 W	671,9 lm	83,9 lm/W	2 700K
				699,8 lm	87,4 lm/W	3 000K
				726,0 lm	90,7 lm/W	3 500K
				746,6 lm	93,3 lm/W	4 000K
				733,3 lm	91,6 lm/W	5 000K

Certification DLC

N° de commande	N° de commande N° de commande	Application	Norme DLC	DLC Premium
R36135	RENO-LED-AURA-3-S8W-5CCT-WH	-	-	-
R36136	RENO-LED-AURA-3-S8W-5CCT-BK	-	-	-

Accessoires

Montage




Plaque de montage

R39119
RENO-MP23

N° de commande	N° de commande	Description
R39119	RENO-MP23	Plaque de montage de 12 po pour encastré de 2 po et cardan de 3 po (découpe de 72 mm)

Dimensions

Support à cardan rond de 3"

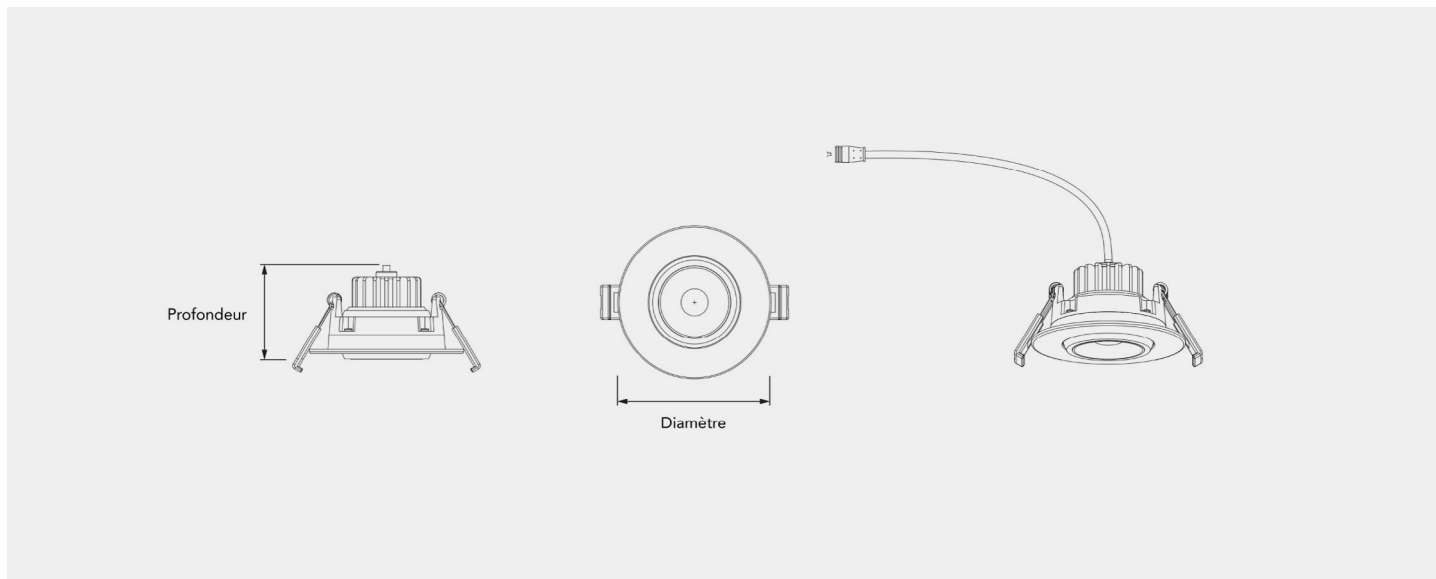

N° de commande	Modèle	Profondeur	Diamètre	Poids
R36135	RENO-LED-AURA-3-S8W-5CCT-WH	1,77" (45 mm)	3,35" (85 mm)	0,3 kg / 0,7 lb
R36136	RENO-LED-AURA-3-S8W-5CCT-BK	1,77" (45 mm)	3,35" (85 mm)	0,3 kg / 0,7 lb