

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____

# Série Veil

## Lampe DEL à col de cygne

Conçue pour allier le charme esthétique classique à la performance moderne, la lampe à col de cygne DEL est dotée d'un bras incurvé distinctif qui procure un éclairage direct et ciblé. Hautement configurable avec divers choix de finis, profils de bras et styles d'abat-jour, ce luminaire durable et résistant aux intempéries offre une solution d'éclairage sur mesure conçue pour rehausser l'attrait architectural et les zones d'éclairage de travail.

PRIME · UL CERTIFIED · FC · MULTI POWER · MULTI CCT · IP65

## Caractéristiques du produit

- Rotation verticale de 180°, rotation horizontale de 360°
- Cellule photoélectrique intégrée
- Abat-jour droit inclus
- Vendus séparément : abat-jour conique incliné et abat-jour en dôme incliné
- Plusieurs accessoires de bras vendus séparément
- Compatible avec divers styles de bras pour s'adapter à différents scénarios d'installation et esthétiques extérieures.
- Conception polyvalente
- Température de fonctionnement : -40 à 45 °C (-40 à 113 °F)
- Durée de vie projetée (L70) : >100 000 heures
- Garantie de 5 ans

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Tension d'entrée** | 120-347 V |
| **Puissance sélectionnable** | 15/20/25 W (par défaut : 25 W) |
| **CCT sélectionnable** | 27/30/35/40/50K (par défaut : 5 000 K) |
| **Facteur de puissance** | ≥ 0,9 |
| **IRC** | 80 |
| **Flux lumineux** | 3 694 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 158 lm/W |
| **Angle du faisceau** | 110° |
| **Gradation** | 0-10 V |
| **Montage** | Montage mural |
| **Applications** | Éclairage d'enseignes, éclairage de grange, éclairage de porche, éclairage de patio |


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

## Spécifications - Lampe DEL à col de cygne

| N° de commande | Modèle | Tension | Puissance | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R51060** | RENO-GN-MW-DV-MCCT-BK | 120-347V | 15 W | 2 234,6 lm | 148,9 lm/W | 2 700 K |
| | | | | 2 276,8 lm | 151,7 lm/W | 3 000 K |
| | | | | 2 364,8 lm | 157,6 lm/W | 3 500 K |
| | | | | 2 361,7 lm | 157,4 lm/W | 4 000 K |
| | | | | 2 371,5 lm | 158,0 lm/W | 5 000 K |
| | | | 20 W | 2 862,9 lm | 143,1 lm/W | 2 700 K |
| | | | | 2 917,9 lm | 145,9 lm/W | 3 000 K |
| | | | | 3 024,0 lm | 151,2 lm/W | 3 500 K |
| | | | | 3 066,5 lm | 153,3 lm/W | 4 000 K |
| | | | | 3 071,4 lm | 153,6 lm/W | 5 000 K |
| | | | 25 W | 3 423,8 lm | 137,0 lm/W | 2 700 K |
| | | | | 3 468,3 lm | 138,7 lm/W | 3 000 K |
| | | | | 3 647,5 lm | 145,9 lm/W | 3 500 K |
| | | | | 3 667,2 lm | 146,7 lm/W | 4 000 K |


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

# Aperçu des caractéristiques

Col de cygne à DEL

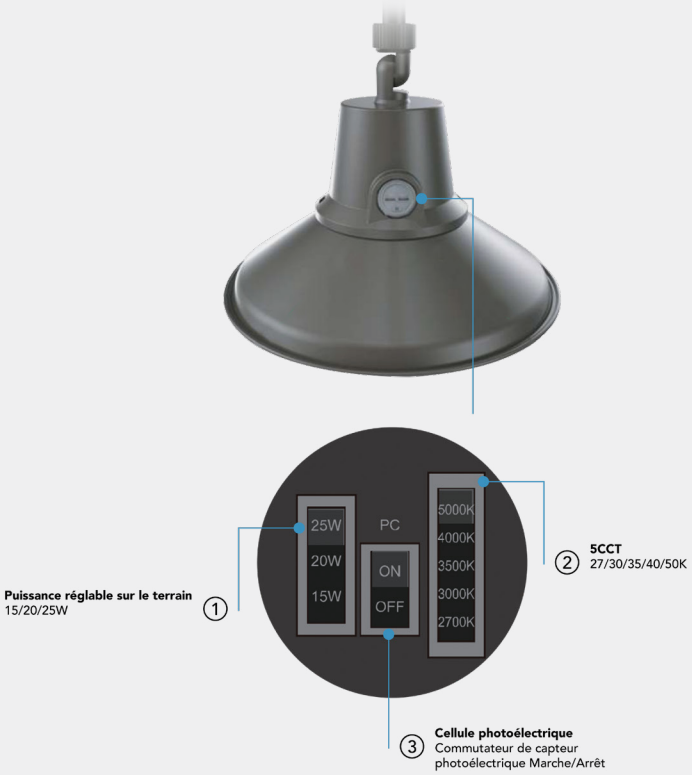







Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

## Composants

Col de cygne à DEL

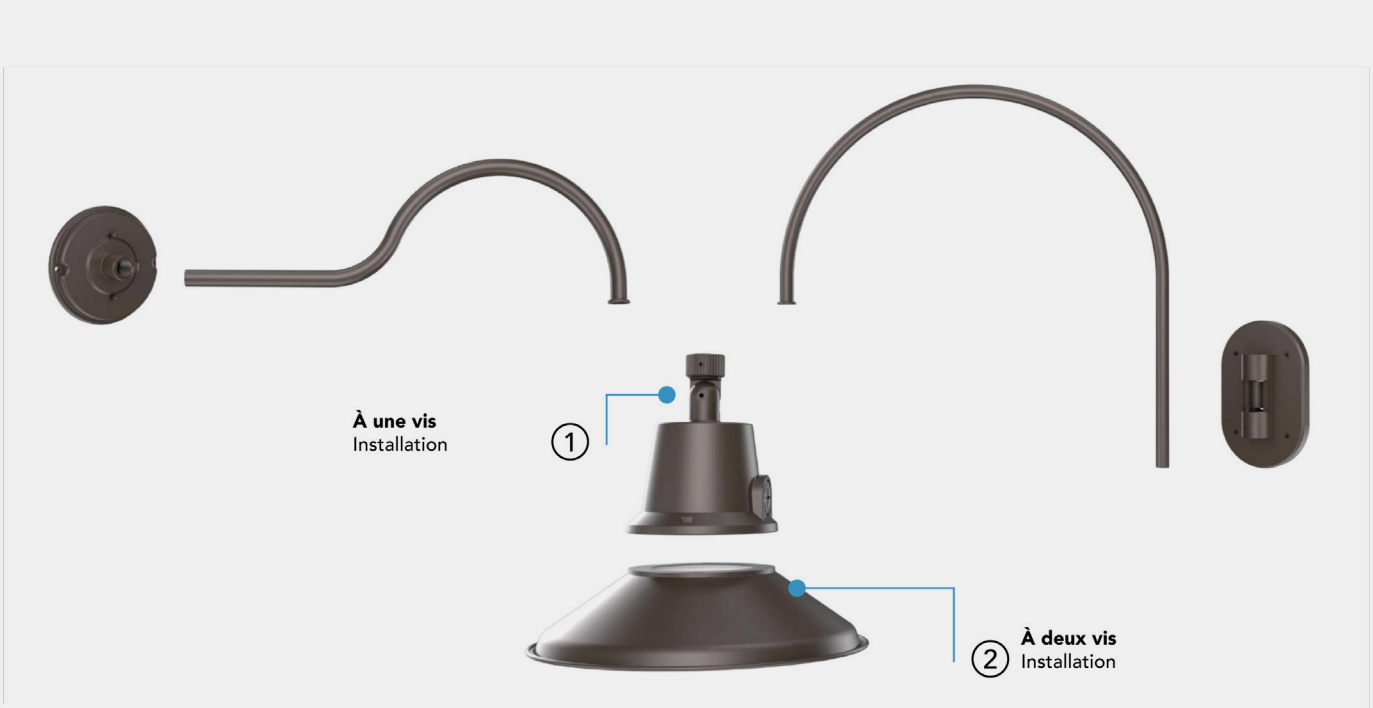


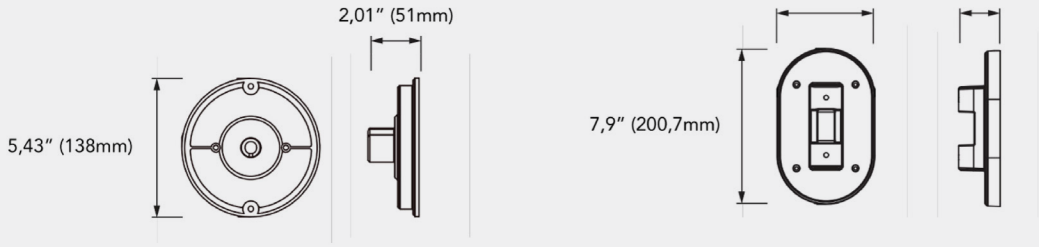


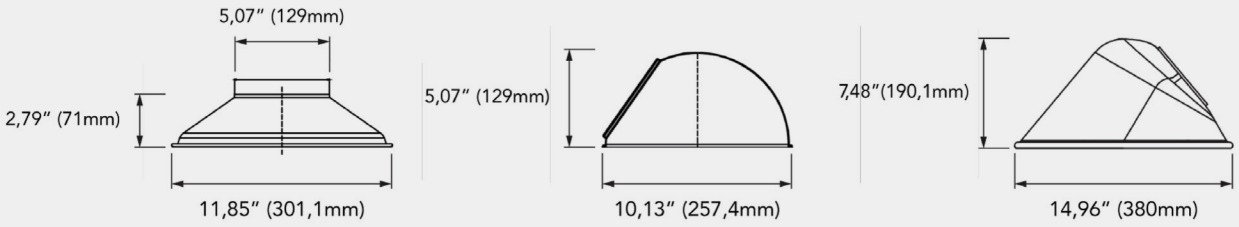


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

# Accessoires

## Abat-jour



**Abat-jour conique incliné**
R59060
Reno-GN-ACS-BK



**Abat-jour en dôme incliné**
R59061
Reno-GN-ADS-BK

| N° de commande | Modèle | Description |
|---|---|---|
| **R59060** | Reno-GN-ACS-BK | Abat-jour conique incliné pour col de cygne, fini noir |
| **R59061** | Reno-GN-ADS-BK | Abat-jour en dôme incliné pour col de cygne, fini noir |

## Bras



**Bras GOOSE2, fini noir**
R59062
RENO-GN-GOOSE2-BK



**Bras GOOSE3, fini noir**
R59063
RENO-GN-GOOSE3-BK



**Bras GOOSE4, fini noir**
R59064
RENO-GN-GOOSE4-BK

| N° de commande | Modèle | Description |
|---|---|---|
| **R59062** | RENO-GN-GOOSE2-BK | Bras GOOSE2, fini noir |
| **R59063** | RENO-GN-GOOSE3-BK | Bras GOOSE3, fini noir |
| **R59064** | RENO-GN-GOOSE4-BK | Bras GOOSE4, fini noir |

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

## Dimensions

Options de bras pour abat-jour par défaut

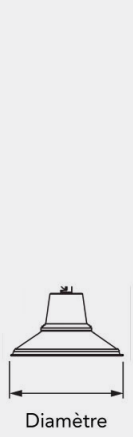


**R51060 (Bras par défaut)**

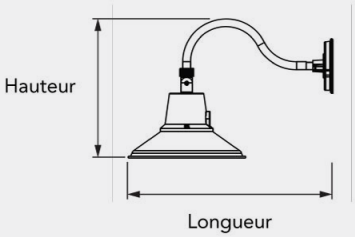


**R59062 (Bras)**

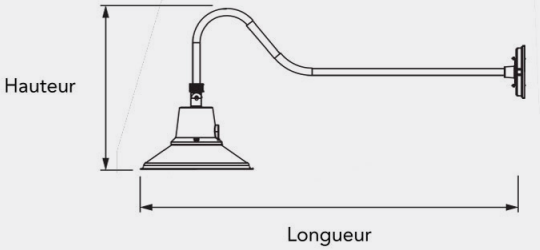


**R59063 (Bras)**

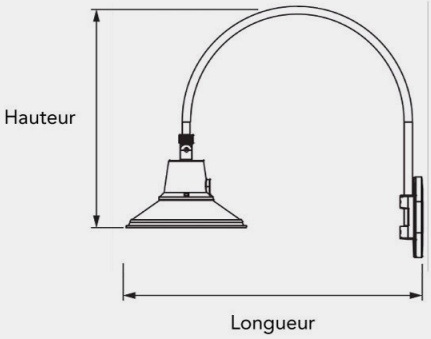


**R59064 (Bras)**

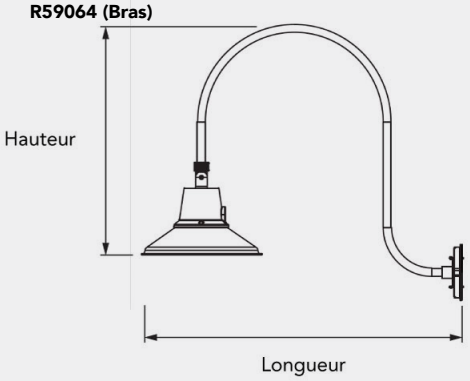


| N° de commande | Modèle | Type | Longueur | Hauteur | Diamètre de l'abat-jour |
|---|---|---|---|---|---|
| **R51060** | RENO-GN-MW-DV-MCCT-BK | Bras | 20,6" (522,1 mm) | 19,9" (353,9 mm) | 11,85" (301,1mm) |
| **R59062** | RENO-GN-GOOSE2-BK | Bras | 40,0" (1 017,5 mm) | 9,7" (426,9 mm) | 11,85" (301,1mm) |
| **R59063** | RENO-GN-GOOSE3-BK | Bras | 31,4" (796,5 mm) | 26,7" (679 mm) | 11,85" (301,1mm) |
| **R59064** | RENO-GN-GOOSE4-BK | Bras | 29,0" (736,1 mm) | 24,4" (619,3 mm) | 11,85" (301,1mm) |


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

## Dimensions

Options de bras pour abat-jour conique incliné

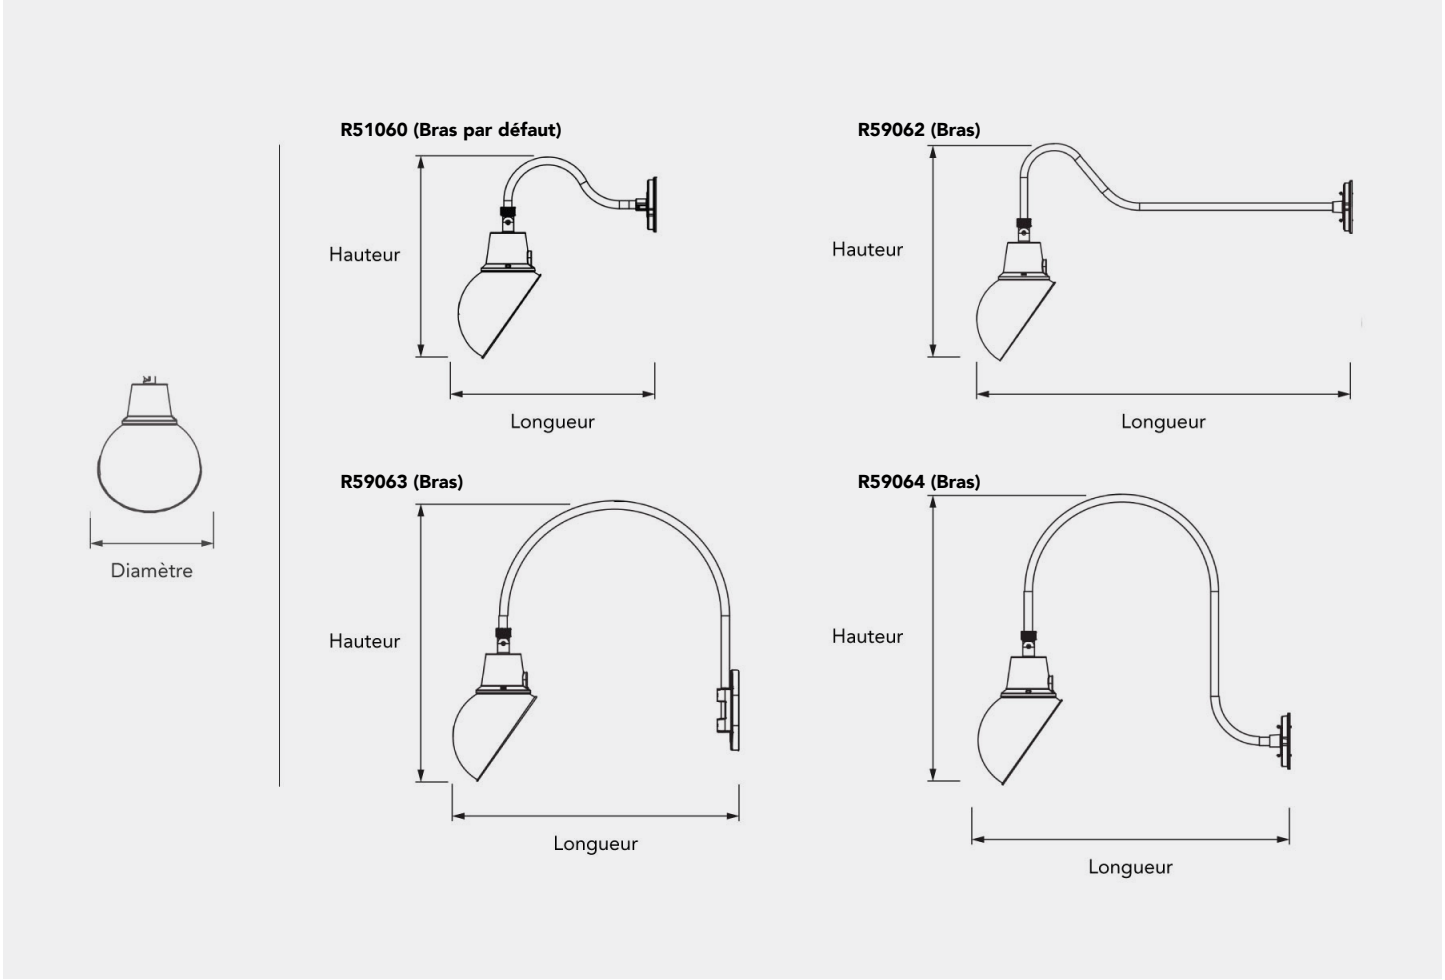


| N° de commande | Modèle | Type | Longueur | Hauteur | Diamètre de l'abat-jour |
|---|---|---|---|---|---|
| **R51060** | RENO-GN-MW-DV-MCCT-BK | Bras | 19,5" (496,5 mm) | 19,9" (505,9 mm) | 10,13" (257,4mm) |
| **R59062** | RENO-GN-GOOSE2-BK | Bras | 39,0" (991,9 mm) | 22,8" (578,9 mm) | 10,13" (257,4mm) |
| **R59063** | RENO-GN-GOOSE3-BK | Bras | 28,0" (710,7 mm) | 28,3" (719 mm) | 10,13" (257,4mm) |
| **R59064** | RENO-GN-GOOSE4-BK | Bras | 27,9" (709,4 mm) | 27,4" (696 mm) | 10,13" (257,4mm) |
| **R59061** | Reno-GN-ADS-BK | Abat-jour | - | - | 10,13" (257,4mm) |


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

## Dimensions

Options de bras pour abat-jour en dôme incliné

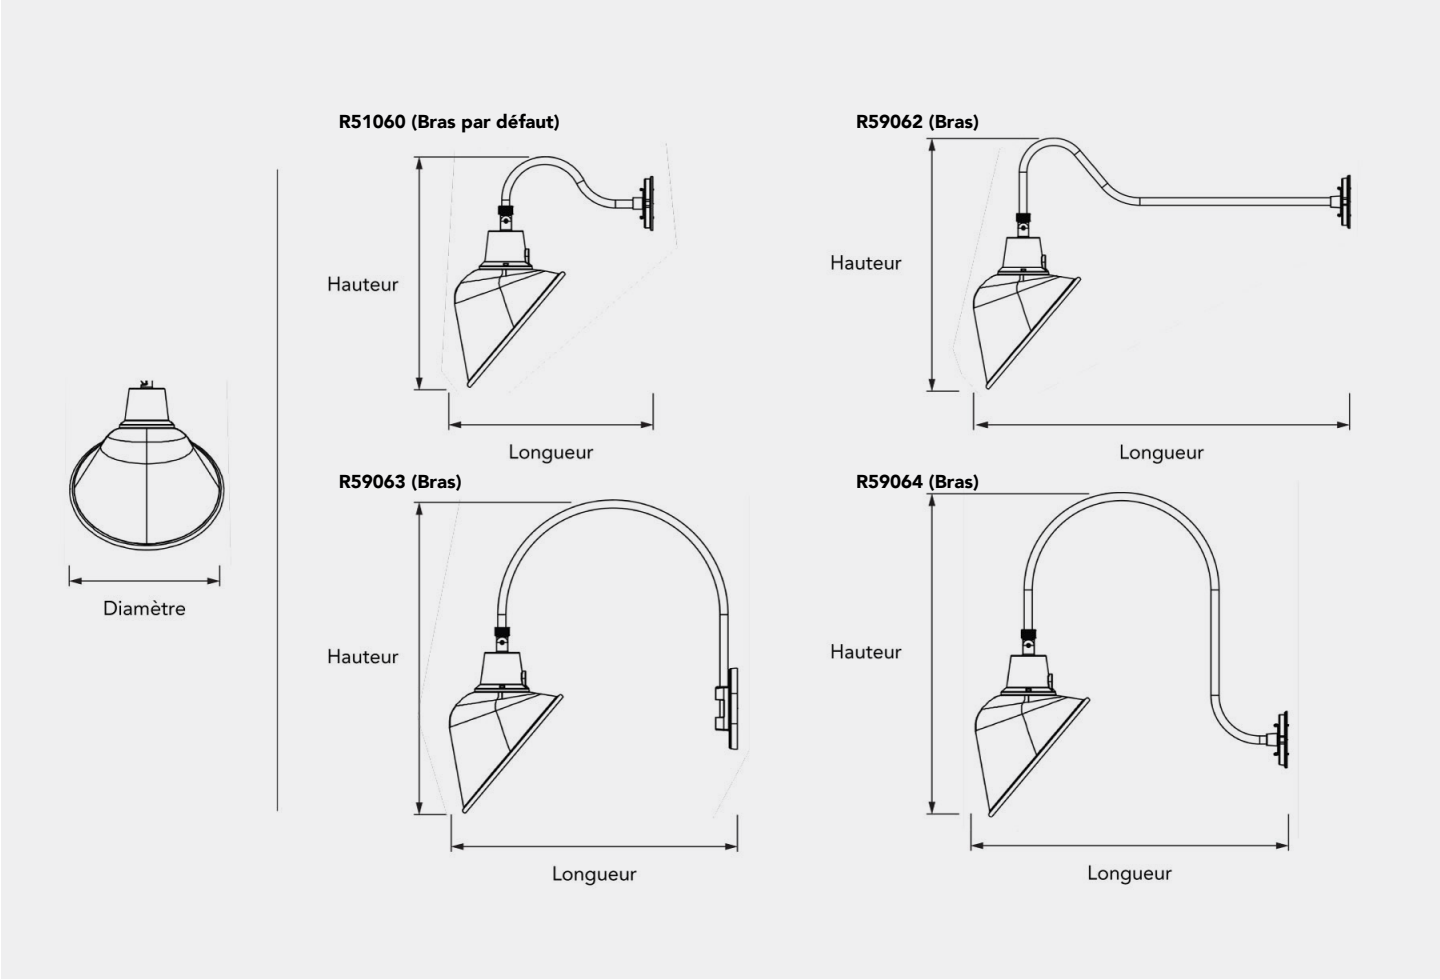


| N° de commande | Modèle | Type | Longueur | Hauteur | Diamètre de l'abat-jour |
|---|---|---|---|---|---|
| **R51060** | RENO-GN-MW-DV-MCCT-BK | Bras | 17,8" (502,7 mm) | 23,1" (587,9 mm) | 14,96″ (380mm) |
| **R59062** | RENO-GN-GOOSE2-BK | Bras | 38,9" (989 mm) | 24,0" (661 mm) | 14,96″ (380mm) |
| **R59063** | RENO-GN-GOOSE3-BK | Bras | 30,2" (768 mm) | 31,5" (800,9 mm) | 14,96″ (380mm) |
| **R59064** | RENO-GN-GOOSE4-BK | Bras | 28,1" (714 mm) | 30,6" (778 mm) | 14,96″ (380mm) |
| **R59060** | Reno-GN-ACS-BK | Abat-jour | - | - | 14,96″ (380mm) |


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.