

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



Série Veil

Lampe DEL à col de cygne

Conçue pour allier le charme esthétique classique à la performance moderne, la lampe à col de cygne DEL est dotée d'un bras incurvé distinctif qui procure un éclairage direct et ciblé. Hautement configurable avec divers choix de finis, profils de bras et styles d'abat-jour, ce luminaire durable et résistant aux intempéries offre une solution d'éclairage sur mesure conçue pour rehausser l'attrait architectural et les zones d'éclairage de travail.



Caractéristiques du produit

- Rotation verticale de 180°, rotation horizontale de 360°
- Cellule photoélectrique intégrée
- Abat-jour droit inclus
- Vendus séparément : abat-jour conique incliné et abat-jour en dôme incliné
- Plusieurs accessoires de bras vendus séparément
- Compatible avec divers styles de bras pour s'adapter à différents scénarios d'installation et esthétiques extérieures.
- Conception polyvalente
- Température de fonctionnement : -40 à 45 °C (-40 à 113 °F)
- Durée de vie projetée (L70) : >100 000 heures
- Garantie de 5 ans

Spécifications

Tension d'entrée	120-347 V
Puissance sélectionnable	15/20/25 W (par défaut : 25 W)
CCT sélectionnable	27/30/35/40/50K (par défaut : 5 000 K)
Facteur de puissance	≥ 0,9
IRC	80
Flux lumineux	3 694 lm
Efficacité lumineuse	158 lm/W
Angle du faisceau	110°
Gradation	0-10 V
Montage	Montage mural
Applications	Éclairage d'enseignes, éclairage de grange, éclairage de porche, éclairage de patio

Spécifications - Lampe DEL à col de cygne

N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Flux lumineux	Efficacité lumineuse	CCT
R51060	RENO-GN-MW-DV-MCCT-BK	120-347V	15 W	2 234,6 lm	148,9 lm/W	2 700 K
				2 276,8 lm	151,7 lm/W	3 000 K
				2 364,8 lm	157,6 lm/W	3 500 K
				2 361,7 lm	157,4 lm/W	4 000 K
				2 371,5 lm	158,0 lm/W	5 000 K
			20 W	2 862,9 lm	143,1 lm/W	2 700 K
				2 917,9 lm	145,9 lm/W	3 000 K
				3 024,0 lm	151,2 lm/W	3 500 K
				3 066,5 lm	153,3 lm/W	4 000 K
				3 071,4 lm	153,6 lm/W	5 000 K
			25 W	3 423,8 lm	137,0 lm/W	2 700 K
				3 468,3 lm	138,7 lm/W	3 000 K
				3 647,5 lm	145,9 lm/W	3 500 K
				3 667,2 lm	146,7 lm/W	4 000 K

Aperçu des caractéristiques

Col de cygne à DEL




Composants

Col de cygne à DEL



Accessoires

Abat-jour

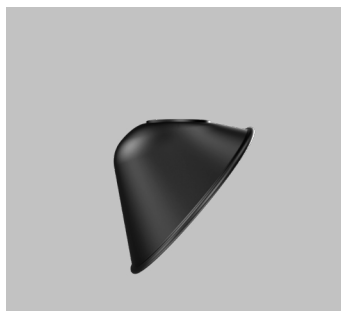

Abat-jour conique incliné

R59060

Reno-GN-ACS-BK



Abat-jour en dôme incliné

R59061

Reno-GN-ADS-BK

N° de commande	Modèle	Description
R59060	Reno-GN-ACS-BK	Abat-jour conique incliné pour col de cygne, fini noir
R59061	Reno-GN-ADS-BK	Abat-jour en dôme incliné pour col de cygne, fini noir

Bras



Bras GOOSE2, fini noir

R59062

RENO-GN-GOOSE2-BK



Bras GOOSE3, fini noir

R59063

RENO-GN-GOOSE3-BK



Bras GOOSE4, fini noir


R59064

RENO-GN-GOOSE4-BK

N° de commande	Modèle	Description
R59062	RENO-GN-GOOSE2-BK	Bras GOOSE2, fini noir
R59063	RENO-GN-GOOSE3-BK	Bras GOOSE3, fini noir
R59064	RENO-GN-GOOSE4-BK	Bras GOOSE4, fini noir

Dimensions


Options de bras pour abat-jour par défaut

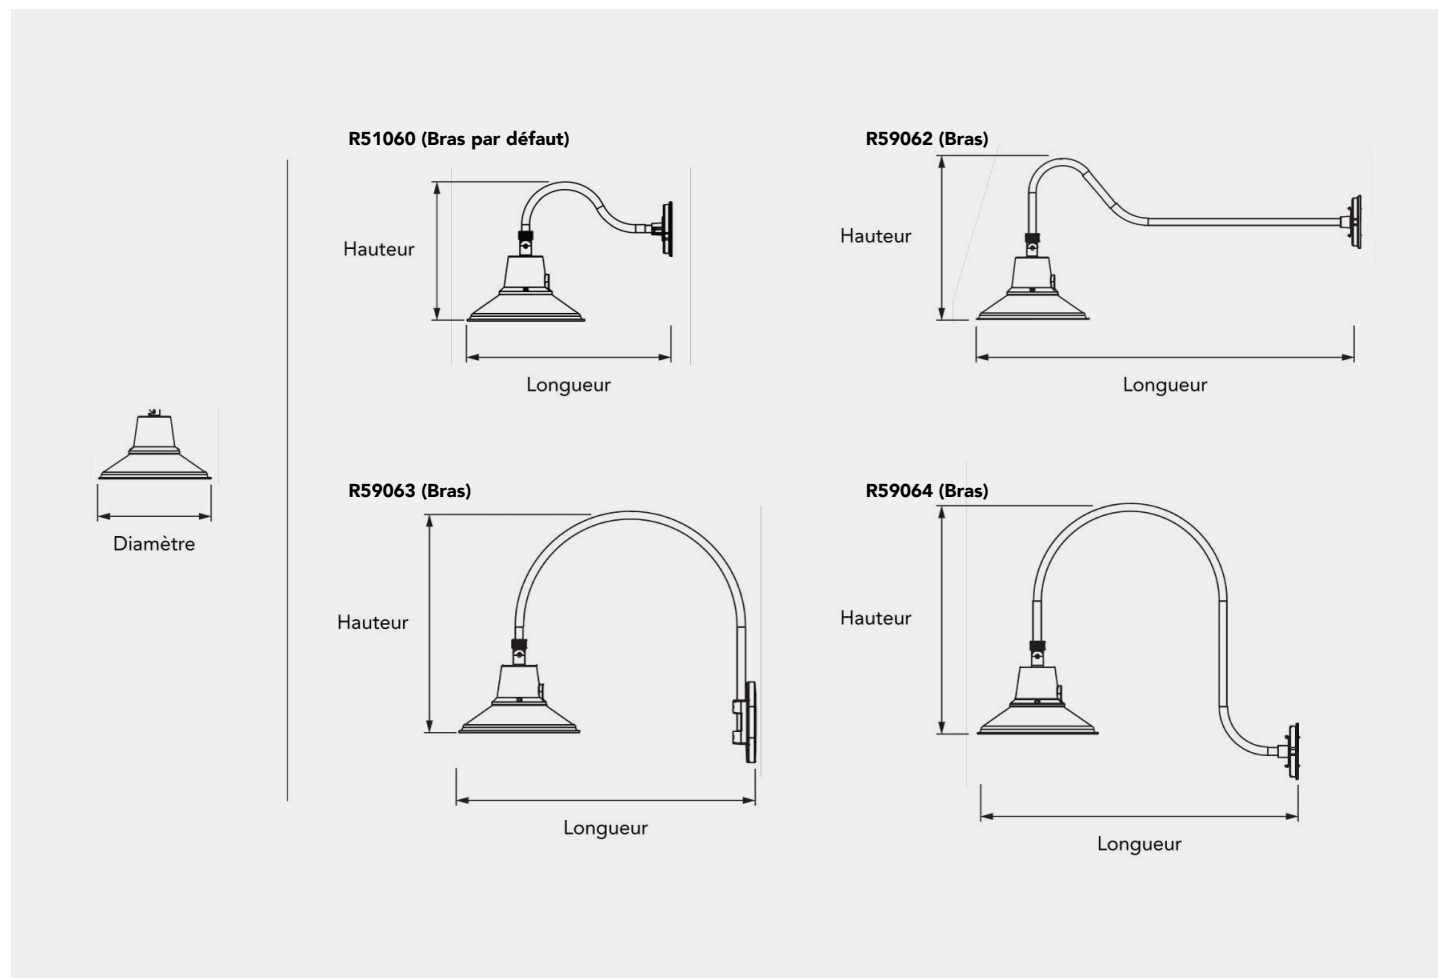

N° de commande	Modèle	Type	Longueur	Hauteur	Diamètre de l'abat-jour
R51060	RENO-GN-MW-DV-MCCT-BK	Bras	20,6" (522,1 mm)	19,9" (353,9 mm)	11,85" (301,1mm)
R59062	RENO-GN-GOOSE2-BK	Bras	40,0" (1 017,5 mm)	9,7" (426,9 mm)	11,85" (301,1mm)
R59063	RENO-GN-GOOSE3-BK	Bras	31,4" (796,5 mm)	26,7" (679 mm)	11,85" (301,1mm)
R59064	RENO-GN-GOOSE4-BK	Bras	29,0" (736,1 mm)	24,4" (619,3 mm)	11,85" (301,1mm)

Dimensions


Options de bras pour abat-jour conique incliné

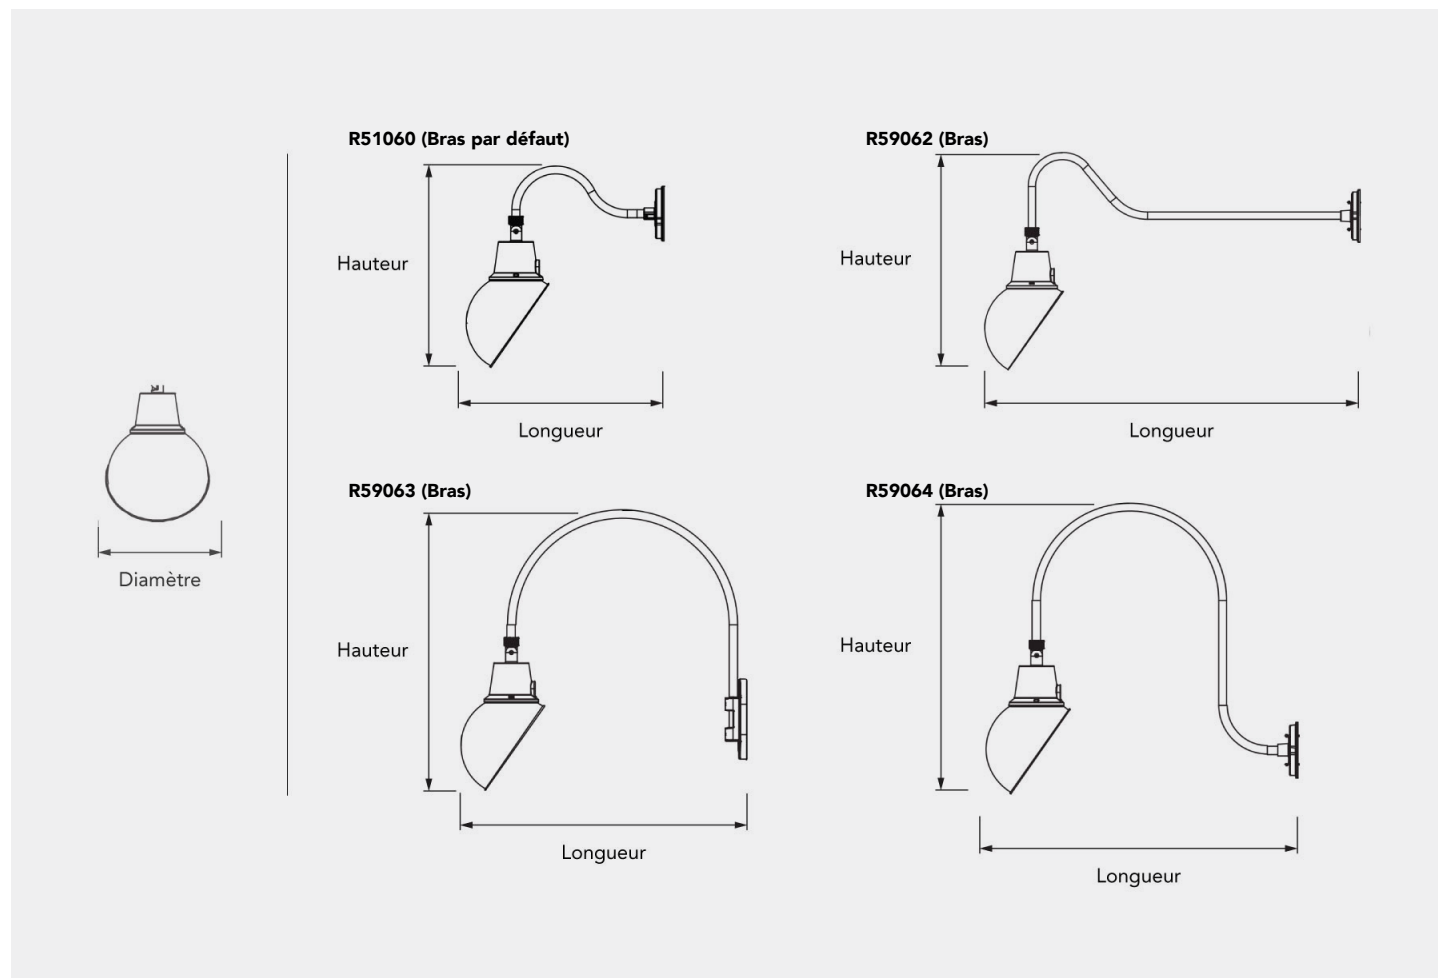

N° de commande	Modèle	Type	Longueur	Hauteur	Diamètre de l'abat-jour
R51060	RENO-GN-MW-DV-MCCT-BK	Bras	19,5" (496,5 mm)	19,9" (505,9 mm)	10,13" (257,4mm)
R59062	RENO-GN-GOOSE2-BK	Bras	39,0" (991,9 mm)	22,8" (578,9 mm)	10,13" (257,4mm)
R59063	RENO-GN-GOOSE3-BK	Bras	28,0" (710,7 mm)	28,3" (719 mm)	10,13" (257,4mm)
R59064	RENO-GN-GOOSE4-BK	Bras	27,9" (709,4 mm)	27,4" (696 mm)	10,13" (257,4mm)
R59061	Reno-GN-ADS-BK	Abat-jour	-	-	10,13" (257,4mm)

Dimensions

Options de bras pour abat-jour en dôme incliné

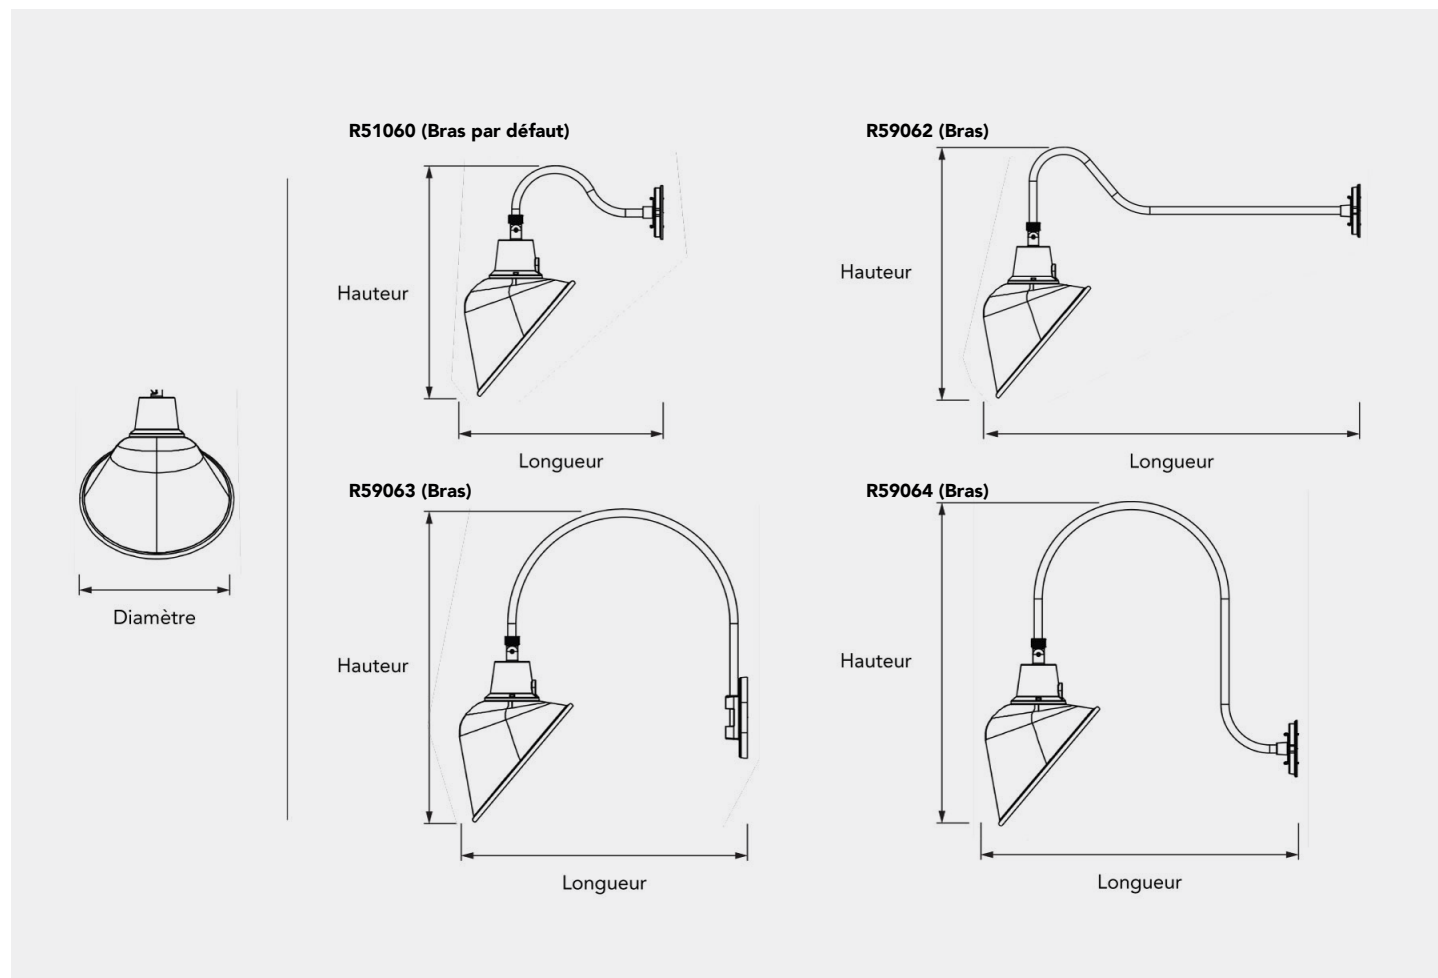

N° de commande	Modèle	Type	Longueur	Hauteur	Diamètre de l'abat-jour
R51060	RENO-GN-MW-DV-MCCT-BK	Bras	17,8" (502,7 mm)	23,1" (587,9 mm)	14,96" (380mm)
R59062	RENO-GN-GOOSE2-BK	Bras	38,9" (989 mm)	24,0" (661 mm)	14,96" (380mm)
R59063	RENO-GN-GOOSE3-BK	Bras	30,2" (768 mm)	31,5" (800,9 mm)	14,96" (380mm)
R59064	RENO-GN-GOOSE4-BK	Bras	28,1" (714 mm)	30,6" (778 mm)	14,96" (380mm)
R59060	Reno-GN-ACS-BK	Abat-jour	-	-	14,96" (380mm)