

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



Série Story

Spot orientable à focale réglable

Le spot orientable à focale réglable de la Série Story offre un rendement lumineux supérieur dans un design compact et discret. Grâce à ses angles de faisceau personnalisables et à ses têtes orientables, ce luminaire offre la flexibilité nécessaire pour mettre en valeur des zones précises, quelle que soit l'application. Idéal pour l'éclairage d'accentuation et d'exposition.



Caractéristiques du produit

- Gradation TRIAC 120 V
- Boîtier en aluminium forgé à froid de haute qualité pour une meilleure dissipation de la chaleur
- Compatible avec les rails de type J
- Bras du luminaire inclinable à 180° et orientable à 350°
- Faisceau à focale réglable de 10° à 60° pour répondre à différents besoins d'application
- Couleurs offertes : noir et blanc
- Lentille en verre
- Durée de vie nominale : L70 ~ 100 000 heures
- Température de fonctionnement : -20 °C à +40 °C (-4 °F à +104 °F)
- Garantie de 5 ans

Spécifications

Tension	120 V c.a.
Puissance	6,2" 20 W 7,5" 30 W
CCT	27/30/35/40/50K
DHT	≤ 20 %
IRC	93
Flux lumineux	6,2" Jusqu'à 2 112 lm 7,5" Jusqu'à 3 216 lm
Efficacité lumineuse	6,2" Jusqu'à 105 lm/W 7,5" Jusqu'à 107 lm/W
Gradation	Gradation Triac
Angle du faisceau	10-60° à focale réglable
Montage	Montage sur rail

Specifications – 6.2" Zoomable Track Head

at 10° Beam Angle

N° de commande	Modèle	Finis	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R31137	RENO-TH20W-5CCT-ADJ-HALO-WH	Blanc	120-347 V	20 W	1 744,2 lm	87,2 lm/W	2 700 K
R31138	RENO-TH20W-5CCT-ADJ-HALO-BK	Noir			1 773,4 lm	88,6 lm/W	3 000 K
					1 886,5 lm	94,3 lm/W	3 500 K
					2 000,1 lm	100,0 lm/W	4 000 K
					2 099,5 lm	104,9 lm/W	5 000 K

at 60° Beam Angle

N° de commande	Modèle	Finis	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R31137	RENO-TH20W-5CCT-ADJ-HALO-WH	Blanc	120-347 V	20 W	1 760,7 lm	88,0 lm/W	2 700 K
R31138	RENO-TH20W-5CCT-ADJ-HALO-BK	Noir			1 793,9 lm	89,6 lm/W	3 000 K
					1 883,9 lm	94,1 lm/W	3 500 K
					2 004,9 lm	100,2 lm/W	4 000 K
					2 112,5 lm	105,6 lm/W	5 000 K

Specifications – 7.5" Zoomable Track Head

at 10° Beam Angle


N° de commande	Modèle	Finis	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R31139	RENO-TH20W-5CCT-ADJ-HALO-WH	Blanc	120-347 V	30 W	2 682,4 lm	89,4 lm/W	2 700 K
R31140	RENO-TH20W-5CCT-ADJ-HALO-BK	Noir			2 754,6 lm	91,8 lm/W	3 000 K
					2 783,1 lm	92,7 lm/W	3 500 K
					2 990,2 lm	99,6 lm/W	4 000 K
					3 160,5 lm	105,3 lm/W	5 000 K

at 60° Beam Angle

N° de commande	Modèle	Finis	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R31139	RENO-TH20W-5CCT-ADJ-HALO-WH	Blanc	120-347 V	30 W	2 716,1 lm	90,5 lm/W	2 700 K
R31140	RENO-TH20W-5CCT-ADJ-HALO-BK	Noir			2 812,8 lm	93,7 lm/W	3 000 K
					2 812,8 lm	93,7 lm/W	3 500 K
					3 031,5 lm	101,0 lm/W	4 000 K
					3 216,5 lm	107,2 lm/W	5 000 K


Caractéristiques et fonctions

Aperçu

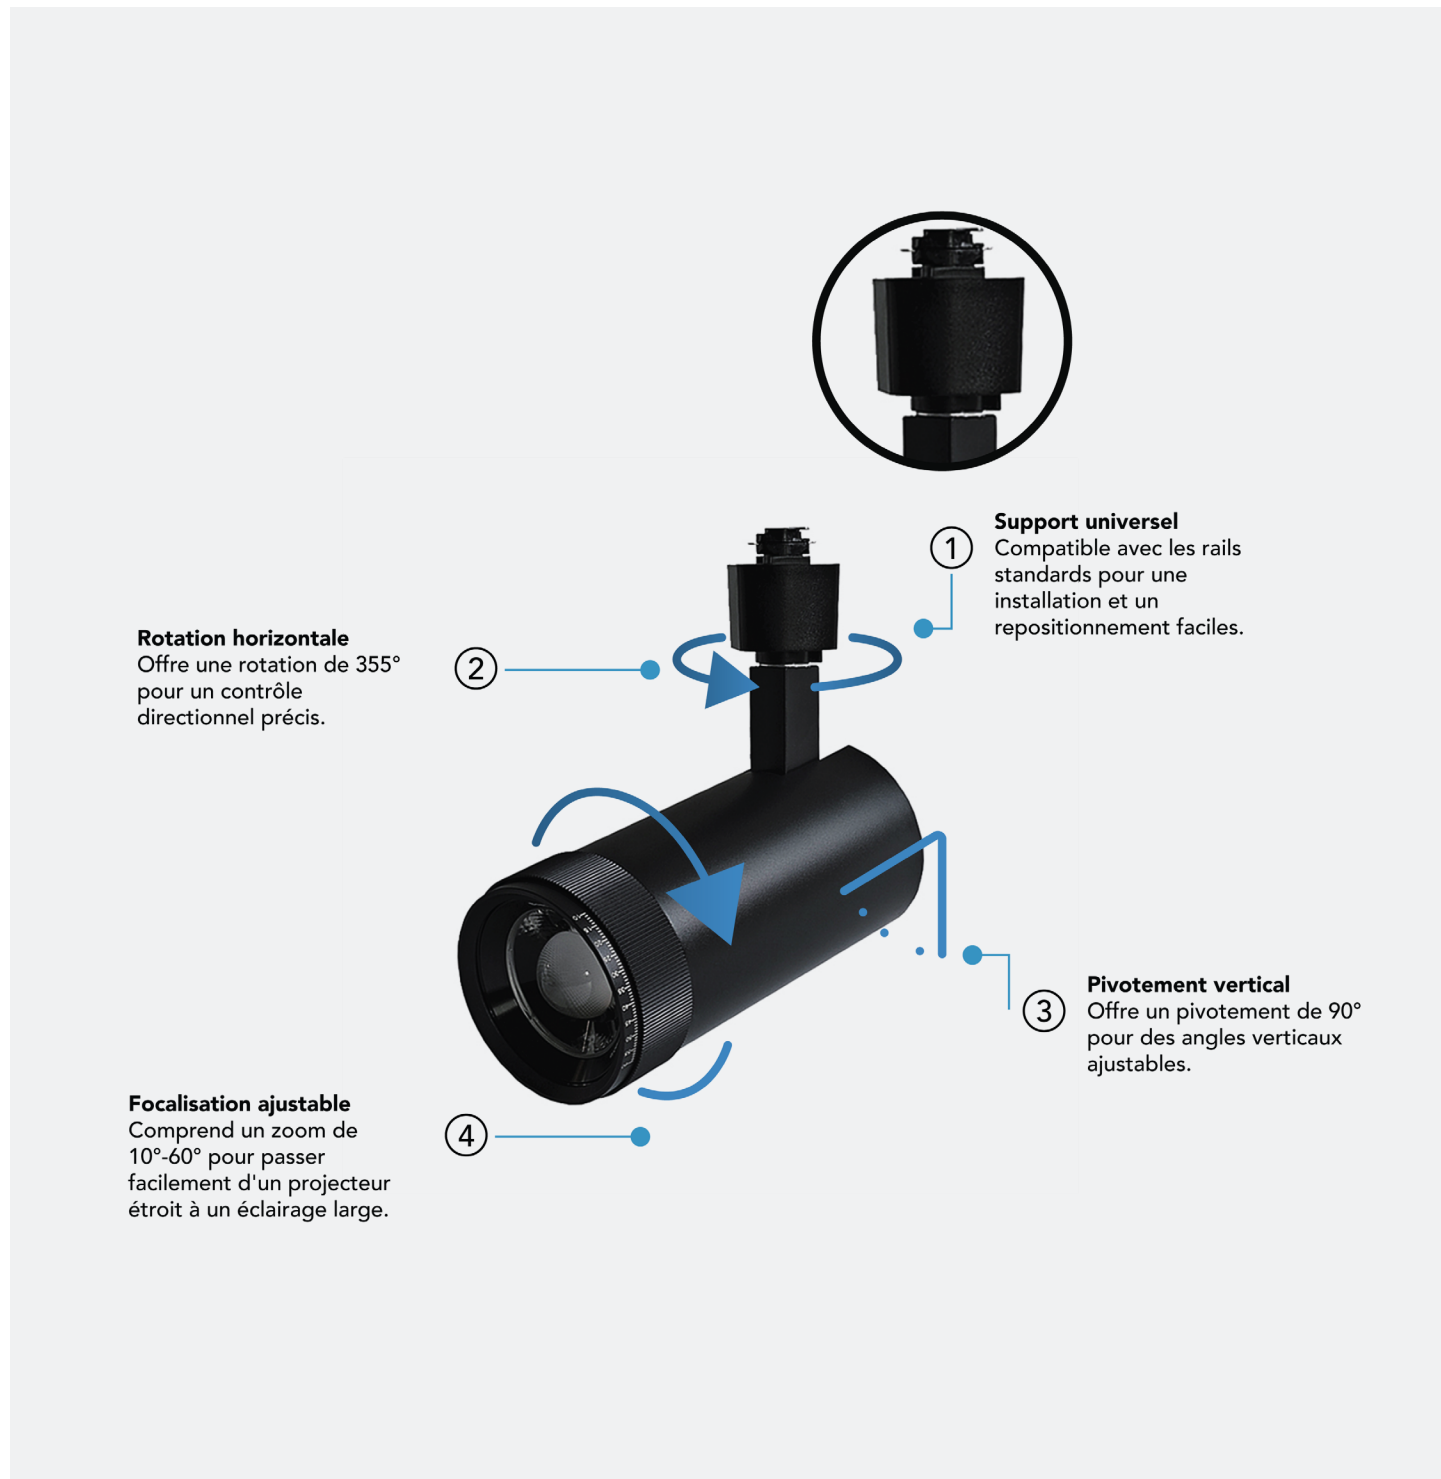

Dimensions

Spot orientable à focale réglable

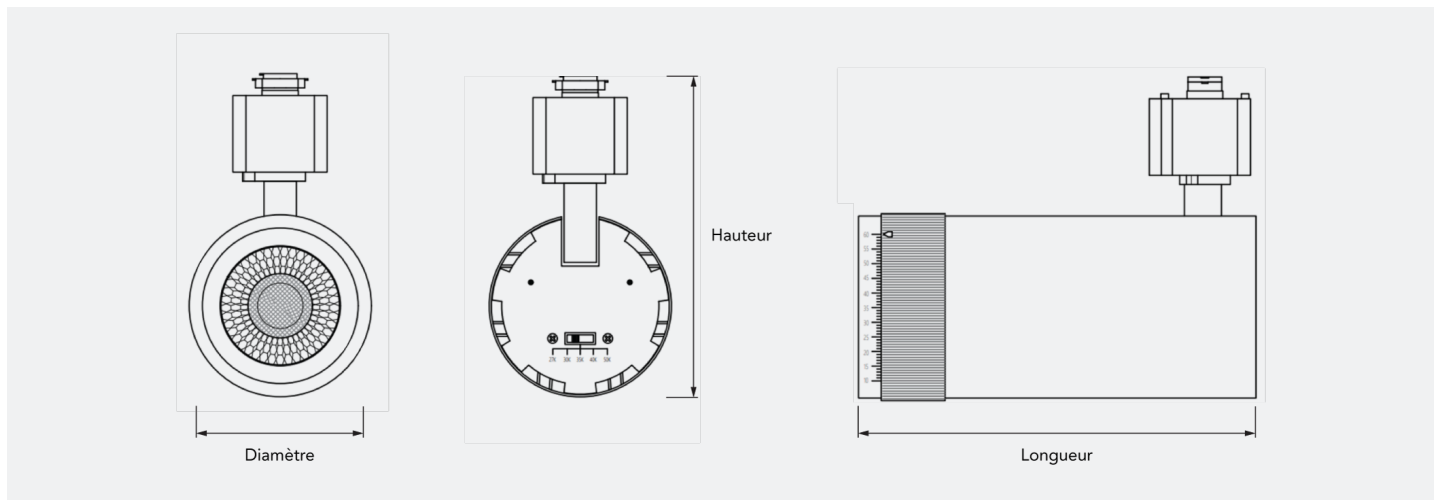

N° de commande	Modèle	Fini	Diamètre	Hauteur	Longueur	Poids
R31137	RENO-TH20W-5CCT-ADJ-HALO-WH	Blanc	3" (75 mm)	8,5" (215,3 mm)	6,2" (158 mm)	0,8 kg (1,76 lbs)
R31138	RENO-TH20W-5CCT-ADJ-HALO-BK	Noir	3" (75 mm)	8,5" (215,3 mm)	6,2" (158 mm)	0,8 kg (1,76 lbs)
R31139	RENO-TH20W-5CCT-ADJ-HALO-WH	Blanc	3,5" (90 mm)	9,6" (244 mm)	7,5" (190 mm)	1,11 kg (2,44 lbs)
R31140	RENO-TH20W-5CCT-ADJ-HALO-BK	Noir	3,5" (90 mm)	9,6" (244 mm)	7,5" (190 mm)	1,11 kg (2,44 lbs)