

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



Série Vanguard

Luminaires LED ronds de 12 pouces à fixation murale

La Série Vanguard – Luminaires LED ronds de 12 pouces à fixation murale est un luminaire compact et performant conçu pour les espaces utilitaires et extérieurs résistants aux intempéries. Doté d'une large tension d'entrée de 120–347V, d'une puissance et d'une température de couleur (CCT) sélectionnables, d'une photocellule intégrée et d'un boîtier robuste en aluminium moulé IP65, il offre des performances polyvalentes et un style architectural épuré.



Caractéristiques du produit

- Doté d'un joint en caoutchouc étanche et d'une lentille en PC pour une performance d'étanchéité supérieure.
- Fabriqué en aluminium moulé avec fini bronze et revêtement en poudre durable.
- Comprend des commutateurs DIP intégrés pour régler la puissance et la température de couleur (CCT), ainsi qu'un commutateur DIP ON/OFF dédié à la photocellule.
- Comprend une cellule photoélectrique CC intégrée.
- Livré avec le matériel de montage.
- Température de fonctionnement : -40 °C à 45 °C (-40 °F à 113 °F).
- Durée de vie nominale : L70 – 100 000 h.
- Garantie limitée de 10 ans.

Spécifications

Tension	120-347 V
Puissance sélectionnable	24 / 32 / 40 W (40 W par défaut)
CCT sélectionnable	30 / 40 / 50 K (5000 K par défaut)
Facteur de puissance	≥ 0,9
THD	≤ 20 %
IRC	80
Lumen	Jusqu'à 4860 lm
Efficacité	Jusqu'à 124 lm/W
Angle de faisceau	110°
Gradation	0-10 V
Montage	Montage mural ou au plafond
Applications	Chalet, sous-sol, local de rangement, grenier, porche, patio, terrasse, remise à bateaux, quai


Spécifications

Luminaires LED ronds de 12 pouces à fixation murale

N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumen	Efficacité	CCT
R51087	RENO-RB12-MW-MCCT-BRN	120-347 V	24 W	2818,4 lm	117,4 lm/W	3 000 K
				2997,4 lm	124,8 lm/W	4 000 K
				2974,2 lm	123,9 lm/W	5 000 K
			32 W	3645,6 lm	113,9 lm/W	3 000 K
				3915,3 lm	122,3 lm/W	4 000 K
				3849,0 lm	120,2 lm/W	5 000 K
			40 W	4392,2 lm	109,8 lm/W	3 000 K
				4860,7 lm	121,5 lm/W	4 000 K
				4750,4 lm	118,7 lm/W	5 000 K

Graphiques


Répartition de la lumière

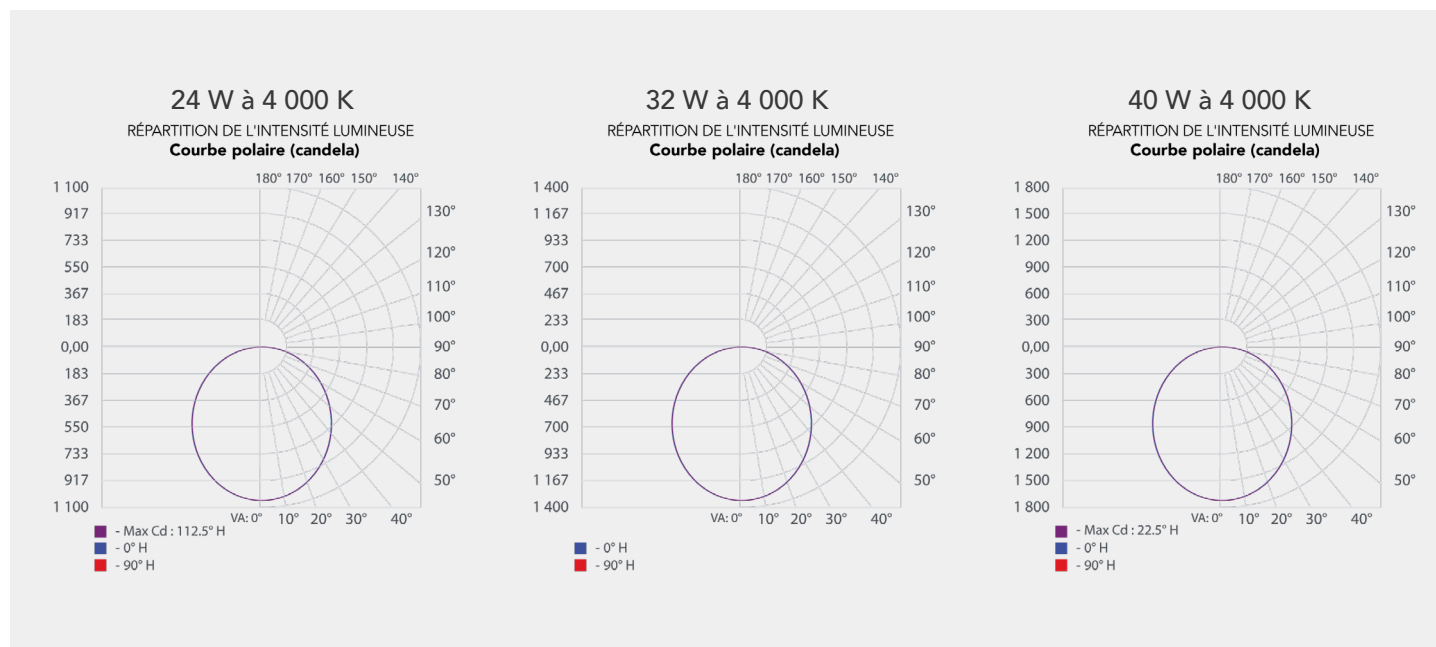

Remarque : Les données de distribution photométrique couvrent toutes les options de puissance à leur flux lumineux le plus élevé.

Accessoires


Couvercles (ou Protecteurs)

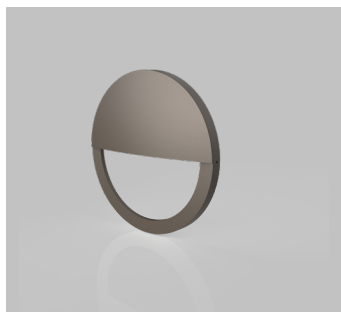

Grille demi-lune de 12 po (Bronze)

R59070

RENO-RB12-EG-BRN

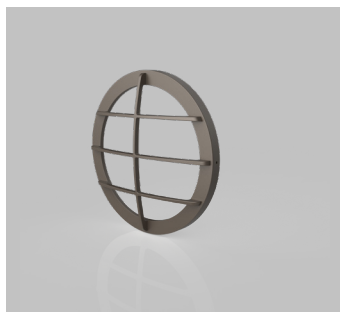

Grille de protection 12 po (Bronze)


R59071

RENO-RB12-GG-BRN

N° de commande	Modèle	Description
R59070	RENO-RB12-EG-BRN	12 po – Grille demi-lune (Bronze)
R59071	RENO-RB12-GG-BRN	12 po – Grille de protection (Bronze)


Interface

Luminaire LED ronds de 12 pouces à fixation murale

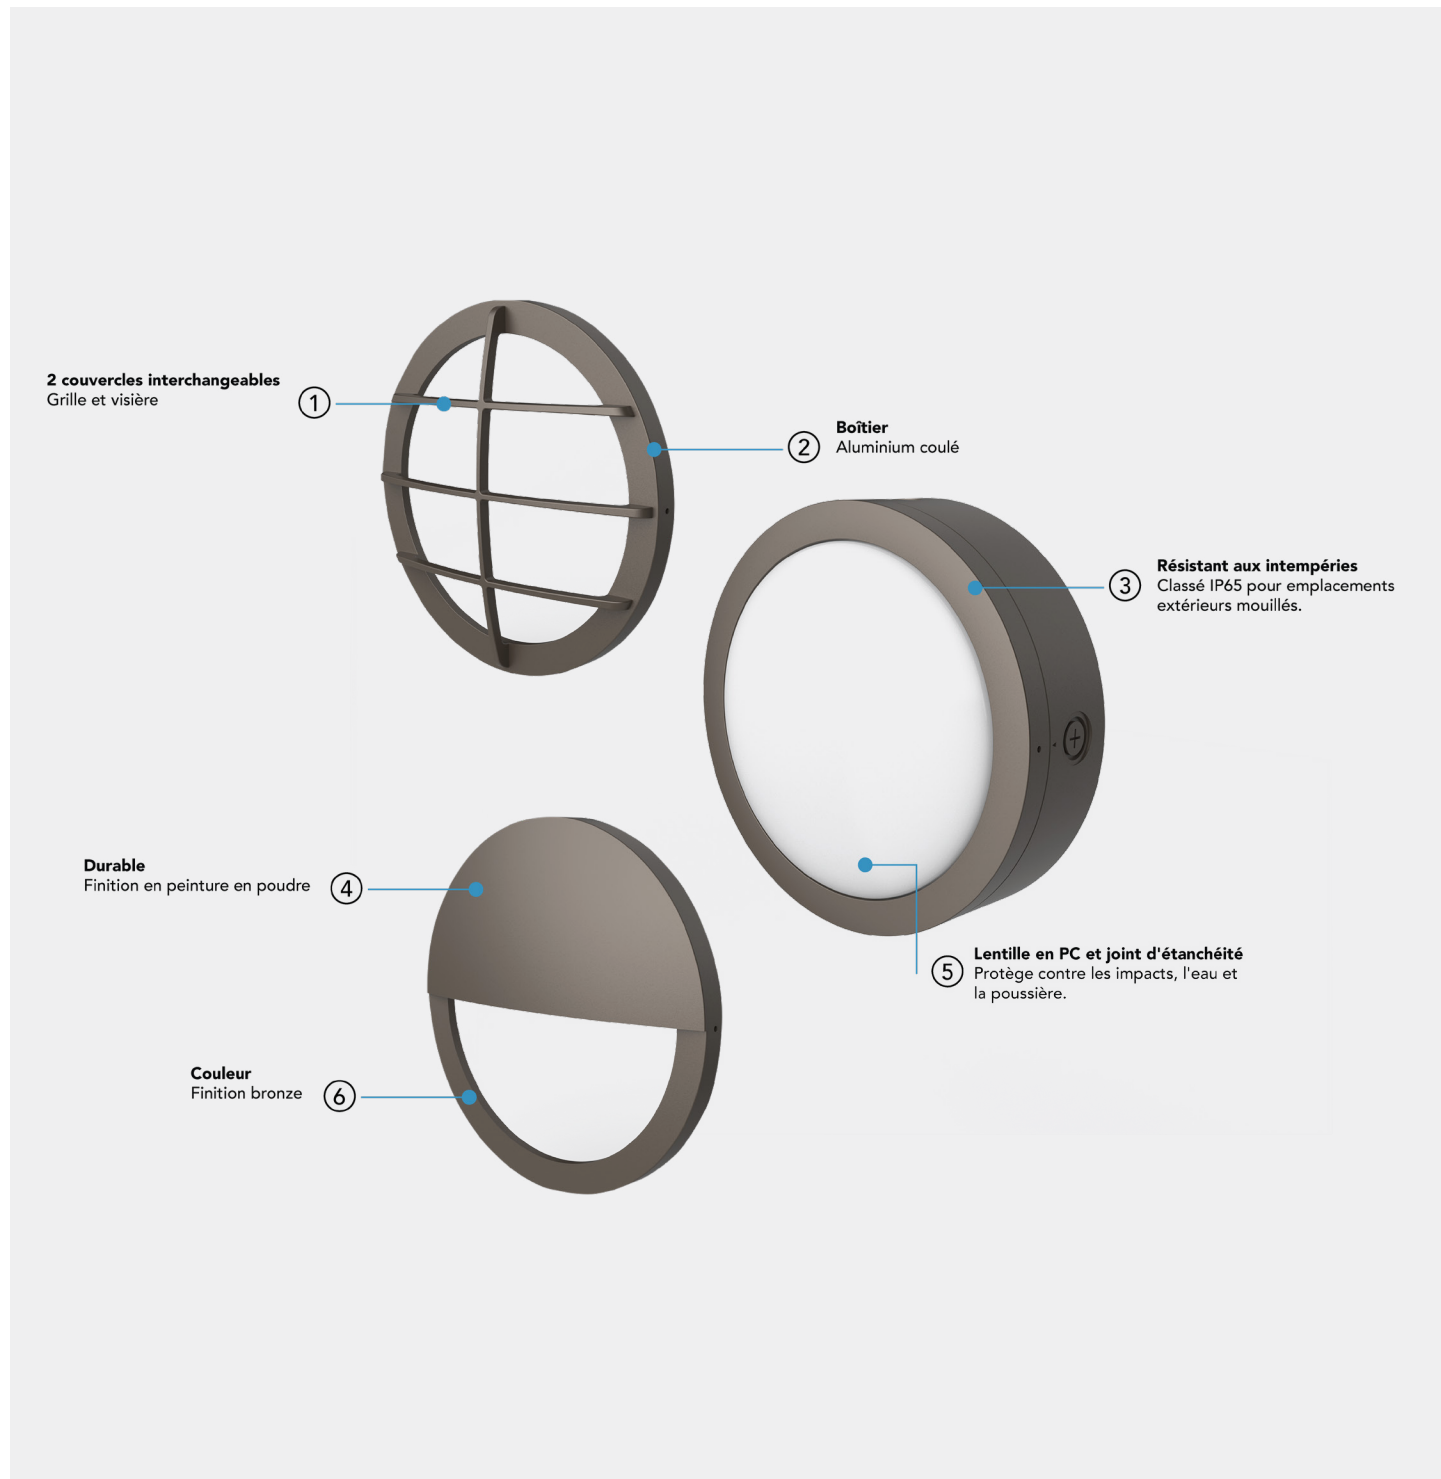

Dimensions

Luminaire LED ronds de 12 pouces à fixation murale

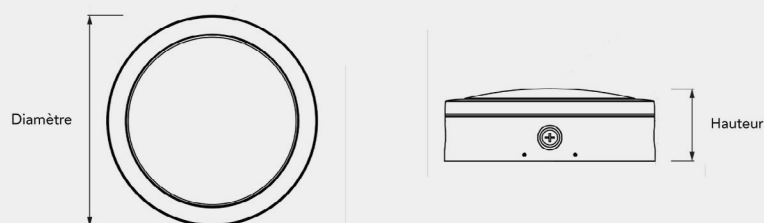

N° de commande	Modèle	Diamètre	Hauteur
R51087	RENO-RB12-MW-MCCT-BRN	11,88 " (302,2 mm)	4,06 " (103,9 mm)