


Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____

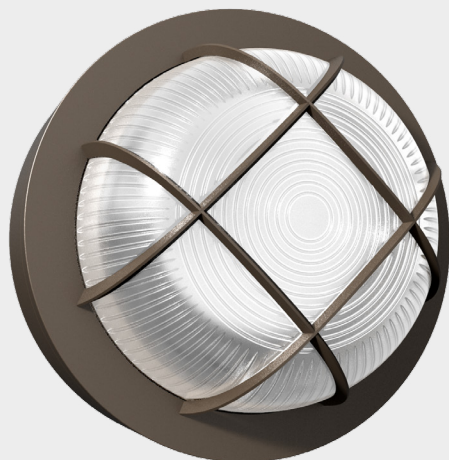

Série Vanguard

Luminaires hublots DEL ronds avec grille de protection

Découvrez la série Vanguard de luminaires hublots DEL ronds avec grille de protection : l'alliance parfaite du style et de la résilience. Conçus en aluminium coulé robuste et dotés d'une cote IP65 pour emplacements mouillés, ces luminaires polyvalents offrent une température de couleur (CCT) et une puissance ajustables pour éclairer sans effort tous vos espaces extérieurs.



Caractéristiques du produit

- Comporte un joint en caoutchouc étanche et une lentille en verre pour une étanchéité supérieure
- Conçu avec une construction en aluminium moulé et un fini à la poudre durable
- Intègre des commutateurs DIP pour régler la puissance et la température de couleur (CCT), ainsi qu'un commutateur DIP marche/arrêt dédié pour la photocellule
- Comprend une photocellule CC intégrée.
- Offert en deux couleurs, soit bronze et blanc
- Fourni avec la quincaillerie de fixation
- Température de fonctionnement : -40 °C à 45 °C (-40 °F à 113 °F)
- Durée de vie nominale : L70 ~ 100 000 h
- Garantie limitée de 10 ans

Spécifications

Tension	120-347 V
Puissance sélectionnable	9/12/15 W (15 W par défaut)
CCT sélectionnable	30/40/50 K (5000 K par défaut)
Facteur de puissance	>0,9
DHT	≤ 20%
IRC	80
Lumen	jusqu'à 1 632 lm
Efficacité	jusqu'à 110 lm/W
Angle du faisceau	130°
Gradation	0-10 V
Montage	Mural
Applications	Chalet, sous-sol, local de rangement, grenier, porche, patio, terrasse, remise à bateaux, quai

Spécifications

Plafonnier hublot LED rond de protection - Bronze


N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumen	Efficacité	CCT
R51082	RENO-RGB8-MW-MCCT-BRN	120-347 V	9 W	894,8 lm	99,4 lm/W	3 000 K
				946,3 lm	105,1 lm/W	4 000 K
				942,9 lm	104,7 lm/W	5 000 K
		120-347 V	12 W	1241,7 lm	103,4 lm/W	3 000 K
				1328,6 lm	110,7 lm/W	4 000 K
				1311,4 lm	109,2 lm/W	5 000 K
		120-347 V	15 W	1507,7 lm	100,5 lm/W	3 000 K
				1632,7 lm	108,8 lm/W	4 000 K
				1625,9 lm	108,4 lm/W	5 000 K

Plafonnier hublot LED rond de protection - Blanc

N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumen	Efficacité	CCT
R51083	RENO-RGB8-MW-MCCT-WH	120-347 V	9 W	894,8 lm	99,4 lm/W	3 000 K
				946,3 lm	105,1 lm/W	4 000 K
				942,9 lm	104,7 lm/W	5 000 K
		120-347 V	12 W	1241,7 lm	103,4 lm/W	3 000 K
				1328,6 lm	110,7 lm/W	4 000 K
				1311,4 lm	109,2 lm/W	5 000 K
		120-347 V	15 W	1507,7 lm	100,5 lm/W	3 000 K
				1632,7 lm	108,8 lm/W	4 000 K
				1625,9 lm	108,4 lm/W	5 000 K

Graphiques


Répartition de la lumière

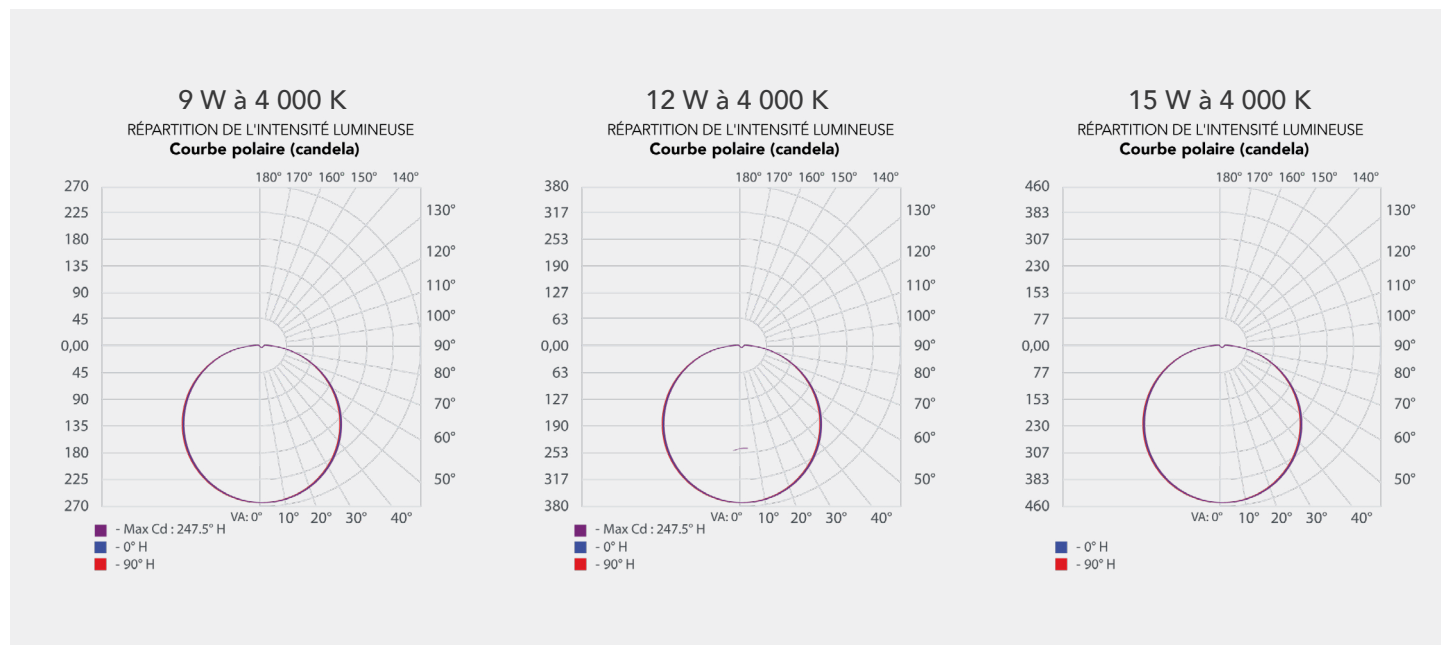

Remarque : Les données de distribution photométrique couvrent toutes les options de puissance à leur flux lumineux le plus élevé.


Interface

Luminaire hublots DEL ronds avec grille de protection

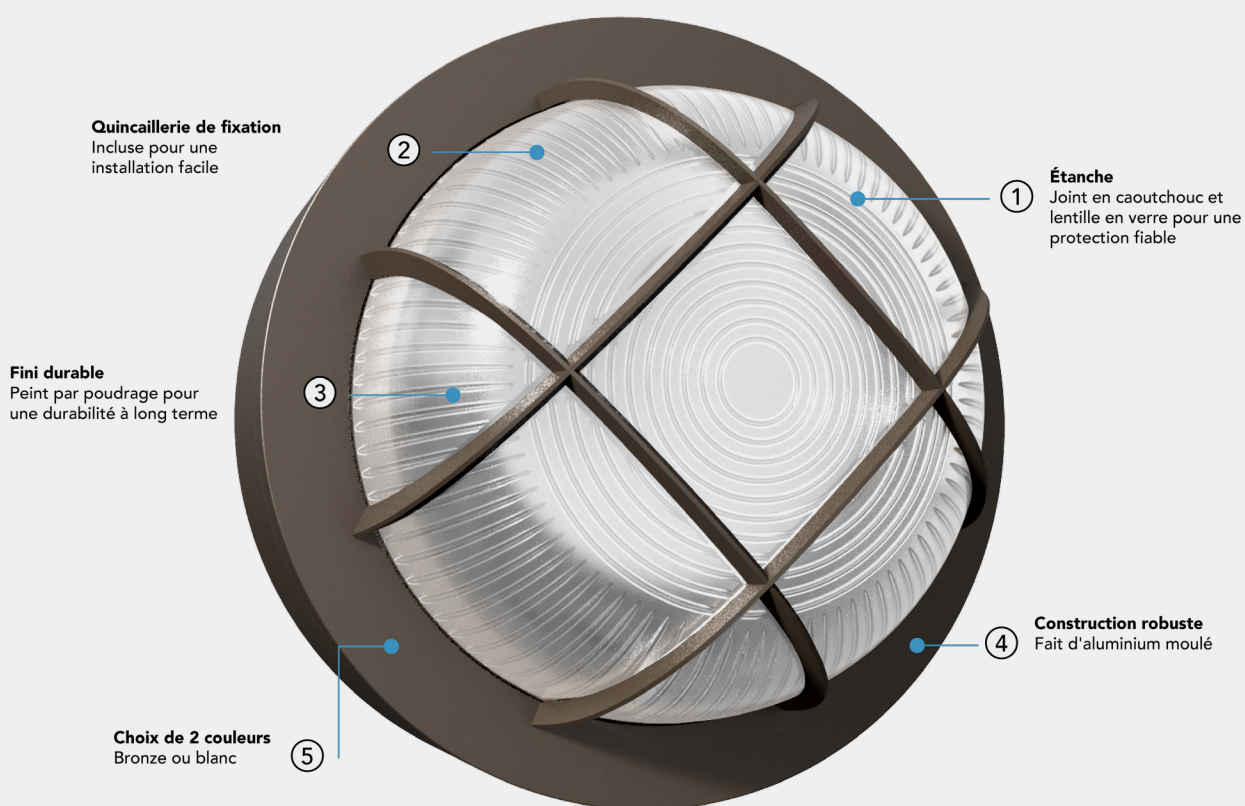

Dimensions

Lumières hublots DEL ronds avec grille de protection

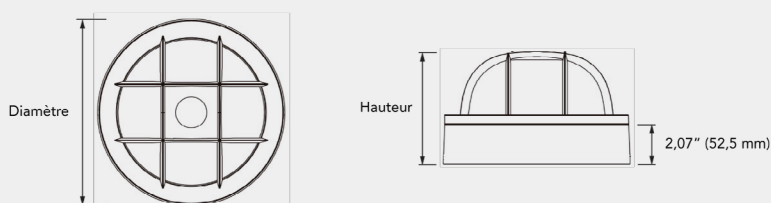

N° de commande	Modèle	Diamètre	Hauteur
R51082	RENO-RGB8-MW-MCCT-BRN	7,79" (198mm)	4,70" (119,4mm)
R51083	RENO-RGB8-MW-MCCT-WH	7,79" (198mm)	4,70" (119,4mm)