RENO®
LIGHTING



Série Veil

Lampe DEL à col de cygne

Forme classique.
Lumière moderne.

Apportez du caractère et un éclairage bien pensé
à vos enseignes, porches, terrasses et façades.

Tension d’entrée: 120-347V

Puissance sélectionnable: 15W | 20W | 25W

CCT sélectionnable: 27/30/35/40/5000K

(L70) : >100 000 heures

Efficacité: Jusqu’à 158 lm/W

Lumens: Jusqu’à 3 694 lm

Angle de faisceau de **110°**

80 IRC

Un seul luminaire. Plus de contrôle.

Adaptez l’éclairage à votre espace grâce à trois puissances et à cinq températures de couleur sélectionnables. Une cellule photoélectrique intégrée assure un fonctionnement

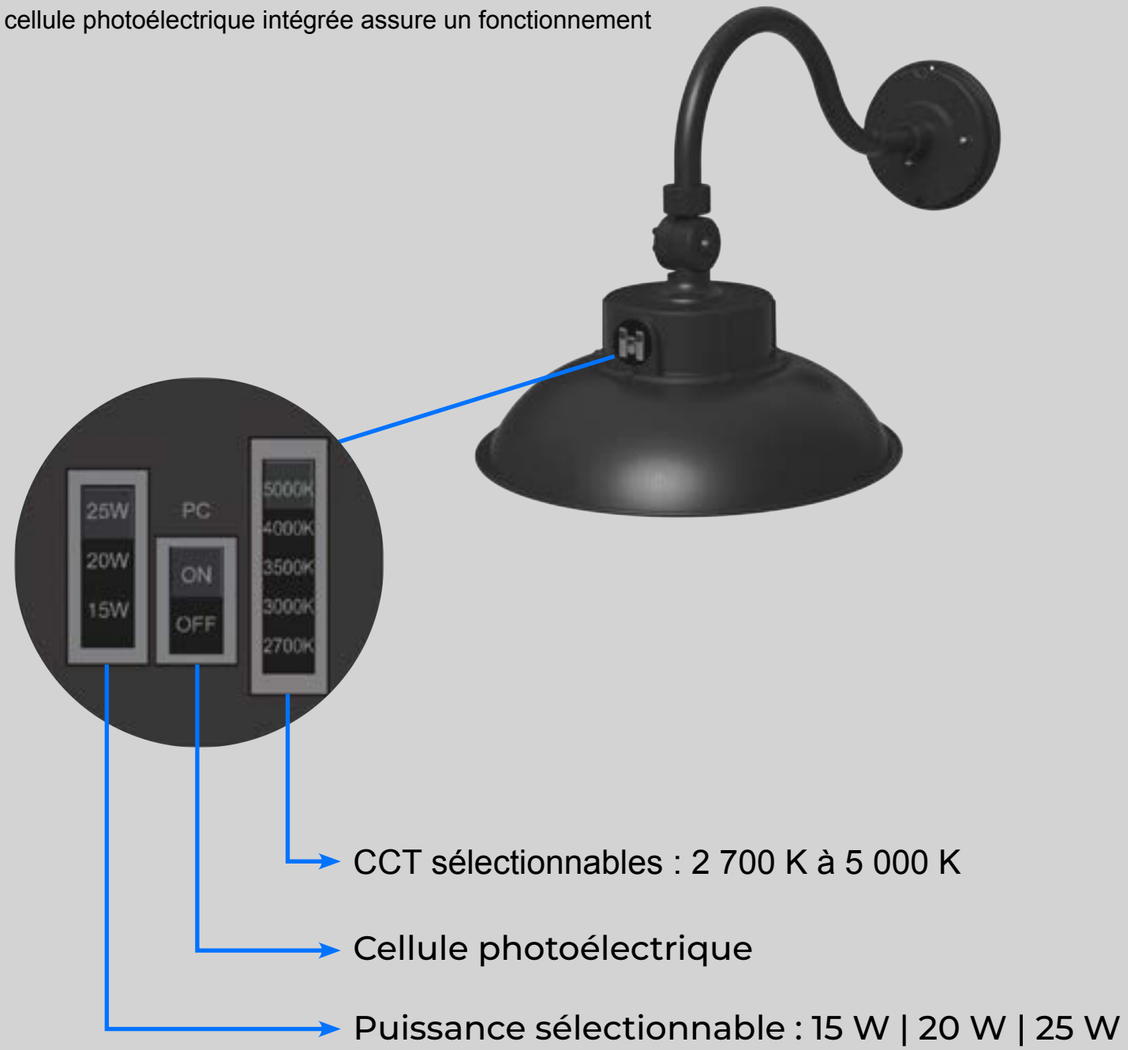

CCT sélectionnables : 2 700 K à 5 000 K

Cellule photoélectrique

Puissance sélectionnable : 15 W | 20 W | 25 W

Rotation verticale de **180°**





Rotation horizontale de **360°**

La précision dans toutes les directions.

Dirigez la lumière exactement là où votre projet en a besoin. Grâce à une inclinaison verticale de 180° et à une rotation horizontale de 360°, la série Voile offre une orientation flexible pour mettre en valeur les enseignes, les entrées et les détails architecturaux.

Créez l’ambiance. Révélez les détails.

Conçu pour l’instant présent

De l’éclairage chaleureux d’un porche accueillant à celui, net et précis, d’une enseigne, choisissez la lumière qui convient à votre espace.

Cinq CCT sélectionnables vous permettent de définir le caractère de votre espace, du blanc chaud à 2 700 K au blanc net à 5 000 K. Le réglage par défaut est de 5 000 K.

2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K

Personnalisez le style. Perfectionnez l’éclairage.

Un luminaire distinctif, plusieurs façons de le personnaliser.
Choisissez parmi des profils de bras et des styles d’abat-jour
compatibles pour harmoniser le tout avec le caractère de votre projet.









Veil Series | LED Gooseneck

La durabilité rencontre le design.

Avec un indice de protection IP65 et une plage de fonctionnement de −40 °C à 45 °C, la série Voile assure un éclairage fiable pour les enseignes extérieures, les porches, les terrasses et les granges.

IP65

Conçu pour une utilisation extérieure, avec une protection contre la poussière et les jets d'eau.

Built to Last

L70 > 100 000 heures et une garantie de 5 ans pour une performance durable.

Performance You Can Set.

Choisissez une puissance de 15 W, 20 W ou 25 W, avec un flux lumineux allant jusqu’à 3 694 lm et une efficacité lumineuse atteignant 158 lm/W. La gradation 0–10 V offre un contrôle accru pour votre projet.

Un éclairage plus intelligent.

Une cellule photoélectrique intégrée assure une commande pratique du crépuscule à l’aube.Les réglages sélectionnables sur place facilitent l’adaptation des performances à chaque application.



Éclairage de vitrines, d’enseignes et de signalisation directionnelle



Éclairage d’accentuation intérieur et extérieur



Éclairage de granges et d’espaces extérieurs

Éclairage de porches et d’entrées

RENO®
LIGHTING

Bureaux

CA
#120- 9133 Leslie St. Richmond Hill, ON L4B 4N1 Canada

US
#6728 - 735 Dunwoody Place Atlanta, GA
30350 United States

Contact

Tel: 905-604-4666

sales@renolighting.com

www.renolighting.com