
Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



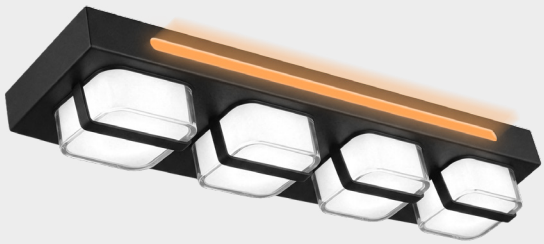

Série Aurel

Applique murale architecturale à LED pour meuble-lavabo avec veilleuse

Élevez les espaces intérieurs résidentiels et hôteliers modernes grâce à notre applique murale d'appoint architecturale à DEL de 24 pouces, une solution d'éclairage polyvalente qui associe harmonieusement un éclairage de tâche principal haute performance à une veilleuse intégrée pour un confort nocturne optimal.

Caractéristiques du produit

- Utilise un commutateur intégré pour régler la température de couleur
- Installation à 2 options : murale ou sur boîte de jonction
- IRC 90 pour un rendu des couleurs de haute qualité
- Mode veilleuse activé à 2 000 K depuis l'interrupteur mural
- Réglez la couleur de la lumière grâce au commutateur intégré : 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K ou 5 000 K
- Température de fonctionnement : -4 °F à +104 °F (-20 °C à +40 °C)
- Durée de vie nominale : L70 ~ 100 000 h
- Garantie limitée de 10 ans

Spécifications

Tension d'entrée	120 V
Puissance	25 W + (veilleuse 5 W)
CCT sélectionnable	27/ 30 / 35 / 40 / 5 000 K
Facteur de puissance	0,9
IRC	90 +
Lumen	Jusqu'à 1 336 lm
Efficacité	Jusqu'à 53 lm/W
Angle de faisceau	140°
Gradation	Gradation Triac
Montage	Montage mural
Applications	Salles de bain résidentielles, salles d'eau, salles de bain d'hôtel et habitations multifamiliales.
Réglages par défaut	25 W / 3 000 K

RENO LIGHTING
Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Spécifications - (Nickel brossé)

N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumen	Efficacité	CCT
R32017	RENO-AUREL-24-VL-NL-BN	120 V	25 W	Jusqu'à 1 116,6 lm	Jusqu'à 44,6 lm/W	2 700 K
				Jusqu'à 1 249,52 lm	Jusqu'à 49,9 lm/W	3 000 K
				Jusqu'à 1 249,32 lm	Jusqu'à 49,9 lm/W	3 500 K
				Jusqu'à 1 222,6 lm	Jusqu'à 48,9 lm/W	4 000 K
				Jusqu'à 1 091,35 lm	Jusqu'à 43,6 lm/W	5 000 K

Remarque : Le mode veilleuse de 5 W offre jusqu'à 76,3 lm à 2 000 K (efficacité de 15,2 lm/W).

Spécifications - (Noir mat)


N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumen	Efficacité	CCT
R32018	RENO-AUREL-24-VL-NL-BK	120 V	25 W	Jusqu'à 1 185,5 lm	Jusqu'à 47,4 lm/W	2 700 K
				Jusqu'à 1 260,1 lm	Jusqu'à 50,4 lm/W	3 000 K
				Jusqu'à 1 336,9 lm	Jusqu'à 53,4 lm/W	3 500 K
				Jusqu'à 1 308,8 lm	Jusqu'à 52,3 lm/W	4 000 K
				Jusqu'à 1 167,4 lm	Jusqu'à 46,6 lm/W	5 000 K

Remarque : Le mode veilleuse de 5 W offre jusqu'à 65,7 lm à 2 000 K (efficacité de 13,1 lm/W).

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Dimensions

Applique murale architecturale à LED pour meuble-lavabo avec veilleuse d'ambiance

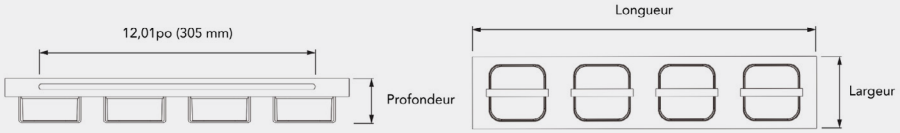

N° de commande	Modèle	Longueur	Largeur	Profondeur	Poids
R32017	RENO-AUREL-24-VL-NL-BN	24 po (609,6 mm)	5 po (127 mm)	3,1 po (78,74 mm)	2,5 kg / 5,5 lb
R32018	RENO-AUREL-24-VL-NL-BK	24 po (609,6 mm)	5 po (127 mm)	3,1 po (78,74 mm)	2,5 kg / 5,5 lb

RENO LIGHTING
Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.