

Date: _____ Projet _____

Type: _____ N° de pièce _____

Série RAIL

Bande architecturale arrondie

Illuminez vos espaces avec le système linéaire architectural arrondi RAIL SERIES. Sa conception configurable permet des courbes angulaires précises, s'adaptant harmonieusement aux formes organiques comme aux designs géométriques.

DLC LISTED PREMIUM · UL CERTIFIED · MULTI POWER · MULTI CCT · DIMMABLE · DUAL V 120-347V · 10 YR WARRANTY

Product Features

- Boîtier en aluminium avec finition thermolaquée
- Fini blanc moderne ou noir mat
- Lentille en polycarbonate givrée offrant une distribution uniforme de la lumière
- Attaches et vis de montage en surface incluses
- Connecteur linéaire pour montage en rangée inclus
- Ensembles de suspension et de montage mural vendus séparément
- Protection contre les surtensions de 1,5 kVA
- Pilote de classe II avec gradation 0-10 V
- Efficacité supérieure, jusqu'à 146 lm/W
- Indice de protection IP20 pour emplacements humides
- Température de fonctionnement : -20 °C à +40 °C (-4 °F à +104 °F)
- Durée de vie nominale L70 : > 100 000 heures
- Garantie limitée de 10 ans

Specifications

Tension	120-347V AC
Puissance	20/30/40 W
Longueur	4 pi
Facteur de puissance	>0,9
CCT Sélectionnable	30/35/40/5000 K
IRC	80
Lumens	Jusqu'à 5 483 lm
Angle de faisceau	120°
Gradation	Gradation de 0-10 V
Montage	Surface (incluse), suspension, mural

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate


Spécifications

	R33411 RENO-RALS4-DV-MW-MCCT-WH – Blanc			R33412 RENO-RALS4-DV-MW-MCCT-BK – Noir		
	20 W	**30 W**	**40 W**	**20 W**	**30 W**	**40W**
3000 K	2,780 lm	4,125 lm	5,148 lm	2,780 lm	4,125 lm	5,148 lm
	139 lm/W	138 lm/W	129 lm/W	139 lm/W	138 lm/W	129 lm/W
3500 K	2,821 lm	4,241 lm	5,225 lm	2,821 lm	4,241 lm	5,225 lm
	141 lm/W	141 lm/W	131 lm/W	141 lm/W	141 lm/W	131 lm/W
4000 K	2,865 lm	4,189 lm	5,322 lm	2,865 lm	4,189 lm	5,322 lm
	143 lm/W	140 lm/W	133 lm/W	143 lm/W	140 lm/W	133 lm/W
5000 K	2,924 lm	4,389 lm	5,483 lm	2,924 lm	4,389 lm	5,483 lm
	146 lm/W	146 lm/W	137 lm/W	146 lm/W	146 lm/W	137 lm/W

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate

Photométrie

DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE (20 W 4 K)

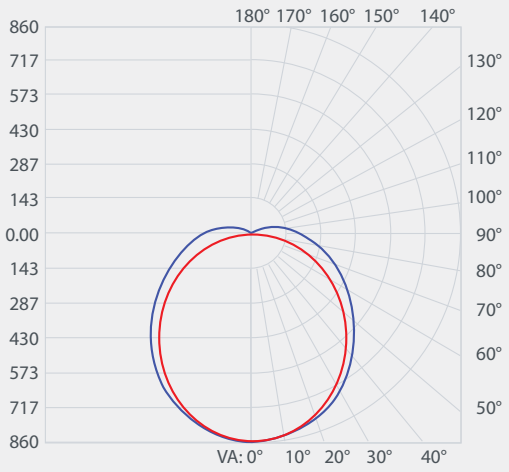


Hauteur	Faisceau central (fc)
1,2 m (4,0 pi)	53,60 fc
2,4 m (8,0 pi)	13,40 fc
3,7 m (12,0 pi)	5,96 fc
4,9 m (16,0 pi)	3,35 fc
6,1 m (20,0 pi)	2,14 fc

Portée verticale : 120,6°
Portée horizontale : 108°

Largeur de faisceau (V/H)
4,54/3,47 m (14,9/11,4 pi)
9,08/6,95 m (29,8/22,8 pi)
13,62/10,39 m (44,7/34,1 pi)
17,34/13,87 m (56,9/45,5 pi)
18,17/22,71 m (59,6/74,5 pi)

DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE (30 W 4 K) Polar Candela

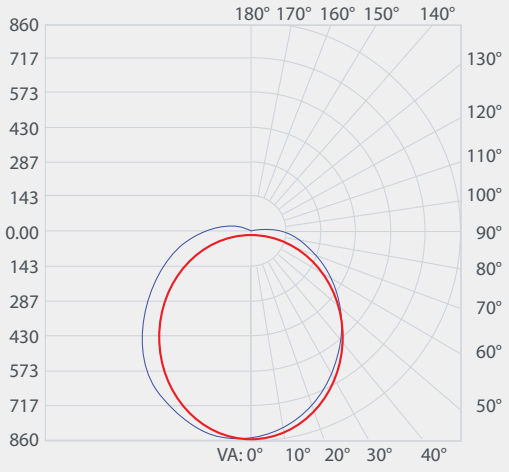


Hauteur	Faisceau central (fc)
1,2 m (4,0 pi)	79,82 fc
2,4 m (8,0 pi)	19,96 fc
3,7 m (12,0 pi)	8,87 fc
4,9 m (16,0 pi)	4,99 fc
6,1 m (20,0 pi)	3,19 fc

Portée verticale : 120,6°
Portée horizontale : 108°

Largeur de faisceau (V/H)
4,27/3,35 m (14/11 pi)
8,53/6,71 m (28/22 pi)
12,80/10,06 m (42/33 pi
16,76/13,41 m (55/44 pi)
17,10/21,37 m (56,1/70,10 pi)

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate

DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE (40 W 4 K) Candela

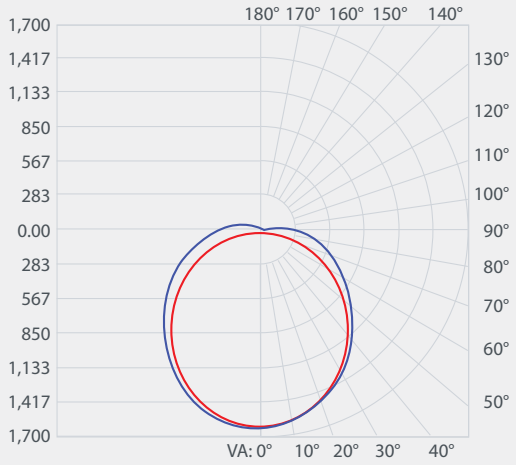

Hauteur	Faisceau central (fc)	Largeur de faisceau (V/H)
1,2 m (4,0 pi)	100.97 fc	4,30/3,35 m (14,1/11 pi)
2,4 m (8,0 pi)	25.24 fc	8,63/6,71 m (28,3/22 pi)
3,7 m (12,0 pi)	11.22 fc	12,92/10,03 m (42,4/32,9 pi)
4,9 m (16,0 pi)	6.31 fc	16,73/13,38 m (54,9/43,9 pi)
6,1 m (20,0 pi)	4.04 fc	17,22/21,52 m (56,5/70,61 pi)

Portée verticale : 121°
Portée horizontale : 107,8°

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate

Dimensions


4 pi Bande architecturale arrondie




N° de commande	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
R33411	47,2 po | 1198 mm	3,39 po | 86 mm	3,25 po | 85.5 mm	6.6 lbs (3 kg)

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate

Options de montage



Montage en surface



Montage mural




Montage suspendu

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate

Accessoires

Module lumineux supérieur




Module lumineux supérieur de 1,2 m (4 pi)

R39531

RENO-RALS4-UP

N° de commande	N° de modèle	Description	
R39531	RENO-RALS4-UP	Module lumineux supérieur de 4 pi	


Accessoires – Montage



Trousse de suspension (blanc)

R39532


RENO-RALS-CANOPY-WH



Trousse de suspension (noir)

R39533


RENO-RALS-CANOPY-BK



Trousse de montage mural (blanc)

R39534

RENO-RALS-WMB-WH



Trousse de montage mural (noir)

R39535

RENO-RALS-WMB-BK

N° de commande	N° de modèle	Description	
R39532	RENO-RALS-CANOPY-WH	10ft Suspension Kit | White Finish	
R39533	RENO-RALS-CANOPY-BK	10ft Suspension Kit | Black Finish	
R39534	RENO-RALS-WMB-WH	Wall Mounting Kit | White Finish	
R39535	RENO-RALS-WMB-BK	Wall Mounting Kit | Black Finish	

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.ranslate