



L'OPTION DE CHOIX POUR VOTRE QUOTIDIEN

Série HELIOS

Luminaires enveloppants à corps mince

Grâce à leur conception minimaliste et à leurs nombreuses caractéristiques, les luminaires de la série Helios conviennent à toutes les applications intérieures. Les options de sélection de couleur et de puissance intégrées aux luminaires permettent de créer d'ambiance parfaite. Faciles à installer et conçus pour durer, les luminaires de cette série ne manqueront pas d'impressionner.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Homologation DLC Premium pour l'installation des luminaires dans les cages d'escalier et les couloirs
- Options de montage suspendu et en surface
- Lentille en PMMA givré
- Comprend un couvercle de boîte de jonction et des crochets en V
- Convient aux emplacements humides
- Durée de vie nominale : L70 ~ 100 000 h
- Températures de fonctionnement : de -25 à 40 °C (de -13 à 104 °F)
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Tension	120-347 V
Puissance	Puissance sélectionnable : 0,6 m (2 pi) – 15/20/25 W 1,2 m (4 pi) – 30/40/50 W
Longueurs	0,6 et 1,2 m (2 et 4 pi)
Facteur de puissance	> 0,9
TCP	Sélectionnable : 3 500/4 000/5 000 K
IRC	> 80
Lumens	Jusqu'à 7 023 lm
Angle de faisceau	120°
Gradation	0-10 V
Montage	En surface et suspendu
Usages	Secteurs commercial et industriel, entrepôts, commerces de détail



OPTIONS DE DÉTECTEUR AUTONOME



PEUT ACCEPTER UNE BATTERIE DE SECOURS



SYSTÈME RENO SMART NLC



CARACTÉRISTIQUES – 0,6 M (2 PI) – 15/20/25 W

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP
R38005	RENO-HWR2-DV-MW-MCCT-ECO	15 W	120-347 V	2 222 lm	148 lm/W	3 500 K
				2 237 lm	149 lm/W	4 000 K
				2 257 lm	150 lm/W	5 000 K
		20 W	120-347 V	2 903 lm	145 lm/W	3 500 K
				2 950 lm	147 lm/W	4 000 K
				2 945 lm	147 lm/W	5 000 K
		25 W	120-347 V	3 598 lm	143 lm/W	3 500 K
				3 708 lm	148 lm/W	4 000 K
				3 670 lm	146 lm/W	5 000 K


CARACTÉRISTIQUES – 1,2 M (4 PI) – 30/40/50 W

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP
R38011	RENO-HWR4-DV-MW-MCCT-ECO	30 W	120-347 V	4 183 lm	139 lm/W	3 500 K
				4 357 lm	145 lm/W	4 000 K
				4 293 lm	143 lm/W	5 000 K
		40 W	120-347 V	5 514 lm	137 lm/W	3 500 K
				5 697 lm	142 lm/W	4 000 K
				5 640 lm	141 lm/W	5 000 K
		50 W	120-347 V	6 726 lm	134 lm/W	3 500 K
				7 023 lm	140 lm/W	4 000 K
				6 905 lm	138 lm/W	5 000 K

HOMOLOGATION DLC

N° de commande	Modèle	Usages	DLC Standard	DLC Premium
R38005	RENO-HWR2-DV-MW-MCCT-ECO	Luminaires linéaires à éclairage d'ambiance direct	S-KGQD97	–
		Cages d'escalier et couloirs	–	S-CSQ3M9
R38011	RENO-HWR4-DV-MW-MCCT-ECO	Luminaires pour éclairage ambiant	S-6S9FTK	–
		Luminaires pour plafonds réguliers	S-966VKK	–
		Cages d'escalier et couloirs	–	S-7LQC69


ACCESSOIRES – MONTAGE



R39204
 RENO-RP
 Trousse pour suspension

N° de commande	Modèle	Description
R39204	RENO-RP	Trousse pour suspension

ACCESSOIRES – DISPOSITIFS DE SECOURS



R83004
 RENO-EM-C08
 Pilote DEL de secours (de 100 à 347 V c.a., 50/60 Hz, 8 W)

N° de commande	Modèle	Description
R83004	RENO-EM-C08	Pilote DEL de secours interne (de 100 à 347 V c.a., 50/60 Hz, 8 W)


ACCESSOIRES – DÉTECTEURS AUTONOMES




R72003
RENO-SENSOR-PIR-H-ON/OFF
Détecteur à IRP



R74002
RENO-SENSOR-PIR-H-EX
Détecteur à IRP



R75101
RENO-RS-JK-AD-ANNN
Adaptateur pour détecteur universel avec pilote interne




R75103
RENO-RS-JK-AD-CORD-L
Adaptateur d'angle en L réglable câblé pour connecteur de 3,5 mm



R74004
RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15M
Détecteur à IRP longue portée



R73002
RENO-REMOTE-H
Télécommande pour détecteurs autonomes (avec écran)
Remarque : Nécessite une seule télécommande par projet.



R73005
RENO-REMOTE-H-ECO
Télécommande pour détecteurs autonomes (sans écran)
Remarque : Nécessite une seule télécommande par projet.

N° de commande	Modèle	Description
R72003	RENO-SENSOR-PIR-H-ON/OFF	Détecteur à IRP
R74002	RENO-SENSOR-PIR-H-EX	Détecteur à IRP
R75101	RENO-RS-JK-AD-ANNN	Adaptateur pour détecteur universel avec pilote interne
R75103	RENO-RS-JK-AD-CORD-L	Adaptateur d'angle en L réglable câblé pour connecteur de 3,5 mm
R74004	RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15M	Détecteur à IRP longue portée
R73002	RENO-REMOTE-H	Télécommande pour détecteurs autonomes (avec écran) Remarque : Nécessite une seule télécommande par projet.
R73005	RENO-REMOTE-H-ECO	Télécommande pour détecteurs autonomes (sans écran) Remarque : Nécessite une seule télécommande par projet.


ACCESSOIRES – SYSTÈME RENO SMART NLC




R75001
RENO-RS-JK-BPDN-12V
Détecteur à IRP Bluetooth



R75002
RENO-RS-JK-BMWM-12V
Détecteur à micro-ondes
Bluetooth



R75101
RENO-RS-JK-AD-ANNN
Adaptateur pour détecteur
universel avec pilote interne



R75103
RENO-RS-JK-AD-CORD-L
Adaptateur d'angle en L
réglable câblé pour
connecteur de 3,5 mm



R75201
RENO-RS-GW-BCNW
Passerelle Bluetooth à
montage au plafond



R75301
RENO-RS-RC-BNNN
Télécommande Bluetooth,
fonction de réinitialisation





R75302
RENO-RS-RC-BNNG
Interrupteur mural intelligent
Bluetooth à 7 boutons


N° de commande	Modèle	Description
R75001	RENO-RS-JK-BPDN-12V	Détecteur à IRP Bluetooth
R75002	RENO-RS-JK-BMWM-12V	Détecteur à micro-ondes Bluetooth
R75101	RENO-RS-JK-AD-ANNN	Adaptateur pour détecteur universel avec pilote interne
R75103	RENO-RS-JK-AD-CORD-L	Adaptateur d'angle en L réglable câblé pour connecteur de 3,5 mm
R75201	RENO-RS-GW-BCNW	Passerelle Bluetooth à montage au plafond
R75301	RENO-RS-RC-BNNN	Télécommande Bluetooth, fonction de réinitialisation
R75302	RENO-RS-RC-BNNG	Interrupteur mural intelligent Bluetooth à 7 boutons

**** Tous les détecteurs RENO Smart sont programmés/mis en service au moyen de notre application RENO Smart.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES – 0,6 M (2 PI), 25 W/4 000 K

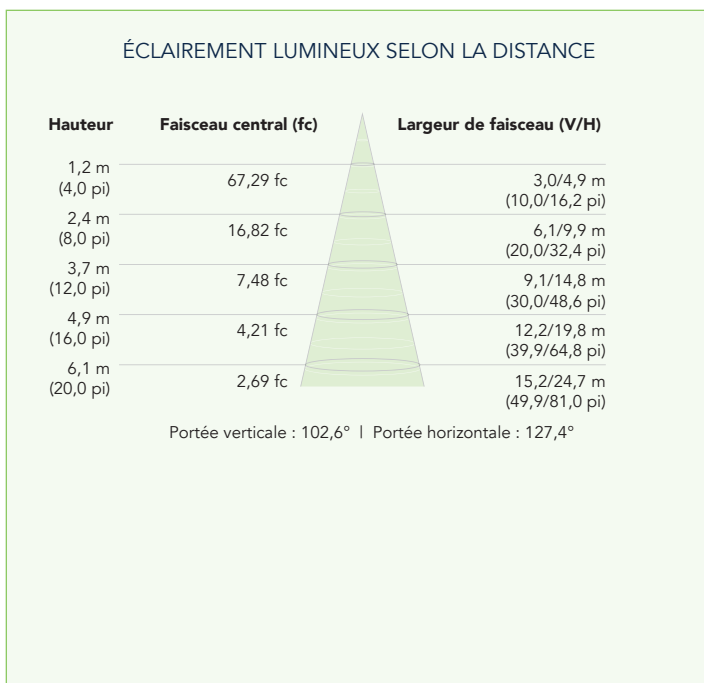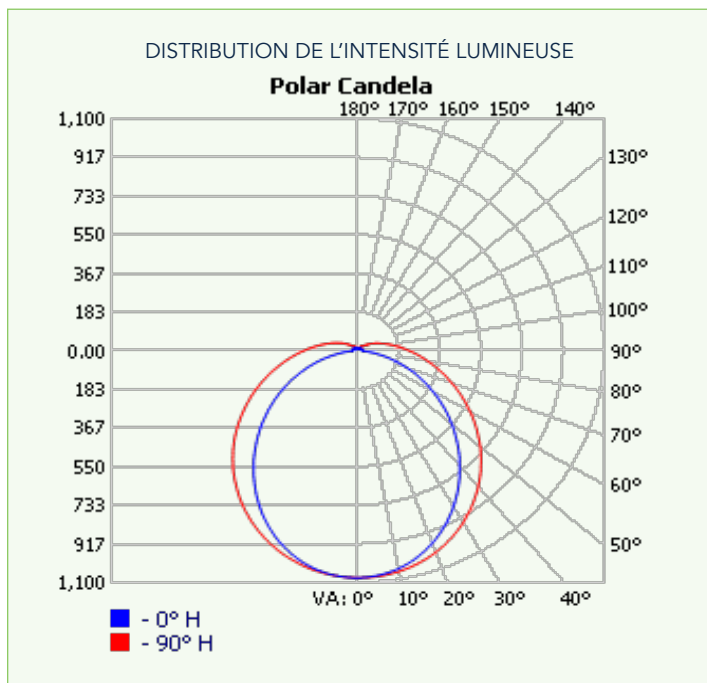


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES – 1,2 M (4 PI), 50 W/4 000 K

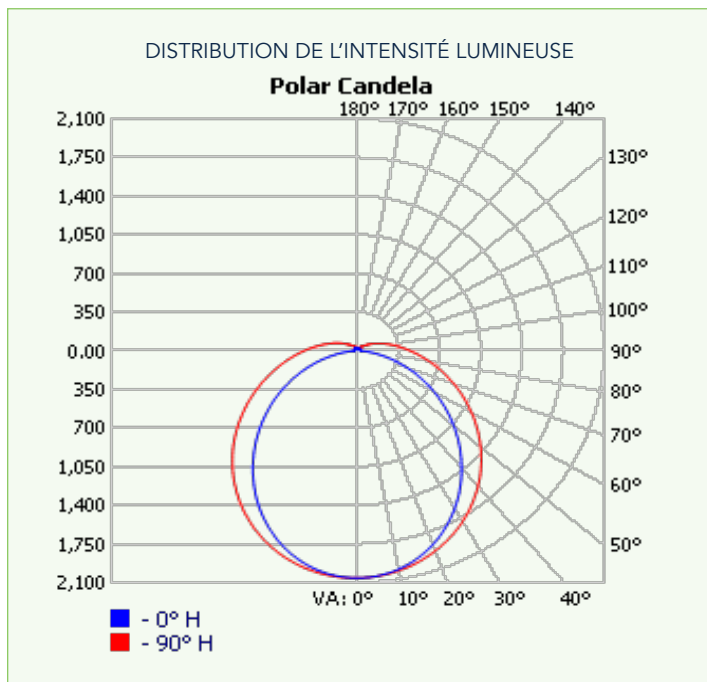

DIMENSIONS

0,6 M (2 PI)

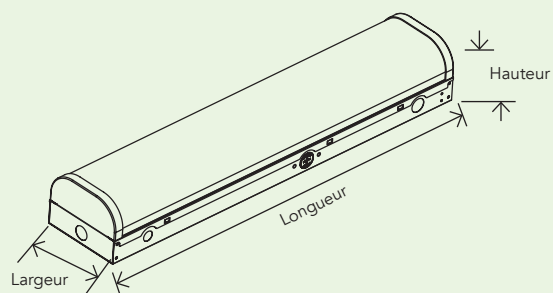


Largeur : 132 mm (5,2 po)

Hauteur : 97 mm (3,8 po)

Longueur : 610 mm (24 po)

Poids : 1,36 kg (3 lb)

1,2 M (4 PI)

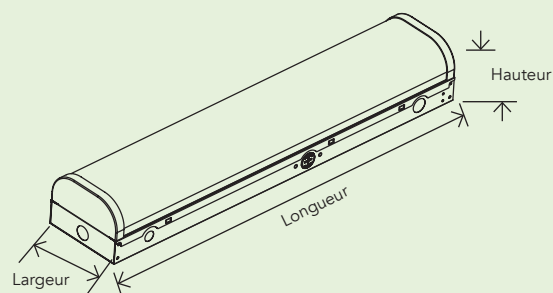

Largeur : 132 mm (5,2 po)

Hauteur : 97 mm (3,8 po)

Longueur : 1 219 mm (48 po)

Poids : 2,26 kg (5 lb)