Date		Projet	
Type		N° de pièce	

PRIME R ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

Série **HELIOS**

Luminaire enveloppant à corps large

La série Helios de conception minimaliste offre un large éventail de caractéristiques qui rendent cet appareil adaptable à toutes sortes d'application intérieure à l'intérieur. Utilisez les choix de couleurs et de puissances intégrés dans le luminaire pour créer un look parfait. Faciles à installer et conçus pour durer, les luminaires de cette série ne manqueront pas d'impressionner.

DLC LISTED PREMIUM · RENO SMART · UL CERTIFIED · MULTI POWER · MULTI CCT · DUAL V 120-347V · DIMMABLE · 7 YEARS WARRANTY

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Modèle à détecteur intégré en option
- Comprend un couvercle et des crochets en V
- Options de montage suspendu et en surface
- Lentille en polycarbonate givré
- À intensité variable, 0-10 V
- Température de fonctionnement : -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F)
- Produit convenant aux emplacements humides
- Durée de vie nominale : L70 ~ 100 000 h
- Garantie de 7 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Tension	120-347 V
Puissance	Sélectionnable : 30/40/50/60 W
Longueur	1,2 m (4 pi)
Facteur de puissance	> 0,9
TCP	Sélectionnable : 3 500 K/4 000 K/5 000 K
IRC	> 80
Lumens	Jusqu'à 8 236 lm
Angle de faisceau	120°
À intensité variable	0-10 V
Montage	En surface ou suspendu
Usages	Commerces, entrepôts, bureaux, commerces de détail

PEUT ACCEPTER UNE BATTERIE DE SECOURS

SYSTÈME RENO SMART NLC

OPTIONS DE DÉTECTEUR AUTONOME

CARACTÉRISTIQUES – 1,22 M (4 PI), PUISSANCES MULTIPLES (30/40/50/60 W)

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP
R38021	RENO-WHWR4-DV-MW-MCCT	30 W	120-347 V	4 172 lm	139 lm/W	3 500 K
				4 262 lm	142 lm/W	4 000 K
				4 219 lm	140 lm/W	5 000 K
		40 W	120-347 V	5 706 lm	142 lm/W	3 500 K
				5 877 lm	147 lm/W	4 000 K
				5 732 lm	143 lm/W	5 000 K
		50 W	120-347 V	6 787 lm	135 lm/W	3 500 K
				7 034 lm	140 lm/W	4 000 K
				6 861 lm	137 lm/W	5 000 K
		60 W	120-347 V	7 814 lm	130 lm/W	3 500 K
				8 236 lm	137 lm/W	4 000 K
				7 862 lm	131 lm/W	5 000 K

HOMOLOGATION DLC

N° de commande	Modèle	Application	DLC Standard	DLC Premium
R38021	RENO-WHWR4-DV-MW-MCCT	Luminaires linéaires à éclairage d'ambiance direct	S-MTRPBQ	–
		Luminaires pour plafonds réguliers	–	S-NWTSGP
		Cages d'escalier et couloirs	–	S-17P43M

ACCESSOIRES – MONTAGE

R39204
RENO-RP
Câble d'acier pour suspension

N° de commande	Modèle	Description
R39204	RENO-RP	Trousse de suspension pour luminaire

ACCESSOIRES – PILOTES DEL DE SECOURS



R83004
RENO-EM-C08
Pilote DEL de secours
(de 100 à 347 V c.a., 50/60 Hz, 8 W)

N° de commande	Modèle	Description
R83004	RENO-EM-C08	Pilote de secours à montage interne, sortie de 8 W, autonomie de ≥ 90 minutes

ACCESSOIRES – DÉTECTEURS ET TÉLÉCOMMANDES

R74002
RENO-SENSOR-PIR-H-EX
Détecteur à IRP pour hauteurs de jusqu'à 11,89 m (39 pi)

R72003
RENO-SENSOR-PIR-H-ON/OFF
Détecteur à IRP pour hauteurs de jusqu'à 11,89 m (39 pi)



R75103
RENO-RS-JK-AD-CORD-L
Adaptateur d'angle en L réglable de 3,5 mm pour connexion prise à câble



R74004
RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15M
Détecteur à IRP longue portée

R73002
RENO-REMOTE-H
Télécommande pour détecteurs autonomes (avec écran)



R73005
RENO-REMOTE-H-ECO
Télécommande pour détecteurs autonomes (sans écran)

N° de commande	Modèle	Description
R74002	RENO-SENSOR-PIR-H-EX	Détecteur à IRP pour hauteurs de jusqu'à 11,89 m (39 pi)
R72003	RENO-SENSOR-PIR-H-ON/OFF	Détecteur à IRP pour hauteurs de jusqu'à 11,89 m (39 pi)
R75103	RENO-RS-JK-AD-CORD-L	Adaptateur d'angle en L réglable de 3,5 mm pour connexion prise à câble
R74004	RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15M	Détecteur à IRP longue portée pour hauteurs de jusqu'à 15,24 m (50 pi)
R73002	RENO-REMOTE-H	Télécommande pour détecteurs autonomes (avec écran) Remarque : Nécessite une seule télécommande par projet.
R73005	RENO-REMOTE-H-ECO	Télécommande pour détecteurs autonomes (sans écran) Remarque : Nécessite une seule télécommande par projet.

ACCESSOIRES – SYSTÈME RENO SMART NLC

R75001
RENO-RS-JK-BPDN-12V
Détecteur à IRP Bluetooth avec prise de 3,5 mm



R75002
RENO-RS-JK-BMWM-12V
Détecteur à micro-ondes Bluetooth avec prise de 3,5 mm



R75103*
RENO-RS-JK-AD-CORD-L
Adaptateur d'angle en L réglable câblé pour détecteurs à prise 3,5 mm (1⁄8 po)

R75201
RENO-RS-GW-BCNW
Passerelle à montage au plafond



R75302
RENO-RS-RC-BNNG
Interrupteur mural intelligent à 7 boutons

R75301
RENO-RS-RC-BNNN
Télécommande à 5 boutons, fonction de réinitialisation

N° de commande	Modèle	Description
R75001	RENO-RS-JK-BPDN-12V	Détecteur à IRP, prise 3,5 mm, Bluetooth pour système RENO Smart NLC (* Nécessite le produit R75103)
R75002	RENO-RS-JK-BMWM-12V	Détecteur à micro-ondes, prise 3,5 mm, Bluetooth pour système RENO Smart NLC (* Nécessite le produit R75103)
R75103*	RENO-RS-JK-AD-CORD-L	Adaptateur d'angle en L réglable câblé pour détecteurs à prise 3,5 mm (1⁄8 po)
R75201	RENO-RS-GW-BCNW	Passerelle à montage au plafond pour système RENO Smart NLC
R75302	RENO-RS-RC-BNNG	Interrupteur mural intelligent à 7 boutons pour système RENO Smart NLC
R75301	RENO-RS-RC-BNNN	Télécommande à 5 boutons, fonction de réinitialisation

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES – 60W/4 K

DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

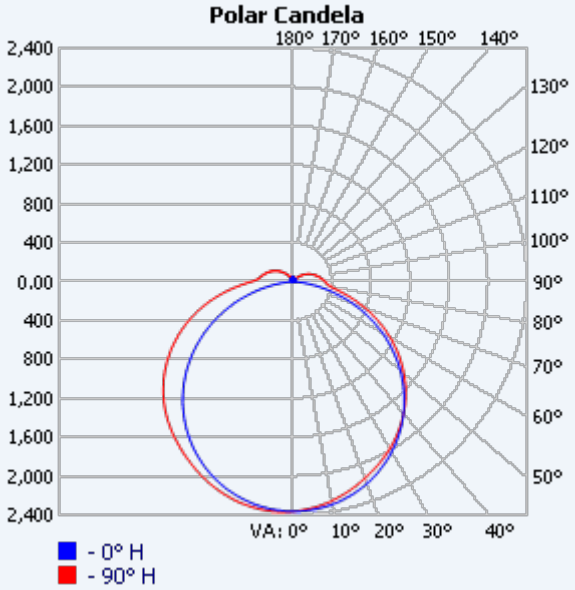

ÉCLAIREMENT LUMINEUX SELON LA DISTANCE

Hauteur	Faisceau central (fc)	Largeur de faisceau (V/H)
1,2 m (4,0 pi)	147,59 fc	3,81/4,94 m (12,5/16,2 pi)
2,4 m (8,0 pi)	36,90 fc	7,59/9,88 m (24,9/32,4 pi)
3,7 m (12,0 pi)	16,40 fc	11,4/14,81 m (37,4/48,6 pi)
4,9 m (16,0 pi)	9,22 fc	15,21/19,75 m (49,9/64,8 pi)
6,1 m (20,0 pi)	5,90 fc	19,02/24,69 m (62,4/81 pi)

Portée verticale : 114,6° | Portée horizontale : 127,4°

DIMENSIONS

1,2 M (4 PI)

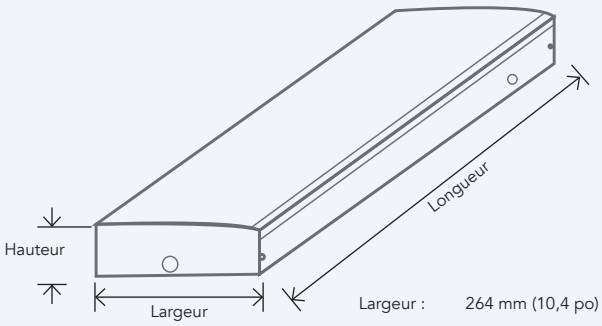

Largeur :	264 mm (10,4 po)
Hauteur :	70 mm (2,8 po)
Longueur :	1 219 mm (48 po)
Poids :	3,62 kg (8 lb)