



ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

Tubes de TYPE B

Tube T8 à dérivation de ballast à très haute efficacité

Les tubes T8 à DEL à dérivation de ballast sont conçus pour un câblage direct, ce qui élimine le besoin d'un ballast. Ces tubes innovants à faible puissance, à haut flux lumineux et écoénergétiques, offrent une luminosité supérieure et un rendement durable, tout en étant faciles à installer. C'est la solution idéale pour les projets de modernisation qui réduit les coûts d'entretien et d'énergie tout en fournissant un éclairage de haute qualité sans scintillement.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Les tubes T8 à DEL de RENO sont conformes à la norme UL 1598
- Homologation NSF : norme NSF/ANSI 2 - équipement de cuisine
- Homologués DLC
- Interrupteur de sécurité intégré pour éviter les chocs électriques lors de l'installation
- Boîtier en verre empêchant le jaunissement
- Fonctionnement direct sur tension de ligne de 120 V à 277 V et 347 V
- Gradation 120V avec accessoires de gradation compatibles*
- Compatible avec les douilles shuntées et non shuntées
- Convient à une utilisation dans des luminaires entièrement fermés
- Convient à une utilisation dans des emplacements secs et humides
- Température de fonctionnement : de -20 °C à +45 °C (-4 °F à +113 °F)
- Garantie limitée de 10 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Tension	120/347 V
Puissance	8,5 W
Longueur	1,2 m (4 pi)
Efficacité	Jusqu'à 200 lm/W
TCP	3 500 K, 4 000 K
IRC	> 83
Lumens	Jusqu'à 1 700 lm
Angle de faisceau	330°
Culot	G13
Installation	Alimentation aux deux extrémités ou à une extrémité
Usages	Commercial, institutionnel, bureau, services alimentaires



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	Modèle	Watts	Dimensions	Tension (V)	Efficacité	Lumens	Culot	Angle de faisceau	TCP
R42127	RENO-LEDT8BP-8.5W-835-48G	8,5 W	1,2 m (4 pi)	120/347 V	194 lm/W	1 650 lm	G13	330°	3 500 K
R42128	RENO-LEDT8BP-8.5W-840-48G	8,5 W	1,2 m (4 pi)	120/347 V	Jusqu'à 200 lm/W	1 700 lm	G13	330°	4 000 K

HOMOLOGATION DLC

N° de commande	Modèle	Application	Norme DLC	DLC Premium
R42127	RENO-LEDT8BP-8.5W-835-48G	Lampes à pilote interne/à tension de ligne (UL de type B)	S-H36JJ9	–
R42128	RENO-LEDT8BP-8.5W-840-48G	Lampes à pilote interne/à tension de ligne (UL de type B)	S-R4DBNN	–


GRADATEURS 120V COMPATIBLES*

Marque	N° de modèle
LUTRON	CTELV-303P
LUTRON	NTELV-600
LUTRON	DVELV-300P
LEVITON	IPE04
LEVITON	DSE06

Remarque : Ces gradateurs ne sont pas offerts par RENO Lighting.


DIMENSIONS

1,2 M (4 PI)

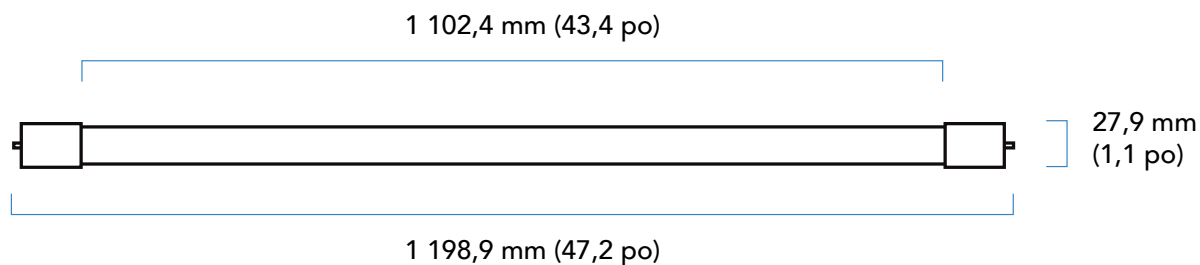


CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION

INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ INTERNE

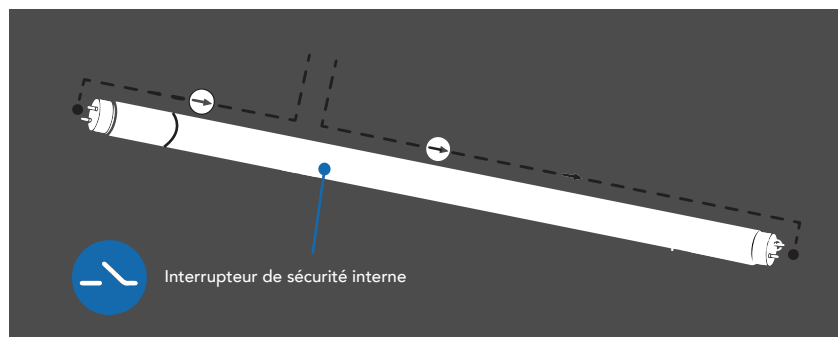

Interrupteur de sécurité interne pour protection à l'installation
(Le courant ne passe pas tant que les broches des deux extrémités ne sont pas enfichées)

FONCTION DE PROTECTION CONTRE MAUVAISE UTILISATION

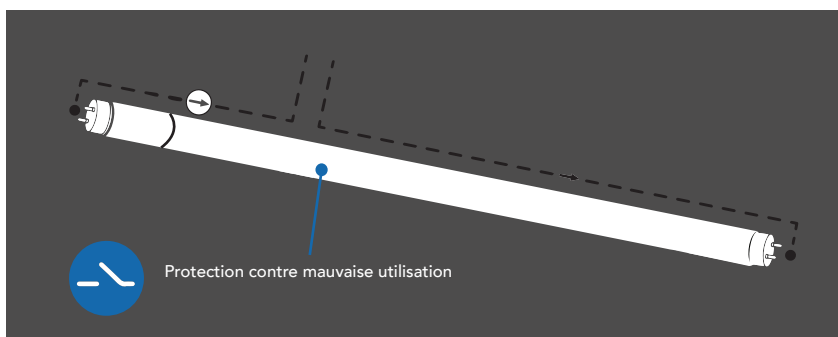


Mauvaise utilisation - Fonction de protection en cas d'oubli de dérivation du ballast, la lampe ne fonctionne pas, sans risque d'incendie ou de fonte du culot.

INSTALLATION AUX DEUX EXTRÉMITÉS

1. Couper tous les raccordements existants au ballast comme indiqué ci-dessous et retirer le ballast. Voir les configurations courantes des ballasts dans la figure A ci-dessus.
2. Recâbler le luminaire comme indiqué ci-dessous. Pour le câblage aux deux extrémités, utilisez des douilles shuntées ou non shuntées.

Remarque : a) l'installation par raccordement aux deux extrémités sous 347 V est réglementée par le CSA.
b) à la fin de l'installation, aucun fil ne doit être exposé.

Douilles shuntées

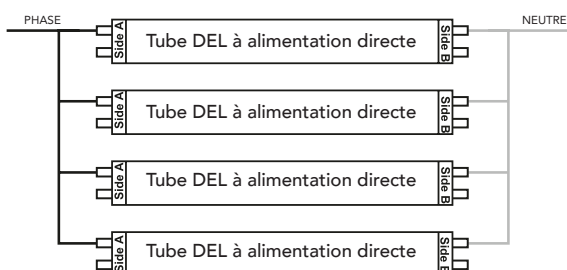

Douilles non shuntées

