

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



Série EMERGENCY

Enseigne de sortie d'urgence avec boîtier en acier

Robuste et durable, cette enseigne de sortie de secours en acier comprend une plaque de recouvrement, une plaque arrière, trois pictogrammes et la quincaillerie de fixation. Elle intègre un témoin d'état à DEL et un interrupteur d'essai. Équipée de DEL à longue durée de vie, elle est idéale pour les projets de construction ou de rénovation.



Caractéristiques du produit

- Boîtier en acier et panneau de pictogramme en PC (PC = Polycarbonate)
- Montage universel (mural, au plafond, latéral)
- Sélectionnable sur place : simple ou double face universel
- Interrupteur d'essai et témoin de charge
- Classé pour emplacements humides
- Batterie scellée au nickel-cadmium
- Autonomie de décharge de 120 minutes après une charge de batterie de 24 heures
- Température de fonctionnement : -10 °C à +40 °C (14 °F à +104 °F)
- Caractères de 6 po entièrement éclairés
- Affichage DEL à haute efficacité lumineuse
- Garantie de 5 ans


Spécifications

Tension d'entrée	120-347 V CA
Puissance	2W
Facteur de puissance	> 0,9
Autonomie de décharge	> 120 minutes
Temps de recharge	24 heures
Finition	Blanc
Applications	Commercial, entrepôts, commerces de détail, établissements d'enseignement
Montage	Mural, d'extrémité et au plafond


Spécifications

N° de commande	Modèle	Tension d'entrée	Puissance	Autonomie de décharge	Temps de recharge	Tension de la batterie	Type de batterie
R61004	RENO-SRMS-U	120-347 V CA	2 W	> 120 minutes	24 heures	3,6 V	Nickel-cadmium scellée

Montage

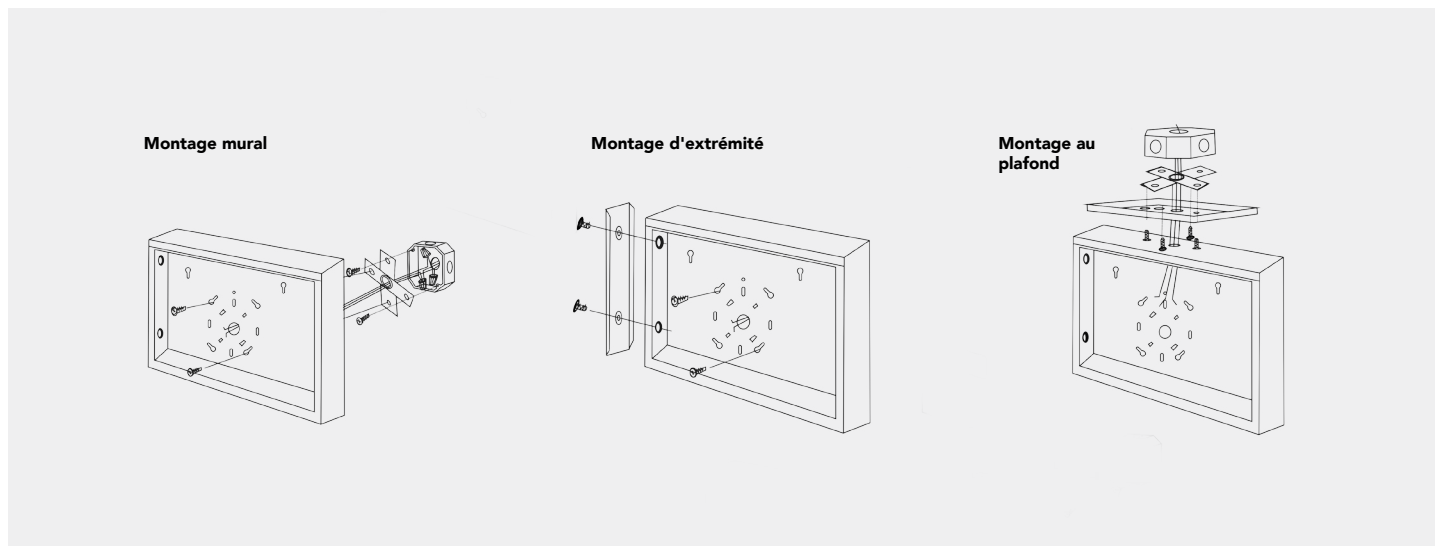


Pictogrammes

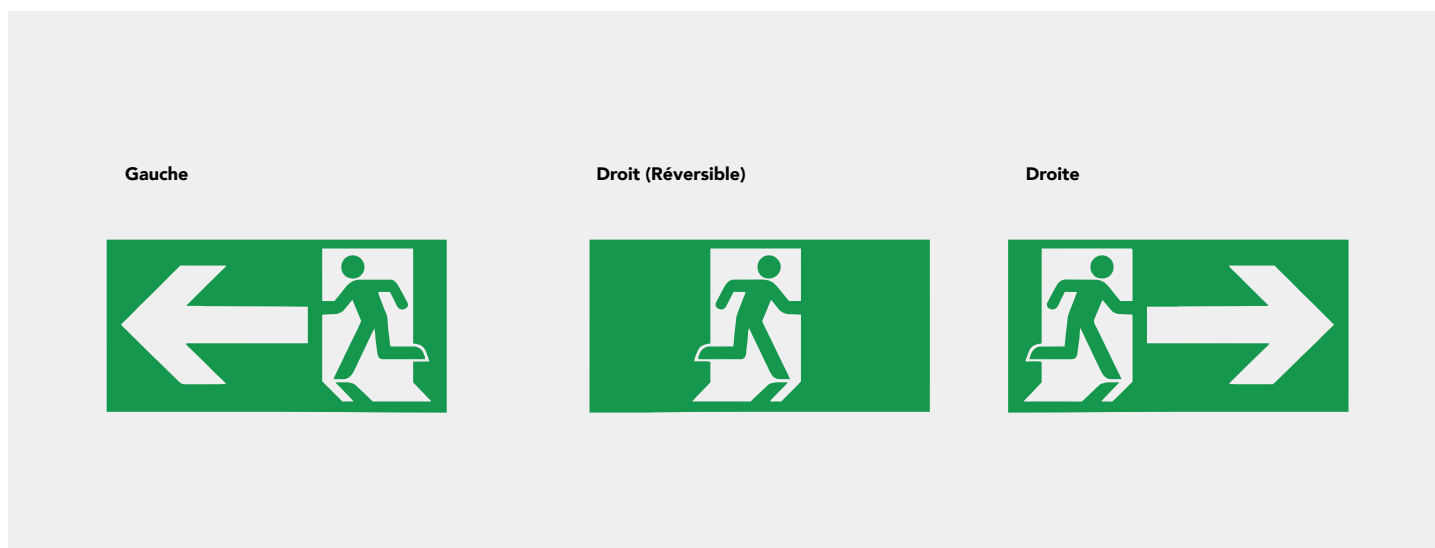

Dimensions

Enseigne de sortie d'urgence avec boîtier en acier

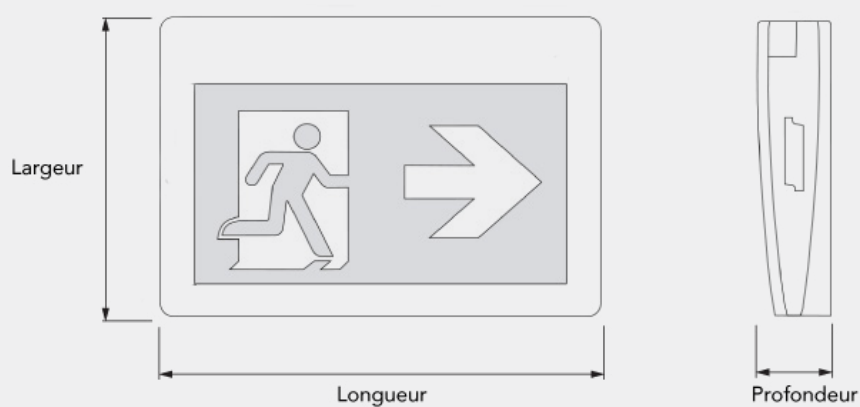

N° de commande	Modèle	Longueur	Largeur	Profondeur	Poids
R61004	RENO-RMS-U	12,2 po (310 mm)	7,5 po (190 mm)	2,1 po (53 mm)	2 lb / 0,90 kg