

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



Détecteurs AUTONOMES

Détecteur à micro-ondes

Profitez de capacités de détection des mouvements avancées grâce à notre détecteur à micro-ondes avec connecteur de 3,5 mm. Conçu pour s'intégrer de manière transparente aux luminaires, ce détecteur compact et de haute précision détecte les mouvements avec une précision supérieure, même à travers des surfaces non métalliques. Il est idéal pour les systèmes de sécurité, les applications d'automatisation intelligente et les milieux industriels



Caractéristiques du produit

- Certification UL (E529048)
- Conforme aux normes CE et RoHS
- Classé IP65 pour emplacements mouillés
- Fréquence de 5,85 GHz, évitant les interférences avec la plupart des signaux Wi-Fi
- Fonction de gradation à deux niveaux
- Télécommande requise pour la configuration du capteur
- Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
- Garantie de 5 ans

Spécifications


Tension d'entrée	12 V CC
Hauteur d'installation	Jusqu'à 15 m (50 pi)
Rayon de détection	6 m (20 pi)
Fréquence	5,8 GHz ± 75 MHz
Sortie	Marche/Arrêt, 0-10 V
Installation	Prise 3,5 mm
Usages	Secteur commercial, entrepôts, commerces de détail

Spécifications

N° de commande	Modèle	Hauteur d'installation	Rayon de détection	Tension d'entrée
R71002	RENO-SENSOR-MW-H	Jusqu'à 15 m (50 pi)	6 m (20 pi)	12 V c.c.


Câblage

Schéma

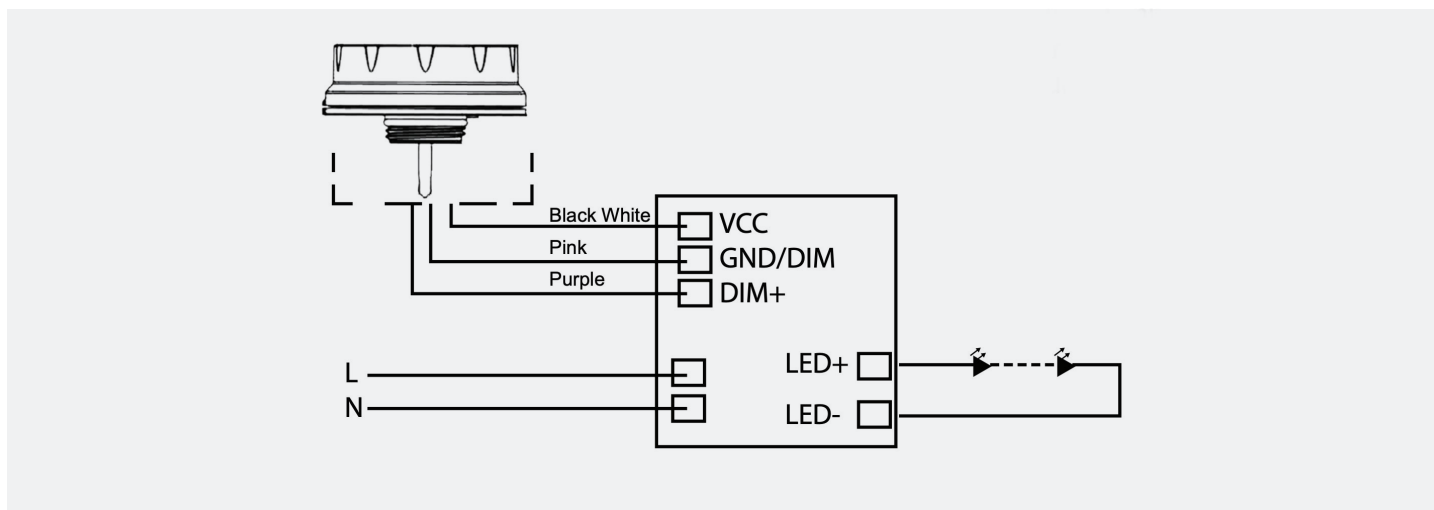

Détection

Zone de couverture

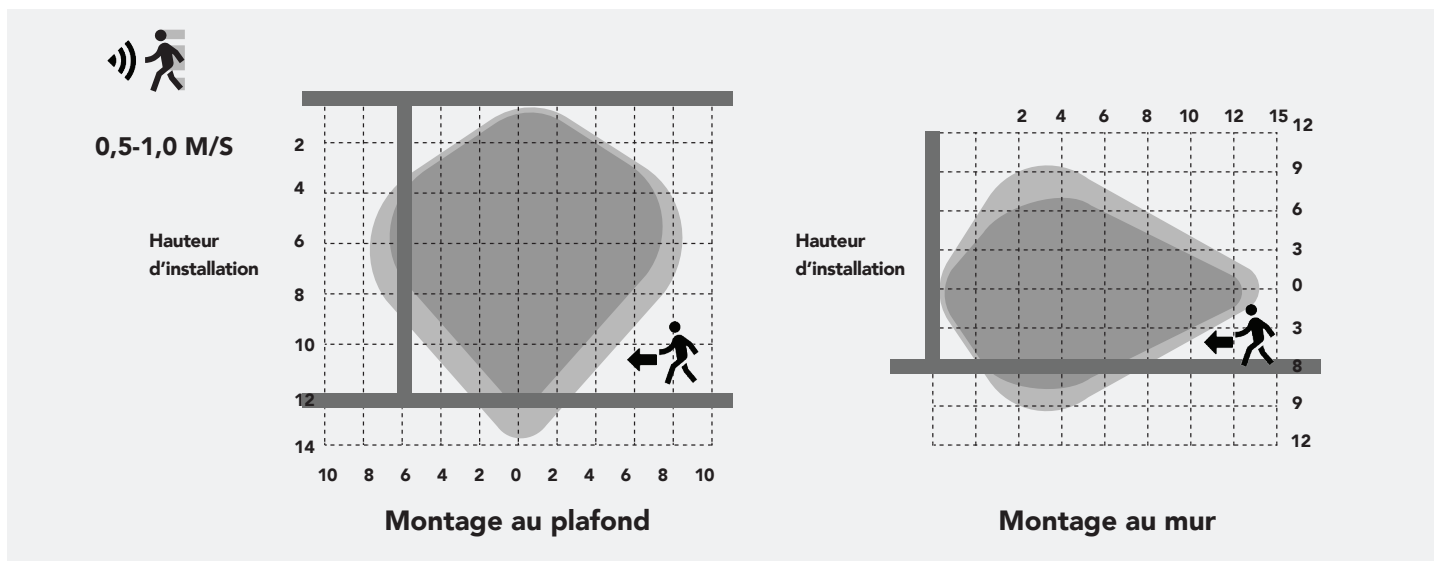

Accessoires


Télécommandes



Télécommande pour détecteurs autonomes (avec écran)

R73002

RENO-REMOTE-H



Télécommande pour détecteurs autonomes (sans écran)


R73005

RENO-REMOTE-H-ECO

N° de commande	Modèle	Description
R73002	RENO-REMOTE-H	Télécommande pour détecteurs autonomes (avec écran) Remarque : Nécessite une seule télécommande par projet.
R73005	RENO-REMOTE-H-ECO	Télécommande pour détecteurs autonomes (sans écran) Remarque : Nécessite une seule télécommande par projet.

Dimensions

R71002 | Photocell Sensor

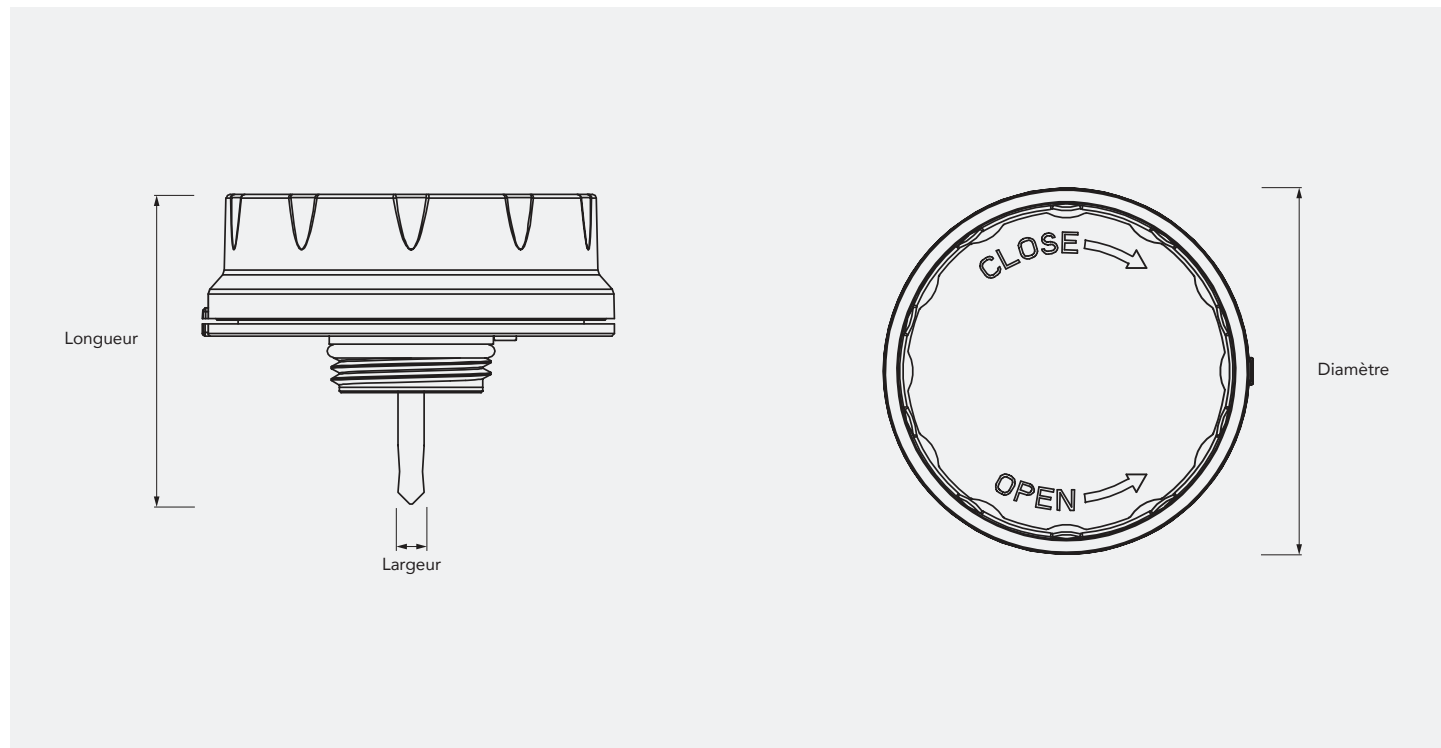

N° de commande	Longueur	Largeur	Diamètre
R71002	102,5 mm (4 po)	3,5 mm (0,13 po)	Ø 54 mm (2,1 po)

Réglages par défaut

- Zone de détection : 100 %
- Temps de maintien : 10 min
- Niveau de gradation en veille : 30 %
- Période de veille : Infini
- Seuil de lumière du jour : 50 lux