

# Série ZETA

## Plafonnier commercial en aluminium



LUMINAIRES ARCHITECTURAUX PAR RENO LIGHTING™

Le plafonnier intensif multifonctionnel à lentille réfléchissante en aluminium de RENO Lighting est un luminaire de qualité commerciale à rendement élevé conçu pour offrir un éclairage polyvalent. Ce luminaire offre une puissance et une température de couleur réglables pour un éclairage sur mesure, et prend en charge la gradation 0-10 V et à triac, offrant ainsi des options de contrôle flexibles pour répondre à un large éventail de besoins d'éclairage.



### Caractéristiques du produit

- ENERGY STAR, conforme aux exigences énoncées dans le Code du bâtiment de la Californie (annexe JA8)
- Convient aux modèles homologués IC : 10,16 cm (4 po), 15,24 cm (6 po), 20,32 cm (8 po) et 25,40 cm (10 po)
- Installation au moyen de bras à ressort externes sur la surface de montage sans la boîte encastrée habituelle
- Contrôle de gradation polyvalent Prend en charge la gradation de 0 à 10 V et de type triac (120 V)
- Convient aux emplacements humides
- Température de fonctionnement : de -20 à +45 °C (de -4 à +113 °F)
- Durée de vie nominale L70 (heures) : > 50 000 (de -20 à +45 °C [de -4 à +113 °F])
- Garantie limitée de 10 ans

### Caractéristiques importantes

<b>Tension</b>	120-347 V
<b>Puissance</b>	Puissance sélectionnable : 101,6 mm (4 po) – 6/9/13 W 152,4 mm (6 po) – 10/16/27 W 20,3 cm (8 po) – 18/27/36 W 254 mm (10 po) – 20/30/40 W
<b>Efficacité</b>	Jusqu'à 110 lm/W
<b>TCP</b>	Sélectionnable : 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K
<b>IRC</b>	> 93
<b>Lumens</b>	Jusqu'à 4 001 lm
<b>Angle de faisceau</b>	89° et 97°
<b>Gradation</b>	0-10 V et à triac de 120 V
<b>Montage</b>	Plafond (encastré)
<b>Usages</b>	Bureaux, halls d'entrée, commerces et magasins de détail



## Série ZETA | Plafonnier commercial en aluminium

LUMINAIRES ARCHITECTURAUX PAR RENO LIGHTING™

### Caractéristiques techniques - 4,0 po 6/9/13 W

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP
R36221	RENO-DL4-MW-DV-MCCT-AL	6W	120-347V	606 lm	101 lm/W	2700K
				618 lm	103 lm/W	3000K
				630 lm	105 lm/W	3500K
				660 lm	110 lm/W	4000K
				661 lm	110 lm/W	5000K
		9W	120-347V	909 lm	101 lm/W	2700K
				927 lm	103 lm/W	3000K
				945 lm	105 lm/W	3500K
				990 lm	110 lm/W	4000K
				991 lm	110 lm/W	5000K
		13W	120-347V	1 313 lm	101 lm/W	2700K
				1 339 lm	103 lm/W	3000K
				1 365 lm	105 lm/W	3500K
				1 430 lm	110 lm/W	4000K
				1 430 lm	110 lm/W	5000K

### Caractéristiques techniques - 6,0 po 10/16/27 W

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP
R36222	RENO-DL6-MW-DV-MCCT-AL	10W	120-347V	910 lm	91 lm/W	2700K
				930 lm	93 lm/W	3000K
				950 lm	95 lm/W	3500K
				1 000 lm	100 lm/W	4000K
				1 001 lm	100 lm/W	5000K
		16W	120-347V	1 456 lm	91 lm/W	2700K
				1 488 lm	93 lm/W	3000K
				1 520 lm	95 lm/W	3500K
				1 600 lm	100 lm/W	4000K
				1 601 lm	100 lm/W	5000K
		27W	120-347V	2 457 lm	91 lm/W	2700K
				2 511 lm	93 lm/W	3000K
				2 565 lm	95 lm/W	3500K
				2 700 lm	100 lm/W	4000K
				2 701 lm	100 lm/W	5000K





## Série ZETA | Plafonnier commercial en aluminium

LUMINAIRES ARCHITECTURAUX PAR RENO LIGHTING

### Caractéristiques techniques - 8,0 po 18/27/36 W


N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP
R36223	RENO-DL8-MW-DV-MCCT-AL	18W	120-347V	1 638 lm	91 lm/W	2700K
				1 674 lm	93 lm/W	3000K
				1 710 lm	95 lm/W	3500K
				1 800 lm	100 lm/W	4000K
				1 801 lm	100 lm/W	5000K
		27W	120-347V	2 457 lm	91 lm/W	2700K
				2 511 lm	93 lm/W	3000K
				2 565 lm	95 lm/W	3500K
				2 700 lm	100 lm/W	4000K
				2 701 lm	100 lm/W	5000K
		36W	120-347V	3 276 lm	91 lm/W	2700K
				3 348 lm	93 lm/W	3000K
				3 420 lm	95 lm/W	3500K
				3 600 lm	100 lm/W	4000K
				3 601 lm	100 lm/W	5000K

### Caractéristiques techniques - 10,0 po 20/30/40 W

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP
R36224	RENO-DL10-MW-DV-MCCT-AL	18W	120-347V	1 820 lm	91 lm/W	2700K
				1 860 lm	93 lm/W	3000K
				1 900 lm	95 lm/W	3500K
				2 000 lm	100 lm/W	4000K
				2 001 lm	100 lm/W	5000K
		27W	120-347V	2 730 lm	91 lm/W	2700K
				2 790 lm	93 lm/W	3000K
				2 850 lm	95 lm/W	3500K
				3 000 lm	100 lm/W	4000K
				3 001 lm	100 lm/W	5000K
		36W	120-347V	3 640 lm	91 lm/W	2700K
				3 720 lm	93 lm/W	3000K
				3 800 lm	95 lm/W	3500K
				4 000 lm	100 lm/W	4000K
				4 001 lm	100 lm/W	5000K




## ACCESOIRES



R39230  
RENO-MP-DL-4N1  
Plaque de montage 4-en-1




R39231  
RENO-GF-DL-4  
Anneau de recouvrement pour downlight commercial 4 po



R39232  
RENO-GF-DL-6  
Anneau de recouvrement pour downlight commercial 6 po




R39233  
RENO-GF-DL-8  
Anneau de recouvrement pour downlight commercial 8 po



R39234  
RENO-GF-DL-10  
Anneau de recouvrement pour downlight commercial 10 po

N° de commande	Modèle	Description
R39230	RENO-MP-DL-4N1	Plaque de montage 4-en-1
R39231	RENO-GF-DL-4	Anneau de recouvrement pour downlight commercial 4 po
R39232	RENO-GF-DL-6	Anneau de recouvrement pour downlight commercial 6 po
R39233	RENO-GF-DL-8	Anneau de recouvrement pour downlight commercial 8 po
R39234	RENO-GF-DL-10	Anneau de recouvrement pour downlight commercial 10 po

## Dimensions

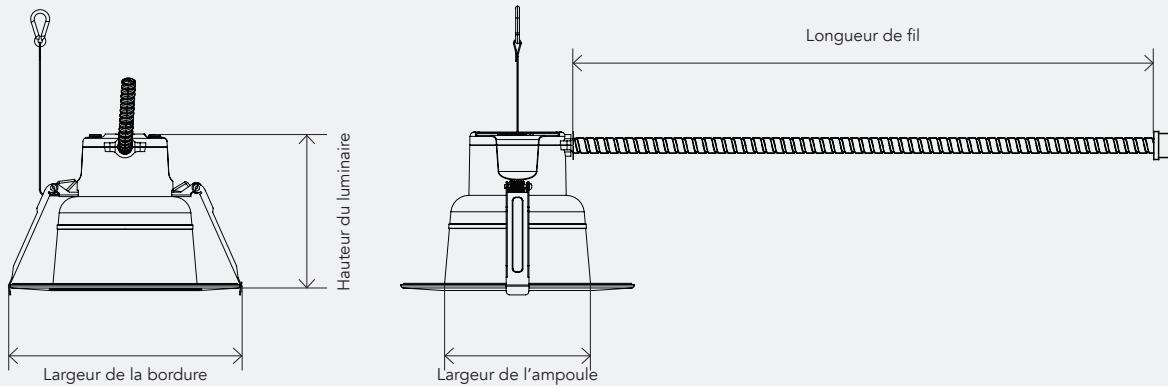

	<b>10,16 CM (4,0 PO)</b>	<b>15,24 CM (6 PO)</b>	<b>20,32 CM (8,0 PO)</b>	<b>254 MM (10 PO)</b>
<b>Largeur de l'ampoule – Ø :</b>	105 mm (4,13 po)	136 mm (5,36 po)	166 mm (6,54 po)	129 mm (7,45 po)
<b>Largeur de la bordure – Ø :</b>	150 mm (5,91 po)	210 mm (8,27 po)	260 mm (10,24 po)	285 mm (11,22 po)
<b>Hauteur du luminaire :</b>	141,5 mm (5,57 po)	142,75 mm (5,62 po)	160 mm (6,29 po)	171,75 mm (6,76 po)
<b>Longueur de fil :</b>	650 mm (25,59 po)	650 mm (25,59 po)	650 mm (25,59 po)	650 mm (25,59 po)
<b>Min. Découpe – Ø :</b>	110 mm (4,33 po)	150 mm (5,91 po)	190 mm (7,48 po)	210 mm (8,27 po)
<b>Max. Découpe – Ø :</b>	140 mm (5,51 po)	190 mm (7,48 po)	240 mm (9,45 po)	260 mm (10,24 po)
<b>Weight :</b>	1,08 lb (0,49 kg)	1,32 lb (0,60 kg)	1,65 lb (0,75 kg)	1,96 lb (0,89 kg)