




ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

AMPOULE T8 EN U

Tube en U T8 de type A/B

Remplacez vos tubes fluorescents en U par ces tubes à DEL de type A et B, qui présentent le meilleur des deux mondes : une utilisation prête à l'emploi (type A) ou une installation à dérivation de ballast (type B). Ces tubes à DEL offrent une flexibilité accrue, une performance élevée, un allumage instantané et un éclairage sans scintillement, tout en permettant une réduction des coûts d'électricité jusqu'à 50 %. Parfaits pour les bureaux, les commerces de détail et les environnements commerciaux, ils offrent une luminosité longue durée et une durée de vie de plus de 50 000 heures, tout en réduisant les coûts d'entretien et de remplacement.

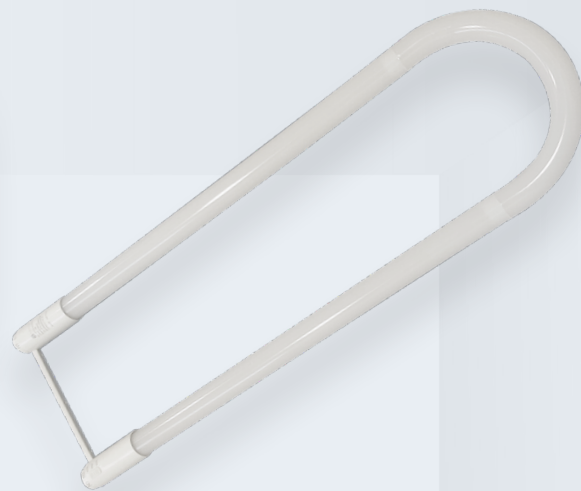

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Homologation NSF : norme NSF/ANSI 2 - équipement de cuisine
- Remplacement pour ampoules fluorescentes conventionnelles
- De type A et B (selon les besoins), compatible avec la plupart des systèmes électroniques à allumage instantané, à allumage programmé ou à dérivation de ballast/branchement direct
- Pas de rayonnement UV ou IR
- Efficacité lumineuse élevée
- Températures de fonctionnement : -20 à +45 °C (-4 à +113 °F)
- Durée de vie nominale L70 (heures) : > 50 000
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Culot	G13
Dimensions	0,61 m (2,0 pi)
Puissance	13 W
Tension	BF/de 120 à 277 V
TCP	3 500/4 000/5 000 K
Lumens	jusqu'à 1 900 lm
IRC	> 83
Angle de faisceau	330°
Durée de vie	50 000 h
Gradation	Non




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	Modèle	Dimensions	Puissance	Tension	TCP	Lumens	Angle de faisceau
R43004	WLL-LED13T8U-AB-MCCT	0,61 m (2,0 pi)	13 W	BF/de 120 à 277 V	3 500/4 000/5 000 K	1 900 lm	330°

HOMOLOGATION DLC

N° de commande	Modèle	Application	DLC Standard	DLC Premium
R43004	WLL-LED13T8U-AB-MCCT	Pilote interne à double mode (UL de type A et type B)	S-LFEK50	–

ACCESSOIRES – MONTAGE



RENO-S-SN-U-PBT

Fermeture rotative à profil bas

Douille T8

N° de commande	Modèle	Description
R39301	RENO-LBH-HPM	Douille T8, fermeture rotative à profil bas

DIMENSIONS

T8 DE FORME BU ET DE TYPE A

Largeur complète du boîtier : 571,5 mm (22,5 po)

Largeur de la lentille : 513,1 mm (20,2 po)

Épaisseur : 25,4 mm (1,0 po)

Hauteur : 152,4 mm (6,0 po)

Poids : s.o.

