



ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

MONTAGE SUR POTEAU

Adaptateurs à têtes d'éclairage


Les adaptateurs à têtes d'éclairage de RENO sont des adaptateurs de tenon en acier qui permettent de convertir la partie supérieure d'un tenon simple en tenon double, triple ou quadruple de 6,03 cm (2 3/8 po). Ils se glissent sur un tenon de 6,03 cm (2 3/8 po) et sont compatibles avec les raccords coulissants standards.



RENO-RBA



RENO-SBA3

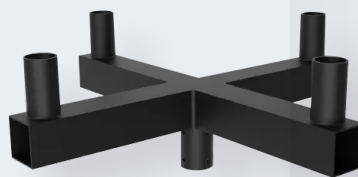

RENO-SBA4



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 2, 3 ou 4 tenons horizontaux de 6,03 cm (2 3/8 po)
- Compatibilité avec les tenons de 6,03 cm (2 3/8 po)
- Acier recouvert de peinture thermolaquée
- Fini noir mat
- Couleurs personnalisées offertes
- Garantie de 10 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES


Diamètre des tenons	RBA – 6,03 cm (2 3/8 po)
	SBA3 – 3 x 6,03 cm (2 3/8 po)
	SBA4 – 4 x 6,03 cm (2 3/8 po)
Montage	Sur tenon
Usages	Secteurs commercial et résidentiel, entrepôts, commerces de détail




ADAPTATEURS



R59315
 RENO-RBA
 Adaptateur de tenon à têtes
 d'éclairage



R59316
 RENO-SBA3
 Adaptateur à têtes d'éclairage
 à deux niveaux et à profil bas




R59317
 RENO-SBA4
 Adaptateur à têtes d'éclairage
 à profil bas


N° de commande	Modèle	Description
R59315	RENO-RBA	Adaptateur à crosse pour tenon – 2 tenons de 2 3/8 po Facteur EPA : 1,1
R59316	RENO-SBA3	Crosse profil bas à deux niveaux – 3 tenons de 2 3/8 po Facteur EPA : 1,9
R59317	RENO-SBA4	Crosse profil bas – 4 tenons de 2 3/8 po Facteur EPA : 2,0

DIMENSIONS

RENO-RBA

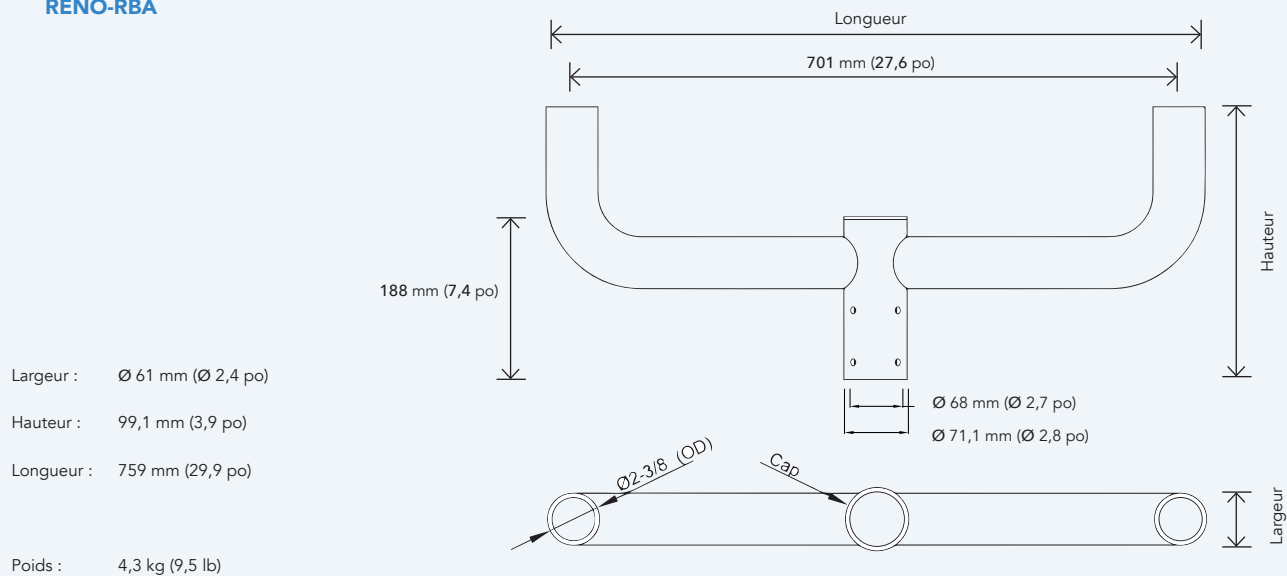

RENO-SBA3

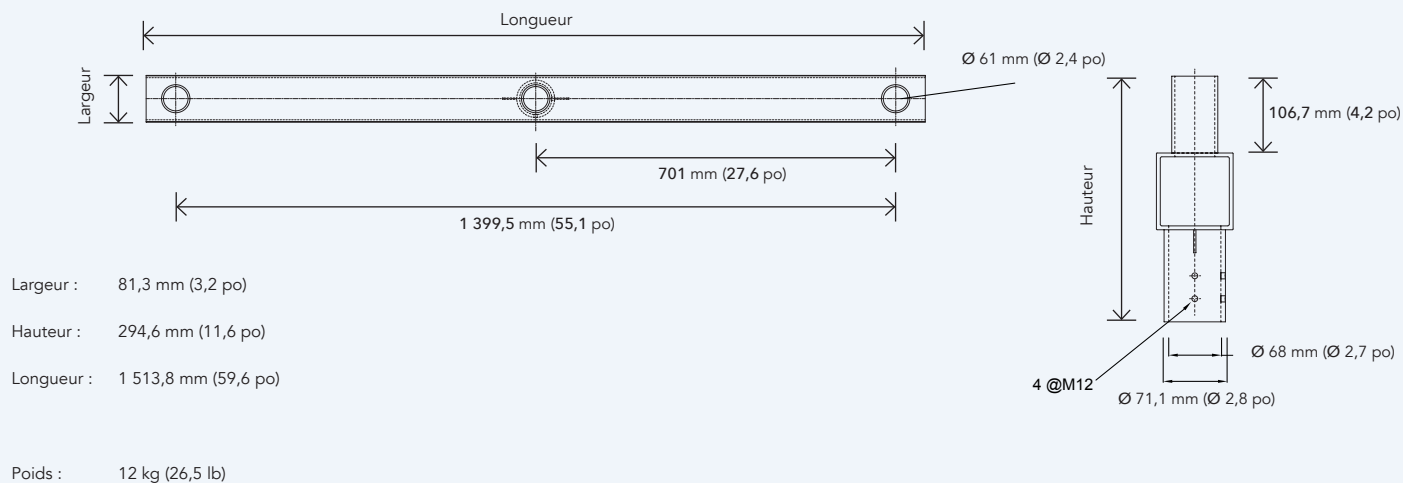

DIMENSIONS

RENO-SBA4

Largeur : 620 mm (24,4 po)

Hauteur : 300 mm (11,7 po)

Longueur : 620 mm (24,4 po)

Poids : 8,4 kg (18,5 lb)

