

Date :	Nom du projet :
Type :	Numéro de pièce :



SÉRIE ZETA

PLAFONNIER INTENSIF MULTIFONCTIONNEL À DEL EN ALUMINIUM



DESCRIPTION

Le plafonnier intensif multifonctionnel à lentille réfléchissante en aluminium de RENO Lighting est un plafonnier de qualité commerciale. Ce plafonnier homologué Energy Star avec pilote intégré est une solution d'éclairage écoénergétique pour les luminaires commerciaux encastrés de 10,16 cm (4 po), de 15,24 cm (6 po), de 20,32 cm (8 po) et de 25,40 cm (10 po). Double tension de 120-347 V, facile à installer avec des puissances nominales réglables et une température de couleur.

CARACTÉRISTIQUES

- Deux tensions (120 et 347 V)
- TCP et puissances multiples
- Produit convenant aux modèles homologués IC : 10,16 cm (4 po), 15,24 cm (6 po), 20,32 cm (8 po) et 25,40 cm (10 po)
- Installation au moyen de bras à ressort externes sur la surface de montage sans la boîte encastrée habituelle
- Energy Star, conforme aux exigences énoncées dans le Code du bâtiment de la Californie (annexe JA8)
- Durée de vie nominale L70 (heures) : > 50 000
- À intensité variable, 0-10 V
- IRC > 93
- Emplacement humide
- Températures de fonctionnement : -20 à +45 °C (-4 à +113 °F)
- Garantie de 5 ans

APPLICATIONS




Galerie



Cuisine commerciale





Éclairage de bureau



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° DE COMMANDE	N° DE MODÈLE	PUISSANCE (W)	DIMENSIONS	TENSION (V)	LUMENS	ANGLE DE FAISCEAU	TCP (K)
R36221	RENO-DL4-MW-DV-MCCT-AL	6/9/13 W	10,16 cm (4 po)	120/347 V	558/837/1209 lm	89°	27/30/35/40/50 K
R36222	RENO-DL6-MW-DV-MCCT-AL	13/19/27 W	15,24 cm (6 po)	120/347 V	1209/1767/2511 lm	97°	27/30/35/40/50 K
R36223	RENO-DL8-MW-DV-MCCT-AL	18/27/36 W	20,32 cm (8 po)	120/347 V	1674/2511/3348 lm	97°	27/30/35/40/50 K
R36224	RENO-DL10-MW-DV-MCCT-AL	20/30/40 W	25,40 cm (10 po)	120/347 V	1860/2790/3720 lm	97°	27/30/35/40/50 K

DIMENSIONS

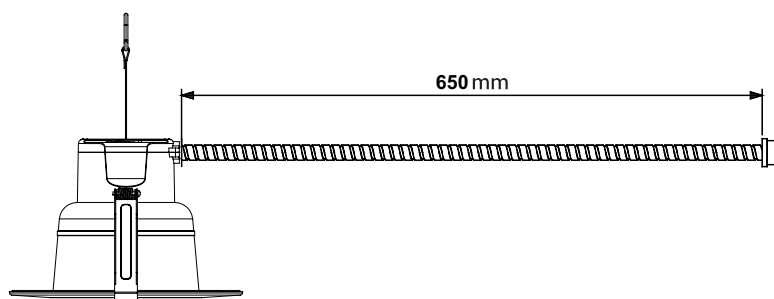

MODÈLE	A	B	C	Min. DÉCOUPE	DÉCOUPE max.
10,16 cm (4 po)	10,5 cm (4,13 po)	15 cm (5,91 po)	14,15 cm (5,57 po)	11 cm (4,33 po)	14 cm (5,51 po)
15,24 cm (6 po)	13,62 cm (5,36 po)	21 cm (8,27 po)	14,28 cm (5,62 po)	15 cm (5,91 po)	19 cm (7,48 po)
20,32 cm (8 po)	16,61 cm (6,54 po)	26 cm (10,24 po)	15,98 cm (6,29 po)	19 cm (7,48 po)	24 cm (9,45 po)
25,40 cm (10 po)	18,92 cm (7,45 po)	28,5 cm (11,22 po)	17,17 cm (6,76 po)	21 cm (8,27 po)	26 cm (10,24 po)